



Catalogue professionnel

Peintures bâtiment • Peintures décoration • Enduits - Colles et mastic •
Chimie du bâtiment • Outillage EPI • Matériel d'application •
Revêtements de sols et murs • Isolation thermique par l'extérieur



WWW.DECORPLUS.FR



LE GROUPE DÉCOR PLUS

Le groupe Décor plus est aujourd'hui un acteur majeur de la distribution de peinture bâtiment et décoration pour les professionnels, collectivités et particuliers, en région parisienne et réalise avec ses **10 points de vente et sa base logistique** plus de **35 millions d'euros de Chiffres d'affaires**.

Décor Plus est adhérent du groupe NUANCES UNIKALO, 1er fabricant de peintures bâtiment indépendant en France. La société Décor Plus a été fondée en novembre 1989 sous forme de SARL par Dominique Veigas.

Une politique active de croissance engagera à intégrer au groupe de nouveaux magasins sous l'enseigne **Pigmacolor**.

En 2010, un nouveau palier est franchi, et le développement est favorisé par l'achat de deux nouveaux points de vente : **PLV** à Colombes et **Décomax** Peinture à Saint-Denis.

Début 2018, le rachat de l'enseigne Périf Décor situé au 110 rue Didot à Paris 14ème est acté, qui deviendra l'agence **Décor Plus Didot**.

En janvier 2020, le rachat de deux nouveaux points de vente : l'enseigne Dekopeint qui deviendra l'agence **Décor plus à Domont** et l'enseigne MG Peintures qui deviendra l'agence **Décor plus à Vitry**.








Sommaire

- ▼ **P 06-71** Peintures
- ▼ **P 72-107** Traitements de façade / I.T.E.
- ▼ **P 108-135** Enduits
Colles & mastics
Préparation de support murs / sols
- ▼ **P 136-183** Matériel d'application / outillage
- ▼ **P 184-203** Protection individuelle / chantiers
Équipement
- ▼ **P 204-243** Revêtements murs / sols



Nos principaux partenaires fabricants :



Peintures

▼ P 08-43 Peintures bâtiment

- P 08-11 Impressions / sous couches / fixateurs
- P 12-15 Finitions mates
- P 16-19 Finitions satinées / velours
- P 20-21 Finitions brillantes
- P 22-23 Peintures Biosourcées NAÉ
- P 24-31 Traitement pour bois
- P 32-35 Peintures pour métaux
- P 36-42 Peintures pour sol
- P 42-43 Peintures routières

▼ P 44-47 Peintures décoratives

- P 44 Farrow&Ball
- P 45 Little Greene
- P 46-47 Argile

▼ P 48-71 Peintures spécifiques et produits techniques

- P 48-55 Peintures et vernis spécifiques et produits Déco
- P 56-58 Diluants, nettoyeurs, décapants
- P 59 Aérosols
- P 60-61 Peinture anti-feu
- P 62-63 Colorants
- P 64-69 Additifs, liants, divers

HYDROFOND

Fixateur, durcisseur et saturateur de fond incolore à base de résine acrylique en phase aqueuse.



unikalo



Recommandé pour durcir, nourrir et fixer les supports poudreux ou poreux tels que pierre, enduit de ciment, brique, plâtre, béton cellulaire, etc.

- + Très pénétrant.
- + Régule l'absorption.
- + Isole des fonds bitumineux.
- + Contient un agent fongicide de protection du film.
- + Ne détrempe pas les anciennes peintures.

Incolore	1 L	
Incolore	5 L	
Incolore	20 L	

• Application : Brosse, rouleau, pistolet, pulvérisateur • Densité : 1,00 Kg/L • Rendement : 10 à 20 m²/L selon dilution et porosité du support.

ADERPRIM MICRO

Impression opacifiante et primaire d'accrochage à base de résine alkyde uréthane en phase solvant.



unikalo



En intérieur et extérieur sur supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique pH<9, bois et dérivés), nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état. Bon accrochage sur métaux ferreux et non ferreux (sauf galva non déroché), PVC, polycarbonate, électrozingué.

- + Disponible dans la teinte de finition.
- + Microporeuse.
- + Protection antirouille.
- + Séchage et recouvrement rapides.

	0L750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

• Application : Brosse, rouleau polyamide tissé 13 mm, pistolet • Densité : 1,48 Kg/L (blanc) • Rendement : 14 m²/L.

HYDROPRIMER

Primaire anti-corrosion hydrosoluble à séchage atmosphérique monocomposant, non phosphatant, sans plomb ni chromates.



Par sa réaction au feu, est classifié non inflammable selon UNE-EN 13501-1 : 2002.

- + Couleur brun-rouge.
- + Aspect mat.

	1 Kg	5 Kg
Blanc / Noir		

• Rendement : 20 m²/L.

IDROTOP PRIM

Impression aux résine acrylique en phase aqueuse.

TOLLENS



En intérieur pour travaux neufs ou rénovation, recommandé sur plaques de plâtre ou dérivés.

- + Disponible dans la teinte de finition.
- + Régule la porosité du support
- + Séchage rapide
- + Faible odeur
- + Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT

	5 L	15 L
Blanc		

• Application : brosse, rouleau, pistolet airless ou pistolet HVLP • Densité : 1,44 kg/l • Rendement : 11 m²/L.
• Brillant spéc : 5 (lecture à 85°).

AQUAPRIM MICRO

Impression universelle opacifiante, disponible dans la teinte de finition et primaire d'accrochage à base de résine acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur et extérieur sur supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés non tanniques), nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état. Bon accrochage en intérieur sur verre, PVC, peinture brillante, polycarbonate, électrozingué.

- + Disponible dans la teinte de finition.
- + Insaponifiable.
- + Microporeuse.
- + Recouvrable dans la journée.
- + Garnissant et opacité élevés.
- + Fixe les surfaces farinantes.
- + Certifiée Zone Verte Excell en blanc et teintes.

	0L750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

• Application : Brosse, rouleau microfibre HD 12 mm ou polyester tissé 5 mm pour une finition ultra soignée, pistolet • Densité : 1,42 Kg/L (blanc) • Rendement : 10 m²/L.

INEO' KRYL IMPRESS

Impression universelle à base de résine acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur sur supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés non tanniques), nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

- + Séchage rapide
- + Bonne opacité
- + Très faible odeur
- + Certifiée NF Environnement en blanc et teintes

Blanc / Série A	15 L	
-----------------	------	--

• Application : Brosse, rouleau Polyamide méché fil continu, pistolet • Densité : 1,50 (Blanc)
• Rendement : 8 à 10 m²/L • Brillant spéc. : 2,5 (lecture à 60°) et 10 (lecture à 85°).

AQUARYL IMPRESS

Impression universelle à base de résine acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur sur supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés non tanniques), nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

- + Évite les embus sur fonds hétérogènes.
- + Tapissable.
- + Contient un inhibiteur de corrosion.
- + Certifiée Ecolabel en blanc et teintes.

	3 L	16 L
Blanc / Série A		

• Application : Brosse, rouleau polyamide méché 12 mm, pistolet • Densité : 1,47 Kg/L • Rendement : 10 m²/L.

AQUALINE IMPRESS EVO

Impression universelle à base de résines alkyde et acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur sur supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique pH<9, bois et dérivés non tanniques), nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

- + Nourrit et bloque les fonds.
- + Glisse exceptionnelle.
- + Recouvrable dans la journée.
- + Bon pouvoir couvrant et garnissant.
- + Taux de C.O.V. < 1 g/L.
- + Certifiée Ecolabel en blanc et teintes.

	0 L 750	3 L	15 L
Blanc / Série A			

• Application : Brosse, rouleau polyester tissé 12/13 mm ou microfibre HD 12 mm, pistolet • Densité : 1,47 Kg/L
• Rendement : 10 à 12 m²/L.

UNIGLISS IMPRESS

Impression universelle à base de résine alkyde en phase solvant.



unikalo



En intérieur et extérieur sur supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonnée, ciment et enduit hydraulique pH<9, bois et dérivés), nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

- + Uniformise les fonds hétérogènes.
- + Grande polyvalence d'emploi.
- + Microporeuse.
- + Garnissante.

	3 L	15 L
Blanc / Série A		

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché 12 mm, pistolet
- Densité : 1,58 Kg/L • Rendement : 12 m²/L.

PRIM +

Impression universelle à base de résine alkyde uréthane en phase solvant.



unikalo



En intérieur et extérieur sur supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique pH<9, bois et dérivés), nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

- + Forte opacité.
- + Microporeuse.
- + Durcissement rapide.
- + Fixe, isole et régularise la porosité des supports.
- + Ponçable après 2h.
- + Recouvrable après 4h.

	0L750	3 L	16 L
Blanc / Série A			

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché 12 mm, pistolet • Densité : 1,50 Kg/L
- Rendement : 12 m²/L.

AQUAPRIM ISOLANT

Impression isolante et primaire d'accrochage à base de résine synthétique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur et extérieur sur supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés), nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état. Bon accrochage sur zinc, électrozingué, acier galvanisé déroché, aluminium anodisé, verre, faïence.

- + Isole les tâches et auréoles.
- + Bloque les tâches de nicotine, suie, encre et colle.
- + Bonne adhérence sur faïence.
- + Bloque les tanins du bois.
- + Isole des graffitis.
- + Excellente adhérence.

	0 L 750	3 L	16 L
Blanc			

- Application : Brosse, rouleau microfibre HD 12 mm ou 5 mm pour une finition ultra soignée, pistolet
- Densité : 1,40 Kg/L • Rendement : 12 m²/L.

DELTA ALL PRIMER

Primaire d'accrochage antirouille, à base de résines alkydes en phase solvant.

DELTA PROFESSIONAL



Pour Intérieur et extérieur, Aspect mat tendu. Contient des agents anti-corrosion (phosphate de zinc).

- + Très bonne adhérence.
- + Application aisée.
- + Séchage rapide (recouvrable après 4h).
- + Très opacifiant.

	0L750	2,5 L
Blanc/Noir		

- Application : Brosse, rouleau, pistolet • Rendement : 9 à 11 m²/L.

Le primaire isolant idéal pour les chantiers de rénovation

Aquaprim Isolant

Pour une isolation optimale des tâches



Impression universelle microporeuse isolante et primaire d'accrochage en phase aqueuse.

Primaire d'accrochage sur :

- > Supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre, ...)
- > Aluminium déroché
- > Galvanisé déroché
- > Zinc, zinc déroché
- > Faïence, verre
- > Aluminium anodisé
- > Acier électrozingué, cuivre

Sous-couche isolante - Blanc Uniquement

- isole les tâches de nicotine, suie, encre, colle ... <
- isole les graffitis <
- Bloque les tanins de bois <
- Uniformise les fonds hétérogènes <



- Sec : 1 h.
- Ponçable : 2 h.
- Recouvrable :
 - Par finition aqueuse : 2 h.
 - Par finition solvantée : 4 h.
- Pour fonction isolante : 24 h.



INEO'KRYL MAT

Peinture d'aspect mat à base de résine acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés non tanniques).

- + Bon pouvoirs couvrant et garnissant.
- + Grande matité
- + Faible odeur
- + Certifiée NF Environnement en blanc et teintes

Blanc / Série A	15 L	
-----------------	------	--

- Application : Brosse, rouleau Polyamide méché fil continu, pistolet • Densité : 1,48 Kg/L (Blanc)
- Rendement : 8 à 10 m²/L • Brillant spéc. : 2,1 (lecture à 60°) et 2,3 (lecture à 85°).

AQUARYL ÉCO

Peinture d'aspect mat à base de résine acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés non tanniques).

- + Garnissant.
- + Fort pouvoir couvrant à sec.
- + Très bon rapport qualité/prix.

	3 L	16 L
Blanc / Série A		

- Application : Brosse, rouleau polyester tissé 12/13 mm, pistolet • Densité : 1,64 Kg/L (Blanc)
- Rendement : 8 m²/L • Brillant spéc. : 2,1 (lecture à 60°) et 4 (lecture à 85°).



APPLICABILITÉ AMÉLIORÉE

Confort et fluidité d'application, bon compromis pouvoir garnissant / grain fin arrondi



TAUX DE COV < 1G/L

Santé et confort pour l'applicateur et l'utilisateur final



TOUS TYPES DE SUPPORTS

Finition lisse, toiles de verre et revêtements à peindre



AQUARYL MAT +

Peinture d'aspect mat à base de résine acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés non tanniques).

- + Bon pouvoir garnissant.
- + Grande blancheur.
- + Séchage rapide.
- + Certifiée Ecolabel en blanc et teintes.

	3 L	16 L
Blanc / Série A		
Série B		
Série C		

- Application : Brosse, rouleau polyester tissé 12/13 mm, pistolet • Densité : 1,62 Kg/L (Blanc)
- Rendement : 10 m²/L • Brillant spéc. : 2,1 (lecture à 60°) et 5 (lecture à 85°).
- * La mise à la teinte en Série B, C et noir fait perdre le bénéfice de l'Ecolabel.

AQUALINE MAT EVO

Peinture d'aspect mat à base de résines alkyde et acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique pH<9, bois et dérivés non tanniques).

- + Important temps de reprise.
- + Bonne opacité.
- + Grande matité.
- + Non jaunissant.
- + Certifiée Ecolabel en blanc et teintes.

	0L750	3 L	15 L
Blanc / Série A			
Série B			

- Application : Brosse, rouleau polyester tissé 12/13 mm ou microfibrilles HD 12 mm, pistolet
- Densité : 1,40 Kg/L (Blanc) • Rendement : 10 à 12 m²/L • Brillant spéc. : 2 (lecture à 60°) et 1,5 (lecture à 85°).

IDROTOP MAT

Peinture de finition mate garnissant aux résines copolymères acrylique en phase aqueuse.

TOLLENS



En intérieur pour travaux neufs ou rénovation, protection et décoration des murs et plafonds.

- + Très opacifiant, très garnissant
- + Séchage rapide
- + Idéale chantier HQE
- + Bénéficie du label européen Ecolabel

	5 L	15 L
Blanc		
Teinté		

- Application : brosse, rouleau texturé 14 ou spécial acrylique 13, pistolet
- Densité : 1,45 kg/L • Rendement : 9 à 11 m²/L • Brillant spéc : 1,5 (lecture à 85°).

O2MAT

Peinture mate à base de résine acrylique et d'agent polyuréthane en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur pour la décoration de finition haut de gamme des supports usuels du bâtiment préparés soigneusement (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés non tanniques).

- + Bel aspect tendu.
- + Lavable : Classe 1 (selon normes NF EN 13300 et 11998).
- + Absence de reprise.
- + Disponible dans toutes les teintes Microcolor Evo.
- + Résistance au lustrage améliorée comparée à un mat traditionnel.
- + Certifiée Ecolabel en blanc et te

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

- Application : Brosse, rouleau ou microfibres HD 12 mm, pistolet. / Densité : 1,42 Kg/L (Blanc)
- Rendement : 10 m²/L • Brillant spéc. : 2 (lecture à 60°) et 7 (lecture à 85°).

O2LAK MAT VELOUTÉ

Peinture laque d'aspect mat velouté à base de résines acrylique et polyuréthane en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur pour la décoration soignée et la protection longue durée des boiseries et métaux, sur une couche de fond adaptée en fonction du support.

- + Excellent tendu.
- + Bonne résistance aux rayures et aux chocs.
- + Microporeuse.
- + Certifiée Zone Verte Excell en blanc et teintes.

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

- Application : Brosse, rouleau microfibre HD 12 mm, pistolet • Densité : 1,43 Kg/L (Blanc)
- Rendement : 14 à 16 m²/L • Brillant spéc. : 4 (lecture à 60°) et 17 (lecture à 85°).

NIAGARA EVO

Peinture spéciale à base d'huile chaulée modifiée par une résine alkyde en phase solvant.



unikalo



En intérieur pour la décoration de finition soignée des supports usuels du bâtiment tachés et enfumés (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique pH<9).

- + Bloquante, isolante et sans tension.
- + Isolante.
- + Fort pouvoir opacifiant.
- + Absence de reprise.

		3 L	20 Kg
Blanc			

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché 12 mm, pistolet • Densité : 1,50 Kg/L
- Rendement : 8-10 m²/L • Brillant spéc. : 2 à 2,4% (lecture à 60°) et 1,3 à 1,9% (lecture à 85°).

NEVADA 2010

Peinture spéciale mate sans tension bloquante et isolante à base d'huile végétale polymérisée traitée à la chaux en phase solvant



unikalo



En intérieur pour la décoration de finition haut de gamme des supports usuels du bâtiment tachés et enfumés (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique pH<9).

- + Bloquante, isolante et sans tension.
- + Grande blancheur, non jaunissante.
- + Opacité exceptionnelle, sans reprise.
- + Applicable "frais dans frais".
- + Faible odeur.

		3 L	20 Kg
Blanc / Série A			

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché 12 mm, pistolet • Densité : 1,50 Kg/L
- Rendement : 10 m²/L • Brillant spéc. : 2,1 (lecture à 60°) et 1,2 (lecture à 85°).

NIAGARA HYDRO

Peinture à base de résine longue en huile traitée de qualité supérieure en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur pour la décoration de finition soignée des supports usuels du bâtiment tachés et enfumés (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique).

- + Sans tension.
- + Grande blancheur, non jaunissante.
- + Absence de reprise.
- + Tapissable.

		3 L	20 Kg
Blanc / Série A			

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché 12 mm, pistolet • Densité : 1,35 Kg/L
- Rendement : 10 à 12 m²/L • Brillant spéc. : 1,7 (lecture à 60°) et 0,6 (lecture à 85°).

AQUARYL OXANE MAT

Peinture d'aspect mat à base de résines acrylique et polysiloxane en phase aqueuse.



unikalo




En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés non tanniques).

- + Bon pouvoirs opacifiant et garnissant
- + Grande blancheur
- + Aspect très soigné
- + Faible odeur
- + Absence de reprise
- + Certifiée NF Environnement en blanc et teintes

		3 L	16 L
Blanc / Série A			
Série B			

- Application : Brosse, rouleau Polyamide méché fil continu, pistolet • Densité : 1,45 Kg/L (Blanc)
- Rendement : 8 à 9 m²/L • Brillant spéc. : 2,1 (lecture à 60°) et 1,2 (lecture à 85°).

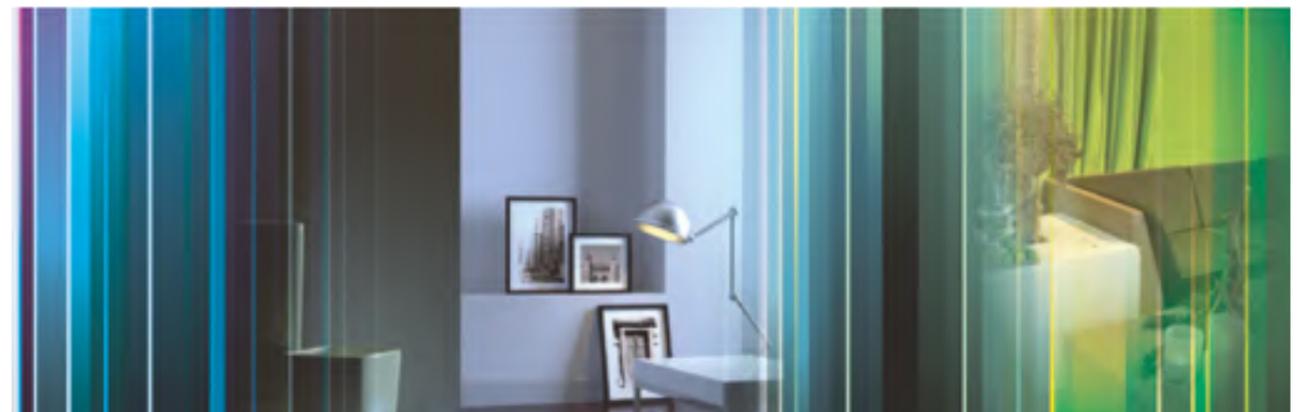

INEO'KRYL VELOURS

Peinture d'aspect velouté à base de résine acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés non tanniques).

- + Bon pouvoirs couvrant et garnissant.
- + Aspect velouté
- + Faible odeur
- + Certifiée NF Environnement en blanc et teintes

Blanc / Série A	15 L	
-----------------	------	--

- Application : Brosse, rouleau Polyamide méché fil continu, pistolet • Densité : 1,39 Kg/L (Blanc)
- Rendement : 10 m²/L • Brillant spéc. : 5 (lecture à 60°) et 22 (lecture à 85°).

INEO'KRYL SATIN

Peinture d'aspect satiné à base de résine acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés non tanniques).

- + Bon pouvoirs couvrant et garnissant.
- + Aspect satiné
- + Faible odeur
- + Certifiée NF Environnement en blanc et teintes

Blanc / Série A	15 L	
-----------------	------	--

- Application : Brosse, rouleau Polyamide méché fil continu, pistolet • Densité : 1,34 Kg/L (Blanc)
- Rendement : 10 m²/L • Brillant spéc. : 11 (lecture à 60°) et 45 (lecture à 85°).

AQUARYL VELOURS

Peinture d'aspect velouté à base de résine acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique), et finition sur toiles de verre et textures à peindre.

- + Très bon pouvoir couvrant et garnissant.
- + Grande blancheur.
- + Séchage rapide.
- + Certifiée Ecolabel en blanc et teintes.

	0L750	3 L	16 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

- Application : Brosse, microfibres HD 12 mm, pistolet • Densité : 1,45 Kg/L (blanc) • Rendement : 12 m²/L
- Brillant spéc. : 10 (lecture à 60°) et 15 (lecture à 85°).

AQUARYL SATIN

Peinture d'aspect satiné à base de résine acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique), et finition sur toiles de verre et textures à peindre.

- + Haut pouvoir garnissant.
- + Grande blancheur.
- + Séchage rapide.
- + Certifiée Zone Verte Excell en blanc et teintes.
- + Certifiée Ecolabel.

	0L750	3 L	16 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

- Application : Brosse, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet • Densité : 1,40 Kg/L (Blanc)
- Rendement : 12 m²/L • Brillant spéc. : 15 (lecture à 60°) et 35 (lecture à 85°).

Eco-RÉCUP'®

La solution clé en main de traitement de vos déchets

En tant que professionnel de la peinture et dans une démarche écoresponsable, Nuances Unikalo vous accompagne dans la gestion des déchets issus de votre activité professionnelle.

(fûts de peintures vides, pleins ou à moitié pleins avec couvercle, brosses, manchons, EPI, chiffons, bidons de solvants souillés et eaux de rinçage dans un contenant étanche).

Nos 3 contenants phares

Ø 61 cm

EcoRecup' Solo
Fût 200L

1200 x 1000 x 760 cm

EcoRecup' Bak 600
Bac 600L

1200 x 1200 x 1000 cm

EcoRecup' Bak 900
Bac 900L

Tarifs disponibles en magasin.
D'autres contenants existent, demandez-nous !

AQUALINE VELOURS ÉVO



Peinture d'aspect velouté à base de résines alkyde et acrylique en phase aqueuse.



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique pH<9, bois et dérivés non tanniques).

- + Bon pouvoir couvrant et garnissant.
- + Important temps de reprise.
- + Glisse exceptionnelle.
- + Grande blancheur, très faible jaunissement à l'obscurité.
- + Certifiée Ecolabel en blanc et teintes.

	OL750	3 L	15 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

• Application : Brosse, rouleau polyester tissé 12/13 mm, ou microfibres HD 12 mm, pistolet • Densité : 1,33 Kg/L (Blanc) • Rendement : 10 m²/L • Brillant spéc. : 4 (lecture à 60°) et 10 (lecture à 85°).

AQUALINE SATIN ÉVO



Peinture d'aspect satiné à base de résines alkyde et acrylique en phase aqueuse.



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique pH<9, bois et dérivés non tanniques).

- + Bon pouvoir couvrant et garnissant.
- + Important temps de reprise.
- + Glisse exceptionnelle.
- + Grande blancheur, très faible jaunissement à l'obscurité.
- + Certifiée Ecolabel en blanc et teintes.

	OL750	3 L	15 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

• Application : Brosse, rouleau polyester tissé 12/13 mm, ou microfibres HD 12 mm, pistolet • Densité : 1,30 Kg/L (Blanc) • Rendement : 10 à 12 m²/L • Brillant spéc. : 11 (lecture à 60°) et 35 (lecture à 85°).

O2LAK INFINITY SATIN



Peinture laque d'aspect satiné à base de résines acrylique et polyuréthane en phase aqueuse.



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés non tanniques) et en extérieur pour la finition des boiseries et métaux.

- + Excellent rendu.
- + Bonne résistance aux rayures et aux chocs.
- + Microporeuse.
- + Certifiée Zone Verte Excell en blanc et teintes.

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

• Application : Brosse, rouleau polyester tissé 5 mm en menuiserie ou microfibres HD 12 mm en mural, pistolet • Densité : 1,35 Kg/L (Blanc) • Rendement : 14 à 16 m²/L • Brillant spéc. : 30 (lecture à 60°) et 73 (lecture à 85°).

UNIGLISS VELOURS NG



Peinture d'aspect velouté à base de résine alkyde en phase solvant.



En intérieur pour la protection et la décoration des boiseries et métaux, sur une couche de fond adaptée en fonction du support.

- + Fort pouvoir garnissant et couvrant.
- + Bon temps de reprise.
- + Grande résistance aux nettoyages périodiques.

	3 L	15 L
Blanc / Série A		

• Application : Brosse, rouleau polyamide méché 12 mm, pistolet • Densité : 1,44 Kg/L (Blanc) • Rendement : 11 m²/L • Brillant spéc. : 8 (lecture à 60°).

UNIGLISS SATIN NG



Peinture d'aspect satiné à base de résine alkyde en phase solvant.



En intérieur pour la protection et la décoration des boiseries et métaux, sur une couche de fond adaptée en fonction du support.

- + Fort pouvoir garnissant et couvrant.
- + Film microporeux.
- + Grande résistance aux nettoyages périodiques.

	3 L	15 L
Blanc / Série A		
Série B		
Série C		

• Application : Brosse, rouleau polyamide méché 12 mm, pistolet • Densité : 1,51 Kg/L (Blanc) • Rendement : 11 m²/L • Brillant spéc. : 14 (lecture à 60°).

JOORDAN V15 ÉVOLUTION

Peinture laque d'aspect velouté à base de résine alkyde en phase solvant.



En intérieur pour la protection et la décoration soignée des supports bois et métaux sur une couche de fond adaptée en fonction du support.

- + Très bon rendu.
- + Bon pouvoir couvrant et garnissant.
- + Bonne résistance aux rayures.
- + Film microporeux.
- + Grande résistance aux nettoyages périodiques et intempéries.

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

• Application : Brosse, rouleau mousse floquée ou pure laine 4 mm, pistolet • Densité : 1,59 Kg/L (Blanc) • Rendement : 14 m²/L • Brillant spéc. : 9 (lecture à 60°).

JOORDAN S30 ÉVOLUTION



Peinture laque d'aspect satiné à base de résine alkyde en phase solvant.



En intérieur et extérieur pour la décoration soignée et la protection longue durée des supports bois et métaux sur une couche de fond adaptée en fonction du support.

- + Très bon rendu.
- + Bon pouvoir couvrant et garnissant.
- + Bonne résistance aux rayures.
- + Film microporeux.
- + Grande résistance aux nettoyages périodiques et intempéries.

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

• Application : Brosse, rouleau mousse floquée ou pure laine 4 mm, pistolet • Densité : 1,48 Kg/L (Blanc) • Rendement : 15 m²/L • Brillant spéc. : 21 (lecture à 60°).

JOORDAN S30 EXTRA BLANC



Peinture laque d'aspect satiné à base de résine alkyde en phase solvant



En intérieur et extérieur pour la décoration soignée et la protection des supports bois et métaux sur primaire adapté.

- + Laque garnissante : enrobe bien les arêtes
- + Tendu parfait, pas de cordage à la brosse
- + Film microporeux
- + Résine alkyde nouvelle génération
- + Blancheur extrême et durable dans le temps
- + Séchage rapide : redoublable dès 6h

	0 L 750	3 L	12 L
Blanc			

• Application : Brosse : soie naturelle, Manchon : laqueur polyester tissé HD 4mm fil continu, mousse floquée ou polyester microfibre 5mm * Airless • Densité : 1,38 kg/L • Rendement : 13 - 15 m²/L • Brillant spéc : 25 - 30% sous l'angle de 60°, 55 - 65% sous l'angle de 85°

JOORDAN V15 EXTRA BLANC



Peinture laque d'aspect velouté à base de résine alkyde en phase solvant



En intérieur pour la décoration soignée et la protection des supports bois et métaux sur primaire adapté.

- + Laque garnissante : enrobe bien les arêtes
- + Tendu parfait, pas de cordage à la brosse
- + Film microporeux
- + Résine alkyde nouvelle génération
- + Blancheur extrême et durable dans le temps
- + Séchage rapide : redoublable dès 6h

	0 L 750	3 L	12 L
Blanc			

• Application : Brosse : soie naturelle, Manchon : laqueur polyester tissé HD 4mm fil continu, mousse floquée ou polyester microfibre 5mm * Airless • Densité : 1,52 kg/L • Rendement : 13 - 15 m²/L • Brillant spéc : 10-15% sous l'angle de 60°, 15-25% sous l'angle de 85°

IDROTOP SATIN



Peinture de finition satinée antibactérienne pour travaux courants.



En intérieur pour travaux neufs ou rénovation, idéale pour les établissements de santé.

- + Maîtrise la prolifération des bactéries
- + Blancheur durable
- + Faible odeur
- + Bénéficie du label européen Ecolabel

	5 L	15 L
Blanc		
Teinté		

• Application : brosse, rouleau polyamide texturé 8 à 12 mm ou pistolet airless • Densité : 1,33 kg/L • Rendement : 9 à 11 m²/L • Brillant spéc : 18-24 (lecture à 60°).



AQUARYL BRILLANT

Peinture à base de résine acrylique en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur et extérieur pour la décoration et la protection des surfaces murales, sur couche de fond adaptée. Finition brillante des revêtements en toile de verre et des textures à peindre.

- + Bon pouvoir garnissant.
- + Grande opacité.
- + Facilité d'entretien.
- + Séchage hors poussière en 30 minutes.

	3 L	12 L	16 L
Blanc / Série A			

• Application : Brosse, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet • Densité : 1,23 Kg/L (Blanc) • Rendement : 12 m²/L.

O2LAK INFINITY BRILLANT

Peinture laque à base de résine alkyde uréthane en phase aqueuse.



unikalo



En intérieur et extérieur pour la décoration soignée et la protection longue durée des boiseries et métaux, sur une couche de fond adaptée en fonction du support.

- + Brillant élevé.
- + Tendu parfait.
- + Excellente dureté.
- + Grande résistance à la rayure.
- + Très bonne résistance à l'eau et au lessivage.

	OL750	3 L
Blanc / Série A		
Série B		
Série C		
Série D		

• Application : Brosse, rouleau polyester tissé 5 mm, pistolet
• Densité : 1,26 Kg/L (Blanc) • Rendement : 10 m²/L.

UNITHANNE PU S

Peinture d'aspect semi-brillant à base de résine polyuréthane à deux composants.



unikalo



En intérieur et extérieur pour la protection et la décoration des supports béton, bois, polyester, métaux après préparation et sous-couche adaptée.

- + Haute résistance mécanique et chimique.
- + Grande dureté.

	1 KG	5 KG	15 KG
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

• Application : Brosse, rouleau laqueur pure laine 4 mm, pistolet • Densité : 1,51 Kg/L (Blanc)
• Rendement : 6 à 8 m²/kg.

JOORDAN B90 EVOLUTION

Peinture laque à base de résine alkyde en phase solvant.



unikalo



En intérieur et extérieur pour la décoration soignée et la protection longue durée des boiseries et métaux, sur une couche de fond adaptée en fonction du support.

- + Bon pouvoir garnissant.
- + Grande opacité.
- + Facilité d'entretien.
- + Séchage hors poussière en 30 minutes.

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			
Teintes S1			

• Application : Brosse, rouleau polyester tissé 12 mm, pistolet • Densité : 1,29 Kg/L (Blanc)
• Rendement : 12 m²/L.
* Teinte S1 : Aluminium RAL 9006

Peintures à base de composants naturels, biosourcés & renouvelables



LA SOLUTION DÉCO-RESPONSABLE

WWW.UNIKALO.COM/NAE

NAÉ IMPRESS



Impression et sous-couche opacifiante à base de résine végétale et de composants renouvelables en phase aqueuse.

unikalò



En intérieur sur supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique pH<9, bois et dérivés non tanniques), nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

- ⊕ Très grande dureté du film.
- ⊕ Bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- ⊕ Taux de C.O.V : < 1 g/l.
- ⊕ Respectueuse des critères de développement durable.
- ⊕ Démarche HQE.
- ⊕ Certifiée Zone Verte Excell en blanc et teintes.
- ⊕ Certifiée Ecolabel en blanc et teinte

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			

• Application : Brosse, rouleau polyamide méché 12 mm, pistolet • Densité : 1,45 Kg/L • Rendement : 10 à 12 m²/L.

NAÉ MAT



Peinture à base de résine végétale et de composants renouvelables en phase aqueuse.

unikalò



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique pH<9, bois et dérivés non tanniques).

- ⊕ Très bonne dureté du film.
- ⊕ Bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- ⊕ Taux de C.O.V : < 1 g/l.
- ⊕ Respectueuse des critères de développement durable.
- ⊕ Démarche HQE.
- ⊕ Certifiée Zone Verte Excell en blanc et teintes.
- ⊕ Certifiée Ecolabel en blanc et teinte

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			

• Application : Brosse, rouleau polyamide méché 12 mm, pistolet • Densité : 1,36 Kg/L (Blanc) • Rendement : 10 m²/L • Brillant spéc. : 2 (lecture à 60°) et 1 (lecture à 85°).

NAÉ VELOURS



Peinture à base de résine végétale et de composants renouvelables en phase aqueuse.

unikalò



En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique pH<9, bois et dérivés non tanniques).

- ⊕ Très bonne dureté du film.
- ⊕ Bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- ⊕ Taux de C.O.V : < 1 g/l.
- ⊕ Respectueuse des critères de développement durable.
- ⊕ Démarche HQE.
- ⊕ Certifiée Zone Verte Excell en blanc et teintes.
- ⊕ Certifiée Ecolabel en blanc et teinte

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			

• Application : Brosse, rouleau polyamide méché 12 mm, pistolet • Densité : 1,42 Kg/L (Blanc) • Rendement : 10 m²/L • Brillant spéc. : 3 (lecture à 60°) et 17 (lecture à 85°).

NAÉ SATIN



Peinture d'aspect satiné à base de résine alkyde végétale et de composants renouvelables en phase aqueuse.

unikalò



En intérieur, en neuf ou rénovation, pour la décoration des surfaces murales et plafonds des pièces sèches ou humides bien ventilés.

- ⊕ Bon pouvoir opacifiant.
- ⊕ Bonne applicabilité.
- ⊕ Protection anti-fongique : convient pour les locaux humides ventilés (sanitaires, vestiaires, cuisines,...).
- ⊕ Composé de matières premières naturelles et biosourcées.
- ⊕ COV : < 1g/L.
- ⊕ Limite les développements des champignons et moisissures.

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			

• Application : Brosse : mixte, Manchon: polyamide méché fil continu 12mm, pour une finition plus soignée préférer le texturé 12/14mm, Airless : buse basse pression 515 à 120-140 bars ou buse standard 517 à 170-190 bars • Densité : 1,40 Kg/L • Rendement : 9 - 11 m²/L • Brillant spéc. : supérieur à 5% sous l'angle de 60°, supérieur à 35% sous l'angle de 85°



UNIWOOD ACRYL OPAQUE



unikalo

Lasure opaque à base de résines acrylique et alkyde en phase aqueuse.

En intérieur et extérieur pour la protection et la décoration des ouvrages bois et dérivés.



- + Masque les imperfections en laissant le relief du bois apparent.
- + Film microporeux souple et durable.
- + Agent fongicide de protection du film.
- + Contient un inhibiteur de corrosion.

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			

• Application : Brosse, rouleau polyester microfibres 5 à 10 mm puis spalter • Densité : 1,34 Kg/L (Blanc) • Rendement : 8 à 12 m²/L.

UNIWOOD HPA F36



unikalo

Lasure multicouche satinée à base de résines acrylique et alkyde en phase aqueuse.

En intérieur et extérieur pour la protection et la décoration de tous les bois, à l'exception des bois durs à tanins.



- + Maintient le veinage et la structure du bois
- + Excellente durabilité extérieure.
- + Hydro régulateur.
- + Microporeux.
- + Contient un inhibiteur de corrosion.

	OL750	3 L	12 L
Incolore			
Teintes S1			

• Application : Brosse, rouleau polyester microfibres 5 à 10 mm puis spalter • Densité : 1,03 Kg/L (incolore)
• Rendement : 12 à 16 m²/L • Extrait sec : 37% pondéral, 34% volumique.

UNISTOP BOIS AQUA



unikalo

Peinture multicouche à base de résine acrylique satinée pour la protection et la décoration des bois en phase aqueuse.

En intérieur et extérieur pour la protection et la décoration des ouvrages bois et dérivés.



- + Bon pouvoir couvrant et garnissant.
- + Microporeuse.
- + Grande souplesse du film.
- + Agent fongicide de protection du film.
- + Contient un inhibiteur de corrosion.

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

• Application : Brosse, rouleau polyester tissé ou polyester microfibres de 5 à 10 mm
• Densité : 1,37 Kg/L (Blanc) • Rendement : 16 m²/L.

UNISTOP BOIS ÉVOLUTION



unikalo

Peinture multicouche à base de résine alkyde satinée pour la protection et la décoration des bois en phase solvant.

En extérieur pour la protection et la décoration des ouvrages bois et dérivés.



- + Bon pouvoir couvrant et garnissant.
- + Microporeuse.
- + Grande souplesse du film.
- + Agent fongicide de protection du film.
- + Contient un pigment anti-corrosion.

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

• Application : Brosse, rouleau laqueur pure laine 4 mm • Densité : 1,36 Kg/L (Blanc)
• Rendement : 16 m²/L.

UNIWOOD THD IMPRÉGNATION



unikalo

Lasure d'imprégnation incolore à base de résine alkyde en phase solvant.

En intérieur et extérieur pour les menuiseries (volet, charpente, bardage, clôtures) en bois nu, neuf ou ancien, à l'exception des essences anti oxydantes (Iroko, Paddock notamment).



- + Très bonne pénétrabilité.
- + Bon pouvoir de fixation.
- + Nourrit et stabilise le bois avant finition.
- + Favorise l'adhérence des couches de finition.

	OL750	3 L	12 L
Incolore			

• Application : Brosse, rouleau polyester microfibres 5 à 10 mm puis spalter • Densité : 0,91 Kg/L (incolore)
• Rendement : 30% pondéral, 25% volumique. 16 m²/L.

UNIWOOD GE



unikalo

Lasure fluide de finition brillante à base de résine alkyde en phase solvant.

En intérieur et extérieur pour toutes les menuiseries (volet, charpente, bardage, clôture) en bois nu, neuf ou ancien, ou lasurées en bon état à l'exception des essences anti oxydantes (Iroko, Paddock notamment).



- + Film souple.
- + Contient un agent antibleu.
- + Microporeux.
- + Agent fongicide de protection du film.

	OL750	3 L	12 L
Incolore			
Teintes S1			

• Application : Brosse, rouleau polyester microfibres 5 à 10 mm puis spalter • Densité : 0,90 Kg/L (incolore)
• Extrait sec : 57% pondéral, 49,5% volumique • Rendement : 12 à 16 m²/L.

UNIWOOD SG F42

Lasure satinée à base de résine alkyde en phase solvant.



unikalo



En intérieur et extérieur pour toutes les menuiseries (volet, charpente, bardage, clôture) en bois nu, neuf ou ancien, ou lasurées en bon état à l'exception des essences anti oxydantes (Iroko, Paddock notamment).

- + Film souple.
- + Contient un agent antibleu.
- + Microporeux.
- + Agent fongicide de protection du film.

	0L750	3 L	12 L
Incolore			
Teintes S1			

- Application : Brosse, rouleau polyester microfibres 5 à 10 mm puis spalter • Densité : 0,93 Kg/L (incolore)
- Extrait sec : 57% pondéral, 50% volumique • Rendement : 12 à 16 m²/L.

UNIWOOD THD F56

Lasure satinée très longue durabilité à base de résine alkyde en phase solvant.



unikalo



En intérieur et extérieur pour toutes les menuiseries (volet, charpente, bardage, clôture) en bois nu, neuf ou ancien, ou lasurées en bon état à l'exception des essences anti oxydantes (Iroko, Paddock notamment).

- + Très haute durabilité et grande stabilité aux U.V.
- + Bon pouvoir garnissant.
- + Hydrofuge.
- + Protège contre le développement des moisissures.
- + Produit gélifié évitant les coulures.

	0L750	3 L	12 L
Incolore			
Teintes S1			

- Application : Brosse, rouleau polyester microfibres 5 à 10 mm puis spalter • Densité : 0,90 Kg/L (incolore)
- Extrait sec : 59% pondéral, 52% volumique • Rendement : 14 à 18 m²/L.

NET-TROL

Gel nettoyant dégraissant.



Pour tous les bois grisailleés. Élimine taches et souillures sur toutes surfaces extérieures : caillebotis, bardages, terrasses etc.

- + Excellent dérouillant sur supports minéraux et plastiques.
- + Éclaircit sans décolorer.
- + Action rapide.

	1 L	
	5 L	

- Application : Pinceau synthétique.
- Rendement : 5 m²/L.

TRAIT'PLUS MU

Biocide pour le traitement du bois.



Destiné à la protection curative et préventive de toutes boiseries extérieures et intérieures. Peut être recouvert, après séchage complet, par tous saturateurs, lasures, vernis, vitrificateurs, pâte ou mastic à bois, peintures, cires ou finitions ébénisterie.

- + Nouvelle technologie (Tallométhrine).
- + Non inflammable. Non gras.
- + Séchage rapide. Longue durée.
- + Sans odeur.

	5 L	
	25 L	

- Application : Brosse ou pistolet. • Traitement curatif : 3 m²/L. • Traitement préventif : 5 m²/L

LONG LIFE

Vernis transparent, tendu, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant.



En intérieur et extérieur pour la protection de bois et des ouvrages en décor faux bois.

- + Met en valeur le veinage du bois
- + Très résistent aux chocs et aux rayures
- + Excellent adhérence

- Application : brosse, rouleau laqueur puis lissage au spalter, pistolet • Densité : 0.95 kg/L
- Rendement : 14 à 19 m²/L • Brillant spéc : 60 (lecture à 60°).

	1 L	3 L
Mat		
Satin		
Brillant		

SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT

Imprégnation pour des terrasses bois et planchers extérieurs.



Convient pour toutes les essences de bois : exotiques, résineux, bois de pays. Application directe sur les bois exotiques neufs. Idéal pour les locaux H.Q.E. (FDES disponible sur demande).

- + Non filmogène, ne s'écaille pas.
- + Sans odeur.
- + Séchage rapide.
- + Entretien facile.
- + Disponible en teintes : naturel, chêne, bois clair, bois foncé, bois exotique et gris vieilli.

	0L750	
	5 L	

- Application : Spalter ou rouleau. • Rendement : Saturation initiale sur bois exotiques : 10 à 12 m²/L.
- Saturation initiale sur résineux : 8 à 10 m²/L. • Saturation entretien sur toutes essences : 2 à 15 m²/L.
- Fiche FDES disponible.





PETER JOORDAN NG MAT

Vernis alkyde uréthane en phase solvant d'aspect mat.



En extérieur pour la protection et la décoration des menuiseries bois (volets, portes, fenêtres) pour les finitions brillantes ou satinées. En intérieur sur meubles, lambris, poutres, escaliers en pour les finitions mates, satinées ou brillantes.

- + Très bonne dureté.
- + Faible jaunissement.
- + Bonne résistance aux U.V.

	OL750	3 L
Incolore		

- Application : Brosse, rouleau pure laine 4 mm ou rouleau mousse puis spalter pour surfaces hétérogènes.
- Densité : 0,93 Kg/L.
- Extrait sec : 58% pondéral, 49% volumique • Rendement : 12 à 15 m²/L suivant nature et porosité du support.

AQUA VERNIS BRILLANT

Vernis acrylique en phase aqueuse.



Résiste aux conditions climatiques difficiles.

- + Bonne tenue à l'eau.
- + Très bonne résistance à la rayure.
- + Grande durabilité.
- + Non jaunissant.

	OL750	3 L
Incolore		

- Application : Brosse, rouleau laqueur pure laine 4 mm ou rouleau mousse puis spalter pour surfaces hétérogènes.
- Densité : 1,04 Kg/L.
- Extrait sec : 36 à 42% en poids, 36 à 39% volume (suivant finition)
- Rendement : 10 à 15 m²/L suivant nature et porosité du support.

PETER JOORDAN NG BRILLANT

Vernis alkyde uréthane en phase solvant d'aspect brillant.



En extérieur pour la protection et la décoration des menuiseries bois (volets, portes, fenêtres) pour les finitions brillantes ou satinées. En intérieur sur meubles, lambris, poutres, escaliers en pour les finitions mates, satinées ou brillantes.

- + Très bonne dureté.
- + Faible jaunissement.
- + Bonne résistance aux U.V.

	OL750	3 L
Incolore		

- Application : Brosse, rouleau pure laine 4 mm ou rouleau mousse puis spalter pour surfaces hétérogènes.
- Densité : 0,90 Kg/L.
- Extrait sec : 58% pondéral, 49% volumique • Rendement : 12 à 15 m²/L suivant nature et porosité du support.

PETER JOORDAN NG SATIN

Vernis alkyde uréthane en phase solvant d'aspect satin.



En extérieur pour la protection et la décoration des menuiseries bois (volets, portes, fenêtres) pour les finitions brillantes ou satinées. En intérieur sur meubles, lambris, poutres, escaliers en pour les finitions satinées.

- + Très bonne dureté.
- + Faible jaunissement.
- + Bonne résistance aux U.V.

	OL750	3 L
Incolore		

- Application : Brosse, rouleau pure laine 4 mm ou rouleau mousse puis spalter pour surfaces hétérogènes.
- Densité : 0,91 Kg/L.
- Extrait sec : 58% pondéral, 49% volumique • Rendement : 12 à 15 m²/L suivant nature et porosité du support.

AQUA VERNIS SATIN

Vernis acrylique en phase aqueuse.



Très bonne qualité d'adhérence et de dureté. Recommandé pour travaux intérieurs sur boiseries, meubles...

- + Bonne tenue à l'eau.
- + Très bonne résistance à la rayure.
- + Grande durabilité.
- + Non jaunissant.

	OL750	3 L
Incolore		

- Application : Brosse, rouleau laqueur pure laine 4 mm ou rouleau mousse puis spalter pour surfaces hétérogènes.
- Densité : 1,05 Kg/L.
- Extrait sec : 36 à 42% en poids, 36 à 39% volume (suivant finition)
- Rendement : 10 à 15 m²/L suivant nature et porosité du support.

AQUA VERNIS MAT

Vernis acrylique en phase aqueuse.



Très bel aspect mat.

- + Bonne tenue à l'eau.
- + Très bonne résistance à la rayure.
- + Grande durabilité.
- + Non jaunissant.

	OL750	3 L
Incolore		

- Application : Brosse, rouleau laqueur pure laine 4 mm ou rouleau mousse puis spalter pour surfaces hétérogènes.
- Densité : 1,08 Kg/L.
- Extrait sec : 36 à 42% en poids, 36 à 39% volume (suivant finition)
- Rendement : 10 à 15 m²/L suivant nature et porosité du support.

FOND DUR AQUA

Bouche-pores incolore de haute qualité avant vitrification.

Blanchon



Pour tous bois intérieurs.

- + Préserve le naturel du bois.
- + Sans odeur.
- + Sec en 30 mn.
- + Recouvrable en 1h30.

1 L	
2 L5	

• Application : Rouleau ou brosse. • Rendement : 10 m²/L.

FOND DUR PRÉPLAST

Bouche-pores incolore traditionnel de haute qualité avant vitrification ou mise en cire.

Blanchon



Primaire à séchage rapide, conseillé sur tous bois intérieurs et surtout sur parquets résineux ou exotiques. Recommandé pour isoler les joints "pont de bateau" avant toute finition.

- + Optimise l'accrochage.
- + Séchage rapide.

1 L	
5 L	

• Application : Rouleau ou brosse. • Rendement : 10 m²/L.

ATHEN

Vitrificateur aqua-polyuréthane en phase aqueuse.

Blanchon



Destiné à la vitrification intérieure de tous parquets convenablement préparés, s'applique sur toutes les essences couramment utilisées. Met en valeur les parquets clairs, en préservant leur nuance originelle.

- + Très haute résistance.
- + Sans odeur.
- + Emploi facile et agréable.
- + Séchage et durcissement rapide.
- + Disponible en plusieurs teintes.

1 L	
5 L	

• Application : Brosse, rouleau spalter. • Rendement : 10 m²/L. • Norme : Classement au feu DFL S1.

VITRIFICATEUR POLYURÉTHANNE BI-COMPOSANT

Vernis vitrificateur très résistant pour le sol.

D+



- + Aspect mat/satin/brillant.
- + Dilution et nettoyage au diluant 300.

Kit de 15 m ²	
Kit de 60 m ²	

OCÉANIC

Vitrificateur haute résistance pour parquets et planchers.

Blanchon



S'applique sur "Fond Dur Aqua" pour un travail complet de vitrification sans odeur et sur "Fond Dur Préplast" pour des supports anciennement cirés, encaustiqués ou huilés.

- + Pouvoir garnissant et anti-glissant renforcé.
- + Aqua-polyuréthane.
- + Sans odeur, sans mélange.
- + Excellente résistance au trafic.
- + Conserve la couleur naturelle du bois.
- + Disponible en incolore brillant et satiné et en teintes chêne ciré / naturel c

1 L	
2 L5	
5 L	
10 L	

• Application : Rouleau, spalter ou brosse. • Rendement : 10 m²/L. • Spécificité : AIR PROTECT (Absorbeur de formol). • Norme : Ecolabel européen, classement au feu DFLS1.

VITRIFICATEUR PARQUET "VP"

Vitrificateur polyuréthane haute résistance.

Blanchon



Protège efficacement parquets, planchers, escaliers et boiseries de toutes essences de bois.

- + Sans mélange.
- + Très simple d'utilisation.
- + Met en valeur la couleur chaude du bois.
- + Disponible en incolore brillant, satiné et mat soie et teinte chêne ciré.

1 L	
5 L	

• Application : Brosse, rouleau, spalter. • Rendement : 10 m²/L.

VITRIFICATEUR ACRYLIQUE POLYURÉTHANNE PARKEK

Vitrificateur polyuréthane acrylique mono-composant en phase aqueuse.

D+



- + Très résistant et souple.
- + Non jaunissant.
- + Résistant aux U.V.
- + Utilisation intérieur/extérieur.

1 L	
5 L	
20 L	

• Application : Brosse, spalter, rouleau laqueur poils courts, pistolet basse pression en couches fines. • Rendement : 10 à 12 m²/L selon support. • Norme : NFT 36-005 famille 1 classe 10.

TINXIROL 2000

Teinte aqua-polyuréthane en phase aqueuse.



Pour les grandes surfaces intérieures, en particulier pour les parquets et boiseries, de toutes essences.

- + Permet un lustrage immédiat pour une uniformité parfaite, ainsi que la reprise et la retouche.
- + Sans odeur.
- + 10 tons bois, 9 couleurs.

1 L	
5 L	

• Application : Rouleau, brosse ou spalter. • Rendement : 15 m²/L.

BLOC ROUILLE CR 651



unikalo

Convertisseur de rouille à base de résine acrylique en phase aqueuse.



Pour le traitement des parties rouillées, oxydées, de surfaces métalliques avant peinture (en phase aqueuse ou alkyde dans le White Spirit) – Agit comme passivant.

- + Grâce à sa matière active riche en groupements réactifs, BLOC ROUILLE transforme les oxydations du fer en tannâtes de fers stables et insolubles, constituant alors une base solide avant mise en peinture.

Incolore	OL250	1 L	5 L
----------	-------	-----	-----

• Application : Brosse (de préférence afin de faire pénétrer le produit). • Densité : 1,06 Kg/L. • Rendement : 16 à 20 m²/L.

RUSTOL-OWATROL

Antirouille pénétrant, additif pour peintures.



Liquide type vernis gras, de faible viscosité, à base de résines de type alkyde et d'huile végétale dans un solvant.

- + Antirouille incolore à grand pouvoir mouillant. Chasse l'air et l'humidité du support.
- + Applicable directement sur la rouille.
- + Forme un film protecteur, isolant et souple.
- + Additif pour peintures, lasures, vernis glycérophthaliques et alkydes-uréthanes.
- + Intérieur / extérieur.
- + Pour Métaux ferreux et non ferreux, plastiques, verre, bois...

Incolore	1 L	5 L
----------	-----	-----

• Application : Brosse, rouleau, pistolet • Densité : 0,89 Kg/L. • Rendement : 18 m²/L.

PROTEC MINIMUM



unikalo

Primaire anti-corrosion monocomposant, à base de résine alkyde modifiée en phase solvant.



Pour la protection anti-corrosion des métaux ferreux.

- + Couleur Minium.
- + Très bon durcissement.
- + Haut pouvoir garnissant.

MINIUM	OL750	3 L	12 L
--------	-------	-----	------

• Application : Brosse, rouleau laqueur pure laine 4 mm, pistolet. • Densité : 1,43 Kg/L. • Rendement : 12 m²/L.

PROTEC PRIM 330



unikalo

Primaire d'accrochage antirouille pour métaux ferreux et non ferreux à base de résine synthétique en phase solvant.



Primaire anti-corrosion pour métaux ferreux, acier, galvanisé, zinc, aluminium, etc...

- + Excellente adhérence.
- + Très bon durcissement.
- + Film tendu permettant des finitions soignées
- + Recouvrable par peintures alkydes.

Blanc	OL750	3 L	12 L
Teintes S1 / S2			

• Application : Brosse, rouleau laqueur pure laine 4 mm. • Densité : 1,32 Kg/L (blanc). • Rendement : 13 m²/L. • Teinte S1 : RAL 9005. • Teinte S2 : RAL 7015.

PROTEC ZINC



unikalo

Primaire antirouille à séchage rapide au phosphate de zinc, à base de copolymères vinyliques en phase solvant.



Pour la protection anti-corrosion des métaux ferreux, et comme primaire d'accrochage pour acier galvanisé, métaux non ferreux et PVC.

- + Très bon accrochage.
- + Séchage hors poussières 30 minutes.

Blanc	OL750	3 L	12 L
Teintes S1			

• Application : Brosse, rouleau laqueur pure laine 4 mm. • Densité : 1,50 Kg/L (blanc) - 1,55 Kg/L (RAL 7015). • Rendement : 8 m²/L. • Teinte S1 : RAL 7015.

PROTEC FER SR



unikalo

Primaire antirouille à séchage rapide à l'oxyde de fer, à base de résine alkyde en phase solvant.



Pour la protection anti-corrosion des métaux ferreux.

- + Très bon accrochage.
- + Séchage hors poussières 30 minutes.
- + Facilité d'emploi.

Blanc / Gris	OL750	3 L	16 L
Noir			

• Application : Brosse, rouleau laqueur pure laine 4 mm. • Densité : 1,57 Kg/L (blanc) - 1,55 Kg/L (RAL7015) - 1,59 Kg/L (noir). • Rendement : 10 m²/L. • Teinte S1 : RAL 9005. • Teinte S2 : RAL 7015.

UNIKEPOX 90 AQUA



unikalo

Primaire antirouille à base de résine époxydique à deux composants en phase aqueuse.



Sur métaux ferreux comme primaire anti-corrosion et sur métaux non ferreux comme primaire d'accrochage avant finition par peinture à 2 composants époxy ou polyuréthane.

- + Haut pouvoir garnissant.
- + Bonne propriété anti-corrosion.
- + Très bonne adhérence.
- + Ne détrempe pas les anciennes peintures.

Blanc	OL750	5 KG
-------	-------	------

• Application : Brosse, rouleau polyester tissé 5 mm. • Densité : 1,40 Kg/L (blanc). • Rendement : 7 à 9 m²/Kg.

UNIKEPOX 90



unikalo

Primaire antirouille à base de résine époxydique à deux composants en phase solvant.



Sur métaux ferreux en acier galvanisé comme primaire anti-corrosion et sur métaux non ferreux comme primaire d'accrochage avant finition par peinture à 2 composants époxy ou polyuréthane.

- + Haut pouvoir garnissant.
- + Anti-corrosion de haute qualité.
- + Très bonne adhérence.

Teintes S1	1 KG	5 KG	15 KG
------------	------	------	-------

• Application : Brosse, rouleau laqueur pure laine 4 mm. • Densité : 1,43 Kg/L (blanc). • Rendement : 5,5 à 8 m²/Kg. • Teinte S1 : Blanc et RAL 7015.



UNILOX FER



Peinture antirouille brillante à base de résine alkyde uréthane en phase solvant.

unikalo



Peinture de protection et de décoration anti-corrosion des fers et alliages ferreux grâce à l'action de pigments inhibiteurs non toxiques.

- + Très bon pouvoir garnissant.
- + Bonne résistance à la coulure.
- + Excellent équilibre souplesse/dureté.

• Application : Brosse, rouleau laqueur pure laine 4 mm, pistolet. • Densité : 1,18 Kg/L. • Rendement : 12 m²/L.

	OL750	3 L	12 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			
Blanc satin			
Noir mat			

NOIR FERRONNERIE

Peinture extérieure décorative antirouille.

DURALEX



Antirouille de protection pour métaux ferreux.

- + Aspect mat profond.
- + Résistant jusqu'à 200°C.

• Application : Brosse, pinceau. • Rendement : 10 m²/L.

	1 L	3 L
Noir		

IMPEROXYDE



Revêtement antirouille à base de résine acrylique en phase aqueuse.

unikalo



Pour la protection et la décoration des ouvrages métalliques tels que bardages, poutrelles, toitures, etc..., en métaux ferreux et non ferreux (galvanisé, aluminium, zinc, etc).

- + Forte épaisseur.
- + Bonne résistance à la coulure.
- + Excellent équilibre souplesse/dureté.
- + Puissants agents inhibiteurs de corrosion.
- + Grande résistance aux chocs.
- + Grande tenue aux atmosphères agressives.

• Application : Brosse, rouleau polyester tissé 12 mm, pistolet. • Densité : 1,20 Kg/L. • Rendement : 3 m²/L. • Nuancier : Ral uniquement.

	3 L	16 L
Blanc / Série A		
Série B		
Série C		

UNITHANNE PU S



Peinture laque d'aspect semi-brillant à base de résine polyuréthane à deux composants en phase solvant.

unikalo



Peinture de protection et de décoration pour métaux, structures métalliques sur primaire et/ou sous couche époxy anti-corrosion. Peut aussi s'appliquer sur béton, bois, polyester.

- + Haute résistance mécanique et chimique.
- + Grande dureté.
- + Non jaunissant.

• Application : Brosse, rouleau laqueur pure laine 4 mm, pistolet. • Densité : 1,51 Kg/L (blanc). • Rendement : 6 à 8 m²/Kg.

	1 KG	5 KG	15 KG
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

VERNIS CRISTAL

Vernis de protection de tous métaux.

D+



Protège et embellit tous les métaux extérieurs : cuivre, fer, alu, zinc, inox, galva, laiton, bronze. Séchage rapide.

- + Non jaunissant.
- + Ne s'écaille pas.
- + Incolore brillant.

• Application : Brosse, pinceau. • Rendement : 12 m²/L.

Incolore	1 L	
----------	-----	--

DILUANT CRISTAL

Incolore	1 L	
----------	-----	--

GALVANITE HYDRO



Primaire et finition à base de résine acrylique en phase aqueuse.

unikalo



En extérieur, primaire et finition pour bardages métalliques prélaqués. Peut servir de finition sur bardages bruts en acier, acier galvanisé et zinc déroché, après couche de primaire GALVANITE HYDRO ANTICO.

- + Contient un inhibiteur de corrosion.
- + Bel aspect tendu satiné.
- + Très bon accrochage.
- + Excellente résistance à l'eau et aux intempéries.
- + Application facile au rouleau et au pistolet.

• Application : Brosse, rouleau polyester microfibres 5 mm ou polyester tissé 5 mm, pistolet. • Densité : 1,31 Kg/L. • Rendement : env. 8 m²/L.

	3 L	16 L
Blanc / Série A		
Série B		
Série C		
Série D		



KIT MORTIER EP-100



Mortier de réparation et de ragréage à trois composants à base de résine époxydique sans solvant.

unikalo



Sur sols bétons. Kit composé de résine 411-200 à mélanger avec de la silice.

- + Très grande résistance chimique et mécanique.
- + Recouvrable rapidement.
- + Utilisable dans des milieux peu ventilés.
- + Faible odeur.

4.3 KG	30 KG
--------	-------

• Application : Truelle, taloche inox. • Densité : 2,09 Kg/L. • Rendement : 2 kg/m² par mm d'épaisseur.

PRIMAIRE 411-200



Primaire époxydique à deux composants sans solvant, esv 100%.

unikalo



Imprégnation sans solvant et bouche pores des chapes béton et ciment – notamment après grenailage – avant application des revêtements de sol époxydiques séries UNIKOSOL 370 et UNIKOSOL AL.

- + Excellente pénétration.
- + Renforce la cohésion de la couche supérieure du béton.
- + Excellente adhérence.

Incolore	0L750	5 L	10 L
----------	-------	-----	------

• Application : Rouleau polyamide texturé 20 mm. • Densité : 1,09 Kg/L. • Rendement : 4 à 10 m²/L.

PRIMAIRE 411-80



Primaire époxydique à deux composants à haut extrait sec, esv 75%.

unikalo



Imprégnation à haut extrait sec pour chapes béton et ciment avant application des revêtements de sol époxydiques séries UNIKOSOL 370 et UNIKOSOL AL.

- + Excellente pénétration.
- + Renforce la cohésion de la couche supérieure du béton.
- + Excellente adhérence.
- + Peut servir de vernis anti-poussière de qualité.

Incolore	0L750	5 L	10 L
----------	-------	-----	------

• Application : Brosse, rouleau polyamide texturé 20 mm. • Densité : 1,04 Kg/L. • Rendement : 4 à 10 m²/L.

PRIMAIRE 411-80S



Primaire époxydique bicomposant à haut extrait sec pour application sur carrelage, esv 76%.

unikalo



Fixateur sur carrelages et faïences avant l'application des revêtements de sol époxydiques de type UNIKOSOL.

- + Excellente adhérence.
- + Favorise l'accrochage des peintures de finition.

Incolore	0L750	5 L	10 L
----------	-------	-----	------

• Application : Brosse, rouleau polyamide texturé 20 mm. • Densité : 1,04 Kg/L. • Rendement : 8 à 10 m²/L.

PRIMAIRE 515-A



Fixateur et saturateur de fond époxydique bicomposant en phase aqueuse, esv 30%.

unikalo



Fixateur et saturateur pour béton, chapes bitumineuses et toutes surfaces détrempeables par les solvants, avant l'application des peintures de sol à 2 composants de type UNIKOSOL.

- + Bonnes propriétés de pénétration et de fixation.
- + Ne détrempe pas les anciennes peintures.
- + Très faible odeur.

Incolore	1 L	5 L	15 L
----------	-----	-----	------

• Application : Brosse, rouleau polyamide texturé 20 mm. • Densité : 1,05 Kg/L. • Rendement : 4 à 10 m²/L.

PRIMAIRE 515-S



Fixateur et saturateur de fond époxydique bicomposant en phase solvant, esv 22%.

unikalo



Fixateur et bouche pores pour béton, chape ciment, avant l'application des peintures de sol à 2 composants de type UNIKOSOL.

- + Excellente pénétration.
- + Favorise l'accrochage des peintures de finition.
- + Basse viscosité.

Incolore	1 L	5 L	15 L
----------	-----	-----	------

• Application : Brosse, rouleau polyamide texturé 20 mm. • Densité : 0,94 Kg/L. • Rendement : 8 à 10 m²/L.



AL 1800

Revêtement autolissant, époxydique sans solvant à trois composants, esv 98 à 100%.



unikalo

En intérieur pour les sols en béton soumis à de fortes contraintes chimiques et mécaniques. Épaisseur minimale d'application : 2 mm.



- Forte épaisseur : 2 à 4 mm.
- Très haut niveau de brillant.
- Très bel aspect tendu.
- Grande résistance chimique et mécanique.

	20 KG
Blanc / Série A	
Teintes S2	

- Application : Spatule crantée et rouleau débulleur.
- Densité : 1,72 à 1,85 Kg/L selon les teintes.
- Rendement : 1800 g/m² pour 1 mm d'épaisseur.
- Teinte S1 : Gris souris 615 - Ivoire 603.
- Teinte S2 : Voir teintes "SOL" dans le nuancier Ral & Complémentaire.

UNIKOSOL 370L

Revêtement époxydique monocouche bicomposant sans solvant, esv 99 à 100%.



unikalo

En intérieur pour les sols en béton soumis à de fortes contraintes chimiques et mécaniques.



- Aspect brillant lisse tendu.
- Application au rouleau.
- Grande résistance chimique et mécanique.
- Classement alimentaire sur teinte Gris.

	6 KG	12 KG
Blanc / Série A		
Teintes S2		

- Application : Rouleau polyamide texturé 20 mm et rouleau débulleur éventuellement.
- Densité : 1,36 à 1,42 Kg/L selon teintes.
- Rendement : 400 g/m²/couche en 1 couche pour une épaisseur d'env. 285 microns film sec.
- Teinte S1 : Gris souris 615 - Ivoire 603.
- Teinte S2 : Voir teintes "SOL" dans le nuancier Ral & Complémentaire.

UNIKOSOL 370 AD

Revêtement époxydique monocouche bicomposant sans solvant, esv 97 à 100%.



unikalo

En intérieur pour les sols en béton soumis à de fortes contraintes chimiques et mécaniques.



- Aspect brillant pommelé anti-glissant.
- Application au rouleau.
- Grande résistance chimique et mécanique.
- Classement alimentaire sur teinte Gris.

	6 KG	12 KG
Blanc / Série A		
Teintes S2		

- Application : Rouleau polyamide texturé 20 mm et rouleau nids d'abeilles.
- Densité : 1,41 à 1,44 Kg/L selon les teintes.
- Rendement : 500 g/m²/couche en 1 couche pour une épaisseur d'env. 300 microns film sec.
- Teinte S1 : Gris souris 615 - Ivoire 603.
- Teinte S2 : Voir teintes "SOL" dans le nuancier Ral & Complémentaire.

UNIKOSOL MONOCRYL

Peinture monocomposant à base de résine méthacrylique en phase aqueuse.



unikalo

En intérieur et extérieur pour les sols domestiques ou industriels soumis à un trafic modéré. Convient particulièrement pour caves, garages, buanderies, couloirs, locaux techniques, magasins, balcons, préaux, etc.



- Aspect satiné velouté.
- Bonne résistance chimique.
- Grande dureté et durcissement rapide.

	1 L	3 L	15 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché ou polyamide texturé 14 mm.
- Rendement : 8 à 11 m²/L suivant support.

UNIKOSOL PU S

Peinture à base de résine polyuréthane, bicomposant en phase solvant. esv 55%



unikalo

En intérieur et extérieur pour les sols en béton et mortier hydraulique soumis à de fortes contraintes chimiques et mécaniques.



- Aspect demi-brillant.
- Application au rouleau.
- Grande résistance chimique et mécanique.
- Très bonne tenue extérieure, sans jaunissement.
- Uniquement disponible en teintes RAL.

	1 KG	5 KG	15 KG
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché ou polyamide texturé 14 mm.
- Densité : 1,50 Kg/L (blanc).
- Rendement : 170 g/m²/couche en 2 couches pour une épaisseur d'env. 130 microns film sec.
- Teinte S1 : Blanc - Ivoire 603 - Gris souris 615.

UNIKOSOL MONO

Peinture alkyde uréthane mono-composante brillante en phase solvant.



unikalo

En intérieur et extérieur pour durcir et décorer les sols. Utilisation en usage domestique et industriel pour trafic faible.



- Aspect brillant.
- Excellente adhérence.
- Bonne résistance chimique et mécanique.

	0L750	3 L	16 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			
Série D			

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché ou polyamide texturé 14 mm.
- Densité : 1,23 Kg/L (blanc).
- Rendement : 8 à 11 m²/L suivant support.
- Teinte S1 : Blanc - Ivoire 603 - Gris souris 615.

SOL PLUS

Peinture monocomposant à base de résine méthacrylique en phase aqueuse.



En intérieur et extérieur pour les sols domestiques ou industriels soumis à un trafic modéré. Convient particulièrement pour caves, garages, buanderies, couloirs, locaux techniques, magasins, balcons, préaux, etc.



- Aspect demi-brillant.
- Bonne résistance chimique.
- Grande dureté et durcissement rapide.

	1 L	3 L	15 L
Blanc / Série A			
Série B			
Série C			

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché ou polyamide texturé 14 mm.
- Densité : 1,26 Kg/L (blanc).
- Rendement : 8 à 11 m²/L suivant support.

UNIKOSOL O BRILLANT

Peinture époxydique bicomposant en phase aqueuse, esv 59%.



unikalo

En intérieur pour les sols soumis à de fortes contraintes chimiques et mécaniques, et tout particulièrement sur les surfaces détrempeables par des produits en phase solvant (ancienne peinture adhérente, chape bitumineuse, etc).



- Aspect demi-brillant.
- Excellente adhérence.
- Ne détrempe pas les anciennes peintures.
- Bonne résistance chimique et mécanique.
- Certifiée Zone Verte Excell en blanc uniquement

	5 KG	15 KG
Blanc / Ivoire Gris Souris		
Autres teintes Sol		
Teintes Signal		

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché ou polyamide texturé 14 mm.
- Densité : 1,45 Kg/L (blanc).
- Rendement : 150 à 200 g/m²/couche en 2 couches pour une épaisseur d'env. 100 microns film sec.

UNIKOSOL AP



Vernis anti-poussière et durcisseur de fond monocomposant à base de résine alkyde uréthane en phase solvant. **unikalo**



Anti-poussière d'imprégnation des sols en béton et des chapes à base de liant hydraulique. S'utilise comme primaire avant application d'UNIKOSOL monocomposant et comme fixateur de fonds minéraux friables.

- + Très bonne pénétration.
- + Fixe les poussières et les éléments friables.
- + Favorise l'adhérence des systèmes de finition.

	3 L	16 L
Incolore		

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché ou polyamide texturé 14 mm. • Densité : 0,82 Kg/L.
- Rendement : Suivant support.

UNIKOSOL VBC



Vernis de protection à base de résine polyuréthane bicomposant en phase solvant. **unikalo**



Vernis vitrificateur incolore sur parquets, lambris, sols en ciment, béton, terre cuite etc. A usage domestique.

- + Aspect satiné.
- + Très grande résistance à la rayure.
- + Résistant à l'abrasion et produits chimiques.
- + Non jaunissant.

	1 L	4 L	15 L
Incolore			

- Application : Brosse, rouleau polyamide texturé 8 mm (éventuellement spalter). • Densité : 1,06 Kg/L (blanc).
- Rendement : 10 m²/L suivant support.

UNIKOSOL PISCINE



Peinture spéciale piscine à base de résine polyuréthane bicomposant en phase solvant. **unikalo**



En intérieur et extérieur pour piscines et bassins en béton ou polyester.

- + Aspect brillant.
- + Très grande résistance chimique et mécanique.
- + Excellente tenue aux U.V.
- + Parfaite tenue aux eaux chlorées.

	1 KG	5 KG	15 KG
Teintes S1			

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché ou polyamide texturé 14 mm. • Densité : 1,28 Kg/L (bleu) - 1,40 Kg/L (blanc).
- Rendement : 170 g/m²/couche en 2 couches pour 175 à 185 microns film sec. • Teinte S1 : Blanc - Bleu piscine 631.



BILLE DE POLYÉTHYLÈNE



Billes pour fonction anti glissante par incorporation dans les peintures. **unikalo**

Sol intérieur ou extérieur, pour trafic piéton et véhicules, en béton, chape ciment, bruts ou anciennement revêtus d'une peinture compatible avec le système à mettre en oeuvre



- + Polyéthylène Haute densité.
- + Granulométrie maximale à 400µm.
- + Grande résistance à l'abrasion.
- + Compatible avec tout type de peinture UNIKOSOL, MONO, MONOKRYL, O et PU S.

	7 GR	
	35 GR	
	105 GR	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PLASCOR TENNIS



Peinture spéciale courts de tennis à base de copolymère synthétique en phase aqueuse. **unikalo**

En intérieur et extérieur pour les courts de tennis en ciment, bitume, asphalte.



- + Aspect de grande matité et antireflet.
- + Insaponifiable.
- + Excellente tenue aux U.V.
- + Forte résistance à l'usure et à l'abrasion.

	3 L	16 L
Teintes S1		
Teintes S2		

- Application : Brosse, rouleau polyamide méché 20/24 mm, pistolet. • Densité : 1,44 Kg/L (blanc) - 1,42 Kg/L (rouge et vert). • Rendement : 3 à 6 m²/L - Très variable suivant la nature et la porosité du support.
- Teinte S1 : Blanc - Rouge. • Teinte S2 : Vert.

SILICES

Silice pour fonction antidérapante par saupoudrage ou incorporation. **unikalo**

S26 : 0,1 - 0,35 mm / S28 : 0,1 - 0,6 mm / S30 : 0,4 - 0,9 mm.



- + Apporte une fonction antidérapante.
- + Excellente résistance à l'abrasion.

SILS26	25 KG	
SILS28	25 KG	
SILS30	25 KG	

- Application : Machine à tracer. • Densité : 1,62 Kg/L.
- Rendement : 30 à 40 m linéaire.

PAVEX 503 GRIS

Primaire époxydique hydrosoluble bicomposants.



Primaire époxydique hydrosoluble bicomposant, pour fonds bloqués (béton, carrelage, anciennes peintures...).

- Consommation : 150 à 200 grammes/m².

1 Kg	5 Kg
------	------

PAVEX 510 TRANSPARENT

Revêtement époxydique très dur et résistant pour l'intérieur.



Résine pour préparation de mortiers auto-nivellant de 2 à 3 mm. Avec ajout de silice.

- Vert, rouge et gris : sur commande.

6,55 Kg



X.O. TAN

Vernis polyuréthane pour vitrification et protection des sols.



Intérieur, extérieur. Vitrification pour parquets, Finition pour les sols (béton, peinture, etc...).

- + Feuil garnissant.
- + Séchage rapide en 3 heures.
- + Facilite l'entretien des sols au nettoyage.
- + Résiste aux détergents ménagers.

1 L	3 L	15 L
-----	-----	------

- Teintes : Incolore • Application : Rouleau laqueur mohair, brosse à vernir, spalter.
- Rendement : 10 m²/L et selon porosité du support. • Aspect : Brillant, satin ou mat.

X.O. TAN HYDRO

Vernis polyuréthane acrylique pour vitrification et protection des sols.



Intérieur, extérieur. Vitrification pour parquets, Finition pour les sols (béton, peinture, etc...).

- + Feuil garnissant très dur.
- + Séchage rapide en 1h.
- + Facilite l'entretien des sols au nettoyage.
- + Résiste aux détergents ménagers.

1 L	3 L	15 L
-----	-----	------

- Teintes : Incolore • Application : Rouleau laqueur mohair, brosse à vernir, spalter.
- Rendement : 10 m²/L et selon porosité du support. • Aspect : Brillant, satin ou mat.

QUICK LINE HES

Peinture de marquage routier en phase solvant.



Pour fléchage, parking, ligne de roulement.

- + Séchage rapide.
- + Résistance à l'usure mécanique (pneus, etc.), aux intempéries et aux contraintes thermiques.
- + Bonne tenue au sel, aux acides et aux bases.
- + Non glissante.

3 L	15 L
-----	------

- Teintes : Blanc, noir, jaune, bleu et rouge. • Application : Rouleau antigoutte standard 12 mm ou laine court, brosse, pistolet pneumatique ou airless, machine à peindre. • Densité : 1,60 Kg/L.
- Rendement : 8 m²/L et selon porosité du support.

QUICK LINE HYDRO

Peinture de marquage routier en phase aqueuse.



Pour fléchage, parking, ligne de roulement.

- + Séchage rapide.
- + Résistance à l'usure mécanique (pneus, etc.), aux intempéries et aux contraintes thermiques.
- + Bonne tenue au sel, aux acides et aux bases.
- + Non glissante.

3 L	15 L
-----	------

- Teintes : Blanc, noir, jaune, bleu et rouge. • Application : Rouleau antigoutte standard 12 mm ou laine court, brosse, pistolet pneumatique ou airless, machine à peindre. • Densité : 1,42 Kg/L.
- Rendement : 6 à 8 m²/L et selon porosité du support.

IMMERSION DANS L'UNIVERS DES PEINTURES RICHEMENT PIGMENTÉES ET AUX FINITIONS LONGUES TENUES.

Fabriquée en Angleterre, le nuancier de la marque est riche de **132 couleurs exceptionnelles**, que complètent **16 teintes Color By Nature** inspirées par la nature et créées en partenariat avec le Natural History Museum.

Les nuances Farrow sont disponibles en **11 finitions** afin répondre à tout projet déco. Des neutres les plus subtils aux nuances les plus sombres et intenses, les 132 couleurs ont été créées pour offrir le meilleur rendu, que se soit pour un mur seul comme dans un agencement plus complexe. Les teintes uniques sont disponibles dans une large gamme comme l'aspect mat et poudré de la finition Estate Emulsion ou la longévité de la finition lavable Modern Emulsion.

PEINTURE FARROW & BALL - ÉMULSION SATINÉE

Peinture acrylique satin, lisse et tendu.



Pour tous les supports en intérieur, pour rénover des meubles de cuisine ou pour mettre en valeur les boiseries et le métal.

- + Intérieur Boiseries & Métal
- + Lavable et facile à essuyer
- + Faible teneur en COV
- + Lavable

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	1 L	2,5 L	5 L
Blanc			

PEINTURE FARROW & BALL - ÉMULSION MODERNE

Peinture acrylique mat, lisse et tendu.



Pour tous les supports en intérieur, y compris dans les cuisines et les salles de bains, les couloirs, les chambres des enfants, les zones à fort passage.

- Application : Lisseuse inox et rouleau nid d'abeilles, gant spécial pour lustrer la cire décorative
- Densité : 1,59 Kg/L • Rendement : 0,400 Kg/m².

- + Intérieur Murs & Plafonds
- + lessivable
- + Faible teneur en COV

	1 L	2,5 L	5 L
Blanc			



PEINTURES LITTLE GREENE

La marque de peinture Little Greene propose différentes finitions en fonction des usages. De la finition Absolut Matt Emulsion, très mate et délicate à la peinture Intelligent Gloss offrant un magnifique aspect brillant en passant par un mat lavable adapté à la décoration de toutes les pièces de la maison et une finition satinée pour la cuisine ou la salle de bain.

Les peintures Little Greene ont été formulées dans le respect de l'environnement et des normes les plus strictes, notamment la norme «Jouet». En choisissant une **peinture Little Greene** vous assurez un **rendu final d'exception** pour vos projets de décoration haut de gamme.





ARGILE MAT PROFOND

Peinture acrylique mate, d'aspect poudré et structuré.

ARGILE
couleurs de terre



Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà peints : murs, plafond, anciennes peintures, boiseries

- + Sans odeur.
- + Lavable.
- + Application agréable.
- + Très garnissante et opacifiante.

0,75 L	2,5 L	5 L
--------	-------	-----

ARGILE MAT VELOUTÉ

Peinture acrylique velouté, d'aspect lisse, tendu et soyeux.

ARGILE
couleurs de terre



Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà peints : murs, plafond, anciennes peintures, boiseries

- + Sans odeur.
- + Lavable.
- + Application aisée.

0,75 L	2,5 L	5 L
--------	-------	-----

ARGILE LAQUE SATINÉE INTÉRIEURE

Peinture laque polyuréthane acrylique d'aspect satiné, lisse et tendu.

ARGILE
couleurs de terre



Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà peints : murs, plafond, anciennes peintures, boiseries

- + Sans odeur.
- + Lavable et lessivable.
- + Résistante.

0,75 L	2,5 L	5 L
--------	-------	-----

TESTEUR ARGILE

128 teintes de la collection «TERRE» et 56 teintes de la collection «VÉGÉTAL».

ARGILE
couleurs de terre



Présentation en pot individuel de 125 ml ARGILE MAT VELOUTÉ. Donne la possibilité de réaliser des essais «grandeur nature».

125 ml

LES NUANCIERS DE LA COLLECTION «TERRE»



LE NUANCIER DÉPLIANT

Les 128 teintes dans une présentation de poche. 8 pages de 16 teintes associées, présentées en harmonie. Cache fenêtre recto/verso pour choisir vos teintes sur fond blanc ou sur fond gris.

P.U.

LE COFFRET

128 teintes. Donne la possibilité d'une réelle visualisation de mise en teinte de vos surfaces. Il comprend :

- Le nuancier dépliant
- 128 cartes postales de nuance individuelle (10 x 15 cm)

P.U.

LES NUANCIERS DE LA COLLECTION «VÉGÉTAL»



LE NUANCIER DÉPLIANT

56 teintes inspirées du monde végétal, de l'esprit des mousses, des arbres, des feuilles... 14 pages de 4 teintes présentant chacune une harmonie.

P.U.

LE COFFRET

56 teintes. Permet de visualiser les teintes, de réaliser des associations. Il comprend :

- Le nuancier dépliant
- 56 cartes «végétal» de nuance individuelle (8 x 8 cm)

P.U.

Collection LES AUTHENTIQUES

TRADITION Un retour aux racines

Collection LES NATURELLES

CHAUX BROSSÉE Un esprit maison de famille

TERRE DE CHAUX Un air de vacances

Collection LES RAFFINÉES

STUCC Une élégance classique

SABLÉ Une intensité théâtrale

Collection LES TENDANCES

SOIE Un charme délicat

GALAXY Un éclat scintillant

Collection LES TECHNOLOGIQUES

BÉTON MURAL Une ambiance urbaine



ACRYL DECOR

Peinture acrylique mate en phase aqueuse de forte opacité destinée au travaux de décoration.

Peinture super opacifiante et très blanche sans dominante. Ne résiste pas aux patines.

	5 Kg	25 Kg
Blanc		

- Application : Rouleau laine, brosse, pistolet air ou airless.
- Rendement : Selon support et dilution : 4 à 7 m²/Kg environ. • Dilution : Eau, 5 à 10% selon usage.

DECOFLEX

Peinture acrylique souple pour peinture sur toile.

- Rendement : Selon support et dilution : 3 à 4 m²/Kg environ.
- Dilution : Eau, 10 à 50% selon usage.

	3 L	15 L
Blanc		
Noir		

ACRYL MAT +

Peinture murale de très haut garnissant, de finition mate, à base de résine acrylique en dispersion.

Destinée aux travaux intérieurs et extérieurs. Excellent rapport qualité/prix.

- Application : Rouleau, brosse, pistolet airless.
- Rendement : 7 m²/Kg, 11 m²/L
- Dilution : Eau

	3 L	15 L
Blanc		
Noir		

DECOPLUS MAT

Peinture acrylique mate très couvrante destinée au travaux de décoration.

Cette peinture spécialement formulée à partir des plus récente découvertes techniques de la chimie des liants et des pigments, assure un pouvoir opacifiant exceptionnel associé à une pureté de blanc proche de la porcelaine. Son absence de métamérisme, quelle que soit la source lumineuse, et son très faible indice de jaunissement, selon la norme ASTM D1925, en font un blanc optique parfait.

- Application : Rouleau, brosse
- Norme: AFNOR NFT 36-005 Famille 1 Classe 7b2
- Rendement : 6 m²/Kg
- Dilution : Eau

	1 L	3 L	15 L
Blanc			
Noir			
Couleurs			

DECOR BRILLANT

Peinture acrylique brillante pour décors. Intérieur et extérieur.

S'applique sur tous supports sains, propres et secs : bois neuf poncé et dégraissé (bois exotiques), kraft collé, anciennes peintures adhérentes. Opacifiante et très blanche, résiste à toutes les patines.

- Application : Rouleau laine, brosse, pistolet air ou airless.
- Rendement : Selon support et dilution : 7 à 10 m²/L environ.
- Dilution : Eau, 0 à 10% selon usage.

	3 L	15 L
Blanc		
Noir		

DECOR VELOURS

Peinture murale de finition veloutée, à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.

Destinée aux travaux de décoration neufs ou d'entretien en intérieur, de tous supports traditionnels du bâtiment en mur et plafond et revêtement muraux. Très bon pouvoir couvrant et garnissant. Bel aspect velouté, semi-tendu. Grande blancheur. Faible odeur. Absence de reprise.

- Application : Rouleau méché, brosse, pistolet airless.
- Rendement : 12 m²/L

	3 L	15 L
Blanc		
Noir		

DECOR SATIN

Peinture murale tendue, de finition satinée, à base de résine acrylique en dispersion.

Destinée aux travaux de décoration, en extérieur comme en intérieur, sans odeur, de fort opacifiant, non jaunissante Séchage rapide.

- Application : Rouleau, brosse, pistolet airless.
- Rendement : 7 à 8 m²/Kg, 10 m²/L
- Dilution : Eau, 10 à 20% selon usage.

	1 L	3 L	15 L
Blanc			
Noir			

DECOCRYL MAT

Peinture 100% acrylique pour murs peints, bâches plastiques, tapis de danse, etc... de haute qualité.



- Grande résistance aux U.V.
- Nuancier spécifique, possibilité d'autres teintes en 5 KG minimum.
- 6 à 8 m²/Kg suivant teinte et support.
- Antipollution, ininflammable.

	1 KG	5 KG	25 KG
Blanc/Noir			
Couleurs			



DECOCRYL SATIN

Peinture 100% acrylique pour murs peints, bâches plastiques, tapis de danse, etc... de haute qualité.



- Grande résistance aux U.V.
- Nuancier spécifique, possibilité d'autres teintes en 5 KG minimum.
- 6 à 8 m²/Kg suivant teinte et support.
- Antipollution, ininflammable.

	1 KG	5 KG	25 KG
Blanc/Noir			

MAT DECOR

Peinture acrylique pour la décoration, idéal pour les décors de spectacle, publicité, fresques...



- + Nuancier spécifique.
- + 6 à 8 m²/Kg suivant teinte et support.
- + Parfaite tenue des teintes à la lumière.
- + Intérieur/extérieur.
- + Aspect mat.

	250 G	500 G	1 KG	5 KG
Couleurs				
Fluo				
Bronze				
Nacrées				

Blanc	Jaune citron	Jaune d'or	Jaune moyen	Orange	Corail	Vermillon
Rouge vif	Rouge carmin	Magenta	Rose Tyrien	Bleu turquoise	Bleu cobalt	Bleu cyan
Bleu cœruleum	Bleu de Prusse	Bleu d'outremer	Bleu vidéo	Violet cobalt	Vert lumière	Vert printemps
Vert moyen	Vert wagon	Vert émeraude	Sienne naturelle	Sienne brûlée	Ombre naturelle	Ombre brûlée
Ocre rouge	Ocre jaune	Brun	Noir	Assiette à dorer		
Bleu	Jaune	Orange	Rouge feu	Fluo blanc	Rose	Magenta
Violet	Vert					
Teinte or	Or pale	Vieil or	Or riche	Argent	Bronze	Cuivre
Vert	Bleu	Violet	Orange	Rouge	Nacre	

DECOPLAST MAT/BRILLANT

Peinture acrylique, polyuréthane très résistante pour tapis de danse, résine, meuble bois...



La haute technologie des copolymères polyuréthane-acryliques nous permet d'obtenir une nouvelle génération de peinture à usage industriel en phase aqueuse alliant les hautes résistances chimiques et physiques des polyuréthanes aux excellentes propriétés de tenue extérieure des acryliques. Cette peinture d'application facile, permet d'obtenir des finitions brillantes ou mates sur de multiples supports. Cependant, pour des fonds métalliques ou pour du bois nous vous recommandons de faire les préparations nécessitant les primaires convertisseurs de rouille ou les apprêts pour bois.

	1 KG	5 KG
Blanc/Noir/Incolore/Brun		
Ocre/Sienne		

- + Nuancier spécifique.
- + 6 à 8 m²/Kg suivant teinte et support.
- + Usage industriel de haute performance sur bois, métal, matières plastiques.
- + Intérieur/extérieur.
- + Dilution 10 à 20% pour pistolet.

Blanc	Jaune citron	Jaune moyen	Jaune d'or	Orange	Vermillon
Rouge clair	Rouge vif	Carmin	Magenta	Rose Tyrien	Parme
Violet	Bleu reflet	Bleu outremer	Bleu cyan	Vert bleuté	Vert cyanine
Vert moyen	Vert printemps	Sienne naturelle	Ombre naturelle	Sienne brûlée	Ombre brûlée
Ocre jaune	Ocre rouge	Brun	Noir		

BLEU VIDÉO / HAUTE DÉFINITION THD

Peinture acrylique mate pour effet, trucage vidéo, cinéma, tv.



• Rendement : 6 À 9 m²/L.

5 L	15 L
-----	------



Bleu T

Bleu T HDU

VERT VIDÉO / HAUTE DÉFINITION THD

Peinture acrylique mate pour effet, trucage vidéo, cinéma, tv.



• Rendement : 6 À 9 m²/L.

5 L	15 L
-----	------



Vert T HDU

DECORTEX

Solution couleur spéciale hydrosoluble pour textile.



Peinture hydrosoluble pour textile, excellente tenue au lavage et au nettoyage à sec après fixage. S'utilise selon toutes les méthodes d'applications, y compris par foulardage après dilution.

1 L

- + Nuancier spécifique.
- + 6 à 8 m²/L suivant teinte et support.
- + Excellente tenue au lavage et au nettoyage à sec après fixage.



Blanc opaque Blanc transparent Bleu cobalt Bleu nuit Bleu outremer Bleu turquoise Brun



Jaune citron Jaune d'or Jaune Pernod Noir Ocre jaune Ocre rouge Ombre naturelle



Orange Rose bengale Rose tyrien Rouge carmin Rouge cardinal Sienne naturelle Vermillon



Vert émeraude Vert lumière Vert mousse Vert wagon Violet parme

DECORTEX



Argent Cuivre Nacre Or riche Vieil or

500 G

DECORTEX PAILLETTE




Argent Bleu glacial Bleu Cristal vert Jaune Or Orange



Rouge Vert Violet

500 G

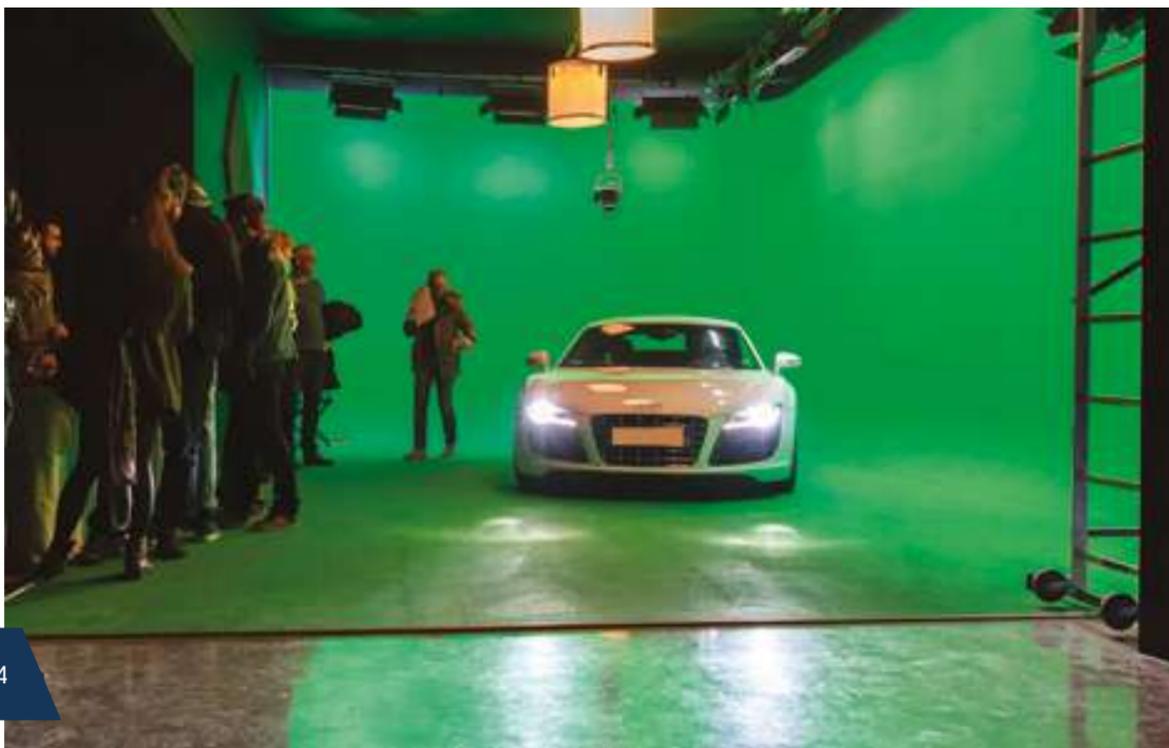

HYDROTEX

Peinture pour latex et toile spy.



Mise en peinture des textiles naturels ou synthétiques ainsi que de nombreux supports demandant une extrême flexibilité du film, tel que mousse, élastomère, etc.

1 L

- + Nuancier spécifique.
- + 6 à 10 m²/L suivant textile.
- + Mise en peinture des textiles naturels ou synthétiques.
- + Flexibilité du film.

• Dilution : Eau : 10 à 20% pour le pistolet.

Blanc	Bleu cyan	Bleu outremer	Bleu reflet	Brun	Carmin
Incolore	Jaune citron	Jaune d'or	Noir	Ocre jaune	Ocre rouge
Ombre naturelle	Rose tyrien	Rouge vif	Sienne naturelle	Vert émeraude	Vert lumière
Violet					

VERNILUX

Vernis acrylique de finition anti-UV intérieur/extérieur.



- + Vernis acrylique anti U.V.
- + Intérieur / extérieur.

• Rendement : 8 à 10 m²/L.

	1 L
Mat	
Satin	
Brillant	

ELASTILUX

Résine acrylique souple pour effet décoratif, sculpture.



- + Effet de matière en grosse épaisseur.
- + Protection du polystyrène.
- + Aspect satiné.

• Rendement : 1 à 1,3 Kg/m² selon usage.

	1 KG	5 KG	20 KG
Incolore			

SLASTIC

Élastomère acrylique hydrosoluble pour protection et élastification de mousse toute composition, colle / revêtement de toile / tapis.



• Classement feu : N°659/95, 1479/94 MI sur support M0 non-isolant

	5 KG	10 KG	Blanc/noir de 10 à 100 KG	10 KG	25 KG
Blanc/noir			de 100 à 300 KG		
Translucide			Plus de 300 KG		

VERNIS PELLICULABLE PROTECTAPEEL

Vernis pelable en dispersion eau, non inflammable et imperméable.



Applicable sur tout revêtement non poreux tel que le plastique, le verre, les métaux, le bois et le béton peint. Le résidu, jetable après utilisation, est biodégradable donc non polluant.

- + Publicité, tv et film
- + Événement sportif, salons et expositions : changement d'annonceur, de signalisation, de logo...
- + Décoration, peinture, carrosserie industrielle : masquage avant mise en peinture de décoration, bandes, logos...
- + Accepte tout type de peinture, lettres adhésives, etc.
- + Nettoyage des outils à l'eau.
- + Pelable à la main.

	1 KG	5 KG
Bidon		

• Application : Pistolet, brosse ou rouleau. • Temps de mise en peinture / recouvrement : 4 à 6 heures selon la température.

VERNIS HYDOSOLUBLE 506 POUR SOL

Vernis hydrosoluble polyuréthane pour vitrification.



• Rendement : 10 À 12 m²/L. • Aspect : Mat, satin, brillant.

	1 L	5 L
--	-----	-----

VERNICRYL

Vernis de protection incolore aspect mat / satin / brillant.



- + Ininflammable.
- + Intérieur / extérieur.

	1 L	5 L
Mat		
Satin		
Brillant		

VITRIPLUS

Vernis vitrificateur polyuréthane, hydrosoluble monocomposant d'aspect mat / satin / brillant.



	1 L	5 L
Mat		
Satin		
Brillant		
Aspect ciré		

POLYCRYL V2K

Vitrificateur hydrosoluble bi-composant très haute résistance, destiné plus particulièrement aux parquets, planchers, escaliers soumis à un trafic intense, béton et plan de travail.



• Rendement : 8 à 10 m²/L.

	1 KG	5 L
Mat		
Satin		
Brillant		

PARKEX

Vitrificateur polyuréthane acrylique mono-composant en phase aqueuse.



Applicable sur tous les supports telle que le béton, le bois et le plastique (faire un essai préalable).

- + Très résistant et souple
- + Non jaunissant, résistant aux UV, aux taches, aux solvants

• Rendement : 10 À 12 m²/L.

	1 L	5 L	20 L
Mat			
Satin			
Brillant			

VERNIS COLLE

Vernis spécialement formulé pour le collage des serviettes.



- + Très résistant et très souple.
- + Non jaunissant.

	250 ML	1 L
--	--------	-----

WHITE SPIRIT



Dilue les peintures et les vernis. Nettoie les tâches de peintures fraîches sur le sol, boiseries et tissus.

Prix soumis à variation durant l'année.

1 L	
5 L	
20 L	

DILUANT CELLULOSIQUE



Diluer les apprêts et sous couches des peintures et vernis cellulosiques destinés aux surfaces métalliques.

⊕ Accélère le séchage des peintures et vernis.

Prix soumis à variation durant l'année.

1 L	
5 L	

ACIDE CHLORHYDRIQUE 23%



Nettoie ciment, tartre, moisi sur carrelage - débouche les canalisations et w.c. Rectifie le ph trop élevé des piscines. Ne pas utiliser sur acier inoxydable. Verser toujours l'acide dans de l'eau et jamais le contraire.

1 L	
5 L	

ESSENCE "F"



Dégraiss, nettoie à sec, détache les matières grasses, encres sur textiles naturels, synthétiques et artificiels. Nettoyer cambouis, goudron sur métaux. Produit inflammable.

Prix soumis à variation durant l'année.

1 L	
5 L	

HUILE DE LIN



Entretien extérieur des bois, carrelages bruts, tomettes, dallages. Assouplit les mastics, peintures à l'huile et enduits gras.

Prix soumis à variation durant l'année.

1 L	
5 L	

WHITE SPIRIT SANS ODEUR



Mêmes fonctions que le white spirit mais plus adapté pour la peinture intérieure car il a une odeur réduite.

Prix soumis à variation durant l'année.

1 L	
5 L	
20 L	

DILUANT SYNTHÉTIQUE



Diluer peintures synthétiques, glycérophtaliques et alkydes. Particulièrement recommandé pour dilution des peintures au pistolet.

Prix soumis à variation durant l'année.

1 L	
5 L	

AMMONIAQUE 13°



Nettoyer et désinfecte sanitaires, carrelages. Raviveur de couleurs des tissus. Détachant tissus pour vin, sang séché, oeuf. Ne pas respirer avant dilution dans l'eau.

1 L	
5 L	

ESSENCE TÉRÉBENTHINE



Accélère le séchage des peintures. Pour diluer les peintures et vernis à l'huile. Entretien des sols et bois.

Prix soumis à variation durant l'année.

1 L	
5 L	

ESSENCE C



Prix soumis à variation durant l'année.

1 L	
-----	--

ALCOOL À BRÛLER



Nettoyant, désinfectant pour vitres, surfaces plastiques, sols et murs. Lustre le bronze et l'ivoire.

Prix soumis à variation durant l'année.

⊕ Action immédiate.

1 L	
5 L	

ALCOOL INDUSTRIEL



Nettoyant, désinfectant pour vitres, surfaces plastiques, sols et murs. Lustre le bronze et l'ivoire.

⊕ Action immédiate.

Prix soumis à variation durant l'année.

1 L	
5 L	

DAF 315

Diluant pour peintures époxydiques.



1 L	
5 L	

DAF 500

Diluant pour UNITHANNE PUS, UNIKOSOL PU S, UNIKOSOL piscine et UNIKOSOL VBC.



1 L	
5 L	

ACÉTONE



Dissout les colles, vernis, peintures. Pour dégraisser les pièces d'horlogerie, d'aéromodélisme. Ne pas utiliser sur matières plastiques et tissus synthétiques. Nettoyer cambouis, goudron sur métaux. Produit inflammable.

Prix soumis à variation durant l'année.

1 L	
5 L	

ACÉTONE BIO

1 L	
-----	--

DAF 310

Diluant synthétique pour application au pistolet des peintures alkydes et pour peinture routière, PROTEC zinc et imperthane.



1 L	
5 L	

DAF 611

Diluant isoparaffinique sans odeur pour NEVADA 2010.



1 L	
5 L	



DÉGRAISSANT LT 615

Dégraissant concentré pour le nettoyage des supports contaminés par des graisses, huiles, etc.



Détergent, nettoyant pour sols et carrelages industriels. Convient également pour travaux du bâtiment, moteurs, carrosserie, matériels de travaux publics ou agricoles.

- + Élimine les graisses, huiles, cires, encres, moisissures, etc.
- + Non moussant.
- + Bactéricide.

5 L	
20 L	

• Application : Manuelle ou auto laveuse. • Densité : 1,01 Kg/L. • Rendement : 3 à 5 m²/L.

DECAP 50HPX

Décapant universel gélifié à base de solvant.



Décapant gélifié très rapide, polyvalent pour tout type de vernis et peinture, DECAP 50 HPx est un décapant gélifié multi-usage prêt à l'emploi, constitué d'un mélange de solvants organiques avec des activateurs et un agent de rhéologie.

- + Permet une application verticale sans coulure.
- + Action très rapide et en profondeur.
- + Particulièrement adapté aux films minces : peintures, lasures, colles et vernis
- + Ne noircit pas le bois, n'attaque pas le verre

1 L	
5 L	
20 L	

- Application : Rouleau et brosse.
- Temps d'application : 20 à 45 min. selon supports et conditions climatiques.
- Rendement : 2 à 4 m² au litre environ suivant la nature et l'épaisseur du revêtement à décaper.



SCALPIK DÉCAP SEC NW

Décapant liquide universel en phase solvant à résidus secs.



Décapage de peintures, lasures, vernis. Forme des résidus secs. Peut être repeint juste après brossage ou grattage.

- + Prêt à l'emploi.
- + Ultra rapide.
- + Applicable sur une surface verticale.
- + Sans paraffine et sans rinçage.
- + Sans chlorure de méthylène de nouvelle génération.

750 ML	
5 L	

- Application : Rouleau, brosse, pulvérisateur.
- Temps d'application : 20 min selon type et épaisseur du revêtement.
- Rendement : 150 à 300 g/m².



ECLADOR

Dorure aérosol.



Recommandé pour tous les travaux d'intérieur.

- + Aspect brillant.
- Teintes : Or pâle, or riche, or foncé, teinte or, teinte argent.

400 ML

BOMBE PEINTURE JULIEN

Peinture effet métal.



Peinture effet métal, idéale pour obtenir une finition impeccable et rapide quand l'utilisation du pinceau est difficile.

- + Intérieur / extérieur.
- + Donne un effet métal à toutes les surfaces en bois, osier, métal, acier, carton, plâtre, pierre et toutes les plastiques rigides (ABS, PVC...).

400 ML

• Teintes : Chrome / Argent / Or.
• Rendement : 1 à 1,5 m² • Sec au toucher : 10 à 15 mn. • Sec en profondeur : 24 h.

BOMBE PEINTURE ACRYLIQUE AMSTERDAM

Peinture en bombe à l'eau, d'aspect mat velouté.



- + 46 couleurs intenses.
- + Très bonne résistance à la lumière.

400 ML

BOMBE PEINTURE MACOTA

Laque acrylique solvant pure 100%



- + Multi usage pour toutes surface.
- + Sec en 5 minutes.
- + Teintes RAL.

400 ML



ACRYFUGE

Peinture décorative en phase aqueuse.



Peinture décorative en phase aqueuse apportant une protection anti-feu du bois et de ses dérivés par phénomène d'intumescence.

5 Kg	
20 Kg	

- + Blanc et noir.
- + Rendement 2 m²/Kg.
- + Aspect mat lisse.
- Classification : AFNOR NFT 36-005 famille 1 Classe 7A2
- Procès Verbal CSTB N° RA19-0321
- Norme européenne NF EN 13501-1

VERNIS INTUMESCENT A 650 P / A 651 P

Système de vernis pour le classement au feu de panneaux de bois



Système de vernis pour le classement au feu de panneaux en bois massifs ou reconstitués (MDF, OSB, contre-plaqué, lamellé-collé, aggloméré, ...)

A650 P 3 L	
A650 P 10 L	
A651 P 3 L	

- + En intérieur et pièces sèches uniquement
- Consommation : 500 à 700 grammes en 1 ou 2 couches pour le A 650 P selon la nature du bois. 50 grammes en 1 couches finition pour le A 651 P.

SOLUTION IGNIFUGEANTE

Solution ignifugeante pour tissu, coton, polyester, jute, cartons, ...



	1 L	5 L	20 L
Incolore			

ACRYFLAM M0

Peinture ignifuge en phase aqueuse mate.



Permet l'obtention d'une finition très soignée et teintée tout en conservant la protection contre le feu du support sur lequel il est appliqué. Tout support déjà M0, non isolant, conserve le classement M0 au feu.

4 L	
15 L	

- + Produit technique ignifugé.
- + Grand confort d'utilisation.
- + Faible odeur.
- + Disponible en blanc et teintés.
- Application : Brosse, rouleau, pistolet.
- Rendement : 150 à 200 ml/ m² - 1 ou 2 couches selon résultat.
- Classement : M0 sur support M0.

LURIFIX SMI

Peinture acrylique en phase aqueuse à l'aspect velouté.



Produit technique ignifugé, permet l'obtention d'une finition très soignée et teintée. Permet de conserver le classement M1 des supports bois et dérivés possédant déjà un procès verbal M1.

4 KG - Blanc	
4 KG - Teinté	
15 KG - Blanc	
15 KG - Teinté	

- + Système anti-feu pour le bois efficace.
- + Aspect velouté.
- Application : Brosse, rouleau, pistolet.
- Rendement : 200 ml/ m²
- Classement : M1 sur support M1.

LURIBOIS'O

Peinture acrylique mate en phase aqueuse pour système intumescent.



Peut être employée dans tout type de locaux intérieurs recevant du public. Produit technique destiné à la protection contre l'incendie, des bois et dérivés, contre-plaqué, aggro exclusivement exempts de tout revêtement ou traitement. Développement d'une "meringue" isolante au contact du feu.

5 KG	
20 KG	

- + Système anti-feu pour le bois efficace.
- + Finition mate.
- Application : Brosse, pistolet.
- Rendement : 350 g/ m² par face, 500 g/ m² en 2 couches si application en simple face.
- Classement : M1.

PICADOR

Peinture acrylique veloutée en phase aqueuse pour système intumescent.



En intérieur. Produit technique ignifugé, pour une finition du système anti-feu avec LURIBOIS'O. Permet une finition veloutée soignée et colorée.

4 L	
15 L	

- + Grand confort d'utilisation.
- + Faible odeur.
- + Système anti-feu pour le bois efficace.
- + Apporte une finition satinée à LURIBOIS'O.
- Application : Brosse, rouleau, pistolet.
- Rendement : 100 à 150 ml/ m².
- Classement : M1.

ALPHAFLAM

Vernis intumescent en phase aqueuse. Primaire du système intumescent.



Protège contre le feu des bois et dérivés. En intérieur sur supports non teintés, secs et exempts de tout revêtement ou traitement. Décapant chimique avant système interdit. Ne convient pas aux planchers, marches d'escalier, meubles d'appui... A utiliser avec ALPHACOAT en finition.

5 KG	
20 KG	

- + Système anti-feu pour le bois efficace.
- Application : Brosse
- Rendement : 350 g/ m² en 1 couche - 500 g/ m² en 2 couches.
- Classement : M1 ou M2.

ALPHACOAT

Vernis de finition en phase solvant du système intumescent.



Agit comme un film protecteur sur l'ALPHAFLAM. Doit impérativement recouvrir le produit ALPHAFLAM pour obtenir une protection M1 ou M2.

4 L	
15 L	

- + Système anti-feu pour le bois efficace.
- + Disponible en finition mate et satinée.
- Application : Brosse
- Rendement : 150 ml/ m².
- Classement : M1 ou M2.

DECORFLAM HYDRO

Lasure satinée ignifuge en phase aqueuse.



Permet de conserver le classement M1 des supports bois et dérivés possédant déjà un procès verbal M1.

15 L	
------	--

- + Système anti-feu pour le bois efficace.
- + Incolore + 9 teintés bois.
- Application : Brosse, rouleau.
- Rendement : 200 ml/ m².
- Classement : M1 sur support M1.

LURIFER

Peinture intumescente en phase solvant.



Renforcement de la résistance au feu des structures métalliques.

5 KG	
25 KG	

- Application : Brosse, rouleau, pistolet, airless.
- Système : - Primafer ou Primagalva.
- Lurifer.
- Finifer.
- Rendement : Selon préconisation LURIE.

LURIFUGE TCL

Sels ignifuges en solution aqueuse.



Ignifugation des textiles naturels, en intérieur par trempage ou pulvérisation. Durabilité non limitée (sauf lavage ou nettoyage à sec).

1 KG	
5 KG	

- + Prêt à l'emploi.
- Application : Par trempage ou pulvérisation des matériaux.

CORALY PLUS

Colorant universel triple concentré écologique sans glycol.

Pour tous types de peintures décoratives et bâtiments ainsi que les vernis et lasures avec une mise en œuvre simple et sans risque jusqu'à 10%.

- + Solution ultra économique.
- + Pas de perte d'intensité ni de tenue.
- + Ne dénature pas les peintures labellisées.
- + Ne dégrade pas l'environnement (faible teneur en C.O.V. emballages recyclables).



	30 ML	250 ML	1 L
Blanc			
Bleu Hélios			
Bleu outremer			
Carmin			
Jaune citron			
Jaune d'or			
Jaune moyen			
Noir			
Ombre brûlée			
Ombre naturelle			
Orange			
Oxyde jaune			
Oxyde rouge			
Rouge vif			
Sienne brûlée			
Sienne naturelle			
Vermillon			
Vert anis			
Vert émeraude			
Vert oxyde			
Vert printemps			
Violet			

PIGMENTS PONDRE

Pour peinture huile, acrylique, vinyl et latex.

	250 G	500 G	1 KG	5 KG		
Blanc titane	Blanc meudon	Blanc lithophone	Jaune clair	Jaune cadmium clair	Jaune citron	Jaune oxyde 920
Jaune moyen	Ocre jaune	Jaune cadmium moyen	Jaune foncé	Orange	Rouge capucine	Rouge vermillon
Rouge garance	Rouge chine	Rouge orient	Rouge écarlate	Rouge oxyde 130	Ocre rouge	Bordeaux
Rouge carmin	Rose tyrien	Bleu lumière	Bleu charron	Bleu outremer	Bleu cyan	Bleu cobalt
Bleu turquoise	Bleu de prusse	Bleu de caeruleum	Vert océan clair	Vert océan moyen	Vert océan foncé	Vert feuillage
Vert émeraude	Vert Véronèse	Vert pomme	Vert oxyde chrome	Vert mousse	Vert wagon	Terre verte
Violet	Brun Van Dick violet	Brun oxyde 640	Brun oxyde 600	Brun Van Dick rouge	Sienne naturelle	Sienne calcinée
Terre cassel	Extrait cassel	Ombre calcinée	Ombre naturelle	Noir ivoire	Noir de vigne	Graphite
Noir oxyde 18						
	Or pâle	Or riche	Cuivre	Alu	Vieil Or	



ACÉTATE DE POLYVINYL

Liant. 

	Liant incolore acrylique souple. Collage de toile, pour lier des pigments, des colorants. Dilution de 20% à 80%.	1 L	5 L	15 L

BASE ACRYLIQUE NEUTRE

Liant. 

	Liant très solide, incolore acrylique, aspect satiné.	0,75 L	5 L	15 L

BASE ACRYLIQUE MATE

Liant acrylique. 

	Base opacifiante pour la réalisation de couleurs vives par des pigments ou colorants liquides.	0,75 L	5 L	15 L

LATEX

Liant latex 

	Véritable latex naturel.	1 L	5 L	15 L	208 KG

LIANT ACRYLIQUE MAT

Liant. 

	Liant acrylique mat non jaunissant pour la réalisation de patines transparentes.	1 L	5 L	15 L

LIANT CAPAROL

Dispersion synthétique incolore. Extérieur et intérieur. 

	Liant pour la préparation des peintures pour tableaux, murs et façades. Améliore la qualité des peintures à la colle et à chaux. Adjuvant pour la colle des papiers peints en améliorant leur adhérence. Liant pour la fabrication des lasures. Mat ou satiné en fonction de la dilution.	1 L	5 L

CAPAPLEX

Couche de fond spéciale diluable à l'eau, pour intérieur et extérieur. 

	Capaplex est une couche de fond en dispersion, incolore, diluable à l'eau, pour l'égalisation de supports fixes, fortement ou irrégulièrement absorbants. Spécialement conçue pour les surfaces en béton cellulaire. En cas de couches plastiques successives, le temps d'exposition augmente considérablement avec l'application d'une couche de fond Capaplex.	1 L	5 L

- + Résistante aux intempéries
- + Diluable à l'eau
- + Respecte l'environnement
- + Sans odeur
- + Renforce le support.

- Application : Brosse, rouleau, airless.
- Consommation : Suivant l'utilisation, le niveau de dilution, le pouvoir absorbant et la qualité du support, env. 50-200 ml/ m².

COULEURS À L'HUILE EXTRA FINE

119 couleurs. 

		40 ML	150 ML
	Série 1		Tube couleur huile fine 45 couleurs
	Série 2		
	Série 3		
	Série 4		
	Série 5		
Série 6			

LIQUITEX

88 nuances. 

	60 ML
Série 1	
Série 2	
Série 3	
Série 4	
Série 5	

ADDITIFS

Additifs. 

Huile de lin clarifiée	
Huile de œuillete	
Gesso pots	
Siccatif de courtrai	
Siccatif de courtrai	
Couleur vitrail Lefranc	

POSCA

Marqueur peinture tout support. Différentes pointes.



		Pointe	
	Extra-fin PC1 MR	0,7 mm	
	Extra-fin PC1	1 mm	
	Pointe fin PC3	1,3 mm	
	Pointe moyenne PC5	2,5 mm	
	Pointe biseautée PC8	8 mm	
	Pointe rectangulaire P17	15 mm	
	Posca pinceau	1 - 10 mm	
	Posca craie moyen (Blanc - fluo jaune - fluo rose - fluo orange)	2,5 mm	
	Posca craie gros (Blanc - fluo jaune - fluo rose)	8 mm	

FLOËTROL

Retardateur de séchage pour acrylique.



Additif en phase aqueuse qui améliore les propriétés de glisse et de tendu des peintures acryliques et en émulsion lors de conditions climatiques difficiles (fortes chaleurs, courants d'air...). Facilite et améliore l'application au pistolet tout en ralentissant l'usure de certaines pièces (buses...).

1 L	
2,5 L	
10 L	

+ S'ajoute directement aux peintures en phase aqueuse : acryliques PU, vinylique, alkydes en émulsion, RPE, RSE, peintures décoratives...

• **Application** : Brosse, rouleau, pistolet. • **Rendement** : En moyenne, et suivant le support et le mode d'application utilisé, une peinture additionnée de 10% de FLOËTROL® permet de couvrir 20% de surface supplémentaire.

DELTA TBS

Accélérateur de séchage à base d'isocyanate.



Durcisseur à base d'isocyanate (accélérateur de séchage). Produit réactif permettant à la laque de sécher et de durcir plus rapidement et plus fortement et de conférer au revêtement une dureté supérieure et une résistance supérieure aux produits chimiques.

0,25 L	0,75 L
--------	--------

+ Séchage beaucoup plus rapide.

+ Dureté du produit fortement améliorée.

+ Résistance du revêtement accélérée.

+ Amélioration de la résistance aux produits chimiques.

• **Normes** : Catégorie A II. Catégorie K I. 3 - 31c

RETARDATEUR ACRYLIQUE

Additif retardateur de séchage en phase aqueuse.



Additif retardateur de séchage en phase aqueuse pour la réalisation d'effets décoratifs en intérieur : éponnés, essuyés ou brossés. Pour surfaces murales intérieures. Habitations, bureaux, lieux publics.

• **Application** : Brosse, rouleau, brosse à encoller, éponge, gant à peindre.

• **Rendement** : Environ 10 à 20 m²/l par couche en fonction de la porosité du support, du rapport de mélange et de l'effet recherché.

• **Normes** : Famille I - Classe 7b2.

1 L	
5 L	

COMUS ARDOISE

Peinture pour tableaux.



- + Aspect mat velouté.
- + Noir et vert moyen.

0,75 L	3 L
--------	-----

ARDOISE LIQUIDE ACRYLIQUE

Disponible en vert et noir.



Peinture pour tableaux acrylique, permet d'écrire à la craie.

1 L	3 L
-----	-----

MAGNET'PAINT

Peinture acrylique magnétique et noir à tableau.



- + Noir.
- + Gris.

0,5 L	1 L
-------	-----

PEINTURE PHOSPHORESCENTE

Peinture acrylique.



Se charge en lumière et se voit dans le noir.

+ Consommation 300 g/m².

+ Disponible en Blanc/jaune, Bleu/vert, Rouge/orange.

250 G	500 G
-------	-------

VERNIS INCOLORE U.V.

Vernis invisible, se voit uniquement à la lumière U.V.



+ Disponible en blanc bleuté, jaune, rouge et vert.

250 G

CIRE À PATINER



Aspect : Acier ferronnerie
Argent
Canon de fusil
Or riche
Rouille
Vert de gris

250 G

CIRE STARLON LIQUIDE

1 L
2,5 L

ENCRE DE CHINE NOIR

1 L

ENCRE DE CHINE NOIR ET COULEUR

Blanc, bleu, bleu de cobalt, brun clair, carmin, jaune, sépia, terre de Sienne brûlée, vermillon, vert.

0,75 L

FEUILLES D'ALUMINIUM

Carnet de 16 x 16 cm, 500 feuilles

FEUILLES D'ARGENT

Carnet de 9,5 x 9,5 cm, 25 feuilles

FEUILLES DE CUIVRE

Carnet de 9 x 9 cm, 25 feuilles
Carnet de 16 x 16 cm, 500 feuilles

FEUILLES D'OR

Carnet de 8 x 8 cm, 25 feuilles

FILM REPOSITIONNABLE

Papier de protection adhésif retirable facilement (application sur peinture, papier peint, etc.). Ne détériore pas le support. Recouvrable par papier peint et peinture.

1,22 x 22,86
1,22 x 45,72

FUSAIN

Fusain gros - 7-12 mm
Fusain moyen - 5-6 mm
Fusain petit - 3-4 mm

GOMME LAQUE BLANCHE

1 L
5 L

GOMME LAQUE BLONDE

1 L
5 L

GOMME LAQUE PAILLETES

1 KG

MIXTION À DORER À L'EAU

1 L

PÂTE À BOIS

250 G

SILICATE DE SOUDE

1 L
5 L

VERNIS ALCOOL

1 L

BROU DE NOIX CONCENTRÉ

1 L
5 L

SAVON NOIR

1 KG
5 KG

VOILETTE

1,90 m x 50 m

TOILE DE JUTE

1,90 m x 50 m





Traitement de façade

▼ P 74-85 Peintures de façades

- P 74-75 Fixateurs
- P 76 Hydrofuges D1
- P 76-77 Peinture film mince D2
- P 78-79 Revêtement Semi épais D3
- P 80-81 Revêtement d'imperméabilité I1/I4
- P 82-83 Système d'étanchéité horizontale - SEL

▼ P 86-99 ITE Isolation Thermique par l'Extérieur

- P 86-87 Mortiers / colles
- P 86-87 Ragraéage sans ciment
- P 88-89 Isolants
- P 90-95 Finitions
- P 96-99 Accessoires et fixations

▼ P 100-107 Décapants, nettoyants et produits de traitement

- P 100-101 Anti graffitis
- P 102-105 Décapants, nettoyant de façade
- P 106-107 Solution de rénovation de façades Weber



K'FIX S



Fixateur et sous-couche opacifiante à base de résine acrylique en phase solvant.

unikalo



En neuf ou rénovation sur supports usuels du bâtiment tels que béton, enduit ciment, etc., avant mise en peinture de films minces ou revêtements épais. Recommandé pour fixer les supports poreux, friables ou pulvérulents.

- + Très bon pouvoir pénétrant et fixant.
- + Contient un agent fongicide de protection du film.
- + Insaponifiable.

	3 L	16 L
Blanc / Série A		

- **Application** : Brosse, rouleau polyamide méché 18 à 24 mm en fonction du support, pistolet
- **Densité** : 1,46 Kg/L • **Rendement** : 10 m²/L.

K'FIX SP



Fixateur de fond semi-pigmenté à base de résine acrylique en phase solvant.

unikalo



En neuf ou rénovation sur supports usuels du bâtiment tels que béton, enduit ciment, etc., avant mise en peinture de revêtement épais. Recommandé pour fixer les supports poreux, friables ou pulvérulents.

- + Très bon pouvoir pénétrant et fixant.
- + Contient un agent fongicide de protection du film.
- + Insaponifiable.

	16 L
Blanc / Semi-pigmenté	

- **Application** : Brosse, rouleau polyamide méché 18 à 24 mm en fonction du support, pistolet
- **Densité** : 1,27 Kg/L • **Rendement** : 10 m²/L.

K'FIX O



Fixateur et sous-couche opacifiante à base de résine acrylique en phase aqueuse.

unikalo



En neuf ou rénovation sur supports usuels du bâtiment tels que béton, enduit ciment, etc. Recommandé comme fixateur sur anciens RPE et les supports détrempeables par les produits solvantés.

- + Ne détrempe pas.
- + Contient un agent fongicide de protection du film.
- + Bonne opacité.

	3 L	16 L
Blanc / Série A		

- **Application** : Brosse, rouleau polyamide méché 18 à 24 mm en fonction du support, pistolet
- **Densité** : 1,47 Kg/L • **Rendement** : 10 m²/L.

K'FIX O G.C.P.V.



Fixateur opacifiant à base de résines acryliques en phase aqueuse.

unikalo



En extérieur et intérieur sur enduit de ciment, béton, béton frais, verre, grès cérame, faïence, mélaminé, métaux non ferreux, aluminium, acier galvanisé déroché, zinc déroché, électrozingué, polycarbonate, PVC, nus et normalement absorbants ou revêtus d'anciennes peintures organiques adhérentes en bon état.

- + Excellente adhérence-
- + Bonne opacité - Bon garnissant
- + Séchage et durcissement rapides
- + Finement granité pour une meilleure répartition des finitions

	3 L
Blanc	

- **Application** : Brosse synthétique, manchon polyamide méché ou texturé 18 à 24 mm, airless.
- **Densité** : 1,24 kg/L / **Rendement** : 6-8 m²/L.

KALÉO SILANE

Hydrofuge incolore à base de résine polysiloxane en phase solvant.



unikalo



Hydrofuge les supports minéraux tels que béton, enduit ciment, brique, pierre, etc, non peints ou revêtus d'une peinture minérale.

- + Ralentit l'encrassement des fonds traités.
- + Diminue les risques de dégâts dus au gel.
- + Microporosité.

	3 L	16 L
Incolore		

- **Application** : Brosse, rouleau, pistolet, pulvérisateur.
- **Densité** : 0,78 Kg/L • **Rendement** : 1 à 4 m²/L selon porosité du support.

K'ALITE HYDRO

Peinture mate à base de résine hydro pliollite en phase aqueuse.



unikalo



En neuf ou rénovation sur supports usuels du bâtiment tels que béton, enduit ciment, etc. Présente une excellente adhérence sur les fonds difficiles et consolide les fonds farinants.

- + Excellente adhérence sur fonds poreux.
- + Imperméable aux eaux de ruissellement et microporeux.
- + Mat profond, grande stabilité des teintes.
- + Tenue renforcée aux micro-organismes.

	3 L	16 L
Blanc		
Série TP		
Série TM		
Série TS		

- **Application** : Brosse, rouleau polyamide méché 20 mm, pistolet
- **Densité** : 1,56 Kg/L (Blanc) • **Rendement** : 8 m²/L.

K'ALITE S

Peinture d'aspect mat à base de copolymères acryliques en phase solvant.



unikalo



En neuf ou rénovation sur toutes surfaces verticales du bâtiment et en sous-faces, nues ou revêtues d'anciennes peintures compatibles adhérentes en bon état. Sur béton et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments brutes ou enduites au mortier de ciment traditionnel ou enduit hydraulique monocouche, briques, pierres.

- + Bon pouvoir pénétrant, fixe les fonds légèrement pulvérulents
- + Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- + Insaponifiable
- + Sec hors pluie en 2h
- + Adapté en entretien des soubassements, sous-face de balcon, nez de dalles de balcon, murs de soutènement, murette...

	16 L
Blanc	
Série TP	
Série TM	

- **Application** : Brosse synthétique, manchon polyamide méché ou texturé 18 à 24 mm, airless
- **Densité** : 1,24 Kg/L (Blanc) • **Rendement** : 6-8 m²/L.

K'AREA OXANE

Peinture mate à base de résines acrylique et polysiloxane en phase aqueuse.



unikalo



En neuf ou rénovation sur supports usuels du bâtiment tels que béton, enduit ciment, etc. Adapté à la rénovation des fonds structurés sans craquellement.

- + Aspect mat profond.
- + Imperméable aux eaux de ruissellement.
- + Grande perméabilité à la vapeur d'eau.
- + Excellente résistance aux micro-organismes.

	3 L	16 L
Blanc		
Série TP		
Série TM		
Série TS		

- **Application** : Brosse, rouleau polyamide méché 20 à 24 mm, pistolet • **Densité** : 1,55 Kg/L (Blanc)
- **Rendement** : 12 m²/L.

KALIUM SILIKAT DILUANT FIXATIF

Diluant, fixateur et régulateur de fond à base de silicate de potassium pour peinture KALIUM SILIKAT finition lisse.



unikalo



En neuf ou rénovation sur tous supports minéraux tels que béton, enduit de ciment, etc., non peints ou revêtus d'une ancienne peinture minérale.

- + Permet de diluer la finition en fonction de la nature des fonds.
- + Imprègne, fixe, consolide et régule l'absorption des fonds.
- + Assure une parfaite liaison entre la finition et le support.
- + Peut être appliqué pur sur fonds très poreux ou farinants.

	0L400	1 L60	8 L
Incolore			

- **Application** : Rouleau, brosse carrée • **Densité** : 1,07 Kg/L

KALIUM SILIKAT PRIMAIRE GARNISSANT

Couche de fond garnissante à base de silicate de potassium pour le masquage des supports faïencés.



unikalo



En neuf ou rénovation sur tous supports minéraux faïencés pour masquer et consolider.

- + Masque le faïencage.
- + Égalise les différences de relief.
- + Haut pouvoir garnissant.

	4 L	16 L
Blanc / Série I		
Série II		
Série III		

- **Application** : Brosse, rouleau polyamide méché 20 à 24 mm
- **Densité** : 1,62 à 1,64 Kg/L (blanc) • **Rendement** : 4,5 à 6,5 m²/L (consommation moyenne : 250 à 350 g/m²).

KALIUM SILIKAT FINITION LISSE

Peinture minérale au silicate de potassium.



unikalo



En neuf ou rénovation sur tous supports minéraux tels que béton, enduit de ciment, etc, non peints ou revêtus d'une ancienne peinture minérale. Ne diluer qu'avec K.S. DILUANT FIXATIF.

- + Revêtement d'une excellente durabilité.
- + Non filmogène, excellente perméabilité à la vapeur d'eau.
- + Propriétés naturelles algicides et germicides.
- + Teintes lumineuses et de grande résistance aux U.V.

	4 L	16 L
Blanc / Série I		
Série II		
Série III		

- **Application** : Brosse carrée, rouleau polyamide méché 18 mm, pistolet • **Densité** : 1,55 Kg/L (blanc)
- **Rendement** : 6 à 8 m²/L - Dilué à 10% de K.S. DILUANT FIXATIF.

K'AREA CALCE

Peinture mate à base de chaux en phase aqueuse.



unikalo



En neuf sur supports minéraux non peints tels que béton, enduit de ciment, mortier à la chaux, brique, pierre, etc. Peut également être appliquée sur supports minéraux peints ou supports organiques après une couche de fond adaptée telle que DUCALE FIXATEUR.

- + Résistance naturelle aux micro-organismes.
- + Très microporeux.
- + Excellente tenue des teintes aux U.V.
- + Certifiée Zone Verte Excell.

	5 KG	20 KG
Blanc / Série A		
Série B		

- **Application** : Rouleau, brosse carrée, éponge, gant à peindre • **Densité** : 1,37 Kg/L (Blanc)
- **Rendement** : 5 à 6,5 m²/L.



K'AREA EXTREM

Revêtement mat minéral à base de résines acrylique et siloxane hybride en phase aqueuse additivée d'un agent de protection du film encapsulé.



En extérieur, en neuf ou rénovation sur toutes surfaces verticales du bâtiment, nues ou revêtues d'anciennes peintures adhérentes en bon état. Sur béton et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments brutes ou enduites au mortier de ciment traditionnel (hors tyrolien et forts reliefs) ou enduit hydraulique monocouche, briques, pierres. En rénovation des anciens RPE et ETICS (K1).

- + Masque le faïencage.
- + Haut pouvoir garnissant.
- + Impression régulatrice des fonds pour KALIUM SILIKAT FINITION.
- + Teintable dans la teinte minérale de finition avec le système MICROMINERAL.

• **Application** : Brosse carrée, manchon : polyamide méché 20 à 24mm selon relief du support.
• **Densité** : 1.64 • **Rendement** : 3 à 4m²/L

	16 L
Blanc / Série 1	
Série 2	
Série 3	

K'TECH OXANE

Revêtement semi-épais à base de résines acrylique et polysiloxane en phase aqueuse.



En neuf ou rénovation sur supports usuels du bâtiment tels que béton, enduit ciment, etc. Applicable en monocouche pour la rénovation d'aspect des revêtements d'imperméabilité et des anciens RPE et RSE.

- + Très microporeux et grande résistance à l'eau.
- + Aspect mat absolu.
- + Excellente résistance aux micro-organismes.
- + Masquage du faïencage et de la microfissuration.

• **Application** : Brosse mixte, manchon polyamide méché ou texturé 0 à 24mm, airless • **Consommation** : 1350g/ m² en système D3 et II
• **Densité** : 2,2 m²/kg/couche

	5 KG	20 KG
Blanc		
Série TP		
Série TM		
Série TS		

K'TECH OCRYL

Revêtement semi-épais à base de résine acrylique en phase aqueuse d'aspect mat.



Pour système de classe D3-II. En neuf ou rénovation sur supports usuels du bâtiment tels que béton, enduit ciment, etc. Applicable en monocouche pour la rénovation d'aspect des revêtements d'imperméabilité et des anciens RPE et RSE.

- + Microporeux.
- + Excellente résistance aux micro-organismes.
- + Masquage du faïencage et de la microfissuration.

• **Application** : Brosse, rouleau polyamide méché 24 mm, pistolet en finition mat • **Densité** : 1,50 Kg/L (Blanc) • **Rendement** : 250 à 500 g/m².

	20 KG
Blanc	
Série TP	
Série TM	
Série TS	

K'TECH EXTREM

Revêtement semi-épais souple, d'aspect mat minéral à base de résines acrylique et siloxane hybride en phase aqueuse additivée d'un agent de protection du film encapsulé.



En extérieur, en neuf ou rénovation des surfaces verticales de bâtiments, sur béton et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments enduites au mortier de ciment traditionnel ou enduit hydraulique monocouche, briques de parement, pâte de verre et grès cérame de dimensions inférieures à 7,5x7,5cm, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état, après fixateur adapté. En système de décoration D3 et d'imperméabilité II. En rénovation des imperméabilités après étude préalable et des anciens RPE et ETICS (K2/K3).

- + Masque le faïencage et la microfissuration des enduits
- + Très faible projection
- + Effet perlant maximal
- + Grande résistance à l'encrassement (pollutions atmosphériques et biologiques)
- + Contient un agent de protection de film encapsulé

• **Application** : Brosse mixte, manchon polyamide méché ou texturé 20 à 24mm, airless
• **Consommation** : 350g/ m² en système D3 et II • **Densité** : 2,8 m²/ kg/couche.

	5 KG	20 KG
Blanc		
Série TP		
Série TM		
Série TS		

K'TECH RPE TALOCHE

Revêtement de peinture épais de classe D3, d'aspect taloché moyen, à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.



En extérieur, en neuf ou rénovation sur toutes surfaces verticales du bâtiment, nues ou revêtues d'anciens revêtements adhérents en bon état. Sur béton et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments enduites au mortier de ciment traditionnel ou enduit hydraulique monocouche, après fixateur adapté.

- + Masque le faïencage et les imperfections du support.
- + Microporeux.
- + Bonne résistance à l'encrassement.
- + Aspect ribbé ou grésé grain fin.
- + Granulométrie inférieure à 1,9mm.

• **Application** : Empâtage à la taloche inox et décor à la taloche plastique
• **Densité** : 1.88 • **Rendement** : 2,5 à 2,8 kg/m²

	25 KG
Blanc	
Série T	
Série TM	
Série TBK/ TM	

K'FLEX OXANE INTER

Revêtement de couche intermédiaire d'imperméabilité d'aspect lisse à base de résine acrylique et siloxane en phase aqueuse.



En extérieur, en rénovation pour imperméabilisation des surfaces verticales de bâtiments, nues ou revêtues d'anciennes peintures adhérentes en bon état. Sur béton et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments enduites au mortier de ciment traditionnel ou enduit hydraulique monocouche, mortier plâtre chaux (MPC), briques de parement, pâte de verre et grés-cérame de dimensions inférieures à 7,5x7,5cm, après fixateur adapté. En rénovation des imperméabilités après étude préalable. Ne pas appliquer en soubassement (25cm du sol ou à rupture de remontées capillaires).

- + Excellente élasticité à basse température.
- + NF EN 1062-1 Classe A5 : 2500µm à -10°C.
- + Couche de performance des systèmes I2 à I4.
- + Photoréticulable.
- + Peut être recouverte par toutes les finitions d'imperméabilité de la gamme K'FLEX.
- + Adapté pour la mise en oeuvre des galons armés.

• **Application** : Brosse, rouleau polyamide méché 24 mm
• **Densité** : 1,38 Kg/L (Blanc) • **Consommation** : Suivant système.

	20 KG
Blanc	
Série TP	
Série TM	

K'FLEX EXTREME LISSE

Revêtement monoproduit souple d'imperméabilité d'aspect lisse à base de résine acrylique et siloxane hybride en phase aqueuse additivé d'un agent de protection du film encapsulé.



En extérieur, en rénovation pour imperméabilisation des surfaces verticales de bâtiments, nues ou revêtues d'anciennes peintures adhérentes en bon état. Sur béton et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments enduites au mortier de ciment traditionnel ou enduit hydraulique monocouche, mortier plâtre chaux (MPC), briques de parement, pâte de verre et grés-cérame de dimensions inférieures à 7,5x7,5cm, après fixateur adapté. En rénovation des imperméabilités et ETICS (K3) après étude préalable. Ne pas appliquer en soubassement (25cm du sol ou à rupture de remontées capillaires).

- + Monoproduit : sert à la fois d'impression après dilution, d'intermédiaire et de finition sur système I1 à I4.
- + Conserve son élasticité même à basse température.
- + Résistant à la fissuration jusqu'à 2500µm à -10°C en I4/A5.

• **Application** : Brosse : mixte, manchon : polyamide méché ou texturé 20 à 24mm.
• **Densité** : 1,2 • **Consommation** : 300 à 500g/m²/couche selon système.

	20 KG
Blanc	
Série TP	
Série TM	
Série TBK/TM	

K'FLEX EXTREM TALOCHE

Revêtement souple d'imperméabilité, d'aspect taloché, à base de résines acrylique et siloxane hybride en phase aqueuse additivé d'un agent de protection du film encapsulé.



En extérieur, en rénovation pour imperméabilisation des surfaces verticales de bâtiments, nues ou revêtues d'anciennes peintures adhérentes en bon état. Sur béton et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments enduites au mortier de ciment traditionnel ou enduit hydraulique monocouche, mortier plâtre chaux (MPC), briques de parement, pâte de verre et grés-cérame de dimensions inférieures à 7,5x7,5cm, après fixateur adapté. En rénovation des imperméabilités après étude préalable. Sur support lisse, en système I4, les finitions talochées offrent un meilleur masquage des armatures. Ne pas appliquer en soubassement (25cm du sol ou à rupture de remontées capillaires).

- + Conserve son élasticité même à basse température.
- + Résistant à la fissuration jusqu'à 2500µm à -10°C en I4/A5.
- + Granulométrie : 1mm.

• **Application** : Empâtage à la taloche inox et décor à la taloche plastique.
• **Densité** : 1,44 • **Consommation** : 1,4 Kg/m².

	20 KG
Blanc	
Série TP	
Série TM	
Série TBK/TM	

K'FLEX OXANE LISSE

Couche de finition lisse d'aspect mat minéral à base de résines acrylique et siloxane en phase aqueuse.



Système d'imperméabilité organo-siloxané de classe I1 à I4. Toute surface verticale de bâtiments, admise dans le DTU n°42.1 «réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères».

- + Masque les imperfections du support.
- + Conserve son élasticité même à basse température.
- + Protection renforcée contre les algues et champignons.

• **Application** : Brosse, rouleau polyamide méché 24 mm
• **Densité** : 1,50 Kg/L (Blanc) • **Rendement** : Suivant système.

	20 KG
Blanc	
Série TP	
Série TM	
Série TBK/TM	
Série TS	

K'FLEX OXANE TALOCHE

Couche de finition talochée d'aspect mat minéral à base de résines acrylique et siloxane en phase aqueuse.



Système d'imperméabilité organo-siloxané de classe I1 à I4. Toute surface verticale de bâtiments, admise dans le DTU n°42.1 «réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères».

- + Masque les imperfections du support.
- + Conserve son élasticité même à basse température.
- + Protection renforcée contre les algues et champignons.

• **Application** : Empâtage à la taloche inox et finition à la taloche plastique • **Densité** : 1,44 Kg/L (Blanc) • **Rendement** : 1,3 Kg/m².

	20 KG
Blanc / Série A	
Série B	

K'FLEX ARMATURE

Armature polyester non tissé à bords droits



Pour l'entoilage des surfaces lisses ou peu structurées, dans le cadre de systèmes d'imperméabilité de façade de classe I4, et la réalisation des galons localisés au droit des fissures (inf. ± 2mm). A maroufler à l'aide de K'FLEX OXANE INTERMEDIAIRE ou K'FLEX EXTREM LISSE.

- + 100% polyester
- + Excellente résistance aux pliages
- + Excellente stabilité dimensionnelle
- + Grande résistance à la déchirure et à l'éclatement

100 cm x 25 ml	
----------------	--

K'SEL PRIM PU

Primaire polyuréthane monocomposant pour système d'étanchéité horizontale liquide K'SEL.

unikalo



Pour imprimer les supports poreux tels que béton et dérivés préfabriqués, pierres, bois et dérivés, bruts ou remis à nu avant l'application de la membrane K'SEL.

- + Résine monocomposante transparente.
- + Excellente adhérence sur supports poreux >1.8N/mm².
- + Après séchage, offre un film dur et flexible à la fois.

Incolore	5 KG	17 KG
----------	------	-------

- **Application** : Brosse : soie - Manchon : polyester tissé 13mm ou polyamide texturé 12/14mm.
- **Densité** : 1,00 Kg/L • **Consommation** : 0,150 à 0,300 kg/m²/couche.

K'SEL PRIM EPOXY

Primaire époxydique bicomposant en phase aqueuse pour système d'étanchéité liquide K'SEL.

unikalo



Pour supports fermés tels que carrelage, grès cérame, bac acier, ou détrempable aux solvants etc...

- + Epoxy 2 composants semi-thixotrope.
- + Facile d'application : pas de délai de durcissement.
- + Excellente adhérence sur supports fermés.
- + Sans odeur.

Incolore	4 KG
----------	------

- **Application** : Brosse : mixte - Manchon : polyester tissé 13mm ou polyamide texturé 18mm.
- **Densité** : 1,04 Kg/L • **Consommation** : 0,130 à 0,170 kg/m²/couche.

K'SEL ETANCHE

Membrane d'étanchéité liquide à base de polyuréthane monocomposant en phase solvant.

unikalo



Pour l'étanchéité horizontale de loggias, balcons, gradins, toits terrasses à circulation piétonne.

- + Résine polyuréthane aromatique monocomposant.
- + Simplicité d'application grâce à sa mise en oeuvre à froid : sans flamme ni chaleur.
- + Fluide et autolissant : Forme une membrane souple et élastique.
- + Doit être recouvert par K'SEL FINITION pour assurer la stabilité des teintes aux U.V. et en faciliter l'entretien.

	6 KG	25 KG
Beige RAL 1015		
Gris RAL 7040		
Incolore		

- **Application** : Brosse soie et Manchon polyester tissé 13mm ou polyamide texturé 12mm + Rouleau débulleur. Spatule dentée 4mm pour 1,5Kg/m² + Rouleau débulleur - Airless : dilution à 10% de DAF • **Densité** : 1,40 Kg/L
- **Consommation** : 0,700 kg/m²/c à 1,2 kg/m²/c. soit au total : 1,5Kg/m² sans toile et 2,4Kg/m² avec toile.

K'SEL ETANCHE FIBRE

Membrane d'étanchéité liquide fibrée à base de polyuréthane monocomposant en phase solvant.

unikalo



Pour l'étanchéité horizontale de loggias, balcons, gradins, toits terrasses à circulation piétonne.

- + Forme une membrane étanche, souple et élastique.
- + Résine polyuréthane aromatique monocomposant.
- + Thixotropé et additionné de longues fibres polyester.

Gris	6 KG
------	------

- **Application** : Brosse : soie - Manchon polyester tissé 13mm ou polyamide texturé 12mm.
- **Densité** : 1,31 Kg/L • **Consommation** : 0,150Kg/ml soit au total : 0,750Kg/m².

K'SEL FINITION

Peinture de finition satinée à base de résine polyuréthane aliphatique monocomposant en phase solvant.

unikalo



Pour la finition des systèmes K'SEL ETANCHE d'étanchéité de loggias, balcons, gradins, toits, etc... pour passage piétonnier.

- + Finition aux polyuréthanes 100% aliphatiques stables aux UV.
- + Très grandes performances mécaniques, rend le système circulaire.
- + Peut être rendue anti-dérapant par saupoudrage de silice calibrée S28.

	5 KG
RAL 1015	
RAL 7001	
RAL 7035	

- **Application** : Brosse : soie. Manchon polyester tissé 13mm ou polyamide texturé 12mm. Airless, nettoyer immédiatement après utilisation au DAF 310
- **Densité** : 1,17 Kg/L • **Consommation** : 0,150 à 0,250 Kg/m²/couche.

K'SEL ARMATURE

Armature polyester non tissé à bords droit.

unikalo



Pour l'entoilage des surfaces, dans le cadre de systèmes d'étanchéité liquide horizontale, et la réalisation des galons localisés au droit des fissures (inf. à 2mm) et des points singuliers.

- + 100% polyester.
- + Excellente stabilité dimensionnelle.
- + Excellente résistance aux pliages.
- + 60-65g/m² de densité de fibres.
- + Adapté à la fissuration d'ouvertures comprise entre 0,3mm et 2mm.

	100cm / 100ml	20cm / 100ml
Blanc		

- **Application** : Brosse : soie. Manchon : polyester tissé 13mm. • **Densité** : 1,05 Kg/L

K'SEL ACCELERATEUR

Catalyseur des membranes d'étanchéité K'SEL ETANCHE.

unikalo



En addition entre 3 à 6% dans K'SEL ETANCHE, K'SEL ETANCHE THIXO, K'SEL ETANCHE FIBRE, membrane d'étanchéité horizontale à base de polyuréthane monocomposante aromatique.

- + Liquide brun.
- + Favorise l'évaporation des solvants.
- + Réduit de moitié le temps de recouvrabilité des membranes K'SEL ETANCHE
- + Indispensable lors de l'application en une passe de 1,5Kg/m² à la spatule dentée

	0,180 KG	0,150 KG
Blanc		

- **Densité** : 1,91 Kg/L • **Rendement** : 3 % en masse

BAUMIT OPENSYSTEM



- Pouvoir respirant
- Confort intérieur optimal
- Pour supports difficiles (bois, plâtre,...)

Destination	Support difficile (Bois, plâtre,...) Rénovation Logement mal ventilé
Colle	Baunit openContact
Isolant	Baunit openTherm 031 G Baunit openTherm 035 W
Fixation	Baunit cheville à visser STR U 2G Baunit cheville à frapper TFIX-8M Baunit cheville à frapper H1 eco
Sous-enduit	Baunit openContact
Armature	Baunit StarTex
Primaire	Baunit PremiumPrimer
Revêtement Recommandé	Baunit NanoporTop
Revêtement Alternatives	Baunit openTop Baunit CreativTop Baunit StyleTop

BAUMIT STARSYSTEM PSE



- Sécurité garantie
- Hautes qualités isolantes
- Mise en œuvre aisée

Destination	Support classique Logement neuf et rénovation
Colle	Baunit StarContact White
Isolant	Isolitex 31
Fixation	Baunit cheville à visser STR U 2G Baunit cheville à frapper TFIX-8M Baunit cheville à frapper H1 eco
Sous-enduit	Baunit StarContact White Baunit EasyFlex
Armature	Baunit StarTex
Primaire	Baunit PremiumPrimer
Revêtement Recommandé	Baunit SilikonTop
Revêtement Alternatives	Baunit NanoporTop Baunit SilikonTop Baunit GranoporTop Baunit CreativTop Baunit StyleTop

BAUMIT STARSYSTEM MINERAL



- 100% minéral
- Forte perméabilité
- Résistance au feu

Destination	ERP IGH Protection incendie
Colle	Baunit StarContact White
Isolant	Ecorock
Fixation	Baunit cheville à visser STR U 2G Baunit cheville à frapper TFIX-8M Baunit cheville à frapper H1 eco
Sous-enduit	Baunit StarContact White
Armature	Baunit StarTex
Primaire	Baunit PremiumPrimer
Revêtement Recommandé	Baunit SilikatTop
Revêtement Alternatives	Baunit NanoporTop Baunit SilikonTop Baunit CreativTop Baunit StyleTop

BAUMIT STARSYSTEM CERAMIC



- Résistance aux chocs
- Résistance à l'usure
- Façade d'aspect traditionnel

Destination	Reconstruction à l'identique Rez-de-chaussée sollicité
Colle	Baunit StarContact White
Isolant	Isolitex 31
Fixation	Baunit cheville à visser STR U 2G Baunit cheville à frapper TFIX-8M Baunit cheville à frapper H1 eco
Sous-enduit	Baunit StarContact White
Armature	Baunit StarTex
Primaire	-
Revêtement Recommandé	Baunit FlexTop
Revêtement Alternatives	Briquettes de parement Baunit FugenMortel Keramik F

BAUMIT STARSYSTEM WOOD



- Pouvoir respirant
- Respect de la structure
- Spécial pour support bois

Destination	Construction à Ossature Bois. Restructuration en bois
Colle	Baunit SupraFix Baunit DipsoFix
Isolant	Baunit openTherm 031 G Baunit openTherm 035 W
Fixation	Baunit cheville à visser STR U 2G Baunit cheville à frapper TFIX-8M Baunit cheville à frapper H1 eco
Sous-enduit	Baunit StarContact White Baunit EasyFlex
Armature	Baunit StarTex
Primaire	Baunit PremiumPrimer
Revêtement Recommandé	Baunit NanoporTop
Revêtement Alternatives	Baunit SilikonTop Baunit GranoporTop Baunit CreativTop Baunit StyleTop

BAUMIT POWERSYSTEM



- Haute résistance aux chocs
- Renforcement des soubassements
- Mise en œuvre aisée

Destination	Zones à risque de chocs importants Entrées de parking
Colle	Baunit StarContact White
Isolant	Isolitex 38
Fixation	Baunit cheville à visser STR U 2G Baunit cheville à frapper TFIX-8M Baunit cheville à frapper H1 eco
Sous-enduit	Baunit Powerflex
Armature	Baunit StarTex
Primaire	Baunit PremiumPrimer
Revêtement Recommandé	Baunit SilikonTop
Revêtement Alternatives	Baunit GranoporTop Baunit NanoporTop Baunit CreativTop Baunit StyleTop

BAUMIT UNDERSYSTEM



- Spécial soubassement
- Continuité de l'isolation
- Étanchéité

Destination	Parties enterrées Soubassements imperméabilisés
Colle	Baunit BituFix 2K Baunit SupraFix
Isolant	Isolomur
Fixation	-
Sous-enduit	Baunit FlexProtect
Armature	Baunit StarTex
Primaire	-
Revêtement Recommandé	Baunit SilikonTop
Revêtement Alternatives	Baunit GranoporColor

BAUMIT PROSYSTEM



- Économique
- Solution éprouvée
- Polyvalent et pratique

Destination	Grands ensembles Béton Maçonnerie
Colle	Baunit ProContact Baunit NivoFix
Isolant	Isolitex 38
Fixation	Baunit cheville à visser STR U 2G Baunit cheville à frapper TFIX-8M Baunit cheville à frapper H1 eco
Sous-enduit	Baunit ProContact
Armature	Baunit StarTex
Primaire	Baunit UniPrimer
Revêtement Recommandé	Baunit GranoporTop
Revêtement Alternatives	Baunit NanoporTop Baunit SilikonTop Baunit SilikatTop Baunit CreativTop Baunit StyleTop

BAUMIT NIVOFIX

Colle universelle



Colle minérale en poudre spéciale pour le collage des panneaux StarTherm et ProTherm. Mortier à forte capacité adhésive pour extérieur et pour égaliser les surfaces. Ne peut être utilisée comme sous-enduit.

- + Universel et polyvalent
- + Mortier minéral
- + Excellent rapport qualité prix

• **Consommation** : env. 4,0 kg/m² • **Rendement** : env. 6,25 m²/sac • **Sac** : env. 6,25 m²/sac

Réf. art.

FASSATHERM A96 FASSA BORTOLO

Colle et couche de base, à base de ciment extra-blanc, blanc et gris.



A 96 est une colle et une couche de base prête à l'emploi à base de ciment Portland blanc, sables calcaires blancs et extra blancs sélectionnés et adjuvants spécifiques qui en améliorent la maniabilité et l'adhérence.

- + Pour l'extérieur.
- + En silo.
- + À la machine.
- + En sac.
- + Manuelle.
- + Spatule métallique.

• **Consommation** : env. 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur pour enduire. / env. 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur pour coller à pleine surface. / env. 3 à 4 kg/m² pour coller le long du périmètre et par plots centraux.

• **Sac** : 25 kg, 1 palette = 48 sacs = 1 050 kg

Réf. art.

BAUMIT STARCONTACT WHITE

Colle et sous-enduit armé universel



Mortier-colle minéral prêt à gâcher haute performance à base de chaux aérienne et à application aisée, pour le collage des panneaux isolants Baumit ainsi que pour la réalisation du sous-enduit armé avec le Baumit StarTex.

- + Mécanisable
- + Chaux aérienne
- + Forte adhérence

• **Consommation** : env. 4,0 kg/m² (collage avec couronne et points), env. 2,6 kg/m² (collage avec plots), env. 4,0 kg/m² (sous-enduit) • **Rendement** : env. 3,1 - 3,8 m²/sac • **Sac** : 25 kg, 1 palette = 42 sacs = 1 050 kg

Réf. art.

BAUMIT STARCONTACT SPEED

Colle et sous-enduit spécial hiver



Mortier-colle en poudre à base de ciment à prise rapide pour le collage des panneaux isolants ainsi que comme sous-enduit armé des systèmes ITE. Spécialement adapté aux conditions hivernales (froid et fort taux d'humidité).

- + Spécial hiver
- + Excellente mise en œuvre
- + Forte adhérence

• **Consommation** : env. 4,0 kg/m² (collage avec couronne et points), env. 2,6 kg/m² (collage avec plots), env. 4,0 kg/m² (sous-enduit) • **Rendement** : env. 3,1 - 3,8 m²/sac • **Sac** : 25 kg, 1 palette = 42 sacs = 1 050 kg

Réf. art.

BAUMIT OPENCONTACT

Colle et sous-enduit armé hautement respirant



Mortier-colle minéral prêt à gâcher fortement respirant à base de chaux aérienne pour le collage des panneaux Baumit openTherm ainsi que pour la réalisation du sous-enduit armé avec le Baumit StarTex. Conçue spécialement pour le Baumit openSystem.

- + Chaux aérienne
- + Fortement respirant
- + Mécanisable

• **Consommation** : env. 4,0 kg/m² (collage avec couronne et points), env. 2,6 kg/m² (collage avec plots), env. 4,0 kg/m² (sous-enduit) • **Rendement** : env. 3,1 - 3,8 m²/sac • **Sac** : 25 kg, 1 palette = 42 sacs = 1 050 kg

Réf. art.

BAUMIT DISPOFIX

Colle en dispersion



Colle en dispersion prête à l'emploi pour l'extérieur pour le collage des panneaux en PSE, XPS ou en laine minérale sur supports spéciaux. Ne peut être utilisée comme sous-enduit.

- + Prêt à l'emploi
- + Supports spéciaux
- + Pâte consistante

• **Consommation** : env. 2,0 - 2,5 kg/m² (en plein) • **Rendement** : env. 10 - 12,5 m²/seau • **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

BAUMIT BITUFIX 2K

Colle Bitumineuse



Colle épaisse, bi-composants, sans solvant, à émulsion bitumeuse, chargée de polystyrène et applicable à froid. Pour le collage des panneaux isolants en PSE dense dans la zone de soubassement en étanchéité bitumeuse.

- + À base de bitume
- + Haute capacité de collage
- + Bonne mise en œuvre

• **Consommation** : env. 4 - 8 L/m² • **Rendement** : env. 4 - 7,5 m²/kit • **Kit** : 30 L, 1 palette = 12 Kit = 360 L

Réf. art.

BAUMIT SUPRAFIX

Colle spéciale pour supports critiques



Colle minérale en poudre, hautement améliorée, spéciale pour le collage des panneaux openTherm, StarTherm, ProTherm et de soubassement sur supports critiques (comme le bois). Ne peut être utilisée comme sous-enduit.

- + Spécial bois
- + Bonne adhérence
- + Bonne élasticité

• **Consommation** : env. 4,0 kg/m² • **Rendement** : env. 6,25 m²/sac • **Sac** : 25 kg, 1 palette = 42 sacs = 1 050 kg

Réf. art.

BAUMIT EASYFLEX

Sous-enduit sans ciment



Enduit élastique en pâte, prêt à l'emploi, à liant organique pour la réalisation du sous-enduit armé avec le Baumit StarTex. Élément du système Baumit StarSystem.

- + Excellente élasticité
- + Résistant aux contraintes mécaniques
- + Sans ciment

• **Consommation** : env. 3,5 kg/m² (en plein) • **Rendement** : env. 10 - 12,5 m²/seau • **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

BAUMIT POWERFLEX

Sous-enduit sans ciment à haute résistance aux chocs



Enduit élastique en pâte, prêt à l'emploi, à liant organique et renforcé de fibre d'aramide, avec une résistance aux chocs améliorée pour la réalisation du sous-enduit armé avec le Baumit StarTex dans le Baumit StarSystem Impact.

- + Haute résistance aux chocs
- + Excellente élasticité
- + Haute résistance aux intempéries

• **Consommation** : env. 3,5 kg/m² (en plein) • **Rendement** : env. 10 - 12,5 m²/seau • **Sac** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

ISOLITEX 38

PSE blanc certifié ACERMI



Panneau d'isolation blanc en polystyrène avec de très bonnes propriétés d'isolation thermique. Certifié ACERMI. Format : 60 x 120 cm.

- + Haute stabilité dimensionnelle
- + Bon rapport qualité prix
- + Certifié ACERMI

Disponible sur commande de 20 à 300 mm d'épaisseur

• **Conductivité thermique** : $\lambda = 0,038$ W/mK

ISOLITEX 31

PSE graphité certifié ACERMI



Panneau d'isolation gris en polystyrène avec des propriétés d'isolation thermique améliorées. Certifié ACERMI. Format : 60 x 120 cm.

- + Haute isolation thermique
- + Haute stabilité dimensionnelle
- + Certifié ACERMI

Disponible sur commande de 20 à 300 mm d'épaisseur

• **Conductivité thermique** : $\lambda = 0,031$ W/mK

ECOROCK

Panneau en laine de roche double densité certifié ACERMI



Panneau d'isolation double densité non revêtu en laine de roche avec capacité isolante améliorée pour l'isolation des façades sous enduit. Certifié ACERMI. Format : 60 x 120 cm.

- + Ininflammable
- + Double densité
- + Hydrofuge et perméable

Disponible sur commande de 50 à 200 mm d'épaisseur, ROCKBAY 20, 30, 40 mm

• **Conductivité thermique** : $\lambda = 0,036$ W/mK • **Densité** : couche supérieure (150 kg/m³), couche inférieure (95 kg/m³)
• **Traction** : $T_r > 7,5$ kPa

ISOLOMUR

PSE blanc haute densité



Panneau d'isolation à base de PSE à forte densité spécialement adapté pour les soubassements. Format : 60 x 120 cm.

- + Forte résistance à la compression
- + Hydrofuge
- + Conçu pour les soubassements

Disponible sur commande de 20 à 300 mm d'épaisseur

• **Conductivité thermique** : $\lambda = 0,034$ W/mK

BAUMIT OPENTHERM 031 G

PSE graphité breveté haute perméabilité



Panneau isolant à base de PSE de couleur grise pour façades perméables (coef. $\mu \leq 10$) grâce au système Baumit Open avec des propriétés thermo-isolantes améliorées. Format : 50 x 100 cm.

- + Microperforé
- + Haute isolation thermique
- + Exclusivité Baumit

Disponible sur commande de 20 à 300 mm d'épaisseur

• **Conductivité thermique** : $\lambda = 0,031$ W/mK



D'autres types d'isolants et de performances thermiques possibles, plus de renseignements auprès de nos conseillers.

BAUMIT GRANOPORTOP

RPE acrylique



Revêtement plastique épais (RPE) en phase aqueuse, à la résine synthétique, prêt à l'emploi (enduit de finition). Enduit à talocher à usage extérieur. Perméable à la vapeur d'eau et très hydrofuge.

- ⊕ Enduit universel
- ⊕ Élastique
- ⊕ Grande durabilité des teintes

Baumit GranoporTop taloché 1 mm

- **Consommation** : mini. 2,0 kg/m² • **Rendement** : env. 12,5 m²/seau
- **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit GranoporTop taloché 1,5 mm

- **Consommation** : mini. 2,3 kg/m² • **Rendement** : env. 10 m²/seau
- **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit GranoporTop taloché 2 mm

- **Consommation** : mini. 3,0 kg/m² • **Rendement** : env. 7,8 m²/seau
- **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit GranoporTop taloché 3 mm

- **Consommation** : mini. 4,0 kg/m² • **Rendement** : env. 5,8 m²/seau
- **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit GranoporTop ribbé 2 mm

- **Consommation** : mini. 2,6 kg/m² • **Rendement** : env. 8,9 m²/seau
- **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit GranoporTop ribbé 3 mm

- **Consommation** : mini. 3,7 kg/m² • **Rendement** : env. 6,4 m²/seau
- **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

BAUMIT SILIKONTOP

RPE siloxané



Revêtement plastique épais (RPE) en phase aqueuse prêt à l'emploi (enduit de finition). Enduit à talocher à usage extérieur. Haute perméabilité à la vapeur d'eau, extrêmement hydrofuge, faible encrassement et emploi universel.

- ⊕ Perméable et hydrofuge
- ⊕ Durabilité
- ⊕ Application facile

Baumit SilikonTop taloché 1,5 mm

- **Consommation** : mini. 2,3 kg/m² • **Rendement** : env. 10 m²/seau
- **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit SilikonTop taloché 2 mm

- **Consommation** : mini. 3,0 kg/m² • **Rendement** : env. 7,8 m²/seau
- **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit SilikonTop taloché 3 mm

- **Consommation** : mini. 4,0 kg/m² • **Rendement** : env. 5,8 m²/seau
- **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit SilikonTop ribbé 2 mm

- **Consommation** : mini. 2,6 kg/m² • **Rendement** : env. 8,9 m²/seau
- **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit SilikonTop ribbé 3 mm

- **Consommation** : mini. 3,7 kg/m² • **Rendement** : env. 6,4 m²/seau
- **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.



BAUMIT FILLTOP

RPE Extra fin siloxané



Revêtement plastique épais (RPE) en phase aqueuse prêt à l'emploi (enduit de finition). Enduit à talocher à usage extérieur. Haute perméabilité à la vapeur d'eau, extrêmement hydrofuge, faible encrassement. Idéal pour les aspects feutrés. Grain extra-fin de 0,5 mm.

- ⊕ Perméable et hydrofuge
- ⊕ Aspect feutré
- ⊕ Durabilité

Réf. art.

- **Consommation** : mini. 1,4 kg/m² • **Rendement** : 17,8 m²/seau • **Seau** : 25kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

BAUMIT SILIKATOP

RME silicaté



Revêtement minéral épais (RME) en phase aqueuse prêt à l'emploi (enduit de finition). Enduit à talocher à usage extérieur. Minéral et haute perméabilité à la vapeur d'eau.

- + Minéral
- + Respirant
- + Faible encrassement

Baumit SilikatTop taloché 1,5 mm

• **Consommation** : mini. 2,3 kg/m² • **Rendement** : env. 10 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit SilikatTop taloché 2 mm

• **Consommation** : mini. 3,0 kg/m² • **Rendement** : env. 10 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit SilikatTop taloché 3 mm

• **Consommation** : mini. 4,0 kg/m² • **Rendement** : env. 10 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit SilikatTop ribbé 2 mm

• **Consommation** : mini. 2,6 kg/m² • **Rendement** : env. 8,9 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit SilikatTop ribbé 3 mm

• **Consommation** : mini. 3,7 kg/m² • **Rendement** : env. 6,4 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

BAUMIT NANOPORTOP

RME autonettoyant



Revêtement minéral épais (RME) en phase aqueuse prêt à l'emploi (enduit de finition). Enduit à talocher à usage extérieur. Minéral, haute perméabilité à la vapeur d'eau et encrassement particulièrement faible.

- + Autonettoyant
- + Nanopor & Photokat
- + Minéral

Baumit NanoporTop taloché 1,5 mm

• **Consommation** : mini. 2,3 kg/m² • **Rendement** : env. 10 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit NanoporTop taloché 2 mm

• **Consommation** : mini. 3,0 kg/m² • **Rendement** : env. 7,8 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit NanoporTop taloché 3 mm

• **Consommation** : mini. 4,0 kg/m² • **Rendement** : env. 5,8 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

BAUMIT MOSAIKTOP

RPE à grains de marbre pour soubassement



Revêtement plastique épais (RPE) à base de grains de marbre colorés pour usage extérieur sur supports minéraux, à utiliser de préférence au niveau des soubassements.

- + Extrêmement résistant
- + Large gamme de couleurs
- + Aspect de marbre

• **Consommation** : mini. 5,3 kg/m² • **Rendement** : env. 4,6 m²/seau • **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

BAUMIT CREATIVTOP

RPE modelable pour création sans limite



Revêtement plastique épais (RPE), en phase aqueuse, prêt à l'emploi et renforcé de silicone. Enduit modelable pour l'extérieur. La consommation dépend fortement de la technique d'application. Respecter les consignes de mise en oeuvre !

- + Enduit modelable
- + Application très facile
- + Une personnalisation sans limite !

Baumit CreativTop Silk (0,2mm)

• **Consommation** : mini. 1,6 kg/m² • **Rendement** : env. 6,6 - 13,8 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit CreativTop Pearl (0,5 mm)

• **Consommation** : mini. 1,4 kg/m² • **Rendement** : env. 7,1 - 16,7 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit CreativTop Fine (1 mm)

• **Consommation** : mini. 2,7 kg/m² • **Rendement** : env. 5,9 - 8,6 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit CreativTop Vario (1,5 mm)

• **Consommation** : mini. 2,5 kg/m² • **Rendement** : env. 5 - 10 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit CreativTop Trend (3 mm)

• **Consommation** : mini. 4,0 kg/m² • **Rendement** : env. 4,0 - 5,9 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.

Baumit CreativTop Max (4 mm)

• **Consommation** : mini. 4,8 kg/m² • **Rendement** : env. 4,0 - 5,0 m²/seau
• **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Réf. art.



BAUMIT METALLIC

Revêtement à effet métallisé



Revêtement métallique à dispersion, très résistant, prêt à l'emploi. Application mécanique au pistolet possible – Cf. fiche technique. (Application uniquement par des spécialistes formés à cet effet.)

- ⊕ Haut rendement
- ⊕ Très bonne application à la machine
- ⊕ Effets créatifs uniques

Réf. art.

• **Consommation** : env. 0,3 - 0,35 kg/m² • **Rendement** : env. 42 - 50 m²/seau

BAUMIT UNIPRIMER

Primaire d'accroche universel



Primaire d'accroche et de régulation de l'absorption, à usage universel, prêt à l'emploi, pour Baumit NanoporTop, StyleTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop et MosaikTop.

- ⊕ Qualité supérieure
- ⊕ Régulateur d'absorption
- ⊕ Égalisation des couleurs

Réf. art.

• **Consommation** : env. 0,20 - 0,25 kg/m² sur sous-enduit, env. 0,40 kg/m² sur ancien revêtement
 • **Rendement** : env. 100 - 125 m²/seau sur sous-enduit, env. 60 m²/seau sur ancien revêtement
 • **Seau** : 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

FX 526 FASSA BORTOLO

Primaire d'accrochage pigmenté / Système acryl-siloxanique.



FX 526 est un primaire d'accrochage pigmenté pour l'extérieur, à base de polymères spéciaux en dispersion, agrégats sélectionnés, dioxyde de titane, pigments et adjuvants spécifiques pour en améliorer l'adhérence et la maniabilité.

- ⊕ Qualité supérieure.
- ⊕ Régulateur d'absorption.
- ⊕ Égalisation des couleurs.

Réf. art.

• **Consommation** : De 200 à 250 g/m² par couche (0.12-0.16 l/m²) en fonction du support.
 • **Rendement** : 6-8 m²/l par couche
 • **Seau** : 1.6l/kg env.

RTA 549 FASSA BORTOLO

Revêtement acrylique décoratif et protecteur avec effet rustique pour murs avec Système d'Isolation par l'extérieur.



RTA 549 est un revêtement de finition en pâte, à base de liants acryliques particuliers, d'agrégats calcaires et siliceux sélectionnés, de molécules qui rendent le produit plus résistant aux moisissures et aux algues, de pigments et d'adjuvants spécifiques qui en améliorent la maniabilité et l'adhérence. La nature des matières premières utilisées garantit une bonne perspiration des murs.

- ⊕ Enduit universel.
- ⊕ Élastique.
- ⊕ Grande durabilité des teintes.

Réf. art.

• **Consommation** : **Granulométrie 1 mm** = 2,0 à 2,3 kg/m²: env., sur enduits fins, couches de base A 50 et 2,2 à 2,5 kg/m²: env., sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, etc. **Granulométrie 1,5 mm** = 2,3 à 2,5 kg/m²: env., sur enduits fins, couches de base A 50 et 2,4 à 2,7 kg/m²: env., sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, etc. **Granulométrie 2 mm** = 2,6 à 2,9 kg/m²: env., sur enduits fins, couches de base A 50 et 2,7 à 3,4 kg/m²: env., sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, etc. **Granulométrie 3 mm** = 3,8 à 4,0 kg/m²: env., sur enduits fins, couches de base A 50 et 4,0 à 4,2 kg/m²: env., sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, etc.
 • **Seau** : 25 kg.



BAUMIT SPEEDTOP

Additif spécial hiver pour les finitions



Additif prêt à l'emploi pour nos finitions en pâte. Accélérateur de prise permettant d'obtenir un film protecteur protégeant la finition par température basse, forte humidité ainsi que par brouillard. Spécialement conçu pour l'hiver, pour une application à des températures ≥ 1°C et ≤ 15°C et une humidité relative ≤ 95%

- ⊕ Spécial hiver
- ⊕ Pratique
- ⊕ Accélère la prise

Réf. art.

• **Bidon** : 250 mL, 1 carton = 24 bidons = 6 L

ARMATURE R131

Armature certifiée CSTBat



Trellis d'armature en fibre de verre résistant aux alcalins pour grandes surfaces destiné au ragréage dans les mortiers-collés ITE.
Certifié CSTBat
Maillage : env. 4 x 4 mm, largeur : 110 cm.

- **Consommation** : 1,1 m²/m² surface (suffit pour env. 50 m²)
- **Rouleau** : 55 m², 1 palette = 33 rouleaux = 1.815 m²

Réf. art.

CORNIÈRE D'ANGLE PVC

Équerre de renfort des arêtes



Équerre de renfort des arêtes en PVC rigide préentoilée pour renforcer les angles; pour l'armature des angles.

Largeur du renfort 10 x 15 cm

- **2,5 mL pièce** : 1 ballot = 100 pièces = 250 mL

Réf. art.

Largeur du renfort 10 x 23 cm

- **2,5 mL pièce** : 1 ballot = 100 pièces = 250 mL

Réf. art.

PROFILÉ GOUTTE D'EAU

Profilé en PVC avec goutte d'eau



Profilé en PVC avec goutte d'eau pour réaliser un chant d'égouttage propre sur les façades en retrait, les linteaux de fenêtres et de portes, les terminaisons de caisson de volet roulant, les balcons, etc.
Largeur de tissu 2 x 12,5 cm

- **2,5 mL pièce** : 1 ballot = 30 pièces = 75 mL

Réf. art.

JOINT DE DILATION E-FORME

Profilé de joint de dilatation avec armature intégrée



Profilé de joint de dilatation avec armature intégrée pour façade servant à l'étanchéité des joints de dilatation de 5 à 25 mm de large.

- **2,5 mL pièce** : 1 ballot = 10 pièces = 25 mL

Réf. art.

RACCORD DE MENUISERIE BASIC

Profilé d'arrêt en plastique auto-adhésif



Profilé d'arrêt en plastique auto-adhésif avec bande d'étanchéité et armature intégrée servant à réaliser un raccord étanche contre la pluie battante entre la menuiserie des fenêtres et des portes et le système d'isolation. Largeur du tissu : 12,5 cm.

- **2,4 mL pièce** : 1 ballot = 30 pièces = 72 mL

Réf. art.

PROFILÉ DE DÉPART

Profilé de départ en aluminium en U



Profilé de départ en aluminium en U avec goutte d'eau pour le démarrage du système ITE au niveau du soubassement. Stabilité accrue des profilés de plus de 12 cm d'épaisseur.

- **2,5 mL pièce**

D'autres longueurs disponibles, nous consulter.

Épaisseur d'isolant	Réf. art.
60 mm	
80 mm	
100 mm	
120 mm	
140 mm	
160 mm	
180 mm	
200 mm	

PROFILÉ À CLIPSER

Profilé en plastique avec renfort en fibre de verre et goutte d'eau



Profilé en plastique avec renfort en fibre de verre et goutte d'eau à encastrer sur le Profilé de départ. Pour limiter le risque de fissures dans la zone d'union des profilés de départ et réaliser une finition nette. Largeur du renfort : 12,5 cm

- **2,5 mL pièce** : 1 ballot = 25 pièces = 62,5 mL

Réf. art.

ARRÊT LATÉRAL

Profilé d'arrêt latéral en aluminium en U



Profilé d'arrêt latéral en aluminium en U. Pour une finition latérale propre des systèmes ITE. Disponible en version laquée ou en version perforée pour retour d'enduit.

- **2,5 mL pièce**

D'autres longueurs disponibles, nous consulter.
Disponibles en version laquée ou perforée.

Épaisseur d'isolant	Réf. art.
60 mm	
80 mm	
100 mm	
120 mm	
140 mm	
160 mm	
180 mm	
200 mm	

PROFILÉ DE COURONNEMENT

Profilé de couronnement en aluminium avec goutte d'eau



Profilé de couronnement en aluminium avec goutte d'eau pour le démarrage du système ITE au niveau du soubassement. Stabilité accrue des profilés de plus de 12 cm d'épaisseur.

- **2,5 mL pièce**

D'autres longueurs disponibles, nous consulter.
Disponibles en version laquée ou perforée.

Épaisseur d'isolant	Réf. art.
60 mm	
80 mm	
100 mm	
120 mm	
140 mm	
160 mm	
180 mm	
200 mm	

CHEVILLE À FRAPPER KI 10

Cheville à frapper



Cheville à frapper avec clou nylon renforcé de fibre de verre pour tous panneaux isolants.

Diamètre de perçage : 10 mm
Profondeur d'ancrage dans le mur porteur: ≥ 25 mm

- **Convient sur :** béton, béton allégé, corps plein, corps creux, béton cellulaire
- **Catégorie d'utilisation :** A, B, C, D, E

Nlle constr.	Épaisseur d'isolant		Longueur de cheville	Réf. art.
	Nlle constr.	Rénovation		
80 mm	60 mm	120 mm/carton 250 pce		
100 mm	80 mm	140 mm/carton 250 pce		
120 mm	100 mm	160 mm/carton 250 pce		
140 mm	120 mm	180 mm/carton 250 pce		
160 mm	140 mm	200 mm/carton 250 pce		
180 mm	160 mm	220 mm/carton 250 pce		

CHEVILLE À FRAPPER HI ECO

Cheville à frapper



Cheville à frapper avec pointe en acier pour tous panneaux isolants. Permet un enfoncement particulièrement précis de la rosace.

Profondeur d'ancrage dans le mur porteur: ≥ 25 mm

- **Convient sur :** béton, corps pleins, corps creux
- **Catégorie d'utilisation :** A, B, C

Nlle constr.	Épaisseur d'isolant		Longueur de cheville	Réf. art.
	Nlle constr.	Rénovation		
80 mm	60 mm	115 mm/carton 100 pce		
100 mm	80 mm	135 mm/carton 100 pce		
120 mm	100 mm	155 mm/carton 100 pce		
140 mm	120 mm	175 mm/carton 100 pce		
160 mm	140 mm	195 mm/carton 100 pce		
180 mm	160 mm	215 mm/carton 100 pce		
200 mm	180 mm	235 mm/carton 100 pce		

CHEVILLE À VISSER STR U 2G

Cheville filetée universelle



Cheville filetée universelle destinée à tous les supports pour panneaux d'isolation en EPS et laine minérale à monter à fleur (avec Baumit Bouchon STR U) ou à coeur (avec Baumit Rondelle).

Profondeur d'ancrage dans fond porteur: ≥ 25 mm / ≥ 65 mm dans béton cellulaire

- **Convient sur :** béton, béton allégé, corps plein, corps creux, béton cellulaire
- **Catégorie d'utilisation :** A, B, C, D, E

Nlle constr.	Épaisseur d'isolant		Longueur de cheville	Réf. art.
	Nlle constr.	Rénovation		
80 mm	60 mm	115 mm/carton 100 pce		
100 mm	80 mm	135 mm/carton 100 pce		
120 mm	100 mm	155 mm/carton 100 pce		
140 mm	120 mm	175 mm/carton 100 pce		
160 mm	140 mm	195 mm/carton 100 pce		
180 mm	160 mm	215 mm/carton 100 pce		
200 mm	180 mm	235 mm/carton 100 pce		

CHEVILLE À BOIS STR H

Cheville spéciale



Cheville spéciale destinée aux supports en bois et aux panneaux en staff, pour tous panneaux d'isolation. A visser simplement sans faire de pré-trou.

Profondeur d'ancrage dans le mur porteur: ≥ 30 mm

- **Catégorie d'utilisation :** supports en bois, panneaux en staff
- **Montage :** Bit Torx T25

Nlle constr.	Épaisseur d'isolant		Longueur de cheville	Réf. art.
	Nlle constr.	Rénovation		
40 mm		80 mm/carton 100 pce		
60 mm		100 mm/carton 100 pce		
80 mm		120 mm/carton 100 pce		
100 mm		140 mm/carton 100 pce		
120 mm		160 mm/carton 100 pce		
140 mm		180 mm/carton 100 pce		
160 mm		200 mm/carton 100 pce		
180 mm		220 mm/carton 100 pce		
200 mm		240 mm/carton 100 pce		

BAUMIT FIX UMP-ALU-TRI

Élément de fixation universel



Élément de fixation universel de charges lourdes à très lourdes en PU très haute densité (300 kg/m³) renforcé d'acier. Fixation des éléments sans pont thermique.

Pièce	Réf. art.
240 x 138 mm, ép. 80 mm	
240 x 138 mm, ép. 100 mm	
240 x 138 mm, ép. 120 mm	
240 x 138 mm, ép. 140 mm	
240 x 138 mm, ép. 160 mm	
240 x 138 mm, ép. 180 mm	

BAUMIT FIX TRAWIK PH

Équerre de fixation



Équerre de fixation de charges moyenne en PU haute densité (250 kg/m³) renforcée d'acier. Idéale pour la fixation sans pont thermique d'éléments en tableau de baie (par ex. un garde corps).

Pièce	Réf. art.
280 x 112 mm, ép. 80 mm	
280 x 112 mm, ép. 100 mm	
280 x 112 mm, ép. 120 mm	
280 x 112 mm, ép. 140 mm	
280 x 112 mm, ép. 160 mm	
280 x 112 mm, ép. 180 mm	
280 x 112 mm, ép. 200 mm	

BAUMIT FIX DORONDO

Patch de fixation



Patch de fixation en matière plastique de haute qualité pour charge légère. Face intérieure à structure picot, surface extérieure perforée. Installation grâce à l'outil de fraisage adapté, livré. Vissage des éléments uniquement par vis à tôle ou à bois.

Pièce	Réf. art.
Ø 90 mm, ép. 10 mm 1 carton = 100 pièces	

BAUMIT FIX ZYRILLO

Patch de fixation



Élément de fixation de charges légères et moyennes en PSE de très haute densité (170 kg/m³). Surface de la gaine ondulée. Vissage des éléments uniquement par vis à tôle ou à bois ainsi que par vis avec filetage cylindrique et grand pas. Existe en 2 différents diamètres. Livré avec outil de fraisage adapté.

Pièce	Réf. art.
Ø 70 mm, ép. 70 mm 1 carton = 10 pièces	
Ø 125 mm, ép. 70 mm 1 carton = 10 pièces	

BAUMIT FIX ELDOLINE

Boîtier électrique



Boîtier électrique en polyamide difficilement inflammable avec surface perforée. Pour prises et interrupteurs électriques. Montage sans pont thermique. Vissage des éléments uniquement par vis à tôle ou à bois.

Pièce	Réf. art.
198 x 198 mm, ép. 60 mm	

UNIGRAFF-BI

Vernis antigraffiti satiné polyuréthane bicomposant en phase solvant.



Applicable sur tous supports minéraux absorbants tels que ciment, béton, pierre naturelle, brique, etc, et surfaces peintes anciennes ou neuves, parfaitement durcies.

+ Résiste à de nombreux lavages.

- **Application** : Brosse, rouleau, pistolet.
- **Densité** : 1,06 Kg/ L.
- **Rendement** : 5 à 10 m²/ L suivant nature du support.

	OL750	4 L	15 L
Incolore			

UNIGRAFF-BI PIGMENTÉ

Peinture antigraffiti brillante polyuréthane bicomposant en phase solvant.



Pour supports poreux tels que béton, enduit ciment, brique, pierre, bois, etc...

- + Applicable sur anciennes peintures sans détrempe.
- + Élimination facile des graffitis par nettoyage avec UNIGRAFF AQUA.

• **Application** : Brosse, rouleau, pistolet. • **Densité** : 1,40 Kg/ L (blanc). • **Rendement** : 6 à 8 m²/ L suivant nature du support.

		1 KG	15 L
Blanc / Série A			

VERNAEAU PU 16

Protection antigraffiti permanente bicomposante polyuréthane en phase aqueuse.



Tous types de supports (hors métaux non peints) en intérieurs très fréquentés (vestiaires, stades, tunnels) ou extérieurs avec contrainte environnementale importante. Transparent, mat ou brillant pour tous types de supports. A utiliser avec scalp primer 36 pour éviter le foncement du support.

+ Anti "effet mouillé".

- **Application** : Rouleau, pulvérisateur, airless.
- **Rendement** : 250 g/ m² selon support.

	5 KG	20 KG
--	------	-------

VERNACRYL 30

Protection antigraffiti non-permanente protection filmogène renouvelable.



Destiné à la protection des supports bruts tels que : pierre, brique, béton, ciment, bois, enduit hydraulique, contre les graffitis de tous types (peinture, feutre, encre ...) Idéal pour la protection de surfaces neuves.

- + Ne nécessite pas de primaire d'accrochage
- + Ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau
- + Ne jaunit pas le support

• **Rendement** : 150 à 200 g/m² par couche selon la porosité du support.

	5 KG	20 KG
--	------	-------



SCALP PROTECT WA 67

Protection antigraffiti non-permanente, filmogène renouvelable, à base de cire végétale et de finition mate



Pour les travaux de nettoyage où la contrainte environnementale est importante, collectivités, municipalités, murs anti-bruits, ouvrages d'art etc, pour les travaux de protection en zones très fréquentées et pour tous types de supports (hors métaux non peints).

- + Le nettoyage des graffitis: eau chaude sous pression
- + Microporeux aux échanges gazeux
- + Protection transparente de finition mate
- + Produit Pro haut de gamme (très forte concentration en matières actives)

• **Rendement** : 150 à 200 g/m² selon le revêtement et pour les 2 couches.

	5 L	20 L
--	-----	------

DECO'GRAFF

Vernis anti-graffiti et anti-affiche prêt à l'emploi, conférant une protection permanente et durable, de nombreux supports, contre les tags, graffitis, affiches.



Destiné à la protection des façades et autres supports (Bâtiments, tunnels, ponts, stations de métro/bus, aire de loisirs, parkings...).

- + Excellente adhérence sur les supports minéraux absorbants.
- + Très bonne résistance aux UV et à la chaleur.
- + Respirant.
- + Séchage rapide.
- + Hydrophobe.
- + Durable en extérieur

	1 L	5 L
Mat		
Satin		
Incolore		



DECAP GX

Décapant gélifié pour façade, action rapide, prêt à l'emploi.



DECAP GX est un décapant façade gélifié, prêt à l'emploi, constitué d'un mélange de solvants organiques avec des activateurs et un agent de rhéologie.

- + Permet une application verticale sans coulure.
- + Action très rapide et en profondeur.
- + Particulièrement adapté aux films minces, crépis, D2, D3, I1 à I3.
- + Ne noircit pas le bois, n'attaque pas le verre.

20 L

- Rendement : 0,5 à 2,5 m² au litre environ suivant la nature et l'épaisseur du revêtement à décaper.
- Densité : 0,90 +/- 0,05

DECAP 900DB

Décapant à action très rapide pour façade, gélifié, prêt à l'emploi.



Décapant pour revêtements de façade. Rapide et polyvalent, le DECAP 900 DB convient pour les RPE, RSE et tout système d'imperméabilisation (I1 à I4). Application possible à l'airless.

- + Permet une application verticale sans coulure.
- + Efficace en moins de 2 heures sur la plupart des revêtements.
- + Efficace sur la plupart des peintures et revêtements de façade épais et semi-épais tels que D2, D3, I1, I2, I3, I4 et crépis.
- + Ne noircit pas le bois, n'attaque pas le verre.

5 L

20 L

- Application : brosse en matier vegetal ou pulverisateur
- Temps d'application : 40 min
- Point d'éclair : 61°
- Consommation : 1,5-4 m² selon le revêtement



SOLUBRIC

Gel nettoyant pour briques, brique silico-calcaire et terres cuites.



SOLUBRIC est un produit spécifiquement élaboré pour le nettoyage des parements en briques, briques silico-calcaires et terres cuites de toutes natures souillées par la pollution en milieu urbain ou industriel.

- + Excellent pour tout type de briques.
- + Bonne tenue au mur.
- + Exempt de COV.
- + Biodégradable à 99% selon l'OECD 301A.

18 KG

- Consommation : environ de 400g à 800g/m²

SOLUROC

Gel neutre nettoyant et désincrustant pour pierres, bétons et terres cuites



SOLUROC se présente sous la forme d'un gel, de couleur jaune, prêt à l'emploi, spécialement adapté au nettoyage des façades souillées par la pollution, en milieu urbain ou industriel. SOLUROC propose une alternative aux systèmes mécaniques ou chimiques traditionnels, les plus couramment rencontrés, à l'occasion de ravalement de façades en pierres, en bétons ou en briques.

- + Sans effet sur les vitrages, l'aluminium, les PVC.
- + Facilité d'application.
- + Biodégradable à 98% selon OECD 301A.
- + Les eaux de rinçage peuvent être directement rejetées à l'égout.

18 KG

- Consommation : environs de 400 à 500 g/m²

SCALPEX AQUA 15

Décapant gel façade en phase aqueuse.



Décapage de tous revêtements plastiques épais et semi-épais. Travail en toute sécurité. Approprié aux endroits "propres". Ne peut s'enflammer au contact d'une flamme.

- + Prêt à l'emploi.
- + Sans paraffine et sans rinçage.
- + Sans chlorure de méthylène.
- + Viscosité idéale adaptée pour les surfaces verticales.

20 KG

- Application : Rouleau, brosse, pulvérisateur.
- Temps d'application : 1h à 3h.
- Point d'éclair : >93°C.
- Rendement : 400 à 700 g/m².

SCALP PIERRE AQUA 89

Nettoyant pour façade en pierre, produit nouvelle génération.



Nouvelle génération de nettoyant façade sous forme de liquide-gel thixotrope.

- + Produit pulvérisable
- + Pas besoin de neutraliser
- + N'attaque pas les matériaux du bâtiment (fenêtres, châssis, ferrures, PVC etc.)

20 KG

- Rendement : 150 à 300 g/m² selon la porosité du support.

FELTOR IPE

Décapant biodégradable pour imperméabilités des façades et films minces.



FELTOR IPE se présente sous la forme d'un gel crémeux blanc. Sa formule inédite a spécifiquement été élaborée pour éliminer les imperméabilités ainsi que les films minces, sur les façades en béton, en mortier de ciment, enduits ou en briques.

- + Exempt de composés nocifs et toxiques
- + Biodégradable
- + Sans rinçage

18 KG

- Consommation : entre 200 et 800 g/m²

FELTOR SPECIAL PLATRE

Décapant biodégradable pour façades en plâtre et fonds absorbants.



Ce type de décapage s'effectuant le plus souvent dans des cours étroites et faiblement ventilées, FELTOR SPECIAL PLATRE est ininflammable, exempt de composés nocifs et toxiques et ne nécessite pas de rinçage avant remise en peinture.

- + Mécanisable : applicable au pistolet Airless.
- + Biodégradable.
- + Temps d'ouverture exceptionnel pouvant dépasser 72 heures.
- + Exempt de composés nocifs et toxiques.
- + Sans rinçage.

18 KG

- Consommation : entre 500g à 800g/ m²

SCALP NETTOYANT FAÇADE 2

Nettoyant pour façade en brique, produit surpuissant.



SCALP NETTOYANT FAÇADE 2 est destiné au dégraisage des briques, grès, cérame, pâte de verre, tous types de béton, mignonnettes.

- + Très rapide
- + Spécialement adapté aux matériaux chargés en silice
- + Puissant
- + Solution économique

20 L

• **Rendement** : 150 à 250 ml/m² selon la porosité du support.



SCALPFUGE 35

Protection hydrofuge façade haut de gamme.



Utilisable en finition pour les constructions neuves et en rénovation après nettoyage de façade. Empêche la pénétration d'eau de pluie.

- + Effet perlant transparent non filmogène.
- + Ne dénature pas l'aspect du support.
- + Pour tous types de support poreux.

5 L

20 L

• **Application** : Pulvérisateur, airless, rouleau en 2 couches.
• **Rendement** : 200 à 300 ml /m² selon les matériaux et leur porosité.

SCALP ANTI M

Désinfectant et algicide curatif et préventif en phase aqueuse.



Utilisé comme désinfectant, algicide et produit de protection pour toitures, façades, murs et sols. Il s'applique sur les tuiles, ardoises, fibro-ciment, shingles, pierres, enduits minéraux, briques, plâtre, bétons, crépis, revêtements plastiques épais, bois.

- + Très forte concentration en matières actives.
- + Produit triple action : détruit, nettoie et protège dans le temps.
- + Produit d'imprégnation transparent en base aqueuse.
- + idéal pour tous les supports.
- + Sans rinçage.

5 L

20 L

• **Consommation** : environ 200 à 300ml/m²

SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE

Consolidant minéralisant hydrofuge très haut de gamme façades, sols et murs.



Pour consolider et hydrofuger en une seule opération des supports tels que: pierres naturelles calcaires et siliceuses, brique, béton, enduits minéraux.

- + 2 opérations effectuées en une seule passe (économie de temps et d'argent)
- + Ne dénature pas l'aspect du support
- + Produit en base solvant

30 L

• **Rendement** : Selon la porosité du support.



SCALPINOX D

Nettoyant aluminium, puissant dégraissant, passivant et phosphatant.



- + Produit concentré
- + Ravive le métal en lui donnant un aspect neuf
- + Ne dénature ni les aluminiums, ni les vitres (ne modifie ni l'aspect ni la structure du support)
- + Liquide (pulvérisable)

1,2 KG

6 KG

25 KG

• **Rendement** : 150 à 200 g/m²



PIC À PIGEONS ULTRA II

Procédé dissuasif pour l'éloignement des pigeons.



Procédé dissuasif pour l'éloignement des pigeons, idéal pour corniches, rebords de fenêtres, abat-sons, terrasses, toitures, pilastres, sculptures, etc.

U

Tous système dissuasifs anti-volatils sur demande.

WEBER PLATRE CHAUX F ET G

Mortier traditionnel composé de plâtre gros, de chaux aérienne et de sable.



Enduits destinés à la rénovation des maçonneries enduites et hourdées au plâtre gros (conforme à la norme NF DTU 26-1, P1-1 chapitre 13).



- + Restauration des maçonneries enduites ou hourdées au plâtre gros.
- + Matières premières d'autrefois : plâtre gros et chaux aérienne.
- + Deux types d'aspects au choix : fin et traditionnel.

	25 KG
PLATRE CHAUX F	
PLATRE CHAUX G	

- **Consommation** : 20 kg/m²/cm d'épaisseur.
- **Application** : truelle, taloche, règle, chevillettes, berthelée, gratton dents courtes.
- **Température d'emploi** : de +5 °C à +30 °C • **Épaisseur minimale** : 2,5 cm. • **Épaisseur moyenne** : de 3 à 5 cm.
- **Normes** : NF EN 13279-1 et NF DTU 26-1.

WEBERBASE FACIM FIN

Enduit de dressement mince de rénovation.



Dressage et/ou pont d'adhérence des supports neufs ou anciens y compris supports revêtus d'anciennes peintures ou d'un RPE.



- + Solution à la chaux aérienne.
- + Rénovation des anciens enduits, sans décroûtage.
- + Permet de rénover un ancien revêtement organique avec une solution minérale en faible épaisseur.
- + Grains fins, préparation idéale avant badigeon.

	25 KG
FACIM FIN	

- **Consommation** : environ 6 kg/m².
- **Application** : truelle, taloche crantée inox. • **Couleur** : blanc.
- **Température d'emploi** : de +5 °C à +30 °C • **Épaisseur en dressement** : 4 à 5 mm.
- **Épaisseur en ratissage** : 2 à 3 mm. • **Normes** : NF EN 998-1.

WEBER BADIGEON CHAUX

Badigeon renforcé à la chaux aérienne.



Finition mince à la chaux aérienne.



- + Très riche en chaux aérienne pour la valorisation des façades anciennes.
- + Badigeon renforcé avec des charges minérales : permet des aspects multiples.
- + Le charme d'origine d'une application à la brosse, « a fresco » ou « a secco ».

	25 KG
BADIGEON CHAUX	

- **Consommation** : selon utilisation. • **Application** : brosse de soie, lisseuse inox chromée. • **Couleurs** : 96 teintes (91 avec des pigments, 5 avec des terres). Consulter le nuancier. • **Température d'emploi** : de +10 °C à +30 °C
- **Épaisseur moyenne** : 1 à 2 mm. • **Normes** : NF EN 998-1 et NF DTU 26-1.

WEBER.PRAL F ET G

Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades.



Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels



- + Aspect traditionnel en finition gratté-moyen et grain-projeté ou écrasé.
- + Adapté à la majorité des maçonneries neuves (classement OC2).
- + Utilisable en soubassements et parois enterrées.

	25 KG
PRAL F : grain fins	
PRAL G : grain gros	

- **Consommation** : selon utilisation.
- **Application** : règle crantée, couteau, truelle, gratton dents courtes ou dents longues, taloche, taloche éponge.
- **Couleurs** : consulter le nuancier. • **Température d'emploi** : de +5 °C à +35 °C. • **Épaisseur** : selon utilisation.
- **Normes** : NF DTU 26-1 et NF EN 998-1.

WEBER.LITE F ET G

Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades.



Enduit coloré allégé d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.



- + Aspect traditionnel en finition gratté moyen et grain projeté ou écrasé.
- + Catégorie OC1 : applicable sur tous les supports en maçonnerie avec plus de 20 ans d'expérience sur béton cellulaire

	25 KG
WEBERLITE F	
WEBERLITE G	

- **Consommation** : selon utilisation.
- **Application** : règle crantée, couteau, truelle, gratton dents courtes ou dents longues, taloche, taloche éponge.
- **Couleurs** : consulter le nuancier. • **Température d'emploi** : de +5 °C à +35 °C • **Épaisseur** : selon utilisation.
- **Normes** : NF DTU 26-1 : OC1 et NF EN 998-1.

WEBER REPARATION PIERRE

Mortier à la chaux aérienne de réparation et de jointoiment des pierres de taille.



Réparation des pierres de taille en faible et forte épaisseurs jointoiment des maçonneries de pierres de taille montées au mortier de liants hydrauliques ou bâtarde réparation des joints, à base de liants hydrauliques bâtards dégradés.



- + Souplesse d'un mortier à base de chaux aérienne.
- + Épaisseur d'application de 0,5 à 10 cm. Se travaille comme la pierre de taille.
- + Aspects et couleurs adaptés aux principales pierres régionales.

	25 KG
REPARATION PIERRE	

- **Consommation** : de 17 à 19 kg/m²/cm d'épaisseur • **Application** : truelle, lisseuse, chemin de fer ou rabotin, sciote, gratton fin, riflard, boucharde, truelle langue de chat.
- **Couleurs** : consulter le nuancier. • **Température d'emploi** : de +5 °C à +30 °C • **Épaisseur** : selon utilisation.

WEBER RESTAURATION PIERRE

Mortier à base de poudre de pierre pour la reconstitution et la réparation des pierres de taille.




Reconstitution des pierres de taille en façade ou en intérieur et réparation des statues, corniches, moulures, sculptures.



- + Reconstitution des éléments de décoration en pierre.
- + S'applique en forte épaisseur de 1 à 10 cm.
- + Durcit rapidement.
- + Peut être sculpté et taillé comme la pierre de taille.
- + Aspects et couleurs adaptés aux principales pierres régionales.

	Kit de 21 KG
RESTAURATION PIERRE	

- **Consommation** : environ 20 kg/m²/cm d'épaisseur
- **Application** : truelle, taloche, chemin de fer, rabotin, sciote, riflard, gouge ou boucharde.
- **Couleurs** : consulter le nuancier. • **Température d'emploi** : de +5 °C à +30 °C • **Épaisseur** : selon utilisation.

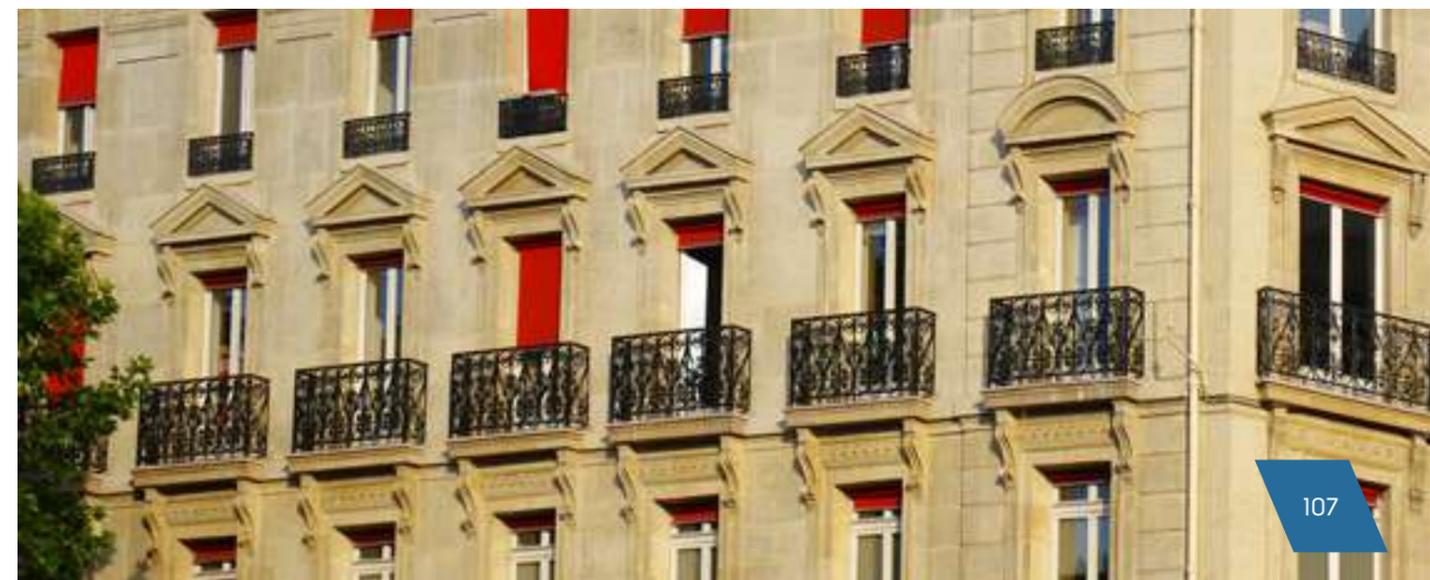



Enduits Colles & mastics Préparation de support murs/sols

- ▼ **P 110-113** Préparations de murs, rebouchage et dégrossissage
- ▼ **P 114-115** Finition et lissage
- ▼ **P 116-117** Enduits extérieur
- ▼ **P 118-119** Enduits plaquiste
- ▼ **P 120-121** Enduits à projeter intérieur
- ▼ **P 122-125** Colles murales
- ▼ **P 126-129** Préparations de sols et enduits de ragréage
- ▼ **P 130-131** Colles de sols
- ▼ **P 132-135** Cartouches mastics et colles

HUMISTOP

Barrière étanche contre l'humidité.



Pour traiter les murs et plafonds endommagés par l'humidité. Évite le suintement et empêche le décollement des peintures et papiers peints. Pour application manuelle en intérieur et extérieur.

- + Prêt à l'emploi.
- + Étanche à l'eau.
- + Adhérence supports humides, bruts et peints.

1 L	
5 L	

- **Application** : Rouleau ou brosse. • **Consommation** : Environ 3m²/L pour 2 passes.
- **Mise en peinture** : 24h en moyenne. • **Normes** : NFT 36-005.

DURCISSEUR DE MUR

Durcisseur fixant et pénétrant.



Pour réduire et consolider les matériaux devenus tendres et fixer les fonds pulvérulents. Pour application manuelle en intérieur et extérieur. Renforce sensiblement l'adhérence des enduits et des peintures sur les supports traités.

- + Fonds tendres, poudreux, farineux.
- + Pénétration rapide.
- + Fixe les parties pulvérulentes.

1 L	
5 L	

- **Application** : Rouleau pinceau large ou pistolet. • **Consommation** : Environ 38m²/L.
- **Mise en peinture** : 24h en moyenne. • **Normes** : NFT 36-005.

REBOUCHER PÂTE

Pour reboucher trous et fissures de petite taille



Pour reboucher trous et fissures de petite taille en intérieur.

- + Excellente adhérence.
- + Facile à appliquer.
- + Facile à poncer.

330 G	
1,25 KG	
4 KG	

- **Épaisseur** : jusqu'à 1 cm par couche. • **Application** : Couteau à enduire.
- **Mise en peinture** : 12 à 24h.

TX 120

Enduit d'égalisation en pâte, pour application manuelle et airless.



Toupret TX 120 est un enduit d'égalisation en pâte, intérieur, pour application manuelle et airless. Toupret TX 120 s'applique sur supports neufs ou renouvelés, bruts ou peints et est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

- + Manuel et Airless.
- + Bon pouvoir garnissant.
- + Finition soignée.

20 KG	
-------	--

- **Application** : Airless à piston à partir d'un débit libre de 5L/min. • **Consommation** : NFT 36-005.
- **Épaisseur** : 1,7kg/m²/mm.

TX 140 2 EN 1

Enduit de rénovation tous usages, spécial supports souples et carrelés, intérieur et extérieur.



TOUPRET TX 140 2 en 1 est un enduit de rénovation tous usages, spécial supports souples et carrelés en pâte, intérieur et extérieur, pour application manuelle, qui s'applique sur tous supports bruts ou peints et est recouvrable par tous types de peintures intérieures et extérieures (sauf minérales) et revêtements muraux.

- + 2 en 1 : Garnissant et lissant.
- + Riche en résine.
- + Intérieur / extérieur.
- + Reste souple après séchage.
- + Excellente adhérence tous support.

5 KG	
20 KG	

- **Application** : Application : lame à enduire ou lisseuse.

SEM-LIGHT

Enduit de rebouchage et lissage en pâte allégée. Intérieur



Pâte ultra légère pour tous travaux de réparation en murs et plafonds intérieur. Sans retrait et à séchage rapide, SEM-LIGHT permet de réaliser des rebouchages et lissages de grande qualité avec une grande facilité d'utilisation.

- + Pâte très légère.
- + Séchage rapide.
- + Rebouchage et lissage sans retrait en une passe.

1 L	
5 L	
10 L	

- **Matière** : Pâte. • **Application** : Couteau à enduire ou couteau à mastic.
- **Normes** : NFT 36-005.

PRESTONETT® R - REBOUCHEUR

Enduit de rebouchage en poudre.



En intérieur, destiné au rebouchage des trous et fissures de toutes tailles.

- + Toute épaisseur.
- + Sans retrait.
- + Ponçage facile.
- + Blanc.

5 KG	
15 KG	

- **Matière** : Poudre. • **Application** : Lame à enduire, couteau de peintre. • **Épaisseur** : Sans limite d'épaisseur.
- **Temps d'utilisation à 20°C** : Environ 35 minutes. • **Mise en peinture** : 12 à 24h.
- **Normes** : NFT 36-005 : famille III classe 3 - NFT 30-608 - NF ENVIRONNEMENT : Enduits de peinture - NF 446.

PRESTONETT® G - GARNISSANT

Enduit de dégrossissage en poudre.



En intérieur, destiné au dégrossissage des fonds.

- + Très garnissant : jusqu'à 5 mm.
- + Excellente glisse.
- + Recouvrable frais dans le frais.
- + Ponçage facile.

25 KG	
-------	--

- **Matière** : Poudre. • **Application** : Lisseuse, lame à enduire. • **Épaisseur** : 5 mm.
- **Temps d'utilisation à 20°C** : 1 journée. • **Normes** : NFT 36-005 : famille III classe 3 - NFT 30-608.

LE REBOUCHEUR

Enduit de rebouchage en poudre.



Pour finition haute qualité. Rebouche trous et fissures de toutes tailles sur supports bruts ou peints. Adapté pour coller corniches, moulures en staff et enduire partiellement. S'utilise sur plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, ciment, béton, béton cellulaire, parpaings, briques, pierres.

- + Sans retrait.
- + Excellente glisse.
- + Finit à zéro : ne raye pas.
- + Ponçage facile.

1 KG	
5 KG	
15 KG	
25 KG	

- **Matière** : Poudre. • **Application** : Au couteau à enduire.
- **Épaisseur** : Sans limite d'épaisseur. • **Temps de prise** : 30 à 40 mn à 20°C. • **Mise en peinture** : 12 à 24h.
- **Normes** : NFT 36-005 : famille III classe 3 - NFT 30-608.

TX 110®

Enduit de rebouchage rapide en poudre. Hautes performances.



Recouvrement ou une mise en peinture rapide. Excellente adhérence sur tous supports même bloqués. S'utilise sur plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, ciment, béton, béton cellulaire, bois imprimés.

- + Recouvrement rapide: 3H jusqu'à 1 cm d'épaisseur.
- + Riche en résine : adhérence renforcée.
- + Agents thixotropes : grand confort d'application.
- + Extrême blancheur.

5 KG	
15 KG	

- **Matière** : Poudre. • **Application** : Au couteau à enduire. • **Épaisseur** : Sans limite d'épaisseur.
- **Temps de prise** : 30 à 40 mn à 20°C. • **Mise en peinture** : 3h.
- **Normes** : NFT 36-005 : famille III classe 3 - NFT 30-608.

CACHET BLANC 2 EN 1

Enduit de rénovation en poudre.



Pour un gain de temps et une finition soignée, rendre plan sur une grande surface des supports dégradés ou irréguliers, bruts ou peints en intérieur : plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, tous enduits, ciment, béton, béton cellulaire, crépis.

- + Redoublement rapide : 2h30.
- + 2 en 1 : garnissant-lissant.
- + Excellente glisse.
- + Finition lisse et resserrée.

5 KG	
15 KG	
25 KG	

- **Matière** : Poudre. • **Application** : Lisseuse ou lame à enduire de 50 à 60 cm.
- **Épaisseur** : Jusqu'à 5 mm par couche. • **Temps de prise** : 2 h à 20 °C.
- **Mise en peinture** : 12 à 24H. • **Consommation** : 1 kg/m²/mm.
- **Normes** : NFT 36-005 : famille III classe 3 - NFT 30-608.

TOUPRET G

Enduit garnissant en poudre, intérieur, pour application manuelle.



Toupret G est un enduit de rénovation en poudre, intérieur, pour application manuelle. Toupret G s'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

- + Adapté aux gros chantiers.
- + Sans odeur.
- + Haut pouvoir couvrant et opacifiant.
- + Ponçage facile.
- + Reprise sans arrachement

5 KG	
15 KG	

- **Matière** : jusqu'à 5mm. • **Consommation** : 1,1 kg de poudre/m²/mm. • **Recouvrement** : 12 à 24 H.
- **Application** : lame à enduire ou lisseuse.

TOUPRET R

Enduit de rebouchage en poudre, intérieur, pour application manuelle.



Toupret R est un enduit de rebouchage en poudre, intérieur, pour application manuelle. Toupret R s'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

- + Adapté aux gros chantiers.
- + Fibré.
- + Sans odeur.

5 KG	
15 KG	

- **Consommation** : 1 kg de poudre. • **Recouvrement** : 12 à 24 H.
- **Matériel de mise en œuvre** : couteau à enduire, lame à enduire ou lisseuse.

TOUPRET F

Enduit de finition en poudre intérieur pour application manuelle.



Toupret F est un enduit de finition en poudre, intérieur, pour application manuelle. Toupret F s'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

- + Grand confort d'application
- + Glisse renforcée
- + Très fin

15 KG	
25 KG	

- **Consommation** : 250 à 300 g de poudre/m². • **Épaisseur** : 1mm. • **Recouvrement** : 12 à 24 H.
- **Application** : lame à enduire ou lisseuse.



ENDUIT MIXTE

Enduit mixte oléoglycérophthalique.



Facilité d'application, bon pouvoir pénétrant. Pâte molle d'une excellente tenue au couteau donnant la possibilité de revenir et de ferrer. Excellente finition pour les laques polyuréthanes acryliques et toute autre peinture. Pour tous supports (plâtre, bois, ciment, béton, contre plaqué, plaques agglomérées) intérieur et extérieur.

- + Très fin
- + Excellente glisse
- + Temps d'utilisation long

1,5 KG	
6 KG	
20 KG	

• **Aspect** : Blanc cassé. • **Application** : Lame ou couteau à enduire.
• **Épaisseur** : Pour un meilleur résultat, appliquer de préférence 2 couches minces plutôt qu'une seule plus épaisse. • **Séchage avant ponçage** : min. 4 h , max. 48h. • **Normes** : NFT 36-005 : famille III classe 1.

ENDUIT GRAS GÉRARD

Enduit de ratissage.



Enduit à base d'huiles végétales, de résines et de charges minérales pour la préparation des fonds intérieurs.

- + Bonne tenue au couteau.
- + S'étale sans rouler et se dégrossit sans effort.
- + Se repasse humide, se ferre au couteau, durcit sans creuser et se ponce à sec ou à l'eau.
- + Permet de recevoir sans embus toutes finitions aqueuses ou glycérophthaliques.

1 KG	
5 KG	

• **Aspect** : Brillant. • **Application** : Couteau, taloche.
• **Séchage** : Recouvrable : 1h - Ferrage : 2 h - Ponçage : 8 h. • **Normes** : NFT 36-005 : famille III classe 1.

PÂTE IDÉALE

Enduit de lissage.



Enduit en phase aqueuse pour usage multiples : ratissage, lissage, ragréage...

- + Permet d'égaliser les fonds avant la mise en peinture, la pose de papier peint ou autres revêtements muraux.
- + Glisse bien, ne roule pas et se travaille facilement.
- + Idéal pour la réalisation de revêtements décoratifs, structurés ou d'aspect Stucco par ferrage de l'enduit.

1 KG	
5 KG	
25 KG	

• **Aspect** : Blanc crème. • **Application** : Couteau, truelle à lisser, lame à enduire.
• **Normes** : NFT 36-005 : famille III classe 2.

PRESTONETT® FP - FINITION PÂTE

Enduit de finition en pâte.



En intérieur, destiné au lissage des fonds, permet de masquer les petites imperfections des supports.

- + Très grande facilité d'application.
- + Finition soignée.
- + Recouvrable frais dans le frais.
- + Ponçage facile.

7 KG	
20 KG	

• **Matière** : Pâte. • **Application** : Lisseuse, lame à enduire. • **Épaisseur** : 1 mm • **Temps d'utilisation à 20°C** : Illimité.
• **Normes** : NF T 36-005 - Famille III, classe 2 - NF EN 16566.

PRESTONETT® F - FINITION LISSAGE

Enduit de finition en poudre.



En intérieur, destiné au lissage des fonds, permet de masquer les petites imperfections des supports.

- + Très fin
- + Excellente glisse
- + Temps d'utilisation long

5 KG	
25 KG	

• **Matière** : Poudre. • **Application** : Lisseuse, lame à enduire. • **Épaisseur** : 1 mm
• **Temps d'utilisation à 20°C** : 1 journée. • **Normes** : NFT 36-005 : famille III classe 3 - NFT 30-608

CACHET BLEU NFE

Enduit de finition en poudre.



Pour peinture très soignée. Donne sur une grande surface un aspect lisse aux supports bruts ou peints en intérieur. Idéal en ratissage et bouche-porage. Sur plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, tous enduits, ciment, béton.

- + Excellent confort d'application Facile à préparer.
- + Excellente glisse.
- + Peut-être ferré.
- + Sans sur épaisseur et sans arrachement.

1 KG	
5 KG	
15 KG	
25 KG	

• **Matière** : Poudre. • **Application** : A la lisseuse ou à la lame à enduire. • **Épaisseur** : Jusqu'à 1 mm d'épaisseur.
• **Temps de prise** : 48 h. • **Mise en peinture** : 8 à 12 h. • **Consommation** : 250 à 350 g/m².
• **Normes** : NFT 36-005 : famille III classe 3 - NFT 30-608.

PLANEO® F

Enduit de lissage en pâte à haut rendement.



Enduit de finition en pâte à haut rendement, intérieur pour application aux rouleaux et lisseurs PLANEO®. Extra glisse. S'applique sur supports plans, bruts ou peints : anciens fonds peints ou détapissés, plaques de plâtres, plâtre, carreaux de plâtre, enduits traditionnels de préparation des fonds...

- + Sans sur épaisseur et sans arrachement.
- + Aspect tendu au séchage.
- + Bon pouvoir couvrant.
- + Bonne dureté.

17 KG	
-------	--

• **Matière** : Pâte. • **Application** : Rouleaux et lisseurs PLANEO®. • **Épaisseur** : Jusqu'à 1 mm.
• **Mise en peinture** : Dans la journée. • **Consommation** : 300 à 700 g par passe. • **Normes** : NFT 36-005 : famille III classe 2.

PLANEO® G 2 EN 1

Enduit de rénovation en pâte nouvelle technologie.



Application aux rouleaux et lisseurs planeo®. Permet de rattraper la planimétrie de crépis, toiles de verre, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, tous types d'enduits....Dépose uniforme de l'enduit sur le relief. Amélioration du rendement par rapport à une application classique.

- + Allégé, vite peint.
- + Très garnissant.
- + Finition lisse.
- + Redoublement rapide.
- + Idéal en 1 passe chargée, poncée.

17 KG	
-------	--

• **Matière** : Pâte. • **Application** : Rouleaux et lisseurs PLANEO®. • **Épaisseur** : Jusqu'à 5 mm.
• **Mise en peinture** : 4 à 12h. • **Consommation** : 1,1 kg/m²/mm. • **Normes** : NFT 36 005 : famille III classe 2 - NFT 30 608.

ACCESSOIRES POUR ROULEAU À ENDUIRE SUPPORTS PLANS.

	ROULEAU LISS PLANEO® Permet une bonne répartition de l'enduit pâte PLANEO® G et PLANEO® F sur les supports plans. Permet d'obtenir une finition soignée. • Livrée avec 2 manchons. Vendu séparément	JAR142	U	
		JAR147	U	
	ROULEAU CROSS PLANEO® Permet une bonne répartition de l'enduit pâte PLANEO® G sur les supports à reliefs. • Livrée avec 2 manchons.	JAR103	U	

MUREX

Enduit de rebouchage et réparation extérieur en poudre.



Rebouche trous et fissures de toutes tailles sur supports secs bruts ou peints en extérieur. Réparation, sans coffrage, d'angles brisés et d'éclats. Prise rapide. Sur plâtre, anciens fonds peints, ciment, béton, parpaings, briques, pierres, pâtes de verre, céramique.

- + Adhérence tous supports.
- + Extrême dureté.
- + Réparation sans coffrage.
- + Redoublement et mise en peinture rapides.

5 KG	
15 KG	

- Matière : Poudre. • Application : Au couteau à enduire.
- Épaisseur : Sans limite d'épaisseur. • Temps de prise : 30 mn à 20°C.
- Mise en peinture : 24 h. • Normes : NFT 36 005 famille IV Classe 4c - NFT 30-608.

EGALISS FACADE

Enduit garnissant-polyvalent extérieur.



Enduit garnissant, en poudre, destiné à la rénovation non structurale des façades en service. Une excellente adhérence sur tous types de supports neufs ou à rénover.

- + Très garnissant et rebouchage localisé jusqu'à 4cm.
- + Application Manuelle et Machine à Projeter.
- + Fibré.
- + Perméable à la vapeur d'eau.

15 KG	
25 KG	

- Consommation : environ 1,34 kg/m²/mm. • Épaisseur d'application : jusqu'à 4cm en rebouchage et jusqu'à 5mm en égalissage. • Recouvrement : 24 à 48h en moyenne. • Matériel de mise en œuvre : : lame à enduire ou lisseuse. Le produit peut être utilisé à l'aide d'une machine à projeter.

PRESTONETT® RE - 3H

Reboucheur Extérieur à séchage rapide.



Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre pour l'extérieur, destiné au rebouchage des trous et fissures jusqu'à 40 mm

- + Fibré
- + Microporeux
- + Ponçable

15 KG	
-------	--

- Matière : Poudre. • Application : Lame à enduire, couteau de peintre.
- Épaisseur : 40 mm. • Temps d'utilisation à 20°C : Environ 35 minutes.
- Mise en peinture : Environ 3 heures à 20°C.
- Normes : NFT 36-005 - Famille IV, classe 4c - NFT 30-608

PRESTONETT® T.REX

Enduit fibré multi-usage en poudre pour l'extérieur.



Destiné à l'égalisation des surfaces, rebouchage de trous et de fissures jusqu'à 40 mm et réparation d'angles et de corniches.

- + 3 en 1 : Dégrossissage, Rebouchage, Réparation
- + Fibré
- + Microporeux
- + Ponçable

15 KG	
-------	--

- Matière : Poudre. • Application : Lame à enduire, couteau de peintre.
- Épaisseur : 40 mm. • Temps d'utilisation à 20°C : 2h30.
- Normes : NFT 36-005 - Famille IV, classe 4c - NFT 30-608

FIBAREX

Enduit polyvalent extérieur finition lisse, fibré et ponçable en poudre.



Rebouche les trous et les fissures de toutes tailles et de rendre plan des supports secs, dégradés ou irréguliers, bruts ou peints en extérieur. Sur plâtre, anciens fonds peints, ciment, béton, parpaings, briques, pierres, pâtes de verre, céramique.

- + Enrichi en fibres pour une meilleure accroche.
- + Grande perméabilité à la vapeur d'eau qui sécurise la rénovation des façades.
- + Rebouchage, réparation et égalissage.
- + Adhérence et résistance renforcées.
- + Perméable à la vapeur d'eau.
- + Mise en peinture rapide : 24H.

5 KG	
15 KG	

- Matière : Poudre. • Application : Couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Épaisseur : En rebouchage/réparation : sans limite. En ragréage localisé : 4 mm par couche.
- Temps de prise : 30 mn à 20°C. • Mise en peinture : 24 h.
- Normes : NFT 36 005 famille IV Classe 4c - NFT 30-608.

SIKA MONOTOP 612 F

Mortier de réparation pour béton prêt à gâcher, fibré et à prise rapide.



Mortier monocomposant à base de ciment, charges spéciales, fibres et adjuvants. Classement R2 selon la EN 1504-3.

- + S'applique sur 4 à 60 mm d'épaisseur en une seule passe.
- + Adhère parfaitement sur la plupart des supports (béton, mortier, pierre, brique).
- + Contient des fibres qui augmentent la cohésion du mortier et diminuent les risques de fissuration par retrait.
- + Présente une prise rapide, même à basse température.
- + Donne un aspect fini «prêt à peindre» après 24 heures à 20°C.

25 KG	Gris
-------	------

- Matière : Poudre. • Épaisseur : De 4 à 60mm par couche. • Mise en peinture : 24 h.
- Normes : R2 selon la EN 1504-3.



MAP

Mortier adhésif en poudre.



Mortier de collage pour plaques de plâtre et tout type de doublage plaques de plâtre et isolants (Placomur® Essentiel, Doublissimo®, Placotherm® +), de scellement et de rebouchage.

- + Forte pouvoir adhésif.
- + Fin et blanc.
- + Rebouchage < 15 mm.

25 KG

- Matière : Poudre. • Application : Couteau à enduire, truelle.
- Temps de prise : 2h. • Consommation moyenne : 2 à 3 kg /m².
- Normes : NF 15804.

ISOCOL SUPER

Colle-enduit en poudre.



Spécialement formulée pour le montage et l'enduisage en intérieur des carreaux de plâtre. Adaptée aux travaux de montage et d'enduisage de nombreux matériaux : carreaux de plâtre, carreaux de terre cuite, blocs de béton cellulaire. Pas de retrait.

- Matière : Poudre. • Application : Manuelle.
- Temps de prise : 2h30. • Consommation moyenne : Dépend de l'épaisseur des carreaux. Exemple : pour des carreaux de 5 cm d'épaisseur, 1 kg/m².
- Normes : NF EN 12860.

25 KG

TOUPRET EC3

Enduit colle.



Enduit colle en poudre, intérieur, pour application manuelle.

- + Assemblage et collage de carreaux.
- + Collage des bandes à joint.
- + Enduisage en charge.
- + Ponçage facile.

20 KG

- Matière : Poudre. • Application : Lame à enduire, lisseuse.
- Épaisseur : Rebouchage : sans limite - Égalisage : jusqu'à 5 mm.
- Temps d'utilisation : 1h45. • Mise en peinture : 24h à 48h. • Normes : NFT 36 005 famille III-3.

CE 78 PÂTE

Colle-enduit prêt à l'emploi.



Traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

- + Prêt à l'emploi.
- + Rapidité d'utilisation.
- + Excellente qualité de finition.

5 KG

25 KG

- Matière : Pâte • Application : Manuelle.
- Temps de séchage : Le redoublement peut se faire 8h après la 1^{ère} passe.
- Consommation moyenne : Environ 500g/m² de plaques. • Normes : NF EN 13963.

TOUPRET EJ3H

Enduit bande à joints en poudre, intérieur, pour application manuelle.



Enduit de jointoiement des plaques de plâtre en poudre, intérieur, pour application manuelle.

- + Temps d'utilisation : 3h.
- + Bon pouvoir garnissant.
- + Finition soignée.
- + Ponçage facile.

5 KG

25 KG

- Matière : Poudre. • Épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm.
- Consommation : 1,05kg/m²/mm. • Recouvrement : 12h à 24h.

BANDE À JOINTS PAPIER

Bande papier "k".



Bande papier à noyer dans l'enduit pour le renfort mécanique des joints de plaques de plâtre.

- Conditionnement : 20m x 5cm, 20m x 7cm, 20m x 10cm, 20m x 15cm, 20m x 20cm.

50 MM

70 MM

100 MM

150 MM

200 MM

BANDE ARMÉE

Bande renfort joint.



Bande à noyer dans l'enduit pour le renfort mécanique des joints de plaques de plâtre et le renfort des angles saillants.

- Conditionnement : 20m x 5cm, 20m x 7cm, 20m x 10cm, 20m x 15cm, 20m x 20cm.

50 MM

70 MM

100 MM

150 MM

200 MM

CALICOT TARLATANE

Toile tissée 100 % coton à apprêt amidon.



Pour le traitement des fissures avant enduit.

- Conditionnement : 20m x 5cm, 20m x 7cm, 20m x 10cm, 20m x 15cm, 20m x 20cm.

50 MM

70 MM

100 MM

150 MM

200 MM

CALICOT FISS NET AUTOCOLLANT

Toile en fibre de verre auto adhésive.



Pour joints de plaques de plâtre et rebouchage de fissures.

- Conditionnement : 5 cm x 20 m.

50 MM

70 MM

100 MM

150 MM

1M

BAGAR® AIRLISS G

Enduit de dégrossissage et de finition en pâte à projeter en phase aqueuse. Spécial airless.

Beissier



Pour intérieur, murs et plafonds. Destiné à la préparation des fonds avant pose de revêtements muraux légers ou mise en peinture (finition mate ou satinée). Idéal pour enduire les supports courants.

- + Excellent équilibre garnissant/finition.
- + Facile à poncer.
- + Très blanc.
- + Polyvalent : adapté pour l'application manuelle et mécanisée (Airless et machine à projeter).

Fût 25 KG	
Sac 25 KG	

• **Matière** : Pâte. • **Application** : Lame à enduire, lisseuse, machine à enduits airless, machine à projeter les enduits.
• **Épaisseur max.** : 5 mm • **Recouvrement** : Après séchage complet. • **Normes** : NF T 36-005 - Famille III, classe 2. NF EN 16566. NF ENVIRONNEMENT : Enduits de peinture - NF 446.

BAGAR® AIRLISS F

Enduit de finition en pâte à projeter en phase aqueuse. Spécial airless.

Beissier



Pour intérieur, murs et plafonds. Destiné à la préparation des fonds avant pose de revêtements muraux légers ou mise en peinture (finition mate ou satinée). Idéal pour application sur support plan type plaque de plâtre cartonnée.

- + Ne nécessite pas de lissage : aspect tendu légèrement pommelé.
- + Très fin.
- + Très blanc.

Fût 25 KG	
Sac 25 KG	

• **Matière** : Pâte. • **Application** : Machine à enduits airless. • **Épaisseur max.** : 1 mm • **Recouvrement** : Après séchage complet.
• **Normes** : NF T 36-005 - Famille III, classe 2. NF EN 16566. NF ENVIRONNEMENT : Enduits de peinture - NF 446.

BAGAR® G - VERT

Enduit de dégrossissage en pâte à projeter, en phase aqueuse.

Beissier



Pour intérieur, murs et plafonds. Destiné à la préparation des fonds avant pose de revêtements muraux légers ou enduits de finition. Particulièrement recommandé pour le dégrossissage des bétons élémentaires.

- + Garnissant.
- + Bonne glisse.
- + Temps ouvert important.
- + Peut être lissé, taloché ou laissé à l'état brut de projection pour obtenir un aspect relief.

Sac 25 KG	
-----------	--

• **Matière** : Pâte. • **Application** : Machine à projeter les enduits, lame à enduire, lisseuse. • **Épaisseur max.** : 3 mm.
• **Recouvrement** : Après séchage complet. • **Normes** : NF T 36-005 - Famille III, classe 2 NF EN 16566.

BAGAR® GT - ROUGE

Enduit de finition gouttelette ou de lissage en pâte à projeter, en phase aqueuse.

Beissier



Pour intérieur, murs et plafonds. Destiné à la décoration ou à la préparation des fonds avant pose de revêtements muraux légers ou mise en peinture (finition mate ou satinée). Idéal pour la décoration économique des locaux à usage privatif ou collectif. Pour les Travaux intérieurs - Pièces et locaux humides recouvrir obligatoirement par une peinture de finition spécifique (NF DTU 59.1 P1-1).

- + Peut être travaillé manuellement à la taloche pour créer des effets décoratifs.

Sac 25 KG	
-----------	--

• **Matière** : Pâte. • **Application** : Machine à projeter les enduits, lame à enduire, taloche, lisseuse.
• **Épaisseur max.** : 1 mm • **Recouvrement** : Après séchage complet. • **Normes** : NF T 36-005 - Famille III, classe 2. NF EN 16566. NF ENVIRONNEMENT : Enduits de peinture - NF 446.

BAGAR® L - SUPER BLEU

Enduit de lissage en pâte à projeter, en phase aqueuse.

Beissier



Pour intérieur, murs et plafonds. Destiné à la préparation des fonds avant pose de revêtements muraux légers ou mise en peinture (finition mate ou satinée). Particulièrement adapté pour le dégrossissage des bétons bullés.

- + Garnissant.
- + Bonne glisse.
- + Temps ouvert important.
- + Peut être appliqué sur plaque de plâtre cartonnée sans impression préalable.

Sac 25 KG	
-----------	--

• **Matière** : Pâte. • **Application** : Machine à projeter les enduits, lame à enduire, lisseuse. • **Épaisseur max.** : 1 mm
• **Recouvrement** : Après séchage complet. • **Normes** : NF T 36-005 - Famille III, classe 2. NF EN 16566.

BAGAR® F - SUPER BLANC

Enduit de lissage et de finition en pâte à projeter, en phase aqueuse.

Beissier



Pour intérieur, murs et plafonds. Destiné à la préparation des fonds avant pose de revêtements muraux légers ou mise en peinture (finition mate ou satinée). Idéal pour enduire rapidement les plaques de plâtre cartonnées.

- + Bonne glisse.
- + Temps ouvert important.

Sac 25 KG	
-----------	--

• **Matière** : Pâte. • **Application** : Machine à projeter les enduits, lame à enduire, lisseuse. • **Épaisseur max.** : 1 mm.
• **Recouvrement** : Après séchage complet. • **Normes** : NF T 36-005 - Famille III, classe 2. NF EN 16566.

Toute la gamme BAGAR® TECHNIQUE disponible sur demande.

AIR SPRAY 2 EN 1

Enduit garnissant et lissant en pâte, intérieur, pour application Airless.

TOUPRET



Enduit garnissant et lissant en pâte, intérieur, pour application Airless. AIRSPRAY 2 EN 1 s'applique sur tous supports bruts et peints et est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

- + 2 en 1 : Garnissant et lissant.
- + Grand confort de lissage.
- + Débit machine 5L/mn.
- + Finition soignée.
- + Manuel et Airless.

25 KG	
-------	--

• **Matière** : Épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm. • **Consommation** : 1,7 kg/m²/mm.
• **Recouvrement** : 24h à 48h. • **Matière** : Pâte. • **Matériel de mise en œuvre** : par toutes marques d'Airless à piston à partir d'un débit libre de 5L/min.

QUELYD DISSOUCOL

Décolleur suractivé.



Pour la dépose de tous les anciens papiers peints, papiers vinyles, revêtements muraux. Pouvoir mouillant élevé : élimine facilement les badigeons en plafond.

- + Détrempe efficace : il pénètre totalement en profondeur.
- Rendement : 200 à 400 m²/l.

1 L	
5 L	

QUELYD EXPRESS

Colle amyliacée spéciale multi-dilution haut rendement.



Spécialement adaptée pour la pose des papiers peints tels que : papiers peints légers, courants, épais, lourds, papiers peints épongeables, lavables et lessivables, papiers peints gaufrés simples ou duplex, papiers peints ingrains, à peindre.

- + Prête en 2 minutes.
- + Étalement facile à la brosse.
- + Excellente glisse.
- Conditionnement : 250 g. • Rendement : 6 à 9 rouleaux.

QUELYD M2

Colle amyliacée de qualité supérieure.



Pour papier peints de qualité lourds ou délicats. Bien adapté aux papiers nerveux.

- + Pouvoir glissant idéal.
- + Préparation facile, sans grumeau.
- + Pouvoir piégeant élevé (TACK).
- + Traitée fongicide.

• Conditionnement : 300 g. • Rendement : 5 à 6 rouleaux.

QUELYD SM3+

Colle amyliacée/méthycellulose polyvalente.



Spécialement adaptée à la pose des papiers peints et vinyles tels que : papiers peints légers, courants, épais, lourds, papiers peints épongeables, lavables, lessivables papiers peints gaufrés simples ou duplex papiers peints ingrains, à peindre, papiers vinyles plats, légers, expansés relief (ver), lourds, nerveux.

- + Grande polyvalence : tous papiers, tous locaux.
- + Collage final très résistant.
- + Excellente glisse.
- + Fort pouvoir piégeant.

• Conditionnement : 300 g. • Rendement : 6 à 7 rouleaux.

QUELYD INTISSÉ

Colle amyliacée haute performance.



Adaptée pour la pose de papiers vinyles et ver à envers non-tissé, intissés.

- + Pose rapide.
- + Étalement facile à la brosse directement sur le mur.
- + Excellente glisse et pouvoir piégeant élevé.
- + Utilisable en machine.

• Conditionnement : 250 g. • Rendement : 35 m².

METYLAN OVALIT V

Colle renforcée toiles de verre.



Convient pour la pose de tissus en fibres de verre sur murs et plafonds : Toiles de verre à peindre traditionnelles, Toiles de verre à peindre pré apprêtées, Toiles de verre coloré, Voiles de fibre de verre tissés/intissés sur mur et plafond.

- + Très bonne glisse.
- + Rendement élevé.
- + Adhérence immédiate.
- + Sans projection.
- + Peut s'utiliser teintée en couche d'apprêt sur la toile selon la méthode « humide sur humide ».
- + Convient pour la pose de revêtements classés au feu M0 ou M1.

5 KG	
10 KG	
18 KG	

• Rendement : environ 200 g/m²

METYLAN OVALIT T M

Colle revêtements Textile Muraux.



Idéale pour poser la plupart des revêtements muraux à envers papier, textile ou non tissé et sur fonds normalement absorbants et tout particulièrement les textiles tissés, aiguilletés, fils à fils, floqués (imitations de daim), les velours à base de fibres, les toiles de jute, les tissus à envers enduit et les tissus sur molleton. Les revêtements PVC, les revêtements vinyles à envers papier, textile ou non tissé, les revêtements vinyles expansés sur support tissé/ non tissé polyester ou minéral. Convient également pour le collage en plein des revêtements muraux en grande largeur à envers mousse, sur préconisation des fabricants.

- + Colle polyvalente : textile, toiles de verre et PVC muraux.
- + Faible consommation.
- + Maintien immédiat et excellente adhérence.
- + Transparente après séchage.
- + Très bonne glisse, application simple.

5 KG	
10 KG	
18 KG	

• Rendement : 150 à 300 g/m²

QUELYD MURALE

Colle vinylique pour revêtements muraux.



Textiles avec ou sans support papier, aiguilletés sur papier, PVC sur papier ou toile enduite PVC et toile de verre sur fonds normalement absorbants.

- + Excellente glisse : permet d'ajuster facilement les lés.
- + Excellente adhérence.

1 KG	
5 KG	
20 KG	

• Rendement : environ 150 à 250 g/m².

QUELYD TOILE DE VERRE

Colle vinylique spéciale toile de verre.



Murs et plafonds sur fonds normalement absorbants.

- + Colle fluide et onctueuse, le rouleau se "charge" facilement.
- + Encollage rapide.
- + Faible consommation.
- + Pouvoir piégeant (TACK) très élevé.

5 KG	
20 KG	

• Rendement : environ 150 à 250 g/m².



ACTIPRO COLLE TOILE DE VERRE

Colle vinylique prête à l'emploi.



Pour coller les toiles de verre à texture à peindre.

- + Prête à l'emploi.
- + Encollage facile et rapide.
- + Faible consommation.
- + Traité fongicide et bactéricide.

• Rendement : 150 à 250 g/m².

20 KG

QUELYD OPTIMA 2

Colle acrylique haute performance spécial fonds bloqués et pose technique.



Pour les poses techniques de tous revêtements muraux. Polyvalente, elle permet le collage sur fonds bloqués ou absorbants. S'utilise sur revêtement PVC enduit à envers papier ou textile, sur revêtement vinyle à envers textile non tissé polyester ou minéral, sur revêtement mousse collé en plein.

- + Pouvoir piégeant élevé.
- + Pose directe sur fonds bloqués (sans primaire d'accrochage).
- + Encollage facile au rouleau ou à la spatule.
- + Pas de projection lors de la mise en œuvre.

• Rendement : environ 180 à 250 g/m². • Fdes disponible.

5 KG
20 KG

QUELYD DAL 5

Colle mastic polyvalente spéciale isolation.



Tous les collages d'isolants (DEPRON) et de matériaux de décoration en polystyrène, polyuréthane ou liège. Grande polyvalence d'emploi pour les revêtements et les supports. Convient sur fonds bloqués. Idéale pour les poses exposées à d'éventuelles condensations ou dans les pièces humides (cuisines, salles de bain), sur tous les revêtements muraux épais, revêtements isolants...

- + Consistance mastic : ne coule pas en application.
- + Traité fongicide et bactéricide.

• Rendement : environ 250 à 500 g/m². • Fdes disponible.

1 KG
6.5 KG
13 KG

QUELYD PERFECT

Colle prête à l'emploi, haute performance.



Pour papiers vinyliques, papiers spéciaux, papiers à envers non-tissés, papiers peints (courants, lessivables, épais...). Idéale pour la pose en cuisine ou salle de bain.

- + Polyvalente.
- + Application facile.
- + Collage final ultra-résistant.
- + Pouvoir piégeant élevé.

• Rendement : 120 à 130 g/m². • Fdes disponible.

7 KG
14 KG

UNIDUR N

Primaire en phase aqueuse.



Primaire hautes performances pour sols intérieurs et extérieurs.

- + Augmente et sécurise l'adhérence des enduits de lissage et de ragréages (P, P3, P4/P4S).
- + Constitue un pont d'accrochage sur de nombreux supports.
- + Facile d'emploi : la mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau.
- + Sans odeur : peut être utilisé dans tous types de locaux.

Jerrycan 5 KG

Jerrycan 20 KG

GRIP A500 MULTI

Primaire d'accrochage sans solvant en phase aqueuse.



Primaire d'accrochage des sols et murs de différentes natures intérieurs et extérieurs.

- + Facile d'emploi : application au rouleau.
- + Constitue un pont d'accrochage sur de nombreux supports.
- + Augmente et sécurise l'adhérence des enduits de lissage et de ragréage.

5 KG

25 KG

• Supports sol :

- + Dalles béton et chapes ciment normalement absorbantes.
- + Bétons surfacés « hélicoptère ».
- + Chapes à base de sulfate de calcium (anhydrite).
- + Plaques de plâtre spéciales sols (chapes sèches).
- + Résidus de ragréages de sol.
- + Anciens carrelages, tomettes, terres cuites.
- + Anciennes dalles semi-flexibles sans amiante.
- + Anciennes colles acryliques, néoprènes.
- + Panneaux de particules et contre-plaqué (CTBH, CTBX) avant collage d'un revêtement.
- + Parquets consulter le service technique.

• Supports muraux :

- + Plaques de parement en plâtre hydrofugées ou non.
- + Cloisons en carreaux de plâtre enduites.
- + Enduits plâtre sur murs et parois en maçonnerie.
- + Bétons cellulaires.

PAREX PROLIPRIM UNIVERSEL

Primaire tous supports intérieur/extérieur.



Primaire multi-supports qui régule la porosité des supports évitant ainsi le bullage et facilite l'application des enduits de sol. Il favorise l'adhérence du ragréage ou de la colle sur supports lisses ou fermés.

• Supports travaux neufs :

- + Chape ciment rapportée.
- + Chape ciment incorporée.
- + Chape fluide ciment ou anhydrite.
- + Plancher béton.
- + Dalle béton surfacée.
- + Élément préfabriqué.
- + Plaque à base de cellulose (type Fermacell).
- + Plaque à base de ciment (type Hydropanel).
- + Ancienne peinture poncée.

• Enduit plâtre.

- + Plaque de plâtre.
- + Béton et mortier allégés.
- + Béton cellulaire.
- + Trace de colle.
- + Dalle plastique semi-flexible.
- + Panneau bois (CTB-H/CTB-X/OSB3).
- + Ancien carrelage au sol.

5 L

20 L

SOLCLASSIC

Enduit de ragréage autolissant P3 - 3 À 10 mm.



SOLCLASSIC est un ragréage autolissant pour un emploi en sol intérieur dans les locaux classés P3 au plus. Il est destiné à la préparation des supports avant la pose d'un revêtement.

- + Rendement élevé.
- + Produit pompable.
- + Spécial chantier neuf.

25 KG

• Supports travaux neufs :

- + Chape ciment.
- + Dalle béton y compris sur terre-plein.
- + Chape anhydrite.
- + Plancher chauffant à eau basse température et réversible.

• Supports rénovation :

- + Traces de colles adhésives.
- + Ancien carrelage.

SL C320

Enduit de ragréage autolissant P3.



Ragréage de sol autolissant de 1 à 10 mm, P3 à partir de 3 mm pour les travaux neufs et rénovation.

- + Application facile et finition parfaite.
- + Excellent fini de surface sans ponçage.
- + Pour travaux neufs et rénovations sur supports bétons, ciments et anciens carrelages.
- + Application manuelle ou à la pompe.
- + Classé P3 à partir de 3 mm.
- + Coloration rouge (pour contrôle chantier).
- + Convient sur plancher chauffant eau chaude et rafraichissant.

25 KG

• Supports travaux neufs :

- + Béton surfacé à parement soigné.
- + Béton à chape incorporée.
- + Chape rapportée.
- + Plancher chauffant eau chaude et rafraichissant.

• Supports rénovation :

- + Ancien carrelage, tomette, terre cuite...
- + Traces de colles.
- + Anciens enduits de lissage de classe P3.

SL C740

Enduit de ragréage de sol P4S fibré forte épaisseur autolissant.



Ragréage de sol autolissant et autonivelant P4 fibré.

- + Ragréage de sol autolissant et autonivelant P4 fibré.
- + Adapté pour les travaux neufs et rénovations.
- + Spécialement adapté à la rénovation des anciens et à tous types de travaux de rénovation.

Sac 25 KG

• Supports travaux neufs :

- + Béton surfacé à parement soigné.
- + Béton à chape incorporée.
- + Chape rapportée.
- + Chape sulfate de calcium.
- + Planchers chauffants.
- + Chape asphalte.

• Supports rénovation :

- + Anciens carrelages...
- + Anciennes traces de colles.
- + Anciennes dalles semi-flexibles.
- + Anciennes peintures de sols.
- + Chapes sèches.
- + Parquets et panneaux de bois CTBX, CTBH, OSB3.

• Consommation : 1.5 kg de poudre/mm/m²



SOLFIBRE

Enduit de ragréage fibré P3.



SOLFIBRE permet de réaliser un ragréage pour un emploi en sol intérieur dans les locaux classés P3 au plus. SOLFIBRE est particulièrement adapté aux travaux de rénovation sur support bois.

25 KG

- + Spécial planchers bois et supports déformables.
- + Enrichi en fibres.
- + Applicable en faible épaisseur.
- + Durcissement rapide.
- + Produit pompable.

• Supports travaux neufs :

- + Panneau bois (CTB-H/CTB-X/OSB3).
- + Parquet collé**
- + Parquet à lames**
- + Chape rapportée.
- + Chape incorporée.
- + Dalle béton surfacée.
- + Chape fluide ciment ou anhydrite sous AT (avec ou sans plancher chauffant).

- + Plancher Rayonnant Électrique.
- + Élément préfabriqué y compris plancher collaborant.
- + Chape sèche en plaques de plâtre.
- + Plaque à base de cellulose (type Fermacell).
- + Plaque ciment (type Hardibacker).
- + Béton et mortier allégés (d ≥ 0,65).
- + Chape asphalte (type A11) (2).
- + Ancien carrelage.
- + Peinture poncée.

SOL 4000

Enduit de ragréage fibré autolissant P4S intérieur/extérieur.



SOL 4000 est un ragréage autolissant pour sol intérieur ou extérieur, neuf ou ancien dans les locaux classés P4S au plus, à usage collectif et à fortes sollicitations.

25 KG

- + Haute performance mécanique.
- + Produit pompable.
- + Fibré / teinte grise.
- + Semi-rapide.
- + Résistance élevée au poinçonnement et au cisaillement.

• Supports travaux neufs :

- + Chape rapportée.
- + Chape incorporée.
- + Dalle béton surfacée.
- + Élément préfabriqué y compris plancher collaborant.
- + Plancher chauffant à eau basse température et réversible.

- + Chape fluide ciment sous AT (hors PRE).
- + Chape sèche.
- + Ancien carrelage.
- + Peinture poncée.
- + Trace de colle.
- + Panneau bois (CTB-H/CTB-X/OSB3).

SL C750 POLYRAG

Enduit de ragréage de sol auto lissant P3 fibré rapide peignable.



Ragréage de sol autolissant et autonivelant P3 fibré à prise et séchage rapide.

25 KG

- + Adapté pour les travaux neufs et rénovations.
- + Classé P3 à partir de 3 mm d'épaisseur sur les supports en rénovation.
- + Spécialement adapté à la rénovation sur des anciens parquets et à tous types de travaux de rénovation.

• Supports travaux neufs :

- + Béton surfacé à parement soigné.
- + Béton à chape incorporée.
- + Chape rapportée.
- + Chape sulfate de calcium.
- + Planchers chauffants.
- + Chape asphalte.

• Supports rénovation :

- + Anciens carrelages.
- + Anciennes traces de colles.
- + Anciennes dalles semi-flexibles.
- + Anciennes peintures de sols.
- + Chapes sèches.
- + Parquets et panneaux de bois CTBX, CTBH, OSB3.

SL C980 XPS

Ragréage hautes performances autolissant et autonivelant.




Reconstitution des chapes dégradées, remplissage de flèches, des saignées (parking, sols magasins...). Très haute résistance à l'abrasion et au poinçonnement. Particulièrement adapté aux exigences des locaux en service dont l'activité ne peut être stoppée que durant quelques heures.

25 KG

- + Toutes utilisations, toutes finitions.
- + Recouvrement rapide.
- + Facilité d'application.

• **Consommation moyenne** : 1,6 kg/mm d'épaisseur/m². **Normes** : ECI.

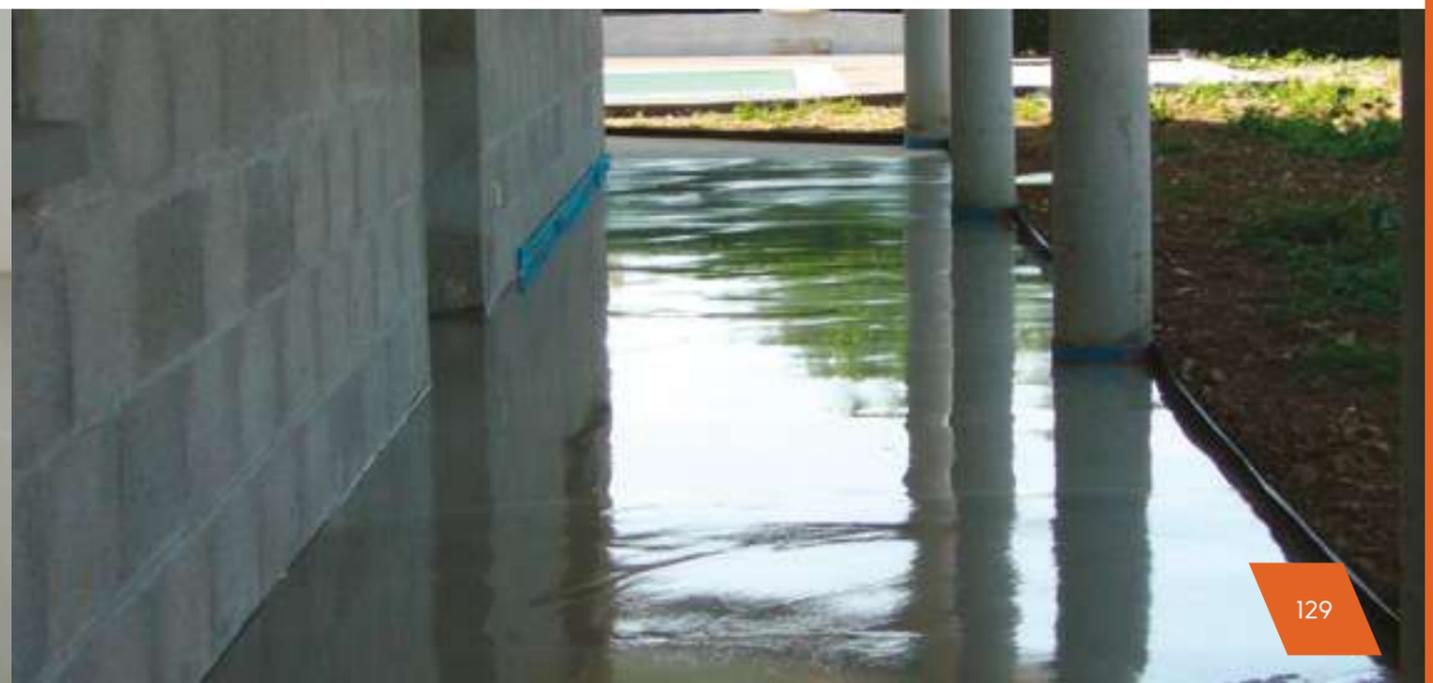

STIX A100

Colle sol acrylique polyvalente spéciale chantiers, sans solvant, à très faibles émissions de COV, classe A+.



Colle sol acrylique polyvalente spéciale chantiers.

- + Polyvalente : un seul produit pour les poses des PVC hétérogènes, moquettes, fibres naturelles et dalles semi-flexibles.
- + Totalement sans solvant.
- + Temps de travail de 20 à 35 mn.
- + Excellent rapport qualité / prix.

Seau 20 KG

• **Consommation** : 250 à 400 g/m².

STIX A300

Colle acrylique hautes performances, sans solvant, à très faibles émissions de COV, classe A+.



Colle acrylique hautes performances, préconisée par les principaux fabricants, pour le collage de PVC sur d'anciens PVC.

- + Prise puissante, placage rapide du revêtement.
- + Temps de travail de 35 à 40 mn.

Seau 6 KG

Seau 20 KG

• **Consommation** : 200 à 400 g/m².

STIX A800

Colle acrylique très hautes performances pour la pose de revêtements de sols souples techniques ou nerveux.



Tous types de revêtements de sols souples. Spécialement développée pour LVT et caoutchouc.

- + Remise en service rapide.
- + Application à la spatule crantée ou au rouleau.
- + Temps de gommage court.
- + Piégeant initial puissant.

Seau 6 KG

Seau 18 KG

• **Consommation** : 250 à 400 g/m² selon le type de revêtement et la spatule utilisée.

FIX A320

Produit de maintien pour dalles plombante amovibles.



Maintien des dalles plombantes, pour le maintien des revêtements textiles et moquettes à envers non tissé. Pose sur film sec et moquette à envers feutre. Préserve l'amovibilité des D.P.A. envers bitume ou PVC & moquettes à envers feutre.

- + Poissant permanent sans limite dans le temps.
- + Très faible émission de COV.
- + Pose et dépose faciles des revêtements de sols.
- + Confort applicatif et olfactif pendant les travaux
- + Prise rapide, mise en service immédiate.

5 KG

15 KG

• **Consommation** : 90 à 120 g/m². **Normes** : Classe A+ / ECI.

AGOPLAC DI GEL

Colle contact néoprène gel à durcisseur incorporé.



S'emploie pour le placage stratifiés. Convient également pour le collage de : caoutchouc, cuir, liège, bois, mousse souple, ciment, métaux, etc... ne convient pas pour le polystyrène expansé ni le PVC plastifié.

- + Sans toluène, sans cyclohexane.
- + Prise initiale puissante.
- + Haute tenue thermique.
- + Long temps ouvert.
- + Ne coule pas.

5 L

• **Consommation** : 50 ml/face/m² selon porosité du support.

AGOPLAC DI LIQUIDE

Colle contact néoprène liquide à durcisseur incorporé.



S'emploie pour le placage stratifiés. Convient également pour le collage de : caoutchouc, cuir, liège, bois, mousse souple, ciment, métaux, etc... ne convient pas pour le polystyrène expansé ni le PVC plastifié.

- + Sans toluène, sans cyclohexane.
- + Prise initiale puissante.
- + Haute tenue thermique.
- + Long temps ouvert.
- + Ne coule pas.

5 L

• **Consommation** : 50 ml/face/m² selon porosité du support.

MC 300

Mortier-colle amélioré déformable, polyvalent C2S1ET.



Mortier colle destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité réduite et de très grand format.

- + Travaux neufs, rénovation et tous types de planchers chauffants dont PRE.
- + Confort d'utilisation (temps ouvert allongé).
- + Grands formats (100 x 100cm).

25 KG

• **Couleurs** : Blanc et gris.

PU 140

Colle polyuréthane pour parquets grandes lames sur supports béton ou carrelage.



Colle polyuréthane mono composant spatulable pour la pose de parquets contrecollés et massifs. Parquets massifs jusqu'à 140 mm de large.

- + Parquets massifs jusqu'à 140 mm de large et 23 mm d'épaisseur.
- + Pose sans temps de gommage, blocage rapide.
- + Élasticité permanente.
- + Convient sur sol chauffant, plancher rayonnant électrique et plancher réversible*.
- + Très faibles émissions de COV, classe A+.
- + Très faible taux de MDI (isocyanate)

7 KG

21 KG

• **Consommation** : 1000 à 1400 g/m²

WOOD HPA 180 CLASSIC

Colle hybride pour parquet contrecollé jusqu'à 180mm de large.



Colle hybride hautes performances pour la pose de parquets contrecollés et massifs. Convient pour tous types de parquets massifs, brut ou vernis jusqu'à 180 mm de large.

- + Parquets massifs jusqu'à 180 mm de large et jusqu'à 23 mm d'épaisseur.
- + Pose sans temps de gommage, blocage rapide.
- + Pose directe sur tous supports sans primaire.
- + Élasticité permanente.
- + Sans solvant, sans isocyanate.
- + Très faibles émissions de COV : classe A+ et EMI CODE ECI R.
- + Convient sur sol chauffant, plancher rayonnant électrique et plancher réversible*.
- + Adaptée aux pièces humides (ex : collage de teck).

3 SACHES DE 7 KG

• **Consommation** : environ 1000 à 1400 g / m²



ACRYL PEINTURE

Mastic acrylique d'étanchéité spécial peintre.



Destiné aux calfeutrements divers et reprise de fissures avant peinture.

- + Peut être peint.
 - + Excellente compatibilité toutes peintures.
 - + Résiste à des températures de -20°C à + 80°C.
 - + Application et lissage faciles.
 - + Excellente adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC.
- **Conditionnement** : 310 ml.

SIKASEAL 107

Mastic acrylique spécial façade, sans primaire.



Mastic élastoplastique à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.

- + S'applique et se lisse facilement.
 - + Ne flue pas.
 - + Après séchage, il se transforme en un matériau souple même à basse température, étanche à l'air et à l'eau, insensible aux intempéries après séchage.
 - + Peut être peint.
- **Conditionnement** : 300 ml. • **Normes** : Certification SNJF, label «façade».

300 ML

PARACRYL SNJF

Mastic plasto-élastique.



Mastic plasto-élastique à un composant à base d'acrylate. Peut être peint après un durcissement suffisant.

- + Peut être appliqué sur tous supports poreux comme béton, briques, bois, etc.
 - + Recommandé pour les joints autour des chassis, portes, panneaux, etc.
 - + Convient parfaitement pour joints à mouvement faible (max. 12,5%).
- **Conditionnement** : 310 ml. • **Normes** : Certification SNJF, label «façade».

S545

Mastic silicone neutre traité fongicide.



Réalisation de joints d'étanchéité sanitaires sur tous supports, notamment sur les matériaux synthétiques : acrylique, polyester, PVC...

- + Anti-moisissures.
- + Inodore.
- + Sans acide (ne corrode pas les métaux), sans solvant.
- + Bonne résistance à l'humidité, à la chaleur et aux détergents ménagers.

• **Conditionnement** : 310 ml.

Blanc

Translucide

P 790

Mastic polyuréthane multi-usages polyvalent colle et joint.



P790 COLLE & JOINT PREMIUM est un mastic-colle polyuréthane multi-usages, destiné à la réalisation de joints à élasticité durable d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation, de sols, de soubassements semi-enterrés, sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment. Peut également coller le bois, les métaux, la brique, les tuiles, le PVC et le polystyrène expansé.

- + Technologie anti-coulures : Application facile en horizontal et vertical.
- + Utilisable en intérieur et extérieur.
- + Peut-être peint (compatible toutes peintures).
- + Excellente résistance aux UV, intempéries, au vieillissement & au brouillards salins.
- + Peut coller le polystyrène expansé.
- + Excellente adhérence sans primaire sur béton, maçonnerie, aluminium, bois, verre, PVC.

• **Conditionnement** : 310 ml. • **Normes** : Label SNJF Façade classe 25E.

300 ML

MSP 108

Mastic de fixation MS polymères hautes performances.



Il convient particulièrement au collage en vertical sans fixation temporaire ni étayage. Il permet de réaliser des assemblages sur un très grand nombre de supports avec une élasticité permanente dans le temps.

- + Tack initial puissant : maintien immédiat sans étayage.
- + Résistance finale très élevée.
- + Sans solvant, sans isocyanate.
- + Adhère sur supports humides.
- + Ne corrode pas les métaux.

• **Conditionnement** : 290 ml.

MSP 106

Mastic MS transparent. Étanchéité et collage.



Pour le collage et l'étanchéité de la plupart des matériaux de construction.

- + Ultra polyvalent.
- + Sans solvant, sans isocyanate.
- + Résiste aux intempéries et aux U.V.
- + 2 en 1 joints et collages.

• **Conditionnement** : 290 ml.

MSP 107

Mastic - colle universelle. MS polymères.



Réalise des assemblages ou des jointoiments sur un très grand nombre de supports avec une élasticité permanente dans le temps.

- + Sans solvant, sans isocyanate.
- + Résiste aux intempéries et aux U.V.
- + Adhère sur supports humides.

• **Conditionnement** : 290 ml.

MS9 HYBRIDES POLYMÈRES

Mastic elastomère monocomposant, à base de MS-polymères.



Pour tous collages et étanchéifications.

- + Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports.
- + Elasticité durable.
- + Résistant aux UV, bactéries.
- + Ne tache pas les surfaces d'application.
- + Polymérisation rapide, sans retrait.
- + Ne contient ni silicones, ni solvants, si isocyanates.
- + Bonne compatibilité avec les peintures et coatings.
- + Peut être utilisé en intérieur et extérieur.

• **Conditionnement** : 290 ml.

Blanc, gris, noir, beige,
RAL 9001, transparent, métallique

MASTIREX

Mastic de fixation néoprène, tous supports intérieurs.



Collage de plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, carrelages, panneaux décoratifs sur tous supports usuels du bâtiment.

- + Résistance élevée.
- + Prise rapide.
- + Extrusion facile.

310 ML

PARACOL MONTAGEKIT NÉOPRÈNE

Colle néoprène de montage.



Colle de montage à base de néoprène avec effet de collage, pour une fixation sans clou ni vis de la plupart des matériaux rencontrés dans le bâtiment.

- + Intérieur/extérieur

• Conditionnement : 310 ml.

DETAFLIX 4000

Mastic élastomère mono composant à base de polyuréthane.



Polymérise rapidement au contact de l'humidité de l'air, il se transforme en un joint souple et résistant, ayant une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux traditionnels du bâtiment.

- + Intérieur/extérieur

	Cartouche 310 ml	Poche 600 ml
Blanc, gris, noir		

SIKAFLEX® PRO-II FC

Mastic-colle à prise rapide



Mastic-colle mono composant.

- + Collages d'éléments du second œuvre :
 - bandes de solin, tuiles en béton ou en terre cuite
 - bavettes sur appuis de baies
 - bandeaux en béton
 - couvre-joints en façade
 - panneaux de bois décoratifs

- + Joints
- + Calfeutrement
- + Isolation acoustique

Blanc, gris béton, marron, noir, beige

• Conditionnement : 300 ml.

IMPA

Mastic polyester bi-composants ultra-polyvalent.



Enduit, rebouche, colle, répare les imperfections du bois, fer, béton, matières plastiques. Intérieur/ extérieur. Livré avec durcisseur se teinte dans la masse avec colorants universels concentrés.

- + Tout type d'application sur support bois.
- + Durcissement rapide.
- + Utilisable en extérieur ou en intérieur.
- + Existe en couleur chêne clair/foncé et blanc.

• Conditionnement : 1,4 kg.

MASTIC VITRIER

Mastic souple à l'huile de lin.



Pour mastiquer les vitres et reboucher des fissures sur bois avant mise en peinture. Reste souple et ne craquelle pas au séchage. Recouvrable rapidement. Adapté à la réalisation de solins de mastic sur châssis bois imprimé.

- + Grand confort d'application.
- + Facile à lisser.
- + Recouvrement rapide 6 à 8 jours.

• Matière : Mastic à l'huile de lin. • Temps de prise : Dès formation de la peau du mastic, en quelques jours. • Mise en peinture : 6 à 8 jours. • Normes : Classification AFNOR NFT 78 331 - NFT 23-305.

Blanc 1 KG	
Blanc 5 KG	
Marron 1 KG	
Marron 5 KG	

COSMOFER

Mastic polyester universel.



Véritable soudure à froid. Rebouche, colmate, obture, jointe, scelle, isole, colle, fixe et égalise les irrégularités sur de nombreux supports.

- + Très facile d'emploi, ponçage aisé.
- + Très élastique, ne fendille pas, ne craquelle pas, n'encrasse pas les abrasifs.
- + Intérieur/extérieur.
- + Adhère sur métaux ferreux et non ferreux (alu, cuivre, plomb...), bois, béton, pierre, marbre, fibrociment, grès, mosaïque, PVC, polyester, ABS...

• Conditionnement : 1 Kg.

Blanc 1 KG	
------------	--

POLYRENOV

Pâte de rénovation à deux composants à base de résine polyester.



S'applique sur bois, métal, polyester et plastiques. Pour la restauration ou rénovation de fenêtres, poutres, portes, balcons, ainsi que la réparation de bois dégradés par la pourriture. Elle peut aussi coller, fixer, sceller toutes sortes d'objets.

- + Intérieur/extérieur.
- + Ne creuse pas.
- + Sec et dur en 15 minutes (à 20°C).
- + Facilité de ponçage à la main ou à la ponceuse dans un délai très court.

• Conditionnement : 0,400 kg et 1,240 kg.

ISOLMOUSSE 3082

Mousse polyuréthane expansive mono-composante.



Conduites d'eau, gaines de ventilation, gaines électriques. Fixation et calfeutrement, isolation thermique et acoustique (châssis de porte et fenêtres, panneaux isolants, passages de canalisation). Remplissage de trous et cavités. Jointoiement de panneaux d'isolation entre eux ou avec d'autres matériaux.

- + Isolation thermique et acoustique.
- + Peut être utilisé en tous sens.
- + Durcissement rapide.
- + Forte expansion.
- + Très bonne tenue à l'humidité.

• Conditionnement : 500 ml.



Matériel d'application Outillage

- ▼ **P 138-143** Brosserie bâtiment et décoration
- ▼ **P 144-155** Manchons
- ▼ **P 156-162** Outils pour peintre
- ▼ **P 163-165** Outils pour enduisage
- ▼ **P 166-167** Outils d'encollage marouflage
- ▼ **P 168-170** Outils de coupe
- ▼ **P 170-171** Grattoirs
- ▼ **P 172-182** Électroportatif
- ▼ **P 183** Matériels de pulvérisation

BROSSE À TRACER



N° 17

BROSSE RONDE FORME DE POIRE



N°35 N°40 N°44

BROSSE



N°50 N°70

BROSSE PLATE



N°50 N°70

BROSSE PLATE ÉPAISSE BOMBÉE



N°15 N°20 N°25 N°30 N°40 N°50 N°60 N°70 N°80 N°100

BROSSE ÉPAISSE SOIE



N°75 N°100

BROSSE OVALE SOIE



N°40 N°50 N°60

BROSSE RECHAMPIR SOIE



N°5/0 N°3/0 N°0 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°8

BROSSE POUCE SOIE



N°0 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°8

BROSSE HERMÉTIQUE SOIE



N°8 N°10 N°12 N°14 N°16

BROSSE À LESSIVER



N°16

GOUPILLON SOIE



U

BROSSE À POCHER SOIE



U

ÉPOUSSETTE SOIE GRISE



U

BROSSE À PATINE



U

BROSSE RADIATEUR



N°25 N°35 N°45

LISSEUR SOIE TIGE ACIER



N°25 N°35 N°45

SPALTER SOIE MONTAGE SANS CALE



N°40 N°50 N°60 N°80

N°100 N°120 N°150 N°200

SPALTER SOIE SORTIE LONGUE SANS CALE



N°50 N°60 N°80 N°100

N°120 N°150 N°200



BROSSE À FILET MANCHE ROUGE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14	N°16	N°18	N°20
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

BROSSE À FRESQUE

	N°2	N°6	N°8	N°12	N°14	N°18
--	-----	-----	-----	------	------	------

BROSSE À MARBRER SOIE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14	N°16	N°18
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

KOLINSKY PLATE COURTE CARRÉE

	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14
--	-----	-----	------	------	------

TORAY PLATE LONGUE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10
--	-----	-----	-----	-----	------

TORAY USÉE BOMBÉE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10
--	-----	-----	-----	-----	------

TORAY RONDE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10
--	-----	-----	-----	-----	------

BROSSE À LETTRE IMITATION MARTRE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14	N°16	N°18
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

TORAY HUILE USÉE BOMBÉE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14	N°16	N°18	N°20
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

TORAY HUILE PLATE COURTE CARRÉE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14	N°16	N°18	N°20
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

TORAY HUILE RONDE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14	N°16	N°18	N°20
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

IMITATION MARTRE PLATE COURTE CARRÉE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14	N°16	N°18
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

BEAU BLANC SOIE USÉ BOMBÉ

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14	N°16	N°18	N°20
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

BEAU BLANC RONDE SOIE LONGUE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14	N°16	N°18	N°20
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

BEAU BLANC PLATE SOIE LONGUE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14	N°16	N°18	N°20
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

BEAU BLANC ÉVENTAIL NOIR

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------

AQUARELLE PETIT-GRIS

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10
--	-----	-----	-----	-----	------

BROSSE TABLEAU SOIE NATURELLE

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14	N°16	N°18	N°20
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

AQUARELLE MÉLANGÉ MARTRE + FIBRE+ SYNTHÉTIQUE

	N°0	N°1	N°2	N°3	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

BROSSE À LETTRE KOLINSKY PUR CARRÉ MANCHE LONG

	N°2	N°4	N°6	N°8	N°10	N°12	N°14	N°16
---	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

PALETTE À DORER CARTON

								N°80
---	--	--	--	--	--	--	--	------

CHIQUETEUR 2 MÈCHES CARRÉ PLUME VERNIS

								N°2
---	--	--	--	--	--	--	--	-----

CHIQUETEUR 3 MÈCHES

								N°2
---	--	--	--	--	--	--	--	-----

CHIQUETEUR PETIT-GRIS PLUME VERNIS

							N°4	N°12
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

MOUILLEUR ARRONDI PG PLUME SUR MANCHE

							N°2	N°4
---	--	--	--	--	--	--	-----	-----

RONDIN BOMBÉ PUTOIS

	N°2	N°6	N°10	N°12	N°14	N°16	N°20
---	-----	-----	------	------	------	------	------

QUEUE À BATTRE SOIE GRISE

							N°60	N°80
---	--	--	--	--	--	--	------	------

SPALTER À DENTS SOIE

				N°2	N°4	N°6
---	--	--	--	-----	-----	-----

SPALTER À CRANS SOIE

				N°40	N°60	N°80	N°100
---	--	--	--	------	------	------	-------

SPALTER TORAY MANCHE VERNIS

						N°40	N°80
---	--	--	--	--	--	------	------

VEINETTE SOIE BLANCHE NATURELLE

								N°60	N°80
---	--	--	--	--	--	--	--	------	------

BROSSE PLATE KOLINSKY PURE BISEAUTÉE

							N°4	N°6	N°8	N°10
---	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	------

QUEUE À LISSER SOIE VIROLE CUIVRÉE

								N°60	N°80	N°100
---	--	--	--	--	--	--	--	------	------	-------

SPALTER SOIE BEAU BLANC EXTRA PLAT TRÈS MINCE

							N°40	N°50	N°60	N°80	N°100
---	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	-------

PINCEAU FIBRE SYNTHÉTIQUE DORÉE

								N°4	N°8	N°10
---	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	------

RONDIN SUR PLUME FORME PIED DE BICHE

								N°6	N°8	N°10
---	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	------

STRYPER PETIT-GRIS POUR LE DÉCOR

								N°0	N°2	N°4	N°5
---	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----

VEINETTE SOIE POUR FAUX BOIS

											N°45
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

MONTURE ERGONOMIQUE

Tige acier 8 mm, poignée creuse polypropylène.

ROTA!



- + Poignée ergonomique.
- + Sans vis.
- Taille : 180, 230 et 250 mm.
- Conditionnement : à l'unité.

180 MM	
230 MM	
250 MM	

MONTURE RADIATEUR ERGONOMIQUE

Tige acier 6 mm, poignée creuse polypropylène.

ROTA!



- + Poignée ergonomique.
- + Sans vis.
- Taille : 270 et 420 mm.
- Conditionnement : à l'unité.

270 MM	
420 MM	

MONTURE BI-MATIÈRE ALLÉGÉE

Poignée bi-matière antidérapante.

ROTA!



- Pour une application plus précise. Évite la formation de salissures lors de la rotation du manchon sur tige.
- + Ultra légère.
 - + Tige aluminium thermo-laqué blanc 8 mm.
 - + Sans vis.
 - Taille : 180 mm.
 - Conditionnement : à l'unité.

U	
---	--

MONTURE BOIS À VIS

Tige 7,6 mm, poignée bois verni.

ROTA!



- + Avec vis.
- + Butée réglable.
- Taille : 180 et 250 mm.
- Conditionnement : à l'unité.

180 MM	
250 MM	

GRILLE D'ESSORAGE

Tôle acier galvanisée.

ROTA!



- Pour enlever le surplus de peinture dans les manchons.
- + Poignée escamotable.
 - + S'adapte à tous type de fûts et de camion.
 - Conditionnement : à l'unité.

180 MM	
250 MM	

CAMION RECTANGULAIRE

Bac plastique.

ROTA!



- + Bec verseur.
- + Anse de transport.
- Capacité : 8 ou 12 L.
- Conditionnement : à l'unité.

8 L	
12 L	

BAC À PEINTURE

Bac plastique 180 mm.

ROTA!



- + Zone d'essorage des outils.
- Conditionnement : à l'unité.

U	
---	--

ACCESSOIRE CAMION

Recharge bac plastique.

ROTA!



- Capacité : 7 L ou 8 L.
- Conditionnement : 5.

7 L	
8 L	



**LE CONCEPT QUI VOUS FACILITE LA VIE !
ET VOUS GARANTIT UNE QUALITÉ DE FINITION OPTIMALE**



MANCHON UNIKALO VERT

Microfibre HD 12 mm. S'utilise pour les peintures telles que : Aqualine Evo Impress / Mat / Velours / Satin Aquaprim Isolant, Aquaprim Micro, Aquaryl Velours, O2 Mat. Déconseillé pour les peintures solvantées.



- + Parfaitement adapté aux peintures acryliques.
- + Optimise la glisse et le garnissant des produits ci-dessus.
- Taille : 110 et 180 mm.
- Conditionnement : à l'unité.

110 MM	
180 MM	

MANCHON UNIKALO ROUGE

Polyamide méché 12 mm fil continu. S'utilise pour les peintures telles que : AquaNova impress / Mat Evo Velours / Satin, Aquaryl Impress / PrimO, gamme Naé, Nevada, Niagara 2010, Niagara, Hydro, gamme Unigliss.



- + Parfaitement adapté aux peintures solvantées.
- + Optimise le garnissant et le travail de la matière des produits ci-dessus.
- Taille : 110 et 180 mm.
- Conditionnement : à l'unité.

110 MM	
180 MM	

MANCHON UNIKALO BLEU

Polyester tissé 13 mm. S'utilise pour les peintures telles que : Aderprim Micro, Aquaryl Brillant Silo / Satin/Satin +, Aquaryl Inspir Velours et Unikosol Monokryl.



- + Parfaitement adapté aux peintures acryliques.
- + Optimise l'opacité et le soigné de la finition des produits ci-dessus.
- Taille : 110 et 180 mm.
- Conditionnement : à l'unité.

110 MM	
180 MM	

SPALTER UNIKALO JAUNE

Soies naturelles extra montées sur fleur.



S'utilise pour les peintures telles que : Uniwood THD Imprégnation, Uniwood SGF42/GE, Uniwood THD F56, Niagara 2010, Niagara Hydro, Nevada, Unistop bois EVO, gamme Joordan et la gamme Unigliss.

- + Virole acier cuivré.
- + Manche bois naturel poncé.
- Conditionnement : à l'unité.

100 MM	
120 MM	
140 MM	
200 MM	

SPALTER UNIKALO ORANGE

Mélange fibres synthétiques et soies monté sur fleur.



S'utilise pour les peintures telles que : l'ensemble de la gamme Aquaryl, gamme Aqualine, gamme Naé, O2mat, Aderprim Micro, Protec Prim 330, Protec Fer SR, Protec Zinc, Unilox Monokryl et Unilox Fer.

- + Virole inox.
- + Manche bois verni.
- Conditionnement : à l'unité.

80 MM	
140 MM	

SPALTER UNIKALO VIOLET

Mélange de nylon.



S'utilise pour les peintures telles que : gamme O2Lak, Aquaprim isolant, Aquaprim Micro, Unistop Bois Aqua, Uniwood Acryl Opaque, Uniwood HPA Renov et Uniwood HPA F36.

- + Virole inox.
- + Fibres nylon étagées et biseautées.
- + Manche bois verni.
- Conditionnement : à l'unité.

80 MM	
140 MM	

RÉCHAMPIR UNIKALO JAUNE

Soies naturelles extra montées sur fleur.



S'utilise pour les peintures telles que : Uniwood THD Imprégnation, Uniwood SGF42/GE, Uniwood THD F56, Unistop Bois EVO, Niagara 2010, Niagara Hydro, Nevada, Unistop bois EVO, la gamme Joordan et la gamme Unigliss.

- + Virole cuivre.
- + Collet ficelle.
- + Manche bois verni.
- Conditionnement : à l'unité.

3 / 0 MM	
----------	--

RÉCHAMPIR UNIKALO ORANGE

Mélange de fibres synthétiques et soies monté sur fleur.



S'utilise pour les peintures telles que : O2mat, l'ensemble de la gamme Aquaryl, gamme Aqualine, gamme Naé, Aderprim Micro, Protec Prim 330, Protec Fer SR, Protec Zinc, Unilox Monokryl et Unilox Fer.

- + Virole inox.
- + Manche bois verni.
- Conditionnement : à l'unité.

3 / 0 MM	
----------	--

RÉCHAMPIR UNIKALO VIOLET

Mélange de nylon.



S'utilise pour les peintures telles que : gamme O2Lak, Aquaprim isolant, Aquaprim Micro, Unistop Bois Aqua, Uniwood Acryl Opaque, Uniwood HPA Renov et Uniwood HPA F36.

- + Virole inox.
- + Fibres nylon étagées et biseautées.
- + Manche bois verni.
- Conditionnement : à l'unité.

3 / 0 MM	
0 MM	
2 MM	
4 MM	
6 MM	



AQUASTAR 13

Polyester tissé 13 mm.

ROTA!

Spécial peinture aqueuse mate et satinée.

100 MM	
230 MM	



- + Excellent pouvoir absorbant.
- + Grand pouvoir garnissant.
- + Pas de perte de fibres.
- + Aspect pommelé.

• Taille : 100 et 230 mm. • Diamètre : 40 mm. • Conditionnement : à l'unité.

MICROSTAR 10

Microfibres tissé 10 mm.

ROTA!

Peintures satinées et lasures.

100 MM	
120 MM	



- + Haut pouvoir absorbant.
- + Ne coule pas.
- + Pas de perte de fibres.

• Taille : 100 et 120 mm. • Diamètre : 7 ou 50 mm. • Conditionnement : à l'unité.

MICROSTAR 5 LAQUEUR

Microfibres tissé 5 mm.

ROTA!

Laques brillantes et satinées, vernis.

U	
---	--



- + Haut pouvoir absorbant.
- + Ne coule pas.
- + Pas de perte de fibres.
- + Aspect tendu.

• Taille : 100 mm. • Diamètre : 27 mm. • Conditionnement : à l'unité.

ROTAFLOCK LAQUEUR EXTRA

Fibres polyamides sur mousse.

ROTA!

Peintures laques brillantes et satinées. Pour un travail très soigné sur support préparé.

U	
---	--



- + Évite traces et reprises.
- + Flocage réticulaire.
- + Surface lisse.
- + Aspect très tendu.

• Taille : 110 mm. • Diamètre : 38 mm. • Conditionnement : à l'unité.

VELOURS LAQUEUR

Pure laine tissée 4 mm.

ROTA!

Laques glycéro brillantes, vernis.

100 MM	
120 MM	



- + Aspect tendu.

• Taille : 100 et 120 mm. • Diamètre : 25 ou 40 mm. • Conditionnement : à l'unité.

MOUSSE FLOQUÉE BOUTS ARRONDIS

Fibres polyamides sur mousse.

ROTA!

Laques brillantes et satinées.

110 MM	
160 MM	



- + Aspect tendu.

• Taille : 100 et 160 mm. • Diamètre : 38 mm. • Conditionnement : à l'unité.

ROTAFLOUR MÉCHÉ LONG GROS DIAMÈTRE

Polyamide méché 20 mm.

ROTA!

Peintures façades, revêtements d'imperméabilité.

U	
---	--



- + Excellent pouvoir absorbant et couvrant.

• Taille : 120 mm. • Diamètre : 70 mm. • Conditionnement : à l'unité.

GOLFADEN SUPER ANTI-GOUTTES

Polyamide méché 12 mm.

ROTA!

Toutes peintures, mates et satinées.

100 MM	
120 MM	
150 MM	



- + Excellent pouvoir absorbant et couvrant.

• Taille : 100, 120 et 150 mm. • Diamètre : 41 ou 54 mm. • Conditionnement : à l'unité.

MICROTEX 12

Microfibres polyester 12 mm.

ROTA!

Peintures à viscosité moyenne, phase aqueuse, mates et satinées.

100 MM	
180 MM	
250 MM	



- + Haut pouvoir absorbant
- + Excellent pouvoir garnissant
- + Grand confort d'application
- + Pas de perte de fibres
- + Aspect semi-tendu

• Taille : 100mm, 180mm et 250mm. • Diamètre : 48 mm. • Conditionnement : à l'unité.

ROTAMOUSSE BOUTS ARRONDIS

MOUSSE POLYESTER HAUTE DENSITÉ.

ROTA!

Laques brillantes, vernis. Pour obtenir un tendu parfait.

U	
---	--



- + Bouts arrondis.
- + Évite traces et reprises.
- + Pour appliquer et/ou lisser les produits.

• Taille : 110 mm. • Diamètre : 35 mm. • Conditionnement : à l'unité.

MOUSSE BOUTS DROITS

Mousse polyester densité normale.

ROTA!



Laques, vernis, lasures.

+ Aspect tendu.

• Taille : 50 mm. • Diamètre : 35 mm. • Densité mousse : 30 kg/m³. • Conditionnement : à l'unité.

U

TEXTURÉ ROTANYL

Polyamide texturé 14 mm.

ROTA!



Spécial sol. Peintures bi-composantes, époxydiques.

+ Pas de perte de fibres.

• Taille : 500 mm. • Diamètre : 76 mm. • Conditionnement : à l'unité.

U

DÉBULLEUR PLASTIQUE

Picots plastiques pointus 12 mm.

ROTA!



Pour débuller peintures et résines sols.

+ Pas de perte de fibres.

• Taille : 250 mm. • Conditionnement : à l'unité.

U

AQUASTAR 13

Polyester tissé 13 mm.

ROTA!



Pour travaux courants sur surfaces régulières. Spéciale peinture phase aqueuse, mate et satinée.

- + Excellent pouvoir absorbant.
- + Grand pouvoir garnissant.
- + Pas de perte de fibres.
- + Aspect pommelé.

230 MM
180 MM

• Taille : 180 et 230 mm. • Diamètre : 71 mm. • Conditionnement : à l'unité.

AQUASTAR 9

Polyester tissé 9 mm.

ROTA!



Peintures satinées en phase aqueuse. Recommandé aussi pour vitrificateurs en phase aqueuse.

- + Haut pouvoir absorbant.
- + Excellent pouvoir couvrant.
- + Grand confort d'application.
- + Pas de pertes de fibres.
- + Aspect semi tendu.

U

• Taille : 180 • Diamètre : 71 mm. • Conditionnement : à l'unité.

ROTANYL 14

Polyamide texturé 14 mm.

ROTA!



Peintures acryliques garnissantes, époxydiques, mates et satinées pour renforcer l'opacité.

- + Excellente charge de peinture.
- + Resserre le grain.
- + Pas de perte de fibres.
- + Aspect pommelé.

U

U

• Taille : 180 et 230 mm. • Diamètre : 73 mm. • Conditionnement : à l'unité.

ROTACRYL ACRYLIQUE

Polyester tissé 12 mm.

ROTA!



Pour travaux courants sur surfaces régulières en peintures acryliques, mates et satinées.

- + Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- + Pas de perte de fibres.
- + Aspect pommelé.

U

• Taille : 180 mm. • Diamètre : 69 mm. • Conditionnement : à l'unité.

MICROSTAR 12

Microfibres tissé 12 mm.

ROTA!



Peintures fluides, mates et satinées. Travaux soignés. Convient parfaitement aux peintures à faibles teneur en COV.

- + Très haut pouvoir absorbant.
- + Excellent pouvoir couvrant.
- + Grand confort d'application.
- + Anti-projection.
- + Aspect pommelé.

U

• Taille : 180 mm. • Diamètre : 73 mm. • Conditionnement : à l'unité.

MICROSTAR 10 - MONTÉ MAIN

Microfibres tissé 10 mm.

ROTA!



Peintures satinées, laques mates. Produits fluides à liquides, lasures. Pour travaux soignés sur surfaces préparées.

- + Très haut pouvoir absorbant.
- + Excellent confort d'application.
- + Aspect semi-tendu.
- + Monté à la main.
- + Existe en bouts biseautés.

180 MM	
230 MM	
250 MM	

• Taille : 180, 230 et 250 mm. • Diamètre : 65 mm. • Conditionnement : à l'unité.

MICROSTAR 5 LAQUEUR

Microfibres tissé 5 mm.

ROTA!



Laques brillantes et satinées. Renforce l'opacité. Bouts biseautés pour un travail très soigné sur support préparé.

- + Haut pouvoir absorbant et couvrant.
- + Excellent confort d'application.
- + Aspect tendu.

U	
---	--

• Taille : 180 mm. • Diamètre : 58 mm. • Conditionnement : à l'unité.

ROTAMOUSSE BOUTS ARRONDIS

Mousse polyester haute densité.

ROTA!



Peintures laques brillantes, vernis. Pour obtenir un tendu parfait. Pour appliquer et/ou lisser laques, vernis.

- + Surfaces lisses.
- + Évite traces et reprises.
- + Aspect très tendu sans bulles.

U	
---	--

• Taille : 180 mm. • Diamètre : 60 mm. • Densité mousse : 60 kg/m³. • Conditionnement : à l'unité.

VELOURS LAQUEUR

Pure laine tissé 4 mm.

ROTA!



Laques brillantes, vernis. Laqueur traditionnel pour un travail très soigné sur support préparé.

- + Surfaces lisses et préparées.
- + Aspect tendu.
- + Monté à la main.

U	
---	--

• Taille : 180 mm. • Diamètre : 53 mm. • Conditionnement : à l'unité.

ROTAFLOCK LAQUEUR EXTRA

Fibres polyamides sur mousse.

ROTA!



Peintures laques brillantes et satinées. Pour un travail très soigné sur support préparé.

- + Évite traces et reprises.
- + Flocage réticulaire.
- + Surfaces lisses.
- + Aspect très tendu.

U	
---	--

• Taille : 180 mm. • Diamètre : 60 mm. • Conditionnement : à l'unité.

ROTAGOLD SUPER ANTI-GOUTTES

Polyamide tissé 12 mm, fil continu.

ROTA!



Toutes peintures mates et satinées, pas de perte de fibres.

- + Excellent pouvoir absorbant et couvrant
- + Grand confort d'application.
- + Stabilité et redressement des fibres.
- + Aspect poché.

180 MM	
250 MM	

• Taille : 180 et 250 mm. • Diamètre : 69 mm. • Conditionnement : à l'unité.

GOLDFADEN SUPER ANTI-GOUTTES

Polyamide méché 12 mm.

ROTA!



Toutes peintures mates et satinées. Anti-gouttes traditionnel.

- + Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- + Grand confort d'application.
- + Stabilité et redressement des fibres.
- + Aspect poché.

180 MM	
230 MM	
250 MM	

• Taille : 180, 230 et 250 mm. • Diamètre : 69 mm. • Conditionnement : à l'unité.

MALERFLOR MÉCHÉ LONG

Polyamide méché 18 mm.

ROTA!



Peintures façades, revêtements d'imperméabilité sur des surfaces irrégulières et rugueuses.

- + Excellente charge de peinture, haut pouvoir couvrant.
- + Répartition uniforme de la peinture.
- + Stabilité et redressement des fibres.
- + Nettoyage facile.
- + Aspect structuré.

U	
---	--

• Taille : 180 mm. • Diamètre : 81 mm. • Conditionnement : à l'unité.



ROTAFLOR 20 MÉCHÉ LONG

Polyamide méché 20 mm.

ROTA!



Peintures façades, revêtements d'imperméabilité sur des surfaces irrégulières et rugueuses.

- + Excellente charge de peinture, haut pouvoir couvrant.
- + Répartition uniforme de la peinture.
- + Très résistant à l'usure.
- + Stabilité et redressement des fibres.
- + Aspect structuré.

180 MM	
230 MM	
250 MM	

• Taille : 180, 230 et 250 mm. • Diamètre : 85 mm. • Conditionnement : à l'unité.

ROTASTREIF 24 MÉCHÉ EXTRA LONG

Polyamide méché 24 mm.

ROTA!



Peintures façades, revêtements d'imperméabilité sur des surfaces à forts reliefs.

- + Excellente charge de peinture, haut pouvoir couvrant.
- + Pénètre bien en profondeur du support.
- + Très résistant à l'usure.
- + Stabilité et redressement des fibres.

180 MM	
230 MM	

• Taille : 180 et 230 mm. • Diamètre : 93 mm. • Conditionnement : à l'unité.

MANCHON NID D'ABEILLES

Mousse polyester alvéolée. Grain fin.

ROTA!



Effets décoratifs, grain fin. Pour peintures épaisses, crépis, enduits, colles.

- Taille : 180 mm. • Diamètre : 74 mm.
- Conditionnement : à l'unité.

U	
---	--

GANT À PEINDRE MICROSTAR 10

Poils courts microfibrés tissés 10 mm.

ROTA!



Pour l'application des peintures à effet.

- Conditionnement : à l'unité.

U	
---	--

TORNADO

Nettoyeur de rouleaux

ROTA!



Utilisable en atelier et sur chantier. 2 Minutes de nettoyage par rouleaux.

- + Gain de temps.
- + Économie d'eau.
- + Haute qualité de nettoyage.

U	
---	--

• Conditionnement : à l'unité.

ROTACLEAN W131

Station de nettoyage 50 litres ou 100 litres.

ROTA!



Nettoyage par pression d'eau de nombreux outils utilisés pour l'application des peintures, laques, colles en phase aqueuse : rouleaux à peindre, brosses, couteaux et spatules, bacs, camions et grilles, encolleuses, pistolets airless... Utilisable sur chantier ou en atelier.

- + Écologique, zéro rejet à l'égout.
- + Économie d'eau par la réutilisation en circuit fermé.
- + Nettoyage rapide et efficace des outils.
- + Mise en œuvre rapide et simple.
- + Utilisable sur chantier ou en atelier.
- + Facilement transportable.
- + Maniable et déplaçable grâce à ses 4 roues.

50 L	
100 L	

ROTACLEAN W131

- Capacité : Environ 50 litres.
- Dimensions l x P x H : 0,63 x 0,63 x 1,35 m.
- Alimentation : 230 V
- Poids : 35 Kg.



ROTACLEAN W136

- Capacité : Environ 100 litres.
- Dimensions l x P x H : 1,00 x 0,70 x 1,35 m.
- Alimentation : 230 V
- Poids : 55 Kg.

BROSSE SPID

Fil acier trempé ondulé sur support convexe.



Pour tous les travaux de décapage.

• Forme ergonomique adapté aux arrondis.

• Longueur : 260 mm. • Largeur : 15 mm. • Conditionnement : À l'unité.

U

BROSSE TUBO SPID

Fil acier trempé ondulé sur support concave.



Pour tous les travaux de décapage.

• Forme adaptée aux tuyauteries.

• Longueur : 260 mm. • Largeur : 15 mm. • Conditionnement : À l'unité.

U

BROSSE VIOLON

Fil rond laitonné sur semelle 5 rangs manche bois.



Pour travaux courants, brossage, décapage, entretien.

• Sortie : 35 mm. • Longueur : 205 mm. • Largeur : 59 mm. • Conditionnement : À l'unité.

5 RANGS

BROSSE VIOLON SOUPLE

Fil laitonné souple sur semelle 5 rangs manche bois.



Décapage des matériaux tendres et fragiles.

• Sortie : 35 mm. • Longueur : 205 mm. • Largeur : 59 mm. • Conditionnement : À l'unité.

5 RANGS

BROSSE MÉTALLIQUE

Fil rond laitonné sur manche bois 4 rangs.



Travaux courants de brossage, décapage, entretien.

• Sortie : 25 mm. • Longueur : 280 mm. • Largeur : 35 mm. • Conditionnement : À l'unité.

4 RANGS

BROSSE MÉTALLIQUE SOUPLE

Fil rond laitonné souple sur manche bois 4 rangs.



Décapage des matériaux tendres et fragiles.

• Sortie : 30 mm. • Longueur : 280 mm. • Largeur : 35 mm. • Conditionnement : À l'unité.

4 RANGS

BROSSE À ÉPOUSSETER

Nylon fleuré marron, sortie 57 mm.



Pour dépeussier avant mise en peinture.

• Semelle polypropylène.
• Poignée bois 5 rangs.

• Conditionnement : À l'unité.

U

MANCHE À BALAI

Manche bois avec douille vissante.



• Longueur : 1,20 m. • Conditionnement : À l'unité.

U

MANCHE À BALAI

Manche bois pour balai.



• Avec trou d'accrochage.

• Longueur : 1,40 m. • Conditionnement : À l'unité.

U

BALAI CHANTIER COCO

Coco 75mm sur bois.



Pour le nettoyage rapide de chantier intérieur/extérieur.

• Douille polypropylène.

• Largeur : 29 cm. • Conditionnement : À l'unité.

29 CM

U

BROSSE LAVE PONT

Nylon sur bois pour lessivage des sols.



• 7 rangs nylon.

• Conditionnement : À l'unité.

U

BROSSE VIOLON 5 RANGS

Nylon sur bois.



Pour lessivage des chantiers.

• Conditionnement : À l'unité.

U

BALAYETTE COCO

3 Rangs coco naturel sur manche bois.



Pour épousseter et nettoyer les chantiers.

• Conditionnement : À l'unité.

U

PAILLE DE FER

Patin à récurer, tricot inox.



Pour le nettoyage d'objet avant peinture, enlèvement des peintures cloquées.

- Dimensions : 120 x 210 mm.

U

LAINES D'ACIER EN SACHET DE 200GR

Laine acier.



Pour le matage et l'égrénage des vernis, patines des peintures, nettoyage des métaux, nettoyage des glaces et vitres. Pour le dégrillage.

- Ne raye pas.

- Dimensions : Largeur de bande 6 cm. • Conditionnement : En sachet de 200 g.
- Grain : 3/0-Extra fin, 0-Moyen, 2-Gros

U

MESURE ROBUST

Ruban acier, boîtier ABS en caoutchouc antichocs.



Pour la prise de mesure.

- Très résistant aux chocs.
- Boîtier ergonomique.
- Chiffres géants pour une lecture facile.
- Système de blocage, clip de ceinture et dragonne.

- Largeur : 16 mm pour le 3 m, 25 mm pour le 5 m et le 8 m, 32 mm pour le 10 m.
- Normes : Poinçonné CE - Classe II.

3 M

5 M

8 M

10 M

MÈTRE À RUBAN PROFESSIONNEL

Ruban acier, boîtier bi-matière.



Pour la prise de mesure.

- Boîtier ergonomique avec protection caoutchouc résistant aux chocs.
- Clip de ceinture et dragonne.

- Longueur : 3 m, 5 m, 8 m. • Normes : Poinçonné CE - Classe II.

3 M

5 M

8 M

LASERMÈTRE RLM 60

Mesure laser.



Lasermètre simple pour une utilisation intérieure. Calcule de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, addition/soustraction.

- S'éteint automatiquement.
- Écran rétroéclairé.
- Livré avec sacoche et pile.

- Conditionnement : À l'unité.

U

PROTIMER MINI

Indicateur d'humidité.



Permet de mesurer le niveau d'humidité dans le béton, plâtre, ragréage et le bois.

- Parfaite ergonomie pour une meilleure prise en main.
- Affichage des diodes en couleur pour une lecture facile.
- Ceinture caoutchouc antidérapante et antichoc.
- Livré avec : housse, prolongateur avec tête à pointe, plaque de calibration, 2 pointes de rechange.

- Dimensions : 180 x 49 x 28 mm. • Poids : 150 g. • Conditionnement : À l'unité.

U

SCIE À ARASER

Scie à araser.



Pour les travaux courants.

- Denture F15 trempée.
- Poignée bi-composant.
- Protecteur de dents transparent.

- lame : 250 mm. • Scie : 10". • Conditionnement : À l'unité.

U

SCIE À MÉTAUX MULTI-USAGES

Monture de scie à métaux compacte.



Possibilité de montage de la lame à 90° pour l'arasage.

- Livré avec une lame sandflex.
- Poignée bi-matière.

- Conditionnement : À l'unité.

U

LAME SCIE À MÉTAUX

Lame sandflex.



Pour la scie à métaux multi-usages.

- Conditionnement : Blister de 5 lames

U

SCIE POUR MOULURES POLYSTYRÈNE

Pour la découpe de tout type de polystyrène.



Pour la découpe de tout type de polystyrène.

- lame longue en inox poli miroir
- 1 denture large et évasée, 1 denture fine très tranchante

- lame : 420 mm. • Conditionnement : À l'unité.

U

BOÎTE À CORNICHES

Bois avec guide de coupe.



Travaux courants et les coupes sur moulures, corniches plates et d'angles à 45° et 90°

- En medium.
- Livré en kit avec vis et chevilles.

- Profondeur : 150 mm. • Longueur : 250 mm. • Conditionnement : À l'unité.

U

BOÎTE À ONGLETS

Bois avec guide de coupe.



Type électricien.

- + Emboîtée et collée.
- + Hêtre massif.

• Dimension : 300 x 90 x 75 mm. • Conditionnement : À l'unité.

U

PISTOLET À CARTOUCHE

Pistolet métallique.



Pour l'application de produit en cartouche.

- + Corps ouvert.
- + Métal époxy, orange, modèle anglais.

• Longueur : 225 mm. • Conditionnement : À l'unité.

U

PISTOLET À CARTOUCHE TAJIMA

Pistolet métallique.



Pour l'application de produit en cartouche.

- + Mécanisme de poussée très résistant à l'usure.
- + Débrayage de la tige poussoir par simple rotation.
- + Usage intensif.
- + Système à recul.
- + Anti-coulures.

• Poids : 770 g.

U

PISTOLET DOSEUR

Pistolet doseur.



Conçu pour recevoir les cartouches de pâte à rénover 1,4 kg.

- + 1 modèle : Métallique

• Conditionnement : À l'unité.

MÉTALLIQUE

BALADEUSE 60W

Lampe portable basse consommation équivalent à 100W



Pour un éclairage d'appoint.

- + Ampoule basse consommation.
- + Aimant pour fixation sur support métallique.
- + Résistant aux chocs.
- + Réflecteur orientable.
- + Câble 5 m H05RN-F 2x1.

• Puissance : 20W (équivalent 100W) - 6000h. • Classe de protection : IP44.

U

ENROULEUR PROFESSIONNEL

Câble de 25 m - H07RNF 3 x 2,5.



Pour l'alimentation électrique des chantiers.

- + Tambour plastique choc équipé de 4 prises 10/16A à clapets.
- + Disjoncteur thermique.
- + Degré de protection IP44.

• Poids : 7,28 kg. • Normes : NF-EN61-242.

U

PROJECTEUR SÉRIE T PLIABLE 50W

Projecteur pliable 50W, flux lumineux puissant 4500lm.



Le projecteur série T se plie pour un rangement compact. Sa compatibilité avec le trépied optionnel en fait l'outil idéal pour les travaux en hauteur. Sa protection contre les projections d'eau IP65, le rend utilisable en intérieur comme en extérieur.

• Poids : 2,07 Kg.

U

TREPIED UNIVERSEL PROJECTEUR SÉRIE T 1,55M

Trepied alu/anthracite.



Trépied télescopique universel pouvant recevoir les projecteurs ARLUX séries T - XR - V. Hauteur maxi de déploiement 1.7 mètre.

• Poids : 2,20 kg.

U

CORDEAU À TRACER

Boîtier aluminium.



80 g de contenance de poudre pour le marquage de ligne droite.

- + Manivelle acier, coton câble 1 mm.

• Longueur : 30 m. • Conditionnement : À l'unité.

U

RECHARGE CRAIE BLEUE 200 G

Poudre à tracer bleue.



Pour cordeau à tracer.

• Conditionnement : Flacon de 200 g.

U

PIERRE CARBORUNDUM RECTANGULAIRE

Pierre carborundum rectangulaire.



- Pour le ponçage des ragréages.
- + Deux grains différents d'abrasion (gr 36 et 60).
 - **Dimensions** : 35 x 90 x 135 mm.

U	
---	--

PIERRE CARBORUNDUM À POIGNÉE

Pierre carborundum à poignée.



- Pour le ponçage des ragréages.
- **Dimensions** : 35 x 100 x 200 mm.

U	
---	--

MARTEAU MENUISIER

Tête traitée, polie et vernie.



- + Blocage résine sur coin métal.
- + Manche frêne bicolore.
- **Taille** : 22 mm et 28 mm. • **Conditionnement** : À l'unité.

22 mm	
28 mm	

CISAILLE COUPANTE

Pince droite pour rails.



- Découpe de rails, profilés, tôles, barres de seuil en acier, aluminium, zinc, plastique, galva, etc...
- + Haute résistance.
 - + Ouverture automatique.
 - + Cliquet de fermeture par simple pression.
 - + Poignée ergonomique pour un confort optimal.
 - **Conditionnement** : À l'unité.

U	
---	--

CISAILLE DÉMULTIPLIÉE

Lame acier chromé - vanadium.



- Pour la coupe des seuils.
- **Épaisseur maxi** : 0/10e inox, 18/10e laiton, 15/10e acier tôle, 17/10e aluminium.

U	
---	--

ARRACHE MOQUETTE

Arrache moquette.



- Pour enlever efficacement les anciennes moquettes.
- + En alliage d'aluminium.
 - + Largeur des mors : 8 cm.
 - **Conditionnement** : À l'unité.

U	
---	--

SILVER LISSE INOX

Lame inox souple.



- Spéciale enduits grandes surfaces et fortes cadences, enduits projetés, finition et ratissage bandes et plaques de plâtre, application et finition des enduits déco.
- + Bi-flex.
 - + Sans bavure, sans perte d'enduit.
 - + Pratiquement sans ponçage.
 - + Lame souple et ultra-résistante à l'abrasion.
 - **Taille** : De 10 à 100 cm. • **Conditionnement** : À l'unité.

10 CM	
12 CM	
15 CM	
20 CM	
30 CM	
40 CM	
50 CM	
60 CM	
80 CM	
100 CM	

COUTEAU PEINTRE ACIER BOIS TYPE «ANGLAIS»

Lame acier trempé, manche bois.



- Pour tous les travaux d'enduisage du peintre.
- + Lame meulée vernie.
 - + Embase massive forgée.
 - + Manche palissandre.
 - + Virole laiton.
 - **Conditionnement** : À l'unité.

2 CM	
3 CM	
4 CM	
5 CM	
6 CM	
7 CM	
8 CM	

COUTEAU À MASTIQUER

Lame courbée biseautée acier trempé manche bois.



- Pour les travaux de mastiquage.
- + Embase massive forgée.
 - + Virole laiton.
 - + Manche palissandre.
 - **Conditionnement** : À l'unité.

U	
---	--

RIFLARD MULTIFONCTION

Lame rigide inoxydable, manche bi-matière en polypropylène.



- Pour tout type de travaux de finition.
- + 5 outils en 1.
 - + Manche bi-matière.
 - + Tête marteau en métal alu chromé.
 - + Livré avec un tournevis plat et cruciforme.
 - **Conditionnement** : À l'unité.

U	
---	--

RIFLARD DE MAÇON

Lame acier trempée polie, vernie manche bois.



- Pour tout type de travaux grossier.
- + Large biseau, 10 cm.
 - + Virole laiton.
 - + Manche bois PEFC.
 - **Conditionnement** : À l'unité.

10 cm	
-------	--

COUPEAU AMÉRICAIN INOX LAME SOUPLE

Lame souple inoxydable manche bi-matière.



Pour tout type de travaux.

- + Forme ergonomique.
- Conditionnement : À l'unité.

2 CM	
4 CM	
6 CM	
8 CM	
10 CM	
12 CM	
15 CM	

COUPEAU ROBUST SILVER INOX

Lame rigide arrondie inoxydable, manche bi-matière.



Pour tous travaux d'enduisage.

- + Manche bi-matière riveté.
- + Forme ergonomique.

- Conditionnement : À l'unité.

2 CM	
4 CM	
6 CM	
8 CM	
12 CM	
15 CM	
25 CM	

COUPEAU À ENDUIRE INOX

Lame inox sur manche bois verni.



Coupeau à enduire sur décofrage.

- + Lame inoxydable.
- + Manche bois verni.

- Conditionnement : À l'unité.

20 CM	
50 CM	

COUPEAU À DEMASTIQUER

Tout acier.



- + Lame trempée, affûtée.

- Conditionnement : À l'unité.

U	
---	--

PLATOIR À GRÉSER PLASTIQUE

Poignée plastique renforcée, rigide.



- Épaisseur : 3 mm. • Dimensions : 30 x 14 cm. • Conditionnement : À l'unité.

U	
---	--

PLATOIR DÉCO "SPÉCIAL STUC"

Lame plastique souple.



Pour le lissage et le ferrage des stucs.

- Dimensions : 23 x 8cm. • Conditionnement : À l'unité.

U	
---	--

PLATOIR FLAMAND

Lame acier, poignée bois.



Pour le lissage des enduits de sols.

- + Monture aluminium.

- Dimensions : 35cm, 45cm et 55cm. • Conditionnement : À l'unité.

U	
---	--

PLATOIR INOX

Lame acier inoxydable, manche composite ergonomique.



Pour l'enduisage des murs.

- + Monture aluminium.

- Épaisseur : 0,6 mm. • Dimensions : 28 x 12 cm. • Conditionnement : À l'unité.

U	
---	--

PLATOIR INOX DENTURE CARRÉE

Lame acier inoxydable, manche composite ergonomique.



Pour l'enduisage des murs.

- + Denture 6x6 / 8x8 / 10x10 mm.
- + Monture aluminium.

- Épaisseur : 0,6 mm. • Dimensions : 28 x 12 cm. • Conditionnement : À l'unité.

U	
---	--

PLATOIR SPÉCIAL DECO

Lame inox trempée polie.



Spécial stucs, béton cirés et enduits de décoration.

- + Léger.
- + Lame souple anti-trace.
- + Bords arrondis.

- Dimensions : 19,5 x 7,5cm, 24 x 10cm, 28 x 11,5 cm. • Conditionnement : À l'unité.

19,5 x 7,5 CM	
24 x 10 CM	
28 x 11,5 CM	

TALOCHE RECTANGULAIRE

Semelle mousse sur plateau bois.



Pour l'application de produit décoratif ou le nettoyage des joints de carrelage.

- + Poignée plastique.

- Dimensions : 27 x 17cm. • Conditionnement : À l'unité.

U	
---	--

TABLE À TAPISSER

Table de colleur.



- + Plateau en MDF plaqué stratifié 5mm.
- + Cadre en aluminium.
- + Montage rapide avec fermeture rotative.

• Hauteur : 0,78 m. • Poids : 8kg et 11 kg. • Dimensions : 2 x 0,60 m et 3 x 0,60 m.

U

TABLE MASTER ALU

Table aluminium professionnelle.



- + Contre plaqué 5 mm.
- + Graduation sur toute la longueur.
- + Cadre aluminium laqué peinture époxy.
- + Facile à transporter.

• Hauteur : 0,80 m. • Poids : 11 kg. • Dimensions : 2 x 0,60 m.

U

COUPEAU À MAROUFLER PLASTIQUE

Matière ABS.



Pour maroufler et couper les revêtements sols et murs.

- + Rigide.

• Conditionnement : À l'unité.

U

COUPEAU À MAROUFLER INOX

Lame inoxydable, rigide.



Pour maroufler et couper les revêtements sols et murs.

- + Poignée en bois hêtre PEFC.
- + Bords arrondis.

• Conditionnement : À l'unité.

U

ROULETTE DE COLLEUR

Fût ébonite, manche bois.



Pour uniformiser les bords de lés des revêtements de murs.

- + Traitement anti-corrosion.

• Conditionnement : À l'unité.

U

SERINGUE À COLLE

Nylon 50 ML.



Pour remplir un manque de colle sous un revêtement.

- + Livré avec une aiguille.

• Conditionnement : À l'unité sous carte.

U

BROSSE À ENCOLLER

PVC fleuré sur monture polypropylène (sortie 75 mm), manche plastique.



Pour l'encollage des revêtement muraux.

- + Accroche latérale pour bord de seuil.
- + Montage mécanique 9 rangs.

• Conditionnement : à l'unité.

U

BROSSE À ENCOLLER

Coque métallique bombée, mélange soies grises (sortie 90 mm).



Pour encoller les revêtements muraux.

- + Manche plastique.

• Conditionnement : à l'unité.

U

BALAI DE COLLEUR

Nylon fleuré marron sur manche bois verni.



Pour maroufler le papier peint.

- + Montage plein traditionnel.
- + Épais.

• Longueur : 300 mm. • Tirure : 50 mm. • Conditionnement : à l'unité.

45 CM

55 CM

SABRE DE COLLEUR INOX

Lame acier inoxydable.



Pour la découpe des papiers-peints.

- + Manche bi-matière.
- + Bonne tenue en main.

• Taille : 30 cm. • Conditionnement : À l'unité.

U

COUPEAU KICOUPP

Spécial pour joints vifs.



• Conditionnement : À l'unité.

U

CISEAUX DE COLLEUR

Lames inoxydables.



Pour la découpe de matériaux légers.

- + Anneaux plastifiés.

• Conditionnement : À l'unité.

U

RÈGLE DE COLLEUR

Acier inoxydable.



- + Rectifiée garantie parallèle.
- + Étui polypro.

• Dimensions : 6 cm x 2 m. • Conditionnement : À l'unité.

U

CUTTER OLFA 9 MM

Cutter plastique autobloquant 9 mm.



- Pour couper tout type de revêtements.
- + Contient 2 lames de rechange qualité "Extra".
 - + Capuchon casse lame.

U

CUTTER OLFA L1

Cutter 18 mm.



- Pour couper tout type de revêtements.
- + Usage intensif.
 - + Blocage par molette.
- **Conditionnement** : À l'unité, livré sans lame.

U

COUTEAU PROFESSIONNEL

En zamak injecté sous pression.



- Pour couper tout type de revêtements.
- + Dispositif de maintien des lames très précis avec téton traversant de sécurité.
- **Conditionnement** : À l'unité, livré sans lame.

U

COUTEAU DELPHIN

En aluminium moulé.



- Pour couper tout type de revêtements.
- + Ouverture facile.
 - + Livré avec étui plastique de protection
 - + Carte blister.

U

COUTEAU TAUREX

En zamac.



- Pour couper tout type de revêtements.
- + Ouverture automatique.
 - + Lame maintenue par aimant.
 - + Livré sur carte blister avec un fourreau et un distributeur de 3 lames droites et 3 lames crochet W8.

U

LAMES DE CUTTER 9 MM

Lames de cutter 9 mm.



- Pour cutter 9 mm.
- + 12 éléments cassables.
- **Largeur** : 9 mm. • **Épaisseur** : 0,40 mm. • **Conditionnement** : Distributeur de 10 lames.

U

LAMES "EXCEL BLACK" 18 MM

Qualité "RAZAR BLACK".



Pour cutter 18 mm. Coupes précises des matières fines. Lames traitées pour une meilleur glisse de la lame.

- + Conserve sa qualité de coupe plus longtemps.
- + Sans adhérence des colles.
- + Pas d'oxydation.

• **Largeur** : 18 mm. • **Conditionnement** : Distributeur de 10 lames.

U

LAMES DE CUTTER 18 MM

Lames de cutter 18 mm.



Pour cutter 18 mm.

- + 7 éléments cassables.

• **Largeur** : 18 mm. • **Épaisseur** : 0,40 mm. • **Conditionnement** : Distributeur de 10 lames.

U

LAMES GRAND CROCHET

Qualité "X-CUT".



Pour couteaux professionnel et araseurs.

• **Épaisseur** : 0,65 mm. • **Conditionnement** : Distributeur de 10 lames.

U

LAMES POUR ARASEURS AJUSTAPIS

Qualité "X-CUT".



Pour araseur "AJUSTAPIS".

- + S'adapte sur l'araseur "PLASTIFEUTRE".

• **Épaisseur** : 0,65 mm. • **Conditionnement** : Distributeur de 10 lames.

U

LAMES DROITES, LONGUES 60 MM

Qualité "X-CUT".



Pour couteaux professionnels.

• **Longueur** : 60 mm. • **Épaisseur** : 0,65 mm. • **Conditionnement** : Distributeur de 10 lames.

U

LAMES DROITES 50 MM

Qualité "X-CUT".



Pour couteaux professionnels.

• **Longueur** : 50 mm. • **Épaisseur** : 0,65 mm. • **Conditionnement** : Distributeur de 10 lames.

U

ARASEUR "AJUSTAPIS"

Outils de coupe à lame crochet.



- Pour l'arasement des revêtements de sols.
- + Impeccable et rapide sans trusquinage.
 - + Livré avec 2 lames non montées sous coque blister.
- **Conditionnement** : À l'unité.

U

ARASEUR "PLASTIFEUTRE"

Outils de coupe à lame crochet.



- Pour l'arasement des revêtements minces.
- + Sans trusquinage.
 - + Livré avec 2 lames non montées.
- **Conditionnement** : À l'unité.

U

STRATICUT

Massicot à lame sans fil.



- Coupe des parquets stratifiés de 7 à 11 mm max. Coupe nette à 90° par friction. Lame sans fil.
- + Coupe nette à 90°.
 - + Bac à copeaux compris.
 - + Livrée avec tréteau pour les grandes longueurs.
- **Largeur de coupe** : 210 mm. • **Longueur** : 680 mm. • **Poids** : 7 kg. • **Conditionnement** : À l'unité.

U

COUPE-VERRE

Coupe-verre SILBERSCHNITT.



- Pour cutter 9 mm.
- + Manche bois.
 - + Tête acier nickelé avec 6 molettes de 4 mm.
- **Conditionnement** : À l'unité.

U

GRATTOIR HANDY

Lame acier carbone 0,2 mm.



- Pour gratter les carreaux.
- + Double tranchant.
 - + Capot de protection.
- **Taille** : 8 cm.

U

GRATTOIR DE COFFRAGE

Manche hêtre.



- Nettoyage des résidus sur les chapes et la dépose des revêtements de sols usagés.
- + S'adapte sur manche conique.
- **Largeur lame** : 30 cm. • **Lame acier épaisseur** : 1 mm.

U

GRATTOIR TRIANGULAIRE

Tige et lame acier, manche bois, virole niée pointée, lame trempée.



- Pour récurer, gratter, arracher les souillures, résidus de colles...
- **Taille** : 8 cm.

U

GRATTOIR MULTI-USAGES

Lame acier trempé affûtée, vernie et manche bois en hêtre PEFC.



- Pour récurer, gratter, arracher les souillures, résidus de colles...
- + Formes de grattage multiples.

U

SCRAPER AUTOMATIQUE

Scraper automatique.



- Pour les découpages des surfaces lisses.
- + Manche tournant pour retirer ou bloquer la lame.
- **Longueur** : 33 cm. • **Largeur lame** : 10 cm. • **Poids** : 320 g.

U

BIG SCRAPER

Tube acier chromé avec blocage automatique des lames.



- Pour les découpages des grandes surfaces lisses.
- + Poignée avec blocage de la main.
 - + Jonction renforcée.
 - + Très solide.
- **Longueur** : 42 cm. • **Largeur lame** : 12,7 cm. • **Poids** : 500 g.

U

SCRAP LACANET

Scrap Lacanet.



- Idéal pour les déposer les crépis de façades (RPE, RSE, épais et semi épais).
- + Manche en «T».
- **Longueur** : 36 cm. • **Largeur lame** : 15 cm.

U

LAMES POUR « SCRAP LACANET »



- **Dimensions** : 150 x 18 mm. • **Épaisseur** : 1 mm.
- **Conditionnement** : Carte de 10 lames.

U



CTL MIDI CLEANTEC

Aspirateur eau et poussières 15 L.

FESTOOL



Pour une utilisation mobile sur chantier. Dispositif de marche/arrêt automatique intégré.

- + Homologation classe L.
- + Compact et léger.
- + Fonction antistatique.
- + Économique grâce à l'utilisation optimale du volume du sac filtre dans le réservoir.
- + Livrée avec sac filtre monté, tuyau Ø 27 x 3,5 m AS avec raccord angulaire tournant, rangement pour le tuyau, en carton.

- Puissance absorbée : 400 -1200 W.
- Débit max. : 3700 l/min.
- Surface filtrante : 5000 cm².
- Capacité cuve/sac : 15/12,5 L.
- Dimensions (l x l x h) : 430 x 330 x 470 mm.
- Poids : 9 kg.

U

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR CTL MIDI CLEANTEC.

	SAC FILTRE • Conditionnement : par 5 u.	x5
---	--	----

CLEANTEX CTL 26 E

Aspirateur eau et poussières 26 L.

FESTOOL



Polyvalent à l'atelier comme sur chantier grâce à sa forme compacte. Aspiration de matières solides et liquides.

- + Commande de l'outil à distance avec dispositif de marche/arrêt automatique intégré.
- + Fonction antistatique.
- + Turbine haute performance compacte.
- + Fixation de SYSTAINER grâce au système Sys-Dock.
- + Logement facilitant l'ordre et la sécurité.
- + Puissance d'aspiration élevée.

- Puissance absorbée : 350 -1200 W.
- Débit max. : 3900 l/min.
- Surface filtrante : 6318 cm².
- Capacité cuve/sac : 26/24 L.
- Dimensions (l x l x h) : 630 x 365 x 540 mm.
- Poids : 14 kg.

U

CLEANTEX CTL 26 E AC

Aspirateur eau et poussières autoclean 26L.

FESTOOL



Polyvalent à l'atelier comme sur chantier grâce à sa forme compacte. Aspiration de matières solides et liquides. Nettoyage automatique du filtre principal autoclean avec réglage en continu des intervalles de nettoyage.

- + Commande de l'outil à distance avec dispositif de marche/arrêt automatique intégré.
- + Fonction antistatique.
- + Turbine haute performance compacte.
- + Fixation de SYSTAINER grâce au système Sys-Dock.
- + Haute qualité d'aspiration.
- + Se nettoie automatiquement : AUTOCLEAN.
- + Se met en route avec la ponceuse utilisée.
- + Facile à transporter et à ranger.

- Puissance absorbée : 350 -1200 W.
- Débit max. : 3900 l/min.
- Surface filtrante : 6318 cm².
- Capacité cuve/sac : 26/24 L.
- Dimensions (l x l x h) : 630 x 365 x 540 mm.
- Poids : 14,7 kg.

U

ACCESSOIRES POUR CLEANTEX CTL 26 E/CTL 26 E AC.

	SAC FILTRE SELF CLEAN • Conditionnement : par 5 u.	x5
	SAC FILTRE LONG LIFE • Conditionnement : à l'unité.	U
	KIT DE NETTOYAGE • Comprend : Tube coudé D 36 HR-K, ameublement rallonge D 36 VR-K, Buse pour sol 4 pièces D 36 BD270, buse étroite D 36 FD, buse étroite D 36 PD.	U

CLEANTEC CT 15 E SET

Aspirateur eau et poussières 15 L.

FLEX



Idéal pour le nettoyage sur les chantiers, dans les ateliers ainsi que les bureaux : doté d'un volume de cuve de 15 l. Sa forme permet d'utiliser au maximum le volume de cuve, pour un travail prolongé sans changement de sac filtre.

- + Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste.
- + Commande tactile.
- + Surface de dépose plane – idéale pour poser du matériel de travail.
- + Remplacement simple du filtre principal, de l'extérieur.
- + Fonction antistatique lors du travail.
- + Volume cuve / sac 15 l.
- + Certification FSC™.

- Puissance absorbée : 350 - 1 200 W.
- Débit max : 3 700.00 l/min.
- Surface filtrante : 3369.00 cm²
- Volume max du réservoir / sac filtre : 15 / 12,5 l.
- Dimensions (l x l x h) : 470 x 320 x 430 mm.
- Poids du produit : 11,20 kg.

U

ROTEX RO 90 DX FEQ-PLUS

Ponceuse multi-tête.

FESTOOL



Pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage. Finition de qualité grâce au mouvement excentrique, prise en main ergonomique.

- + Grande capacité d'enlèvement grâce au système ROTEX (Roto-excentrique).
 - + Faible poids pour un travail sans fatigue.
 - + Forme ergonomique.
 - + Légère, simple et rapide.
 - + Système FAST-FIX.
 - + Livrée en Systainer.
- Puissance absorbée : 400 W.
 - Vitesse de rotation (Roto-excentrique) : 260 - 520 t/min.
 - Vitesse de rotation excentrique : 3500 - 7000 t/min.
 - Course de ponçage : 3 mm.
 - Diamètre plateau de ponçage FAST-FIX : 90 mm.
 - Raccord d'aspiration : 27 mm. • Poids : 1,5 kg.

U

ROTEX RO 125 FEQ-PLUS

Ponceuse diamètre 125.

FESTOOL



Pour le ponçage grossier, fin ou le polissage avec son réglage 3 positions.

- + Grande durée de vie grâce à l'entraînement étanche.
 - + Raccordement Plug-it.
 - + Système FAST-FIX sans outils pour le changement de plateau.
 - + Livrée en Systainer.
- Puissance absorbée : 500 W.
 - Vitesse de rotation (Roto-excentrique) : 300 - 600 t/min.
 - Vitesse de rotation excentrique : 3000 - 6000 t/min.
 - Course de ponçage : 3,6 mm.
 - Diamètre plateau de ponçage FAST-FIX : 125 mm.
 - Raccord d'aspiration : 27 mm. • Poids : 1,9 kg.

U

ROTEX RO 150 FEQ-PLUS

Ponceuse diamètre 150.

FESTOOL



Ponçage grossier fin ou le polissage avec son réglage 3 positions.

- + Grande durée de vie grâce à l'entraînement étanche.
 - + Raccordement Plug-it.
 - + Système FAST-FIX sans outils pour le changement de plateau.
 - + Livrée en Systainer.
- Puissance absorbée : 720 W.
 - Vitesse de rotation (Roto-excentrique) : 3300 - 6800 t/min.
 - Vitesse de rotation excentrique : 320 - 660 t/min.
 - Course de ponçage : 5 mm.
 - Diamètre plateau de ponçage FAST-FIX : 150 mm.
 - Raccord d'aspiration : 27 mm. • Poids : 2,3 kg.

U

ETS 125 EQ-PLUS

Ponceuse diamètre 125.

FESTOOL



Ponçage de finition ou ponçage dégrossissant de petites surfaces. Ponçage de raccords de réparation. Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur. Pour un résultat de haute qualité grâce à la course de ponçage et au frein de plateau.

- + Légère et robuste.
 - + Qualité de surface exceptionnelle.
 - + Raccordement Plug-it.
 - + Livrée en Systainer.
- Puissance absorbée : 200 W.
 - Vitesse de rotation : 6000 - 14000 t/min.
 - Course de ponçage : 2 mm.
 - Diamètre plateau de ponçage interchangeable : 125 mm.
 - Raccord d'aspiration : 27 mm. • Poids : 1,1 kg.

U

DMR108

Radio de chantier 7,2 à 18 V Li-Ion .



Makita



Écoutez votre musique sur chantier grâce à la fonction Bluetooth ultra facile à connecter.

- + Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G)
 - + Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
 - + Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension
 - + Antenne pliable
 - + Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques
 - + 2 haut-parleurs Stéréo
- Puissance : 7,2 à 18 V.
 - Batterie : Composition chimique batterie Li-Ion (*Incompatible avec BL1413G/BL1813G)
 - Port USB 1
 - Port jack 2
 - Portée Bluetooth : 10 m
 - Enceinte : 3,5 x 2 Watt
 - Plage de fréquence : AM 522 à 1629 kHz
 - Plage de fréquence : FM 87,50 à 108 MHz
 - Adaptateur sur secteur : DC 12 V 1200 mA
 - Dimensions (L x l x h) : 282 x 163 x 294 mm
 - Poids net EPTA : 4,3 kg
 - Classe d'étanchéité : IP64

U

JV0600J

Scie sauteuse 650 W



Makita



Compromis entre puissance et légèreté, elle offre de bonnes capacités de coupe.

- + Axe de coupe à profil carré
 - + Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite puissante et maniable
 - + 5 plages de réglages de la vitesse
 - + Système de changement de lame sans outils
 - + Base en aluminium rigide inclinable
 - + Ergonomie Soft Grip
 - + compatible avec les systèmes empilables standards
- Puissance nominale : 650 W.
 - Cadence de coupe : 500 à 3100 cps/min.
 - Longueur de course : 23 mm
 - Capacité de coupe (bois) : 90 mm
 - Capacité de coupe (acier) : 10 mm
 - Mouvement pendulaire 3 + 1
 - Vibration coupe de bois (ah) : 10,5 m/s²
 - Vibration coupe d'acier (ah) : 5,5 m/s²
 - Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A)
 - Marge d'incertitude vibration : (K) 1,5 m/s²
 - Pression sonore : (Lpa) 85 dB (A)
 - Puissance sonore : (Lwa) 96 dB (A)
 - Dimensions (L x l x h) : 236 x 77 x 199 mm
 - Poids net EPTA : 2,4 kg
 - Longueur cordon d'alimentation : 4 m

U

HR2630X7

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm.



Makita



Pour perçage, perforation et burinage. Équipé d'un guide de profondeur.

- + Variateur de vitesse
 - + Limiteur de couple
 - + Équipé d'un guide de profondeur
 - + Bouton de blocage pour un travail en continu
 - + Inverseur de sens de rotation
- Puissance nominale : 800 W.
 - Vitesse de rotation : 1200 t/min.
 - Cadence de frappe max : 4600 cps/min
 - Puissance de frappe (EPTA) : 2,4 Joules
 - Ø max. dans le béton : 26 mm
 - Ø max. avec trépan : 80 mm
 - Ø max. dans l'acier : 13 mm
 - Ø max. dans le bois : 32 mm
 - Type d'emmanchement : SDS-Plus
 - Vibration 3ax burinage (ah) : 9,5 m/s²
 - Pression sonore (Lpa) : 91 dB (A)
 - Dimensions (L x l x h) : 385 x 77 x 209 mm
 - Poids net EPTA : 2,9 kg
 - Longueur cordon d'alimentation : 4 m

U

DEROS 5650 CV

Ponceuse diamètre 125/150 mm patins interchangeables.



Permet un ponçage rapide, sans effort et sans poussière. Moteur sans charbon puissant et d'entretien limité.

- + Légère, maniable, utilisation à une ou deux mains
- + Système de réduction des vibrations.
- + Captation optimale des poussières.
- + 2 plateaux interchangeables Ø125 et Ø150 mm.
- + Livré avec coffret.

- **Puissance absorbée** : 250 W.
- **Vitesse de rotation** : 4000 - 10000 t/min.
- **Course de ponçage** : 5 mm.
- **Diamètre patin de ponçage interchangeable** : 125 et 150 mm.
- **Poids** : 1,00 kg.


U

ACCESSOIRES POUR DEROS 5650 CV

	TUYAU D'EXTRACTION ANTISTATIQUE + Adaptateur DEROS. • Dimensions : Ø 27 mm x 4 m.	U																				
	EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE 1025L	U																				
	ABRANET Abrasifs à surface perforées unique pour un ponçage sans poussière. + Durée de vie exceptionnelle. + Traitement anti-encrassement.	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Diamètre 125 mm.</th></tr> <tr><td>G80</td><td></td></tr> <tr><td>G100</td><td></td></tr> <tr><td>G120</td><td></td></tr> <tr><td>G150</td><td></td></tr> <tr><th colspan="2">Diamètre 150 mm.</th></tr> <tr><td>G80</td><td></td></tr> <tr><td>G100</td><td></td></tr> <tr><td>G120</td><td></td></tr> <tr><td>G150</td><td></td></tr> </table>	Diamètre 125 mm.		G80		G100		G120		G150		Diamètre 150 mm.		G80		G100		G120		G150	
Diamètre 125 mm.																						
G80																						
G100																						
G120																						
G150																						
Diamètre 150 mm.																						
G80																						
G100																						
G120																						
G150																						

ABRASIFS MACHINE LR590 AUTOCLEAN UNIVERSELS

Disque auto fixe pour machine anti-encrassant.

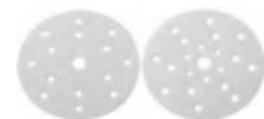

Pour le ponçage, l'égrenage et la finition sur bois, apprêt, peinture, laque, vernis, polyester, plastique.

- + Finition élevée dans les fins grains.
- + Enlèvement important de matière dans les gros grains.

- **Conditionnement** : Boite de 50 ou de 10.
- **Grain** : 40 à 240. • **Couleur** : Argent.
- **Dimensions** : Diamètre 150 mm en 15 trous et 125 mm en 17 trous.

	Diam. 125 - 17 trous	Diam. 150 - 15 trous
Bte de 10 - P40		
Bte de 10 - P60		
Bte de 10 - P80		
Bte de 10 - P100		
Bte de 10 - P120		
Bte de 10 - P180		
Bte de 10 - P240		

MIRO 955

Ponceuse à bras 225 mm.



Ponceuse orbitale parfaitement adaptée au ponçage des plafonds et des grandes surfaces, sans poussière.

- + Enlèvement de matière performant et forte productivité.
- + Long manche avec tête articulée.
- + Tuyau de 4 m souple et résistant.
- + Poignée de maintien.
- + Changement rapide des charbons.
- + Livré sans sac, avec 2 interfaces.

- **Puissance** : 550 W.
- **Vitesse de rotation** : 650 à 1600 t/min.
- **Diamètre du plateau de ponçage** : 225 mm.
- **Longueur du bras** : 1500 mm.
- **Poids** : 4,70 kg.

U

ACCESSOIRES POUR PONCEUSE À BRAS MIRO 955.

	ABRANET Ø225 MM. Abrasifs à surface perforées unique pour un ponçage sans poussière. + Durée de vie exceptionnelle. + Traitement anti-encrassement.	U
		U
		U
		U

TM3010CX3J

Découpeur-ponceur multifonctions 320 W (kit d'accessoires).



Pratique avec son changement de lame sans outil.

- + Livré de série avec 6 lames, 1 spatule, 1 plateau de ponçage et 50 abrasifs.
- + Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- + Conçu pour couper, poncer, gratter, racler...
- + Coupe le bois, agglomérés, aluminium, métal, PVC, cloison, carrelage...
- + Moteur de 320 Watts.

- + Variateur de vitesse par molette.
- + Commande électronique de la vitesse.
- + Démarrage progressif.
- + Grand cordon d'alimentation.
- + Système d'aspiration des poussières livré de série.
- + Poignée ergonomique Soft Grip.
- + Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

U

- **Puissance nominale** : 320 W
- **Oscillations** : 6000 à 20000 orb/min
- **Angle d'oscillation** : 3,2°
- **Taux de vibration triaxial (ah)** : 6,5 m/s²
- **Marge d'incertitude bruit** : (K) 3 dB (A)
- **Marge d'incertitude vibration** : (K) 1,5 m/s²
- **Pression sonore** : (Lpa) 78 dB (A)
- **Dimensions (L x l x h)** : 275 x 65 x 92 mm
- **Poids net EPTA** : 1,4 kg
- **Longueur cordon d'alimentation** : 4,8 m

9565PCV

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W



Excellent pour l'industrie et parfaitement sécurisée.

- + Interrupteur poignée sécurité : coupe le moteur dès le relâchement
- + Protection machine / utilisateur contre les retours de force
- + Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges

- + Régulateur électronique
- + Système de refroidissement optimisé
- + Meuleuse puissante, robuste et maniable
- + Carter de protection orientable sans outil
- + Charbons autorupteur
- + Carter en aluminium

U

- **Puissance nominale** : 1400 W.
- **Vitesse à vide max** : 2800 à 12000 t/min.
- **Diamètre du disque** : 125 mm
- **Diamètre de l'alésage** : 22,23 mm
- **Filetage de l'arbre** : M14
- **Taux de vibration triaxial (ah)** : 10 m/s²
- **Marge d'incertitude bruit** : (K) 3 dB (A)
- **Pression sonore (Lpa)** : 82 dB (A)
- **Puissance sonore (Lwa)** : 93 dB (A)
- **Dimensions (L x l x h)** : 299 x 139 x 103 mm
- **Poids net EPTA** : 2,4 kg
- **Longueur cordon d'alimentation** : 2,5 m
- **Circonférence (prise en main)** : 207 mm

BO6050J

Ponceuse polisseuse excentrique 750 W Ø 150 mm.



Deux modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage.



- + 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif.
- + Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine.
- + Poignée paume ergonomique.
- + Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups).

- Puissance nominale : 750 W
- Oscillations max : 1600 à 6800 orb/min
- Amplitude d'oscillation : 5,5 mm
- Diamètre du patin de ponçage : 150 mm
- Diamètre du papier abrasif : 150 mm
- Taux de vibration triaxial (ah) : 5 m/s²

- + Commande électronique de la vitesse.
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation / mouvements orbitals.
- + Changement sans outil du plateau.
- + Raccordable à un aspirateur.

- Pression sonore (Lpa) : 82 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) : 93 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 330 x 155 x 143 mm
- Poids net EPTA : 2,5 kg
- Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m
- Circonférence : 198 mm

U

HP457DWE10

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 1,5 Ah Ø 13 mm (kit d'accessoires).



Polyvalente et efficace avec son mode percussion. Parfaite pour les usages occasionnels.



HOBBY Li-Ion 1,5 Ah

- + Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- + Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague.
- + Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage + position perçage à percussion.
- + 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

- Tension : 18 V
- Composition chimique batterie : Li-Ion
- Capacité de batterie : 1,5 Ah
- Temps de charge en moyenne : 60 min.
- Nombre de batteries fournies : 2
- Nombre de vitesses : 2
- Vitesse à vide V1 : 0 à 400 tr/min
- Vitesse à vide V2 : 0 à 1400 tr/min
- Frappe V1 : 0 à 6000 cps/min
- Frappe V2 : 0 à 21000 cps/min
- Couple de serrage max. (élast.) : 24 Nm
- Couple de serrage max. (franc) : 42 Nm
- Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

- + Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette.
- + Inverseur de sens de rotation.
- + Ergonomie Soft Grip.

- Ø max. dans le béton : 13 mm
- Ø max. dans l'acier : 13 mm
- Ø max. dans le bois : 36 mm
- Dimensions (L x l x h) : 239 x 83 x 240 mm
- Poids net EPTA : 1,7 kg
- Capacité maximale du mandrin : 13 mm
- Taux de vibration triaxial (ah) : 7 m/s²
- Vibration 3ax perçage (ah) : 2,5 m/s²
- Vibration perçage percussion (ah) : 7 m/s²
- Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s²
- Pression sonore (Lpa) : 81 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) : 92 dB (A)

U

HRI66DWAE1

Perforateur SDS-Plus 12 V CXT Li-Ion 2 Ah 16 mm



CXT Li-Ion 2.0Ah BL

- + Perforateur 10,8V Li-Ion CXT performant, compact et léger.
- + Livré en coffret synthétique avec 73 accessoires.
- + Moteur sans charbon.

- Tension : 12 V
- Composition chimique batterie : CXT Li-Ion
- Capacité de batterie : 2 Ah
- Temps de charge en moyenne : 70 min.
- Vitesse à vide max. : 680 tr/min
- Cadence de frappe max. : 4800 cps/min
- Puissance de frappe (EPTA) : 1,1 Joules

- + Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- + Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

- Ø max. dans le béton : 16 mm
- Type d'emmanchement : SDS-Plus
- Pression sonore (Lpa) : 86 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) : 97 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 250 x 74 x 187 mm
- Poids net EPTA : 2 kg

U





MULTIMASTER TOP

Ponceuse, décapeuse, découpeuse, multi-usages.



Appareil polyvalent pour les travaux quotidiens. Ponce, décape, démastique, coupe, déjointe.

- + Système vibratoire breveté.
- + Coffret comprenant : 1 Multimaster, 20 abrasifs + abrasifs perforé grain 60, 80, 120, 180 (5 de chaque), 1 patin de ponçage, 1 plateau de ponçage perforé Ø 115 mm, 2 feuilles abrasives perforées grains 60, 80, 120, 1 lame de scie universelle 44 mm, 2 lames de scie E-Cut Long Life 35 et 65 mm, 2 lames de scie M-Cut 10 et 30 mm, 1 lame de scie segment HSS et à béton carbure, 1 râpe à béton carbure perforée triangulaire, 1 spatule rigide, 1 dispositif d'aspiration.

- Puissance moteur : 350 W.
- Cordon : 5 m.
- Oscillation : 10000 à 19500 tr/min.
- Poids : 1,4 kg.



ACCESSOIRES POUR MULTIMASTER

	PATIN PLAT POUR VOLET À LAMELLES • Conditionnement : 2 unités.	U	
	ABRASIFS TRIANGULAIRES AGRIPPANTS • Dimensions : 8 x 8 x 8 mm • Conditionnement : 2 unités.	G40	
		G60	
		G80	
		G120	
	LAME E-CUT UNIVERSELLE • Dimensions : 29 mm.	U	

SK1052Z

Laser 2 lignes.



Laser visible sur un très large angle de 180° et particulièrement performant pour les plafonds.

- + Ligne visible jusqu'à 35 mètres.
- + Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
- + Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boîtier robuste.
- + Facile à utiliser.



- Portée maximale Sans/avec cellule : 35 / 80 m.
- Type de laser : 2 lignes.
- Portée du laser avec détecteur : 80 m.
- Portée du laser sans détecteur : 35 m.
- Précision de calage : ± 3 mm à 10 m.
- Plage d'autocalage : 4° ± 1°.
- Couleur du laser : Rouge.
- Classe du laser : II.
- Filetage pour vis de trépied : 1/4".
- Type de Lampe : Diode laser 635 nm.
- Dimensions (L x l x h) : 138 x 64 x 102 mm.
- Poids net EPTA : 0,67 kg.
- Classe de protection électrique : IP54.
- Température d'utilisation : -10 à -50 °C.



EHL65EQ PLUS

Rabot à une main.



Rabotage de qualité par la simplicité d'utilisation. Reprise de corps, panneaux, plinthes, portes... Travaux de montage. Travaux d'ajustement/encastrement.



- + Travail à une main.
- + Aspiration possible de chaque côté de la machine.
- + Système FAST-FIX pour le changement de couteau.
- + Silencieux et léger.
- Puissance absorbée : 720 W.
- Vitesse de rotation de l'arbre de rabot : 15600 t/min.
- Largeur du rabot : 65 mm.
- Hauteur de coupe : 0 - 4 mm.
- Raccord d'aspiration : 27 mm.
- Niveau sonore : 77 dB (A).
- Poids : 2,4 kg.



PDC 18/4 LI 4,2 SET QUADRIVE

Perceuse/visseuse à percussion sans fil.



Pour tous types de travaux, utilisation confortable et polyvalente. Pour les travaux de vissage exigeant un couple élevé et pour les travaux de perçage de grand diamètre. Frappe axiale activable pour perçage dans la maçonnerie/pierre de Ø 10 mm max.

- + Haut rendement et longévité plus importante grâce au moteur EC-TEC.
- + Réducteur à 4 vitesses.
- + Flexibilité maximale et rentabilité.
- + Système FAST-FIX.
- + Livrée avec mandrins CENTROTEC mandrin serrage rapide 13 mm, 2 batteries lithium-ion 4,2Ah en SYSTAINER SYS 1.

- Tension de la batterie : 18 V.
- Rotation à vide position 1/2/3/4 : 0-400/0-850/0-1850/0-3800 min.
- Diamètre de perçage : jusqu'à 50 mm.
- Couple max : 60 Nm. • Poids : 3,8 kg.

U

ROMIX MR 1200

Mélangeur électronique à 2 vitesses.



Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais de 30 à 35 litres. Corps plastique. Poignée métal protégée. Démarrage progressif. 2 vitesses réglables.

- + Puissant, robuste et ergonomique.
- + Couple de rotation très élevé.
- + Mélange toutes sortes de produits.
- + Livré avec hélice diamètre 140 mm.

- Puissance absorbée : 1200 W.
- Vitesse de rotation : 150 à 300 t/min et 300 à 650 t/min.
- Taraudage : M14.
- Poids : 5,5 kg.

U



WAGNER FINISH CONTROL 3500

Turbine HVLP.



Pistolet XVL auto-porté polyvalent et silencieux pour les travaux de rénovation ou décoration jusqu'à 50 m². Le Finish Control permet de pulvériser des produits à base d'eau ou de solvant comme les lasures, vernis, laques ou acryliques grâce à son système de pulvérisation modulable.

Équipement livré avec :

- 1 turbine Finish Control 3500.
- 1 carter, turbine avec poignée.
- 1 façade StandardSpray.
- 1 valise de transport.
- 3 filtres à air.
- 3 entonnoirs de remplissage pour godets.
- 1 sangle de fixation.
- 1 support de sangle.
- 1 brosse de nettoyage.

- Pression : 0,2 bars.
- Contenance de godet : 1 l.
- Alimentation : 230 V.
- Puissance : 700 W.
- Poids : 2,3 kg.

U

VOLUMAIR ECO T5 + V200

Turbine basse pression.



Pour les pulvérisations de peintures, laques, vernis... Idéale pour les travaux conséquents et utilisation intensive. Mise en œuvre facilitée, Pistolet aluminium très résistant et nettoyage aisé. Utilisation souple par son réglage du débit au pistolet.

- + Turbine ultra puissante.
- + Pistolet alu très résistant et nettoyage aisé.
- + Utilisation souple par son réglage du débit au pistolet.
- + Précis, peu de masquage.
- + Simple à utiliser.

Livré avec la turbine et le pistolet V200, 1 buse diamètre 1,5 mm, 1 buse et 1 pointeau diamètre 2,5 mm, 1 tuyau de 5 m, 1 viscosimètre, 1 brosse de nettoyage, 1 clé multi-services, 1 soufflette.

- Turbine : 5 étages.
- Pression : 0,5 bars.
- Débit : 5500 l/mm.
- Capacité du godet : 1 l.
- Alimentation : 230 V.
- Puissance : 1450 W.
- Dimensions : 39 x 23 x 29 cm
- Poids : 18,5 kg.

U

GRACO 290 PC

Pulvérisateur airless électrique.



GRACO CLASSIC 290 PC HB est conçue pour l'application airless de peintures d'intérieur, de façade et de revêtements de faible viscosité. Convient pour la pulvérisation d'une large gamme de matériaux fabriqués en usine : vernis, apprêts, émaux, peintures à l'eau, acryliques et latex, époxy.

- + Tous les avantages et la qualité des performances Airless.
- + Pratique par sa petite taille.
- + Livré complet et prêt à pulvériser avec le pistolet FTX + Flexible 1/4" x 15m, 1 buse GRPAA 517 et porte-buse.

- Pression : 207 bars.
- Débit maxi : 1,8 l/min.
- Taille de buse max : 0,021".
- Puissance du moteur : 0,625 CV.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 15,4 kg.

U

Tous matériels de pulvérisation sur demande.



PROTECTION INDIVIDUELLE / CHANTIER ÉQUIPEMENT

- ▼ P 186-187 Abrasifs
- ▼ P 188-189 Adhésif de masquages
- ▼ P 190-191 Hygiène et nettoyage
- ▼ P 192-199 Protection du peintre
- ▼ P 200-201 Protection chantier
- ▼ P 202-203 Escabeaux, plates formes, échafaudages

CALE AUTO-AGRIPANTE

Cale auto-agripante.

ROTA!



Pour le ponçage manuel avec système auto-agripant. Permet de poncer des bandes de placo.

• Dimensions : 70 x 121 mm.

U

CALE À PONCER À RESSORT

Cale à poncer à ressort.

COCAI



Utilise une demi feuille de papier abrasif taille standard.

• Dimensions : 210 x 105 mm.

U

ABRASIF À SEC ANTI ENCRASSANT

Abrasif à sec anti-encrassant.

MIRKA



• Dimensions : 230 x 280 mm. • Grain : 40 à 220. • Couleur : Jaune.

U

ABRASIF À L'EAU

Abrasif à l'eau.

MIRKA



• Dimensions : 230 x 280 mm. • Grain : 60 à 2000. • Couleur : Noir.

U

ROULEAU ABRASIF À SEC

Rouleau abrasif à sec.

MIRKA



Corindon jaune.

• Dimensions : 120 x 50 mm. • Grain : 40 à 240.

U

GARNITURE POUR CALE À PONCER

Garniture pour cale à poncer

MIRKA



Papier à sec corindon.

• Dimensions : 120 x 70 mm. • Grain : 40 à 240.

U

ABRANET CALE

Cale aspirante 13 trous.

MIRKA



• Dimensions : 70 x 125 mm

U

GARNITURE ABRANET

Maille abrasive anti-encrassante.

MIRKA



• Dimensions : 70 x 125 mm. • Grain : 80 à 600.

U

ABRANET CALE

Cale aspirante 55 trous.

MIRKA



• Dimensions : 80 x 230 mm

U

GARNITURE ABRANET

Maille abrasive anti-encrassante.

MIRKA



• Dimensions : 80 x 230 mm. • Grain : 80 à 600.

U

RUBAN DE MASQUAGE TIRO BLANC 50 M

Papier de masquage classique économique.

ROTA!



Pour des travaux de masquage simple de consommation courante.

- + Papier légèrement crêpé.
- + Résistant au déchirement.
- + Bon pouvoir adhésif immédiat.

- **Retrait aisé** : Jusqu'à 3 jours.
- **Couleur** : Crème.
- **Masse adhésive** : Caoutchouc naturel 3N/cm.
- **Support** : Papier semi-lisse.

6 mm	
9 mm	
19 mm	
30 mm	
50 mm	

ADHÉSIF TOILE SPÉCIAL FACADIERS

Toile orange pour les collages difficiles.

ROTA!



Pour des travaux nécessitant une forte accroche, même en extérieur, sur toutes les surfaces.

- + Toile solide et plastifiée.
- + Support extra fort.
- + Très forte adhésion.
- + Déchirable à la main.
- + Hydrofuge.

- **Couleur** : Orange.
- **Masse adhésive** : Caoutchouc naturel.
- **Application** : Résistant en températures jusqu'à 95°.

U	
---	--

RUBAN DE PRÉCISION GOLD RIZ

Papier de masquage de précision tous types de peintures.

ROTA!



Pour des travaux de masquage de précision et des bords parfaitement nets.

- + Papier lisse très fin et très résistant.
- + Pouvoir adhésif constant et fiable garantissant une bonne adhésion sur une longue durée.
- + Résistant au déchirement.

- **Couleur** : Jaune citron.
- **Masse adhésive** : Acrylique.
- **Support** : Papier de riz, lisse.

6 mm	
9 mm	
19 mm	
38 mm	

RUBAN DE MASQUAGE DE PRÉCISION

Papier de masquage de précision extérieur anti U.V.

ROTA!



Pour des travaux de masquage de précision et des bords parfaitement nets, même en extérieur.

- + Lisse très fin et très résistant.
- + Résistant au déchirement.
- + Pouvoir adhésif constant et fiable.
- + Retrait sans trace même en contact aux U.V.

- **Couleur** : Bleu clair.
- **Masse adhésive** : Acrylique.
- **Support** : Papier de riz, lisse.

50 M x 25 MM	
50 M x 38 MM	
50 M x 50 MM	

RUBAN DE MASQUAGE SURFACE FRAGILE

Ruban de masquage extra fin et lisse.

ROTA!



Pour masquage de précision de surfaces très délicates. Idéal pour papiers peints, revêtements muraux, surfaces laquées.

- + S'enlève sans trace et sans arrachement.
- + Protégez vos surfaces fragiles sans les abîmer.

19 M x 50 MM	
25 M x 50 MM	
30 M x 50 MM	
38 M x 50 MM	
50 M x 50 MM	

TOILE DOUBLE FACE PERMANENTE

Toile très robuste pour une fixation sûre et de longue durée.

ROTA!



Pour une fixation extra forte et permanente même sur surfaces irrégulières. Convient aussi à la protection des sols et aux applications industrielles.

- + Fixation rapide et sûre.
- + Fort pouvoir adhésif.
- + Déchirable à la main.

10 M x 50 MM	
25 M x 50 MM	

MASQUAGE FILM PLASTIQUE

Masquage large en plastique avec lisière adhésive.

ROTA!



Pour masquer et protéger de larges surfaces pour des travaux d'intérieur.

- + Adhésif en papier cache lisse.
- + Film électrostatique pour collage rapide.

33 M x 550 MM	
33 M x 1100 MM	
33 M x 1400 MM	
16 M x 2700 MM	

PAPIER KRAFT ÉCRU FABRICANT NATIONALES DE PAPETERIES

Papier kraft écru.



Pour masquer et protéger de larges surfaces pour des travaux d'intérieur.

- + Bonne résistance à la déchirure.
- + Résistant à l'humidité.
- + Peut s'utiliser avec un dévidoir.

- **Largeur** : 1 mètre.

90 g/m ²	
125 g/m ²	

GAFFEUR NICHIBAN

Gaffeur NICHIBAN.



- **Couleurs** : Blanc, noir, gris, bleu, vert, jaune, rouge.

U	
---	--

TOILE GAFAMAT

Toile GAFAMAT.

- **Couleurs** : Blanc, noir, gris.

U	
---	--

SCALP AQUA 03

Nettoyant universel super concentré.



Nettoyage des bardages, PVC, et dégraissage avant mise en peinture. Produit à diluer selon l'état des supports à nettoyer.

- + Très polyvalent. Pulvérisable.
- + Action rapide.
- + Qualité contact alimentaire.
- + Sans rinçage.

1 L	
5 L	

• Application : Éponge, pulvérisateur. • Rendement : Selon dilution.

NOVACLINE B2

Dégraissant universel spécial peintures super concentré.



Recommandé pour les travaux les plus difficiles de dégraissage, rénovation, entretien. Idéal pour usage industriel (atelier, garage).

- + Remplace toute une gamme de produits (dégraissage, rénovation, entretien...).
- + Non moussant, sans rinçage.
- + Biodégradable, sans solvant.
- + Ne désanodise pas les structures aluminium.

1 L	
5 L	

• Application : A la main, en pulvérisateur ou en machine haute pression. • Conditionnement : 1 L ou 5 L.

LESSIVE ST MARC

Lessive en poudre.



Pour le lessivage et dégraissage peintures anciennes, sur toutes surfaces peintes : murs, métaux, planchers bruts, anciennes peintures.

- + Ultra polyvalent.

1,8 Kg	
--------	--

• Conditionnement : 1,800 kg.

NETTOYANT VITRES AJAX

Solution aqueuse parfumée nettoyante et dégraissante.



Nettoie, dégraisse, fait briller toutes les surfaces vitrées (vitres, pare-brise, miroirs). Convient également pour le nettoyage des écrans de télévision, d'ordinateur et toutes les surfaces modernes.

- + Ne laisse pas de trace.
- + Très efficace.

0,75 L	
--------	--

• Conditionnement : 750 ML.

ÉPONGES NATURELLES DE MER

Éponge naturelle nettoyée et propre.



Pour tous travaux de nettoyage, peinture, papiers peints et bricolage, idéales aussi pour les effets déco et essuyage.

- + Très souple.
- + Très absorbante.

16/17 CM	
18/19 CM	

• Dimensions : 16/17 cm et 18/19 cm.

ÉPONGE GROS TRAVAUX

Éponge végétale en cellulose renforcée.



Pour tous travaux d'essuyage et de nettoyage intense.

- + Très absorbante.

U	
---	--

• Dimensions : 140 x 90 x 60 mm.

ÉPONGE À RÉCURER VÉGÉTALE

Végétale blonde + fibre verte.



Une face végétale pour essuyer et une face abrasive pour gratter et récurer.

- + Dimensions : 140 x 90 x 25 mm.

x 1	
x 10	

• Conditionnement : À l'unité et en paquet de 10.

ROULEAU ABRASIF VERT

3 Mètres de rouleau.



Pour un récurage intensif.

- + Qualité professionnelle.

U	
---	--

• Dimensions : 140 x 3000 x 6 mm.

SERPILLIÈRE GAUFRÉE BLANCHE

Quate d'essuyage.



Pour le nettoyage de finition.

- + Dimensions : 100 x 50 cm.

U	
---	--

CHIFFONS BLANCS D'ESSUYAGE

Tissus d'essuyage en coton et polycoton.



Opération courante et ordinaire d'essuyage pour travaux de peintures et chantiers.

- + Économique.

1 Kg	
5 Kg	
10 Kg	

• Couleur : Blanc et écru. • Dimensions : 30 x 30 cm mini.
• Pièces au kilo : Environ 15 pièces.

CHIFFONS D'ESSUYAGE TISSÉS COULEUR FIN

Tissus d'essuyage en coton et polycoton.



Opération courante et ordinaire d'essuyage pour travaux de peintures et chantiers.

- + Économique.

5 Kg	
10 Kg	

• Couleur : Multicolores. • Dimensions : 30 x 30 cm mini.
• Pièces au kilo : Environ 10 pièces.



COTE À BRETELLES

La cote à bretelles classique est un modèle traditionnel pour les travaux de peinture, ses bretelles réglables permettent une bonne aisance dans les mouvements.



- + 2 poches côté en biais
- + 1 poche arrière
- + 1 poche mètre
- + 1 grande poche bavette avec fermeture à glissière + porte-stylo bretelles réglables avec élastiques.
- + Composition : 100% coton

U

COMBINAISON JETABLE 1^{ER} PRIX

Combinaison jetable en non-tissé polypropylène.



Catégorie 1 = protection contre les risques mineurs, travaux salissants dans les environnements non dangereux.

U

COMBINAISON JETABLE TYVEK



- + Protection contre les particules de poussière et de peintures. À usage court.
- + Légère et antistatique.
- + Respirante avec capuche.

U

PANTALON BLANC

Le pantalon blanc Classique est un modèle traditionnel pour les travaux de peinture.



- + Braguette à boutons.
- + Passants pour la ceinture.
- + 2 poches plaquées en biais.
- + 1 poche arrière.
- + 1 poche mètre.
- + Composition : 100% coton.

U

PANTALON PRESTI CONFORT

Pantalon composé de 7 poches permettant un rangement adapté.



- + Ceinture 5 passants.
- + Braguette nylon fermeture YKK.
- + 2 poches plaquées en biais bicolores.
- + 2 poches à l'arrière, dont une avec rabat Velcro® 1 poche « mètre » + 1 poche « outils » sur le côté droit 1 poche Velcro® sur le côté.
- + Soufflet ergonomique aux genoux et mousses réglables en hauteur (non fournies).

U

ENSEMBLE DE PLUIE

Ensemble de pluie souple veste et pantalon imperméable, polyester enduit, coutures étanches.



- + Polyester enduit PVC souple 200 g/m2.
- + Coutures étanches, capuche intégrée col zippé.
- + Serrages aux extrémités.
- + Dos ventilé.
- + Taille élastiquée.
- + Fentes passe-mains.
- + Bas de jambes réglables par pression

U

CASQUE DE CHANTIER



- + Polyéthylène.
- + Réglage de 2 mm en 2 mm.
- + Aération latérale.
- Norme : CE EN 397

U



GILET FLUO



- + Maille polyester 120 g/m² fluorescente jaune.
- + 2 bandes torso rétroréfléchissantes.
- + Bande agrippante ajustable horizontale.
- Taille unique : XL

U



TROUSSE DE SECOURS

La Trousse de secours 4 personnes souple, légère et pratique, indispensable pour répondre aux premiers soins.



- + Fermeture par ZIP.
- + Dimensions 15 x 12 x 5 cm.



SAVON EPITECH

Savon gel jaune à microbilles.



Peintures, vernis, colles, colorants, mastics... Savon à base de solvant végétal avec microbilles permettant d'enlever facilement les très fortes salissures. Odeur citronnée. S'utilise sur mains sèches.

- + Enlève facilement les très fortes salissures.
- + Contient de l'Aloé Vera.
- + Respect de l'épiderme.

600 ML


2,8 L

- Norme : AFNOR NFT 73102.
- Testé et approuvé dermatologiquement.



HARNAIS DE SÉCURITÉ

Harnais de sécurité.



Pour le travail en hauteur avec accrochage dorsal.

- + Réglage cuisses.
- + Longe de maintien de 1 m.
- + 2 mousquetons de sécurité.

U



- Norme : CE 361.

Classification des masques pour les particules, poussières et aérosols

CLASSE D'EFFICACITÉ	LIMITE DE PROTECTION	NIVEAU DE FILTRATION	CLASSE DE FILTRATION	TYPE DE PARTICULES
FFP1 / P1	Jusqu'à 4 fois VME* Soit 32 H	80%	- Poussières gênantes, poussières fibrogènes non toxiques	Cellulose, ciment, coton, farine, charbon, métaux ferreux, souffre, huiles végétales, bois tendres
FFP2 / P2	Jusqu'à 10 fois VME* Soit 80 H	94%	- Poussières toxiques - Brouillards d'huile	Fibre de verre, plastique, aluminium, cuivre, champignons, bactéries, quartz, bois durs
FFP3 / P3	Jusqu'à 50 fois VME* Soit 400 H	99%	- Poussières très toxiques - Fumées métalliques - Brouillards d'huile	Amiante, arsenic, cadmium, plomb, chrome, nickel, platine, poussières et fumées de soudure

*VME : la Valeur Limite Moyenne d'Exposition pour une période de 8 heures

Descriptif de l'appellation des filtres anti-gaz et vapeurs

CLASSE DE FILTRATION	TYPE DE GAZ ET VAPEURS	CLASSE (CAPACITÉ)	CLASSE D'EFFICACITÉ
A	Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > à 65°C : peintures, vernis, laques, colles, white-spirit résines,	1 La plus faible capacité (galette)	Voir tableau ci-dessus «Classification des masques pour les particules, poussières et aérosols»
B	Gaz et vapeurs inorganiques sauf le monoxyde de carbone : chlore, eau de javel	2 La capacité moyenne (cartouche)	
E	Gaz et vapeurs acides : dioxyde de soufre, acide chlorhydrique	3 La plus grande capacité (bidon)	
K	Ammoniac et certains dérivés organiques d'ammoniac		

A B E K 2 P 3 R

RÉUTILISABLE

MASQUE COQUE FFP1

Protection contre les poussières.



Indispensable contre les poussières de ciment, carbonate de calcium (craie), graphite, coton, béton...

- + Pince nasale réglable.
- + Parfaite étanchéité.

- Conditionnement : boîte de 20 masques.



MASQUE COQUE FFP2 AVEC SOUPAPE

Protection contre les poussières fines.



Indispensable contre les bois tendres non traités, meulage, découpage, soudage, fraisage, charbon, fibre de verre, fibre minérale.

- + Pince nasale réglable.
- + Parfaite étanchéité.
- + Soupape d'expiration pour un travail intense et de longue durée.

- Conditionnement : boîte de 20 masques.



MASQUE COQUE FFP3 AVEC SOUPAPE

Protection contre les poussières très fines.



Indispensable contre l'amiante (sans manipulation), pesticide en poudre, bois traités, bois durs (bois exotiques), chrome, chaux vive, plomb...

- + Pince nasale réglable.
- + Parfaite étanchéité.
- + Soupape d'expiration pour un travail intense et de longue durée.

- Conditionnement : boîte de 20 masques.



MASQUE COMPLET CONFORT

Protection respiratoire et faciale à cartouches réutilisables.



Très confortable avec une bonne répartition du poids sans laisser de trace sur le visage.

- + Champs de vision panoramique.
- + Anti-buée et résistant aux rayures.
- + Connection facile des filtres.

• **Filtres** : vendus séparément. • **Normes** : EN136:1998.



ACCESSOIRES MASQUE CONFORT



Filtres A2P3R

Protègent contre les gaz et vapeurs organiques, poussières et très fines particules toxiques.

• **Conditionnement** : sachet de deux filtres. • **Normes** : EN140:1998.



Filtres ABEK2P3R

Protègent contre les gaz et vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac et dérivés, poussières et très fines particules toxiques

• **Conditionnement** : sachet de deux filtres. • **Normes** : EN143:2000+A1:2006, EN14387:2004+A1:2008.



DEMI MASQUE À CARTOUCHES CLASSIQUE

Protection respiratoire à cartouches réutilisables.



Simple d'utilisation, efficace et économique.

- + Boucle de réglage simple et ergonomique.
- + Valve d'expiration en silicone souple.

• **Filtres** : vendus séparément. • **Normes** : EN143:2000+A1:2006, EN14387:2004+A1:2008.



ACCESSOIRES MASQUE CLASSIQUE



Filtres A2P3R

Protègent contre les gaz et vapeurs organiques, poussières et très fines particules toxiques.

• **Conditionnement** : sachet de deux filtres. • **Normes** : EN143:2000+A1:2006, EN14387:2004+A1:2008.



LUNETTES WILCO

Lunettes de protection économiques.



Légères et sans monture, elles apportent un confort permanent.

- + Branches réglables pour un meilleur maintien.
- + Vue panoramique sans obstruction.
- + Traitement anti-rayures.

• **Normes** : EN 166 / EN 170 et EN 166 / EN172.

INCOLORES	
FUMÉES	



LUNETTES SQUADRON

Lunettes de protection confort.



L'alliance du style et du confort pour tout type d'environnement de travail.

- + Branches souples qui s'adaptent avec tout EPI.
- + Vue panoramique sans obstruction.
- + Traitement anti-rayures.

• **Normes** : EN 166 / EN 170 et EN 166 / EN173.

INCOLORES	
FUMÉES	



Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011

CODIFICATIONS CARACTERISTIQUES	NIVEAUX				
	SB	S1	SIP	S2	S3
S Embout protecteur = écrasement 1500 kg	X	X	X	X	X
A Chaussure antistatique		X	X	X	X
FO Semelle résistante aux hydrocarbures		X	X	X	X
E Absorption des chocs au talon		X	X	X	X
WRU Matériel tige hydrofuge				X	X
P Semelle anti-perforation			X		X
SRC = SRA + SRB Semelle antiglisse *	X	X	X	X	X

* Norme résistance au glissement :
SRA = surface céramique + solution détergente
SRB = surface acier + glycérine
SRC = SRA + SRB

BASKETS MONTI



Chaussures de sécurité S3 SRC.

Ultra confortables, ne laissant pas de trace au sol.

- + Légères.
- + Résistantes à l'abrasion et à la déchirure.
- + Respirantes.

- **Coloris** : blanc ou noir.
- **Matière** : en tissu.
- **Coque** : aluminium.
- **Norme** : S3, SRC

38	NOIR / BLANC
39	NOIR / BLANC
40	NOIR / BLANC
41	NOIR / BLANC
42	NOIR / BLANC
43	NOIR / BLANC
44	NOIR / BLANC
45	NOIR / BLANC
46	NOIR / BLANC
47	NOIR / BLANC



BASKETS SPORT



Chaussures de sécurité S3 SRC.

Apportent une protection complète en étant étanches.

- + Souples.
- + Légères.
- + Respirantes.

- **Coloris** : blanc.
- **Matière** : en cuir et tissu
- **Coque** : composite.
- **Norme** : S3, SRC

38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	



BASKETS SPORT



Chaussures de sécurité SPI.

Style contemporain mixte, légères, ne laissant pas de trace au sol.

- + Semelle de propreté amovible.
- + Semelle anti-perforation résistante à la chaleur HRO.

- **Coloris** : blanc.
- **Matière** : en cuir.
- **Coque** : composite.
- **Norme** : SIP, HRO, SRC

36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	



	RISQUES	PICTOGRAMMES
	Risques mécaniques :	
EN 388	- Résistance à l'abrasion - Résistance à la coupure - Résistance à la déchirure - Résistance à la perforation - Résistance aux chocs Protection contre la coupure par impact	 
EN 1149-1	Protection contre l'électricité statique	
EN 511	Risques par le froid : - Résistance au froid convectif - Résistance au froid de contact - Imperméabilité du gant à l'eau	
EN 407	Protection contre les risques thermiques, chaleur et feu	
EN 12477	Risque de travaux de soudure	
EN 374	Risques micro-organiques (test de l'étanchéité par la fuite à l'air) Risques chimiques	 

GANTS PU

Protection pour les travaux de peinture.



Économique et de très bonne précision pour les travaux minutieux.

- + Excellent touché.
- + Respirants.
- + Résistants.

• **Conditionnement** : à la paire. • **Matière** : polyamide, induction polyuréthane. • **Norme** : EN420, EN388:3131X.

8	Blanc - Gris
9	Blanc - Gris
10	Blanc - Gris
11	Blanc - Gris

GANTS DULYTEK GRIP & FLEX

Protection pour une utilisation générale.



Très efficaces aussi bien sur surfaces sèches et humides.

- + Excellente adhérence.
- + Grand confort.
- + Évacuation de la transpiration.

• **Conditionnement** : à la paire. • **Matière** : en nylon tricoté et induction latex crêpé • **Norme** : EN388:3131X.

9	
10	

GANTS DULYTEK PROTECT CUT POLYKOR

Pour la manutention.



Grande résistance aux coupures et à l'abrasion.

- + Confort.
- + Grande résistance.
- + Respirabilité.

• **Conditionnement** : à la paire. • **Matière** : en polykor tricot et induction polyuréthane. • **Norme** : EN388:4X43D.

9	
10	

GANTS DULYTEK G3RX CONFORT GRIP

Protection pour des travaux de précision.



Excellence adhérence avec un grand confort au contact de la peau.

- + Adhérence supérieure.
- + Très souples.
- + Sens tactile important.

• **Conditionnement** : à la paire. • **Matière** : PET recyclé à 90% et 10% d'élasthane et induction en latex micro-surface. • **Norme** : EN388:2131X.

9	
10	

GANTS NÉOPRÈNE NOIR

Protection étanche.



Indispensables contre les produits chimiques, détergents, huiles et dissolvants.

- + Confortables.
- + Souples et résistants.
- + Antidérapants.

• **Conditionnement** : à la paire. • **Matière** : polychloroprène et latex, intérieur coton flocké. • **Norme** : EN 420, EN388 (3121) et EN374-1/2/4.

9	
10	



BOBINEAUX POLYANE

Film plastique de protection tri-couches.



Résistant, dans un format pratique : il se déroule en un seul geste, est facile à poser et à transporter.

- + Technologie tri-couches pour une haute résistance.
- + Fabriqué à partir de matières premières recyclées.
- + Fabrication Française.
- + 3m x 25 m = 75 m².
- + Pliée en 4.
- + Couleur neutre.
- + Matière : polyéthylène recyclé.

U

POLYANE DULYBAT

Film plastique de protection tri-couches.



Résistant pour protéger de grandes surfaces.

- + Technologie tri-couches pour une haute résistance.
- + Fabriqué à partir de matières premières recyclées.
- + Existe en 3m et en 6m.
- + Matière : polyéthylène recyclé.

U

ROULEAU BAT PRO150

Film plastique de protection tri-couches.



Haute résistance lors de passages intensifs et fréquents ou en extérieur.

- + Très haute résistance.
- + Épaisseur importante.
- + Plastique non glissant.
- + Fabriqué à partir de matières premières recyclées.
- + Gros format rouleau.
- + Matière : polyéthylène recyclé.

U

BÂCHE DE PROTECTION

Bâche plastique de protection.



Pour couvrir les meubles, murs ou sols.

- + Format plié.
- + Matière : polyéthylène recyclé.

Bâche fine 5M X 4M

Bâche premium 4M X 3M

BÂCHE COTON ÉCRU

Bâche en coton.



Pour la protection des sols.

- + Bâche non étanche.
- + Matière : coton.
- + Épaisseur de 2mm.
- + Poids : environ 300g/m².

DULIFIX ABSORBANTE

Bâche auto-adhésive.



Antidérapante, imperméable et absorbante. Protection des sols et plus particulièrement des escaliers.

- + Structure à deux couches : Face supérieure en feutre : absorbe les peintures et autres liquides.
- + Antidérapante.
- + Réutilisable.

1M X 12M

1M X 25M

DULIFIX PLASTIFIÉE

Bâche auto-adhésive.



Antidérapante, imperméable et absorbante. Protection des sols et plus particulièrement des escaliers.

- + Structure à deux couches : Face supérieure plastifiée (PE) : pas de pénétration de peintures et autres produits liquides, nettoyage facile.
- + Face inférieure en fibres polyester PET avec un revêtement antidérapant, protection contre les effets mécaniques.
- + Antidérapante.
- + Réutilisable.

1M X 25M

1M X 50M

SAC GRAVATS TOILE

Sac à gravats.



En polypropylène tissé blanc pour l'évacuation et le transport des déchets lourds.

- + Toile tissé circulaire.
- + Double couture au fond.
- + Réutilisable.

U

SAC GRAVATS PLASTIQUE

Sac à gravats.



Peut contenir des produits pâteux/ liquides.

- + Matière : PE basse densité recyclé.
- + Vente : 10 rouleaux de 10 sacs.

U

SACS POUBELLE 110 LITRES

Sac noir.



Sac poubelle noir résistant.

- + Sac poubelle en polyéthylène basse densité recyclé.
- + Résistant.
- + 100% recyclé.

U

MARCHEPIED PROFESSIONNEL SÉRIE 86

Marchepied professionnel en aluminium de 3 à 8 marches



3 marches	
4 marches	
5 marches	
6 marches	
7 marches	
8 marches	

- + Existe en 3,4,5,6,7,8 marches
- + Aluminium

GAZELLE

Plate forme individuelle roulante.



Travaux à l'intérieur des bâtiments (second-oeuvre, maintenance, équipement).

- + Large marches antidérapantes de 80 mm.
- + Tablette multifonctions deux positions.
- + Portillon d'accès à fermeture automatique.
- + Montage en dénivelés.
- + Pliée, elle se transforme en chariot.

- Matière : Aluminium et acier galvanisé. • Largeur : 0,65 m.
- Réglages sur 4 hauteurs de plancher : 0,65m, 0,81m, 0,89m et 100m. • Dimensions plancher : 0,86 x 0,48 m.
- Dimensions pliées : 111 x 0,64 x 0,38 m. • Hauteur de travail : 3 m. • Poids : 23 kg.
- Normes : P.I.R.L - Décret 01/09/04 et NF.

U

TANDEM PRO XT

Plate-forme individuelle roulante télescopique.



Pour les travaux intérieurs et extérieurs en toute sécurité avec un système de réglage de la hauteur inédit, télescopique avec 3 ou 4 hauteurs.

- + Installation en dénivelés intégrée.
- + Réglage et verrouillage de la hauteur ultra simple.
- + Stabilité optimale avec étayage à réglage millimétrique.
- + Ouverture et fermeture ultra-rapide.
- + Une tablette outillage grande capacité.
- + Tablette porte fût en option.

- Matière : Aluminium.
- Normes : P.I.R./P.I.R.L. - Conforme au décret n°2004 - 924 du 01/09/04.



TANDEM PRO XT5 :

- Nb de marches possibles : 3 à 5.
- Hauteur de travail maxi. : 3,31 m.
- Hauteur de travail mini. : 2,81 m.
- Poids : 28,5 kg.

U

TANDEM PRO XT9 :

- Nb de marches possibles : 6 à 9.
- Hauteur de travail maxi. : 4,33 m.
- Hauteur de travail mini. : 3,57 m.
- Poids : 37 kg.

U

TANDEM PRO XT7 :

- Nb de marches possibles : 4 à 7.
- Hauteur de travail maxi. : 3,82 m.
- Hauteur de travail mini. : 3,06 m.
- Poids : 32 kg.

U

ALTITUDE AL 150 - AL 200 - AL 250

Roulant Aluminium



Pour les chantiers de grandes envergures. Destiné aux travaux en intérieur, aux chantiers techniques comme l'électricité, la maintenance, la climatisation...

- + Stabilisateur unique toutes hauteurs.
- + Base monobloc pratique légère et robuste.
- + Passage des portes de 0,83 m.
- + Plancher alu/bois, une trappe, plinthes intégrées et verrouillage sécurité.
- + Montage et démontage en sécurité par un opérateur.
- + Installation en dénivelés intégrée très simple.



AL 150 - 1,50 x 0,62 m.

- Matière : Aluminium.
- Hauteur de travail maxi : 6,80 m.
- Hauteur de travail mini : 3,80 m.
- Dimensions roues : 125 mm, réglables sur 15 cm.
- Surface utile du plancher : 1,34 x 0,55 m.
- Charge admissible sur un plancher : 150 kg.
- Normes : NF EN 1004. Conforme au décret du 01/09/04.

AL 200 - 2,00 x 0,69 m.

- Matière : Aluminium.
- Hauteur de travail maxi : 9,90 m.
- Hauteur de travail mini : 3,90 m.
- Dimensions roues : 200 mm, réglables sur 15 cm.
- Surface utile du plancher : 1,84 x 0,55 m.
- Charge admissible sur un plancher : 205 kg.
- Normes : NF EN 1004. Conforme au décret du 01/09/04.

AL 250 - 2,50 x 0,69 m.

- Matière : Aluminium.
- Hauteur de travail maxi : 9,90 m.
- Hauteur de travail mini : 3,90 m.
- Dimensions roues : 200 mm réglables sur 15 cm.
- Surface utile du plancher : 2,34 x 0,55 m.
- Charge admissible sur un plancher : 260 kg.
- Normes : NF EN 1004. Conforme au décret N02004 - 924 du 01/09/04.

Pour toute étude personnalisée, nous consulter.



Revêtements murs/sols

- ▼ P 206-210 Papier peint
- ▼ P 211-212 Revêtement mural technique
- ▼ P 212-213 Toile de verre et revêtement à peindre
- ▼ P 214-215 Revêtement mural et isolant mural
- ▼ P 216-217 Protections murales et mains courantes
- ▼ P 218-219 Accessoires de décoration
- ▼ P 220-225 Sols PVC et LVT
- ▼ P 226-227 Sols textiles et fibres
- ▼ P 228-231 Parquet et revêtement stratifié
- ▼ P 232-235 Sous-couches - isolation
- ▼ P 236-237 Accessoires - profils de finition
- ▼ P238-243 Accessibilité



Soyez créatifs... Osez le papier peint

Résistant à l'eau, technique, décoratif, uni ou à motif, aujourd'hui le papier peint à toute sa place dans nos intérieurs.

Papier simplex, duplex, vinyle ou intissé : bien choisir son papier peint c'est apprécier l'encollage, le lessivage, la résistance aux tâches, à la lumière et la pose à savoir : à raccord droit, à sens inverse, sauté ou sans raccord...

BIEN CHOISIR SON PAPIER PEINT

Se poser les bonnes questions

- Lessivabilité
- Résistance à la lumière
- Avec ou sans raccord
- Support papier
- Système de pose



4 principaux types de papiers peints :

Traditionnel, vinyle, expansé et intissé. Leurs épaisseurs et leurs propriétés diffèrent, ils n'ont donc pas les mêmes utilisations.

PAPIER PEINT TRADITIONNEL

Il est composé simplement de feuilles de papier sur lesquels un motif ou dessin est imprimé.

En simple épaisseur dit simplex ou double épaisseur dit duplex. Cette double épaisseur le rend plus facile à poser, plus opaque et plus résistant. Plus le poids de papier au m² (grammage) est élevé, plus la qualité du papier est élevée. Le papier peint simplex n'est pas adapté aux pièces à fort passage, pièces humides. Il n'est pas résistant à l'entretien ou à la lumière.

PAPIER PEINT TRADITIONNEL

une fine couche de PVC appliquée sur un support papier dorsal.

Ce qui le rend différent du papier vinyle, c'est son relief obtenu en soumettant le PVC à des encres gonflantes, qui lors d'un chauffage à 220°, le transforment en mousse.

Lourd ainsi qu'épais, il est résistant aux frottements et aux UV. Son épaisseur et son relief permettent de masquer des fissures et des imperfections du mur.

Imperméable il peut être utilisé dans les pièces humides.

PAPIER PEINT TRADITIONNEL

Il possède un gros avantage : il est imperméable : utilisable partout ainsi que dans les pièces humides.

Il est également très solide et résistant aux frottements et à la lumière du soleil. Son épaisseur et sa densité permettent de camoufler certaines imperfections ou fissures du mur. Avec un envers intissé, on encolle directement le mur.

PAPIER PEINT TRADITIONNEL

Le papier peint intissé est composé de fibres polyester et de cellulose disposée en nappe, recouvertes d'une couche de vinyle.

Son épaisseur lui permet de recouvrir les murs abîmés et même irréguliers. Plus son grammage est important, plus il cache les imperfections du mur.

Imperméable et lessivable, il peut être posé sans aucun problème dans la salle de bains et autres pièces humides.

La pose est très simple. La colle a besoin d'être appliquée uniquement sur le mur. Fini les déconvenues avec la fameuse table à tapisser !



CHOISIR SELON LA PIÈCE DE LA MAISON



Entrée/couloir
Papier lessivable



Chambre/bureau
Au choix mais préférer un papier résistant et lavable pour une chambre enfant



Salon
Papier lavable



Cuisine
Papier résistant aux tâches et à l'humidité



Salle de bain
Papier résistant à l'humidité

LEXIQUE DES PICTOGRAMMES

ENTRETIEN	Épongeable	Lavable avec un détergent doux	Lessivable à l'éponge avec de l'eau savonneuse	Lessivable à l'éponge ou à la brosse à poils doux	
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	Résistance modérée	Résistance satisfaisante	Bonne résistance	Très bonne résistance	Excellente résistance (plein sud)
RACCORDS	Sans raccord	Raccord droit	Raccord sauté	Collage en sens inverse	
POSE	Revêtement pré-encollé	Encollage du papier	Encollage du mur		
DÉPOSE	Pelable à sec La couche inférieure reste sur le mur comme couche de fond	Arrachable à sec Sans laisser de résidus	À enlever par voie humide		

HABITAT 2022

Papiers peints duplexés, vinyles expansés couleurs et blancs, vinyles plats et expansés sur intissés.



En neuf et en rénovation. Une gamme complète de papiers peints, vinyles plats, vinyles expansés et intissés pour l'habitation et le logement... Adapté pour tous types de chantiers petits volumes ou très grands volumes.

- + Sans raccord ou raccord libre.
- + Lavable et/ou lessivable.

U

Classement feu : B-S1,d0/C-S1,d0/C-S2,d0

Dimensions : 10,05 ml x 0,53 m

Nombre de références : 30 références expansés sur intissés, 56 références vinyles expansés, 12 références vinyles plats et 13 références papiers peints.



SERIE

HABITAT 2022 SERIE A - PAPIERS PEINTS

HABITAT 2022 SERIE B - EXPANSÉS BLANCS

HABITAT 2022 SERIE C - EXPANSÉS COULEURS

HABITAT 2022 SERIE D - VINYLES PLATS

HABITAT 2022 SERIE E - EXPANSÉS SUR INTISSÉS



HABITAT PREMIUM

Papiers peints intissés.



En neuf et en rénovation. Une gamme complète de papiers peints intissés pour l'habitation et le logement... Cette collection apporte des solutions décoratives, techniques et économiques aux travaux de rafraîchissement.

- + La solution rénovation.
- + Encollage direct du mur : rapidité de pose.
- + Lavable et/ou lessivable.

U

Classement feu : B-S2,d0/C-S1,d0/C-S2,d0

Dimensions : 10,05 ml x 0,53 m

Nombre de références : plus de 60 références d'intissés.

New



DÉSIGNATION

HABITAT PREMIUM





LES SOLUTIONS MURALES TECHNIQUES

Revêtements vinyles haute résistance et acoustique.



Idéal pour les pièces à fort trafic : EHPAD, hôpitaux, hall d'entrée, etc...

ISOMUR 15 et 30 : haute performance acoustique d'alpha w 0,15 à 0,30. Traitent les problèmes de résonance, limitent les déperditions de chaleur et font écran aux pénétrations d'humidité.

COLORMUR, TECHNIMUR, ARTMUR : vinyles compacts à usage intense et décoratif.

PROTECTMUR : revêtement renforcé pour une extrême résistance et durabilité. Résiste aux chocs, usures, éraflures. Pour cages d'escaliers, couloirs, salles d'opération, EHPAD.

- ⊕ Confort acoustique et phonique extrême.
- ⊕ Très résistant aux impacts et chocs.
- ⊕ Lessivable et brossable.

Classement feu : B-S2, d0 ou euroclass C S3 D0.

Dimensions : Rouleaux 1,30 ml.

Nombre de références : 53 références.



DESIGNATIONP	OIDS
ARTMUR	410 GR/M ²
COLORMUR	440 GR/M ²
ISOMUR 15	580 GR/M ²
ISOMUR 30	930 GR/M ²
PROTECTMUR	550 GR/M ²
TECHNIMUR	390/410 GR/M ²



LMT MURALE

Dalles et lames haute résistance avec différents aspects décoratifs.



La solution décorative idéale en neuf comme en rénovation.

Adapté aux salles de bain, parois de douche, cuisines, chambres, couloirs, ERD...

- ⊕ 100 % résistant à l'eau et aux chocs.
- ⊕ Sans joint.
- ⊕ Découpe facile au cutter.


Classement feu : C-S2, d0.

Épaisseur : 6,5 mm.

Nombre de coloris : 6 lames 185 x 915 mm, 8 dalles 305 x 610 mm et 6 dalles XL 400 x 800 mm.



DESIGNATION
LAMES ET DALLES
DALLES XL

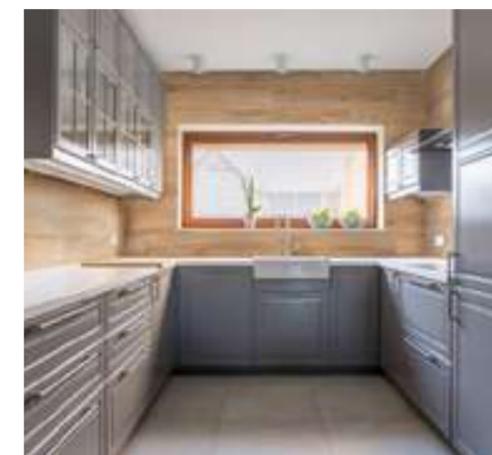

VOILE DE VERRE GV45 R

45g/ m² 



25 m²

50 m²

REVETEMENT INTISSÉ LISSE LECO RENO

150g/ m² 



25 m²

TOILE DE VERRE PLAFOND N01N01

130g/ m² 



50 m²

TOILE DE VERRE MAILLE CLASSIQUE N0128

120g/ m² 



50 m²

TOILE DE VERRE CHEVRON N0165

170g/ m² 



50 m²

TOILE DE VERRE TRESSE N0181

170g/ m² 



50 m²

TOILE DE VERRE ZIGZAG N0060

170g/ m² 



50 m²

TOILE DE VERRE CONIQUE N0468

160g/ m² 



50 m²

TOILE DE VERRE CRÉPI T3011

160g/ m² 



50 m²

TOILE DE VERRE MINIMAILLE T1024

145g/ m² 



50 m²

TOILE DE VERRE PETIT CARREAU N0136

185g/ m² 



50 m²

TOILE DE VERRE MINI LOSANGE N0062

220g/ m² 



50 m²

CALICOT FISS-NET



50 m²

Liste non exhaustive. Pour toute autre demande, nous consulter

MURASPEC BUFLON

Solutions décoratives.



Revêtement mural PVC à envers papier, coton, polyester...

- + Plus de 150 collections.
- + Grande largeur.

U

VESCOM

Revêtement mural vinyle et textiles.



- + Grande largeur 130 cm.
- + 90 dessins.
- + 2000 couleurs.

U


TEXDECOR

Revêtement mural PVC, vinyle, textiles, acoustique.



- + Grande largeur 70,90, 130 cm.
- + Plus de 50 collections.

U

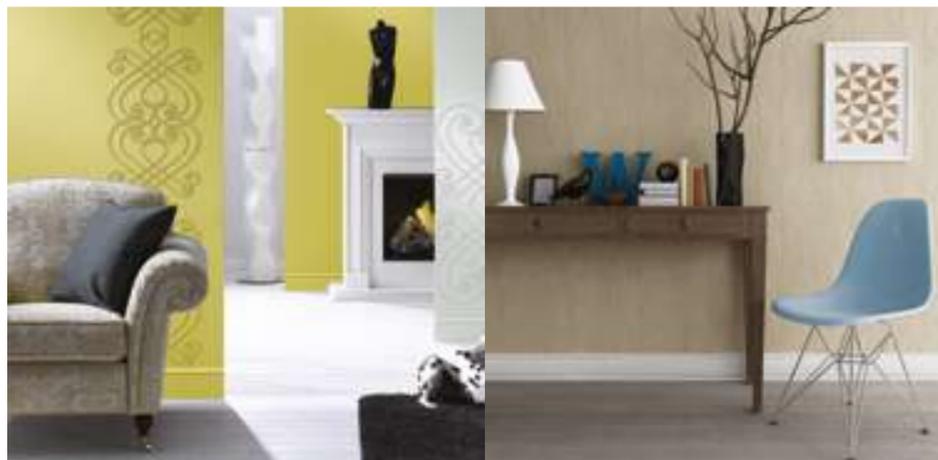

PAPIER PEINT

Nous distribuons toutes les marques de papiers peints sur commande. Nos principaux partenaires fabricants :

SEMPATAP ORIGINAL

Isolant thermique et absorbant phonique pour murs et plafonds.



Évite la sensation de «mur froid». Recouvre les fissures. Évite la condensation. Absorbe les bruits. **SEMPATAP 3 mm** : absorbe 20% des bruits. **SEMPATAP 5 mm** : absorbe 40% des bruits. **SEMPATAP 10 mm** : absorbe 60% des bruits. Jusqu'à 25% de gain énergétique. Classé au feu M1 en version Noflam.

- + Peut être recouvert de textile mural, peinture pochée, papier peint, crépi, etc...
- + Durabilité quasi illimitée.
- + Économise les enduits.

Conditionnement : 12,5 ml x 1 m (rouleau)

ÉPAISSEUR	CODE
3 MM	SEMP0042
5 MM	SEMP0002
10 MM	SEMP0017

SEMPAPHON ISO

Isolant phonique pour cloisons légères 6 à 10 dB.



Barrière anti-bruit, issue d'un assemblage d'un composant en PET régénéré et d'une plaque de fibre minérale, fonctionnant sur le principe de masse - ressort - masse, permettant de réduire le bruit de 7,5dB (en fonction de la fréquence du bruit). Idéal pour les murs mitoyens et les cloisons légères.

- + Isolant phonique performant.
- + Plaques rigides et lourdes.
- + Constitue un doublage prêt à décorer.

Épaisseur : 125 mm.

Conditionnement : Carton de 2 plaques de 1 m x 0,60 m.

CODE
ISO25

DEPRON G3/G6

Isolant thermique en polystyrène extrudé.



Contre le froid, la chaleur, l'humidité de condensation. Diminue sensiblement les déperditions de chaleur (jusqu'à 20%). Supprime le phénomène de «parois froides». Élimine les ponts thermiques. Dissimule efficacement certains défauts des supports. Vendu par plaques de 2 m².

Épaisseur : 3 ou 6 mm.

Classement feu : M1 en pose collée sur support incombustible.

FDES disponible

ÉPAISSEUR	CODE
3 MM	NU26310
6 MM	SEMP0010

PANOLIÈGE

Liège haute densité.



Pour toutes zones d'affichage.

- + Bonne résistance au punaisage.
- + Produit naturel.
- + Collage à la colle de contact.

Épaisseur : 6 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

CODE
LAT001

DÉCOCHOC

Panneaux de protection et d'habillage.



Protection des murs sur des surfaces importantes, offrant une grande résistance aux chocs, un haut niveau d'hygiène et une touche décorative. Possibilité d'incruster des formes et numéros, facilitant le repérage.

- + Finition discrète.
- + Très bonne résistance aux chocs, aux rayures, à l'usure et aux agents chimiques (nettoyage, désinfection et produits antiseptiques).
- + Matériau 100% antibactérien particulièrement adapté pour les zones à haut risque infectieux.

Conditionnement : Panneau entier : 3,00 m x 1,30 m. Option sur mesure (découpe, pliage, thermoformage, chanfrein).
Épaisseur : 2 mm.
Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse.
Coloris : 33 (standard).

COLORIS	
CRAIE	
OSIER	
GRAVIER	
IVOIRE	
SIENNE	
SCHISTE	
ARGILE	

DÉCOWOOD / DÉCOTREND

Panneau décoratif de protection.



Protège des chocs, éraflures et frottements dans les établissements qui souhaitent allier protection et chaleur du décor bois ou design moderne et urbain, idéal pour les espaces d'accueil, bureaux, chambres et circulations.

- + Excellente résistance à l'abrasion du film thermocollé.
- + Résistance aux agents de nettoyage, de désinfection et aux produits antiseptiques (Tests Anios et Bioquell).

Conditionnement : Panneau entier : 3,00 m x 1,30 m. Option sur mesure (découpe, pliage, thermoformage, chanfrein).
Épaisseur : 2 mm.
Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0).
Coloris : 7 décors bois / 4 décors tendances.

DESIGNATION	
DECOWOOD	
DECOTREND	

DÉCOSMIC

Panneau de protection et d'habillage aspect métallisé.



Protège et décore vos espaces de façon élégante et tendance (restaurant, zone d'accueil,...) et apporte une touche unique à votre établissement.

- + 3 coloris métallisés.

Conditionnement : Panneau entier : 3,00 m x 1,30 m. Option sur mesure (découpe, pliage, thermoformage, chanfrein).
Épaisseur : 2 mm.
Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse.
Coloris : 3 coloris métallisés.

DESIGNATION	CODE
PANNEAU DECOSMIC	NU09354
PANNEAU DECOTREND	NU09355

CORNIÈRES ADHÉSIVES PROFILA 30 ET 50

Cornières adhésives à 90°.



Protège les angles des chocs légers et certaines huisseries.

- + 33 coloris standards.
- Largeur d'aile : 30 mm et 50 mm.
- Longueur : 1,30 m, 2,00 m ou 4,00 m.
- Épaisseur : 2 mm. Ouverture angulaire : 90°
- Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse.

DESIGNATION	CODE
PROFILA 30 TOUS COLORIS	SPM013
PROFILA 30 COLORIS CRAIE/ GRAVIER/IVOIRE/ SIENNE/SCHISTE	SPM014
PROFILA 50 TOUS COLORIS	SPM011
PROFILA 50 - COLORIS CRAIE/ GRAVIER/IVOIRE/ SIENNE/SCHISTE	SPM012

MAIN COURANTE ESCORT GAINÉE PVC

Main courante.



Pour concilier qualité de préhension et sobriété. Parfaitement ronde, elle est très appréciée des personnes à mobilité réduite. Elle trouve sa place dans toutes les circulations et les escaliers.

- + 31 coloris standards.
- + Disponible également en 6 décors bois et anodisée.

Dimensions : Ø 40 mm x L. 4,00 m.
Encombrement : 80 mm.
Matériau : Gaine PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0), lisse et colorée dans la masse sur profilé aluminium continu, joint bactéricide.

DESIGNATION	CODE
TOUS COLORIS	SPM015
COLORIS CRAIE/ GRAVIER/IVOIRE/ SIENNE/SCHISTE	SPM016

RAPID'ANGLE

Angle 3D orientable et modulable (80° à 180°).



S'adapte à toutes les configurations d'escalier avec coudes et angles raccord de pente (triple rotation de type cardan).

- + 31 coloris standards et gris argent.

DESIGNATION	CODE
TOUS COLORIS	SPM023
COLORIS CRAIE/ GRAVIER/IVOIRE/ SIENNE/SCHISTE	SPM024



CORNIÈRES D'ANGLE ADHÉSIVES MÉTALLIQUES



Protège les angles et cache l'épaisseur d'un revêtement.
Matériau : Inox ou alu incolore.
Dimensions : 30 mm x 30 mm.
Longueur : 3 m.

MATIÈRE	CODE
ALU	ROM0024
INOX	ROM0337

CORNIÈRES D'ANGLE PVC



Protège les angles des murs contre les chocs légers ou contre l'usure lors de passages réguliers.
Matériau : PVC BLANC.
Dimensions : 20 mm x 20 mm.
Longueur : 2,75 m.

	CODE
	ROM0516

CIMAISE

Permet de créer des lambris ou des encadrements sur les murs et plafonds.
Possibilités infinies de combinaisons pour créer des espaces charmants.

Matière : Purotouch® (Polyuréthane) + Duropolymer®

P8020/P8020F



⊕ Existe en version flexible

Dimensions : 200 x 6 x 2,6 cm.

DESIGNATION	CODE
P8020	ORAC062
P8020F	ORAC0165

P8040



Dimensions : 200 x 10,1 x 2,2 cm.

CODE
ORAC059

PX120



Dimensions : 200 x 4 x 1,9 cm.

CODE
ORAC017

PX103/PX103F



⊕ Existe en version flexible

Dimensions : 200 x 2,5 x 1,2 cm.

DESIGNATION	CODE
PX103	ORAC018
PX103F	NU03113


P8030/P8030F



⊕ Existe en version flexible

Dimensions : 200 x 4,1 x 1,7 cm.

DESIGNATION	CODE
P8030	ORAC033
P8030F	ORAC084

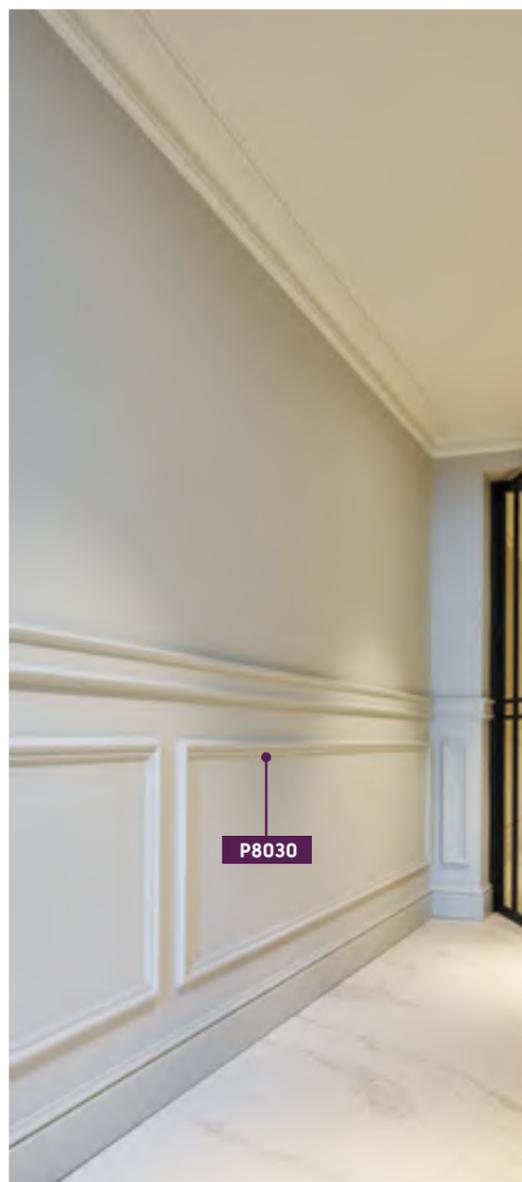

DECOFIX EXTRA FX200



CODE
ORAC033



PAZAPA 5

Large gamme de PVC résidentiel en lés envers mousse et envers textile.



Sols vinylics faciles à vivre qui répondent à tous les budgets.
Des décors tendances et authentiques avec de bonnes performances acoustiques.

- + Solution acoustique.
- + Décors tendances.
- + Rapidité de pose.

Classe : 22-23/31 - 23/32 selon références.
Couche d'usure : de 0,20 mm à 0,40 mm.
Largeur : 3 ou 4 ml.
En cours de renouvellement.



COLLECTION	
PAZAPA 5 PRIMOLINE	
PAZAPA 5 INOLINE	
PAZAPA 5 PRIMOTEX	
PAZAPA 5 INOTEX	







Primoline & Inoline

 4 m : PRIMOLINE 2021	 3 m : PRIMOLINE 2022 4 m : PRIMOLINE 2023	 4 m : PRIMOLINE 2024	 3 m : PRIMOLINE 2025 4 m : PRIMOLINE 2026	 4 m : PRIMOLINE 2027
 4 m : INOLINE 2028	 4 m : INOLINE 2029	 4 m : INOLINE 2030	 4 m : INOLINE 2031	 4 m : INOLINE 2032
 4 m : INOLINE 2033	 4 m : INOLINE 2034	 4 m : INOLINE 2035	 4 m : INOLINE 2036	 4 m : INOLINE 2037
 4 m : INOLINE 2039	 4 m : INOLINE 2040C	 4 m : INOLINE 2041C	 4 m : INOLINE 2042C	 4 m : INOLINE 2043C



Primotex & Inotex

 4 m : PRIMOTEX 2043	 4 m : PRIMOTEX 2044	 4 m : PRIMOTEX 2045	 4 m : PRIMOTEX 2046	 3 m : PRIMOTEX 2047 4 m : PRIMOTEX 2048
 3 m : PRIMOTEX 2049 4 m : PRIMOTEX 2050	 3 m : PRIMOTEX 2051 4 m : PRIMOTEX 2052	 4 m : PRIMOTEX 2053	 4 m : PRIMOTEX 2054	 4 m : INOTEX 2055
 4 m : INOTEX 2056	 4 m : INOTEX 2057	 4 m : INOTEX 2058	 4 m : INOTEX 2059	
 4 m : INOTEX 2061	 4 m : INOTEX 2062	 4 m : INOTEX 2063		
 4 m : INOTEX 2064	 4 m : INOTEX 2065	 4 m : INOTEX 2066		
 4 m : INOTEX 2067	 4 m : INOTEX 2068	 4 m : INOTEX 2069		
 4 m : INOTEX 2070	 4 m : INOTEX 2071	 4 m : INOTEX 2072		



TECHBAT CONFORT PREMIUM 2 / U3P3 / U4P3

Sol PVC isophonique multi-couches en lés et dalles.



La solution acoustique et performante en lés et dalles PVC sur sous-couche mousse. 3 versions de décors disponibles : les colorés, les quartz et les bois.

- + Solution acoustique performante
- + Adapté au passage intensif
- + Sans formaldéhyde, CMR 1 et 2, PBT, vPvB, répond à la certification REACH.

TECHBAT CONFORT PREMIUM 2 U3P3

Classement : U3P3 E2/3C2. - Couche d'usure : 0,59 mm.
Dimensions : Lés : 2 ml / Dalles : 50 x 50 cm.
Efficacité acoustique : Lés : 19 dB / Dalles : 18 dB.
N° de certificat QB UPEC A+ : Lés : 771/301-058.Ibis/16. - Dalles : 771/301-054.1_01/15.
N° d'application : QB 30 <http://evaluation.cstb.fr>

TECHBAT CONFORT PREMIUM 2 U4P3

Classement : U4P3 E2/3C2 - Couche d'usure : 0,65 mm
Dimensions : Lés : 2 ml / Dalles : 50 x 50 cm
Efficacité acoustique : Lés : 19 dB / Dalles : 18 dB
N° de certificat QB UPEC A+ : Lés : 771/301-059.Ibis - Dalles : 771/301-055.1_01/15
En cours de renouvellement

U



COLLECTION

- TECHBAT CONFORT PREMIUM 33 - U3P3
- TECHBAT CONFORT PREMIUM 43 - U4P3



ALL CREATION 55 / U3P3

Lames et dalles LVT décoratives clic, à coller, plombantes - usage commercial et grand passage.



Décors tendances et réalistes : aspect naturel. 3 systèmes de poses : à clipser 5 mm U3P3, à coller 2,5 mm U3P3* ou plombante 4,5 mm.

- + Résistant à l'eau, au trafic et au déclipage.
- + Véritable confort acoustique à la marche.
- + Pose avec ou sans sous-couche en pose collée et/ou en pose clipsée.

TECHBAT CONFORT PREMIUM 2 U3P3

Classement : U3P3 E1/2C2 en clic / U3P3 E2C2 à coller
Classe : 33-42 - Couche d'usure : 0,55 mm (usage commercial et industriel).
Épaisseur totale : 2,5 mm pose collée, 4,5 mm pose plombante et 5 mm pose clipsée.
Dimensions : Différentes selon lames, dalles et types de poses (nous consulter).
N° de certificat QB UPEC : 355-002.1.
N° d'application : QB 30 <http://evaluation.cstb.fr>
*sous avis technique



COLLECTION

- ALL CREATION 55 - A COLLER U3P3
- ALL CREATION 55 - A CLIPSER U3P3ALL
- CREATION 55 PLOMBANT
- SOUS-COUCHE SILENCE PLUS
- SOUS-COUCHE SMART FIX



PLOMBANT 55

Lames et dalles LVT plombantes amovibles.




Lames et dalles en LVT plombantes modulaires avec de nouveaux formats, de nouveaux décors.
Osez les créations et les calepinages.

- + Pose simple et rapide.
- + Pas d'interruption de travail.
- + Repositionnable.

Classe: 33-42.
Couche d'usure : 0,55 mm.
Épaisseur totale : 5 mm.
Dimensions : 2 dimensions pour les lames et 2 dimensions pour les dalles.



COLLECTION
PLOMBANT 55

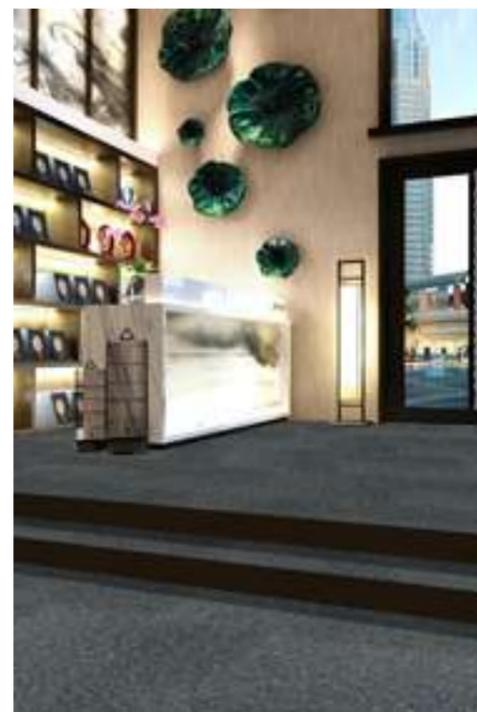

LES NATURELS

Sisal, jonc de mer et tissé à plat en lé et en dalle.



Collection sols en sisal issue d'un cactus ou de l'agave et jonc de mer provenant de plantes aquatiques qui sont très appréciés pour leur aspect naturel. Le tissé à plat est un revêtement de sol résistant qui s'adapte à une utilisation en intérieur comme en extérieur (balcon, terrasse...). Ce revêtement de sol textile tissé à plat est également plébiscité pour sa facilité d'entretien.

- + Décors tendances et naturels.
- + Large choix de textures et motifs.
- + En intérieur et extérieur*.
- + Possibilité de faire des tapis*.

Dimensions : Lés : 4 ml et 5 ml. Dalles : 50 x 50 cm.

Classement : 23. - Classement feu : Cf-S1 *

* Selon références




COLLECTION
ATMAN SISAL LIGNE N044/N011/N033/N022 DALLE
BENGALI SISAL N754/N734/N744/N764/N204
BENGALI SISAL N735/N745
MANIPURI SISAL N254
ORIYA SISAL N294/N504/604/964/974/984
ORIYA SISAL N295/N975/N985
OURDOU SISAL N904/N804
HINDI JONC DE MER N914
SINDHI JONC DE MER N214
KANNADA JONC DE MER N314
KONKANI JONC DE MER N104
MARATHI JONC DE MER N414
DHARMA TISSE PLAT 068/080/092/098
INDOU TISSE PLAT 012/013/015/017/021/051/071
MALAYALAM TISSE PLAT 116/126/137/139/188/196
SHIVA TISSE PLAT 326/337/388/396



U

JONC DE MER



Gamme Hindi




Gamme Konkani



Gamme Kannada



Gamme Marathi

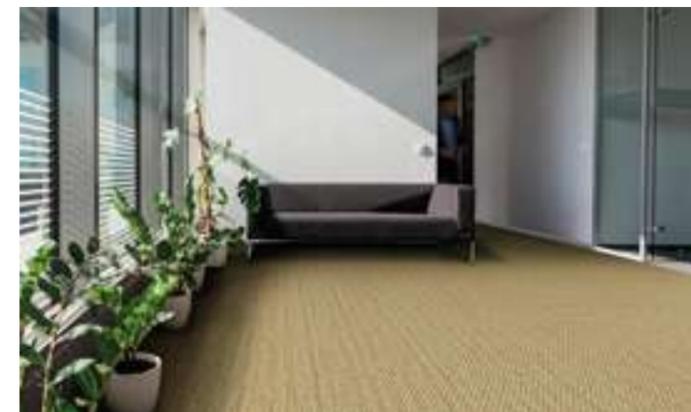

Gamme Sindhi

SISAL



Gamme Atman



Gamme Bengali



Gamme Manipuri



Gamme Oriya



Gamme Ourdou



TISSÉS PLATS



Gamme Dharma



Gamme Indou



Gamme Malayalam



Gamme Shiva



CLIP SÉA / 7MM AC4

Lames stratifiées à bords droits.

Lames stratifiées aux décors bois en 7 mm AC4. Convient pour l'habitat, boutiques, bureaux, hôtellerie.

- ⊕ Élégant et intemporel.
- ⊕ Effet bois garanti.
- ⊕ Esthétique.

Classement : AC4 (23-32).
Dimensions : 1261 x 192 mm.
Conditionnement : 10 lames - 2,42 m².
Coloris : 5.



COLLECTION
CLIP'SÉA 7MM



BERRY ALLOC

Revêtements de sols stratifiés, parquets lames larges, étroites, avec ou sans chanfreins.
Différentes essences de bois



Toute la gamme BERRY ALLOC sur demande : Empire, Chic, Urban, Naturals, Loft, Noble, Palace, Majestic, etc.

PARQUET MASSIF

Tous parquets, toutes dimensions, sections et essences de bois sur demande.



110 Chêne Jackson



111 Chêne Brésilien



112 Poivre Blanc



113 Pin Ciment



114 Chêne Cuivre Blond

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE FINITION	ACCESSOIRES DE FINITION	ACCESSOIRES DE FINITION	PROFILE 4 EN 1 + SMART CUTTER
Plinthes 58 mm 2400 x 12 x 58 mm	Plinthes 77 mm 2400 x 14 x 77 mm	Scoties (contre-plinthes) 2400 x 17 x 17 mm	2150 x 48 x 13 mm
CONDITIONNEMENT : 6/CARTON SOIT 14,4 ML	CONDITIONNEMENT : 6/CARTON SOIT 14,4 ML	CONDITIONNEMENT : 6/CARTON SOIT 14,4 ML	A LA PIÈCE

STRATIFLOOR 8 MM / AC4 ET AC5

Lames stratifiées 4 chanfreins 8 mm AC4 ou à bords droits 8 mm AC5.




Qualité design jeune d'une part, tendance et tonique de l'autre. Cette collection associe une combinaison épurée de style, de confort et de teintes naturelles aussi classiques que modernes. Ce revêtement de sol convient parfaitement pour les chambres à coucher, séjours, cuisines etc...

- ⊕ Esthétique et résistant.
- ⊕ Effet bois garanti.

Classement : AC4 (23-32) pour le 4V - AC5 (23-33) pour le bords droits.
Dimensions : 1286 x 192 (AC4) / 1290 x 192 mm (AC5).
Conditionnement : 9 lames - 2,22 m² (AC4) et 2,23 m² (AC5).
Coloris : 7 coloris 4 chanfreins - 4 coloris bords droits.



COLLECTION	
STRATIFLOOR 8 MM 4V	
STRATIFLOOR 8 MM BD	

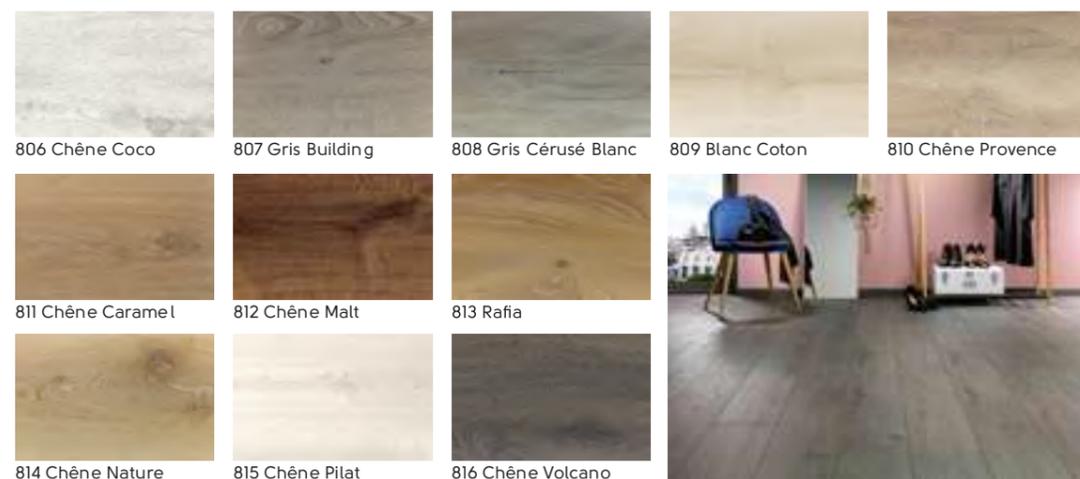

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE FINITION	ACCESSOIRES DE FINITION	BARRES DE SEUIL DÉCOR BOIS	BARRES DE SEUIL DÉCOR BOIS	MISE EN OEUVRE
Plinthes 80 mm 80 x 15 x 2,2 ml	Scoties (contre-plinthes) 16 x 16 x 2,2 ml	 Profilé de jonction 0,90 ou 1,80 ml	 Profilé d'égalisation 0,90 ou 1,80 ml	Clips plinthes NUI6921
CONDITIONNEMENT : 5/CARTON SOIT 11 ML	CONDITIONNEMENT : 10/CARTON SOIT 22 ML	CONDITIONNEMENT : À LA PIÈCE	CONDITIONNEMENT : À LA PIÈCE	SACHET DE 30 PIÈCES (CLIPS, CHEVILLES ET VIS)

STRATIFLOOR + 12 MM / AC6

Lames stratifiées chanfreins 4 côtés.



Lames déco aux tendances actuelles. Combine esthétique et robustesse permettant d'aborder efficacement vos travaux d'aménagement intérieur. Ce revêtement de sol convient parfaitement pour l'habitat, bureaux, salle des fêtes, salle de réunion, hôtellerie.

- ⊕ Esthétique et résistant.
- ⊕ Effet bois garanti.

Classement : AC6 (23-33).
Dimensions : 1286 x 214 mm.
Conditionnement : 6 lames - 1,65 m².
Coloris : 5.



COLLECTION	
STRATIFLOOR + 12 MM	



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE FINITION	ACCESSOIRES DE FINITION	BARRES DE SEUIL DÉCOR BOIS	BARRES DE SEUIL DÉCOR BOIS	MISE EN OEUVRE
Plinthes 80 mm 80 x 15 x 2,2 ml	Scoties (contre-plinthes) 16 x 16 x 2,2 ml	 Profilé de jonction 0,90 ou 1,80 ml	 Profilé d'égalisation 0,90 ou 1,80 ml	Clips plinthes NUI6921
CONDITIONNEMENT : 5/CARTON SOIT 11 ML	CONDITIONNEMENT : 10/CARTON SOIT 22 ML	CONDITIONNEMENT : À LA PIÈCE	CONDITIONNEMENT : À LA PIÈCE	SACHET DE 30 PIÈCES (CLIPS, CHEVILLES ET VIS)



REVEL SOUS COUCHE BASIC

Mousse de polyéthylène non réticulé.



Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous chapes et parquets.
Efficacité aux bruits d'impact : 18 dB.

- ⊕ Léger et rapide à mettre en oeuvre.
- ⊕ Se pose librement.
- ⊕ Compatible sol chauffant.

Épaisseur : 3 mm.
Conditionnement : 15 ml x 1,00 m (rouleau).

CODE

SCBASIC

REVEL SOUS COUCHE ISO

Mousse de polyéthylène non réticulé avec film vapeur.



Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous parquets non-collés.
Efficacité aux bruits d'impact : 20 dB sous parquet.

- ⊕ Propriétés pare-vapeur excellentes.
- ⊕ Se pose librement.
- ⊕ 100% recyclable.

Épaisseur : 3 mm.
Conditionnement : 15 ml x 1,00 m (rouleau).

CODE

SCISO

SOUS COUCHE CONFORLAY

Sous-couche de désolidarisation en fibre de bois.



Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous chapes et parquets.
Efficacité aux bruits d'impact : 18 dB.

- ⊕ Isolant thermique et acoustique.
- ⊕ Efficacité aux bruits d'impact : 22,5 dB.

Épaisseur : 1,8 mm.
Conditionnement : Paquet de 7 m² (15 dalles).

CODE


NU16401



Recommandée pour les collections Stratifloor

PHONILUX

Fibres de polyester.



Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous parquets et moquettes.
Se pose librement ou se colle. Joint bord à bord. Efficacité aux bruits d'impact 22 dB sous parquets et moquettes. Compatible sols chauffants (il convient de vérifier la compatibilité du parquet ou du revêtement de sol stratifié).

- ⊕ Bonne résistance à l'humidité, hydrophobe.
- ⊕ Recyclable.
- ⊕ Anti-acariens, imputrescible et inaltérable.

Épaisseur : 3 mm.
Conditionnement : 15 ml x 1,00 m (rouleau).
Résistance thermique (R) : 0,08 m²K/W.

Théard

CODE

THEA0374

PHONOMANT

Mousse de polyéthylène non réticulé à cellules fermées avec film pare-vapeur débordant.



Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous parquets. Muni d'un adhésif double face. Compatible sols chauffants ou chauffants/rafraichissants. Efficacité aux bruits d'impact 19 dB.

- ⊕ Imperméable.
- ⊕ Imputrescible et inaltérable.
- ⊕ Facile à poser, à couper.

Épaisseur : 2 mm.
Conditionnement : 15 ml x 1,00 m (rouleau).
Résistance thermique (R) : 0,05 m²K/W.

Théard

CODE

THEA0800

FIBROMANT

100% fibres de bois de conifères.



Fibromant égalise parfaitement les petites aspérités et les fissures dans le sol.
Efficacité aux bruits d'impact 19 dB.

- ⊕ Facile à poser, à couper.
- ⊕ Ecologique (100% fibres de bois de conifères).
- ⊕ Recyclable.

Épaisseur : 4 mm.
Conditionnement : le paquet de 8,40 m² (18 dalles de 0,79 x 0,59 m).
Résistance thermique (R) : 0,05 m²K/W.

Théard

CODE

THEA1013

ISOLSOUND HD + 2 MM

Sous-couche spéciale PVC, LVT, parquets et sols stratifiés.



Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous revêtements de sol PVC flottant.
Compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.

- ⊕ Confort acoustique - Ecologique 100% recyclable.
- ⊕ Produit naturel à base de caoutchouc.
- ⊕ Réduction des bruits de résonance supérieure de 25% par rapport aux sous-couches classiques.

Épaisseur : 2 mm.
Conditionnement : 7,5 ml x 1 m (rouleau).
Réduction du bruit de résonance : > 25 %.
Efficacité aux bruits d'impact : 18 dB (P.V. FCBA).
Résistance thermique (R) : 0,049 m²K/W.

Théard

CODE

NU09200

ISOLDRUM N

Sous-couche spéciale PVC et LVT.

Théard



Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous revêtements de sol PVC flottant. Compatible sols chauffants. Permet d'atténuer les éventuels dommages sur la surface du revêtement de sol suite à la chute d'un objet.

- + Réduction des bruits de résonance supérieure de 26 % par rapport aux sous-couches classiques.
- + Facile à poser, à couper.
- + Pose flottante (si risques de remontées humides ajouter un film étanche).

Épaisseur : 1 mm.
Conditionnement : 20 ml x 1 m (rouleau).
Résistance thermique : 0,032 m² K/W.
Efficacité aux bruits d'impact : 19 dB sous 7 mm de plancher mélaminé.
Contrainte dynamique : >100.000 cycles (à 25 kPa) classe DL 2.
Résistance à la compression : 110 kPa (0,5 mm de déformation).
Classe : CS 2.

CODE	
NU07262	

PHONILIÈGE 2 MM

Sous-couche pour parquets et sols stratifié.

Théard



Sous-couche à base de granulés de liège pour isolation phonique sous parquets et revêtements de sol stratifié. Efficacité aux bruits d'impact : Lw : 20 dB (sous stratifiés).

- + 100% écologique.
- + Imputrescible.
- + Compatible pièces humides.

Épaisseur : 2 mm.
Conditionnement : 15 ml x 1 m (rouleau).
Résistance thermique : 0,032 m² K/W.
Efficacité aux bruits d'impact : 20 dB sous stratifié.
Résistance à la compression : 200 kPa.

CODE	
NU39953	

SEMPAFLOOR ORIGINAL

Sous-couche acoustique universelle pour le sol.



Idéal sous parquets, PVC, moquettes... Améliore l'isolation contre les bruits et les chocs. Excellente accroche et stabilité aux colles aqueuses. Isolation thermique qui empêche la formation de pont thermique. La composition latex et SBR facilite le collage sur la chape.

- + Polyvalente.
- + 30 dB sous une moquette.
- + Compatible avec le chauffage par le sol.

Épaisseur : 4 mm.
Conditionnement : 12,5 ml x 2 m ou 25 ml x 2 m (rouleau).
Poids : 1,05 kg/m².
Amortissement du bruit : 14/30 dB. selon type de revêtement.
Classement au feu : M2 sur support M0.

DIMENSIONS	CODE
12,5 ML X 2 M	SEMP0019
25 ML X 2 M	SEMP0021

TAPIS BROSE COCO

Tapis en fibre de coco avec semelle PVC.



Spécialement conçu pour l'accès des P.M.R. dans les E.R.P.

- + Résiste au passage intense.
- + Très robuste : résiste à l'enfoncement des béquilles.
- + Absorbant et imputrescible.

Matière : 100% velours de coco.
Épaisseur : 17 mm (sous-couche de PVC de 4 mm environ).
Largeur : 2 m.

COLORIS	CODE
Blanchi	BTB073
Anthracite	BTB001
Rouge	BTB002
Ecrû	BTB032

TAPIS ROCLEAN LOGO

Tapis professionnel semelle caoutchouc épais et bordures renforcées.



Personnalisable au logo souhaité.

- + Forte résistance aux déchirures.
- + Grande stabilité.
- + Peut être lavé en machine.

Matière : textile tufté en fibres torsadées polyamide 6.6.
Poids textile : 965 g/m².
Poids total : 2450 g/m².
Épaisseur : 8,5 mm.
Absorption d'eau : 6 à 7 L/m².
Egalement disponible sur mesure.

DIMENSION	CODE
85 x 150 cm	ROM2015
115 X 180 cm	ROM2016

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC


Tapis d'entrée en caoutchouc perforé.



Idéal bâtiments à trafic intense.

- + Grande longévité.
- + Résiste aux conditions climatiques extrêmes.
- + Facilite le passage des chariots, fauteuils roulants.


DIMENSION	ÉPAISSEUR	Ø TROUS	CODE
1,50 X 0,90 M	12,5 MM	14 MM	ROM2035
1,50 X 1 M	23 MM	28 MM	ROM1174

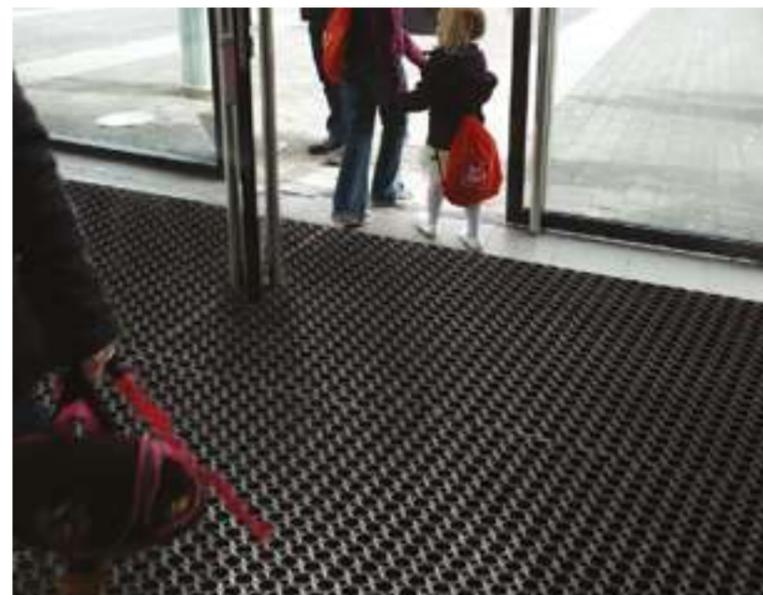

ACCESSOIRES

SEUIL STARCLIC

Pour stratifiés.



Comprend 2 parties : une base percée en alu brut à visser ou à coller au sol et un chapeau à clipser sur la base. Possibilité d'incliner le chapeau pour rattraper les différences de niveau.

- ➕ Encliquetage facile et sécurisant.
- ➕ Finition sans blocage des parquets pour leur permettre de se dilater.
- ➕ Réglable 7 à 12 mm - symétrique ou dénivelé.

Matière : Alu incolore.
Largeur : Seuil symétrique 37 mm, seuil dénivelé 41 mm.

DÉSIGNATION	CODE
SYM. ALU. 93 CM	ROM0677
SYM. ALU INC. 2,80 M	ROM0680
DENIV. ALU INC. 93 CM	ROM0682
DENIV. ALU INC. 2,80 M	ROM0541

SEUIL DIFFÉRENCE DE NIVEAU

Adhésif «Véritack», ne tache pas le revêtement.



Comble les dénivellations importantes. Adhésif fort.

- ➕ Possibilité de compenser des niveaux de 6 à 12 mm

Matière : Inox ou bimétal.
Largeur : 40 mm.
Longueur : 3 m.

MATIÈRE	CODE
INOX	ROM0550
BIMÉTAL	ROM0122

SEUIL DEMI BOMBE ADHÉSIF

Adhésif «Véritack», ne tache pas le revêtement



- ➕ Tack particulièrement élevé
- ➕ Aspect de l'adhésif incolore légèrement ambré

Matière : Inox ou laiton.
Largeur : 30 mm.
Épaisseur : 1 mm.

DÉSIGNATION	CODE	DÉSIGNATION	CODE
INOX 73 CM	3341	INOX 3,35 M	3347
INOX 83 CM	3342	LAITON 93 CM	3358
INOX 93 CM	3343	LAITON 2,70 M	3359
INOX 2,70 M	ROM0134	LAITON 3,35 M	3362

SEUIL DEMI BOMBE PERCÉ

Perçage pour vis tête fraisée bombée diam. 3,5 mm.



- ➕ Recouvert d'un film de protection.

Matière : Inox ou laiton.
Largeur : 30 mm.
Épaisseur : 1 mm.

DÉSIGNATION	CODE	DÉSIGNATION	CODE
INOX 73 CM	2640	LAITON 83 CM	3370
INOX 83 CM	2641	LAITON 93 CM	3371
INOX 93 CM	2642	LAITON 2,70 M	T7010534
INOX 2,70 M	T7010530	LAITON 3,35 M	3373
INOX 3,35 M	3057335		

SEUIL PLAT 40 MM

Spécial LVT.



Seuil extra plat 2 mm, sans ressaut. Existe en percé ou adhésif.

- ➕ Meilleur effet visuel qu'un seuil bombé
- ➕ Coloris alu ou titane qui s'adaptent à tous les coloris.

Matière : Alu.
Longueur : 270 cm (existe aussi en 100 cm).

MATIÈRE	CODE
ALU INCOLORE - percé	ROM2224
ALU INCOLORE - Adhésif	ROM2249
ALU TITANE - Adhésif	ROM2210
ALU TITANE - Adhésif	ROM2395

SEUIL MULTI NIVEAUX



Pour rattrapage de niveaux de 0 à 18 mm suivant l'inclinaison du profil. Existe en percé ou adhésif.

Matière : Alu.
Longueur : 270 cm (existe aussi en 100 cm).

MATIÈRE	CODE
ALU INCOLORE - percé	ROM2222
ALU INCOLORE - Adhésif	ROM2458
ALU TITANE - Adhésif	ROM2330
ALU TITANE - Adhésif	ROM2406

NEZ DE MARCHES



NEZ DE MARCHE DROIT DOUBLE BANDE STRIÉE PVC

Bandes striées s'insérant sans effort dans le profilé.



Se pose sur les marches déjà recouvertes d'un revêtement (moquette, PVC, parquet collé, carrelage...)

Matière : Alu incolore.
Hauteur x profondeur : 43 mm x 67 mm.
Longueur : 3 m.

CODE
ROM0535

NEZ DE MARCHE DROIT SOUPLE PVC



À fixer par encollage.

- ➕ Haute résistance à l'abrasion.

Coloris : Noir, gris ou brun chocolat.
Hauteur x profondeur : 50 mm x 67 mm.
Longueur : 3 m.

COLORIS	CODE
NOIR	ROM650
GRIS	ROM2021
BRUN CHOCOLAT	ROM1921

NEZ DE MARCHE RÉNOVATION ALU

Dessus strié.



- ➕ Percé.

Matière : Alu.
Hauteur x profondeur : 22 mm x 44 mm.

MATIÈRE	CODE
ALU INC. PERCÉ 3M	ROM2635
ALU OR PERCÉ 3M	ROM2753
ALU INC. PERCÉ 4M	ROM0012

COUVRE JOINTS DE DILATATION DE SOL

Lisse adhésif avec 2 côtés adhésifs.



- ➕ Percé.

Matière : Alu incolore.
Longueur : 3,40 m.

DIMENSIONS	CODE
LARG. 60 MM	ROM0216
LARG. 80 MM	T7020639
LARG. 100 MM	ROM0246

APPUI PVC 2191

PVC souple à coller.



Coloris : Alu incolore.
Hauteur x largeur : 20 x 20 mm.
Rayon : 25 mm.
Longueur : 2 m.

CODE
ROM0018

TAPIS D'ENTRÉE

GAMME ROMAT

Tapis pour halls d'entrée spécialement étudiés pour le passage des fauteuils roulants.



Idéal bâtiments résidentiels, petits immeubles de bureaux et petits magasins.

- + Trafic fréquent jusqu'à 500 passages/jour.
- + Coupe sur mesure.
- + Insertion de bandes moquettes et caoutchouc anti-salissure.

Extérieur (zone 1) : Récupération des gravillons, terre, boue et salissures grossières. 35-40% des salissures sont enlevées après 1,5 m.

Intérieur (zone 2) : récupération des salissures plus fines stockées entre les profilés et absorption de l'humidité par les inserts. 70% des salissures et humidités sont enlevées après 3 m.



DÉSIGNATION	
CAOUTCHOUC STRIÉ - Noir	
CAOUTCHOUC STRIÉ - Noir	
BOUCLETTE GROS DENIERS - Gris clair	
BOUCLETTE GROS DENIERS - Coco	
BOUCLETTE GROS DENIERS - Rouge	
COMBINÉ CAOUTCHOUC + MOQUETTE - Noir	
POLYAMIDE - Gris foncé	
POLYAMIDE - Gris	
POLYAMIDE - Rouge	

TACTILINE


Rails de guidage adhésifs en polyuréthane, indispensable au guidage des personnes aveugles et malvoyantes.



Solution de pose intérieure.

- + Souples et anti-glisse.
- + Encrassement faible.
- + Très bonne résistance à la déchirure.

Dimensions : 100 x 22 cm.
Pose adhésive : simple rail (4 nervures).
Tactiline 4CGi/3-5 : E.R.P. 3 à 5.
Tactiline 4CGi/1-2 : E.R.P. 1 à 2.
Coefficient anti-glissance SRT sec : 0,94.



COLORIS	
NOIR	
GRIS	

EXTELINE

Rails de guidage à coller en résine méthacrylate, indispensable au guidage des personnes aveugles et malvoyantes



Solution de pose extérieure.

- + Résistants aux U.V. et non jaunissants.
- + Très bonne résistance à la déchirure et aux frottements.
- + Encrassement faible.

Exteline 3GCe/1-5
Conforme à la norme NFP 98351
E.R.P. 1 à 5
Dimensions : 100 x 17 cm.
A coller : double rail (3 nervures).

Exteline 4GCe/1-5
E.R.P. 1 à 5
Dimensions : 100 x 22 cm.
A coller - simple rail (4 nervures)
Existe également en version adhésivée blanche.

COLORIS	
BLANC	
GRIS	
GRIS GRANITÉ	
BEIGE GRANITÉ	

BANDE D'ORIENTATION / WACCESS®

Bande d'aide à l'orientation.



- + Disponible en version intérieure et extérieure.
- + A coller ou adhésivée.
- + La version extérieure résiste aux UV, la version intérieure est classée feu et COV A+.

Dimensions : 1000 mm x 215 mm en 4 nervures
625 mm x 150 mm en 3 nervures
Coloris : Blanc, gris, noir.

COLORIS	CODE
Adhésif 215 mm x 1 m Blanc	NU19456
Adhésif 215 mm x 1 m Gris	NU19454
Adhésif 215 mm x 1 m Noir	NU19455
Ext 215 mm x 1 m Gris	NU19451
Ext 215 mm x 1 m Noir	NU19452
Ext 215 mm x 1 m Blanc	NU19450
Ext 220 mm x 625 mm Gris	NU19448
Ext 220 mm x 625 mm Noir	NU19449

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

METACOL



Colle bi-composante compatible.

COND.	CODE
8 kg	ROM1882

METAPRIM



Primaire d'accrochage compatible pour supports béton et enrobé.

COND.	CODE
5 L	ROM2274

ACTISOL



Activateur à appliquer avant le collage sur la zone destinée à recevoir le rail et la dalle podotactiles adhésivées Adhex pour pose en extérieur sur supports béton, pierres naturelles et enrobés.

COND.	CODE
1 L	NU31154

DALLES PODOTACTILES

TACTIDAL

Dalles en caoutchouc naturel qui permettent d'attirer l'attention sur la présence d'un escalier ou d'un danger.



Spécialement développées pour sécuriser la progression des personnes mal-voyantes et non-voyantes.

- + Faciles à mettre en oeuvre.
- + Antidérapantes et résistantes.
- + Résistantes aux moisissures.
- + Conviennent aux sols chauffants

Dimensions : 800 x 420 mm.
Épaisseur : 7 mm.
Conforme à la norme NFP 98351

COLORIS	CODE
BLANC	ROM1647
GRIS CLAIR	ROM1648
GRIS FONCÉ	ROM1649
NOIR	ROM1641

ACCESSDAL

Dalles podotactiles en résine polyuréthane, pour prévenir de la présence d'un escalier.



Assure un système d'éveil à la vigilance au sol.

- + Faciles à poser.
- + Bonne résistance à la déchirure.
- + Anti-glisse.

Dimensions : 600 x 400 mm / 820 x 400 mm / 1400 x 400 mm
Épaisseur : 7 mm.
Conforme à la norme NFP 98351

COLORIS
Noir - RAL 9004
Gris foncé - RAL 7015
Gris clair - RAL 7040
Blanc - RAL 9016
Beige - RAL 1015

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

MSP 106



Il convient d'appliquer sur le pourtour de la bande un joint d'étanchéité incolore type Bostik MSP 106 pour éviter les infiltrations d'eau sous la bande en cas de nettoyage fréquent

COND.	CODE
290 ML	BOST0247

CLOUS PODOTACTILES

MÉTACLOUS MOTIF CHEVRONS

Clous inox à sceller, motif chevrons, destinés à alerter les personnes aveugles malvoyantes d'un danger imminent



Pose rapide et propre avec la méthode à frapper.

- + Antidérapants
- + 2 types de fixation possibles : chimique ou à cheville

Dimensions : 25 mm.
Hauteur : 20 mm.
Conditionnement : Lot de 200 clous pour environ 1,30 x 0,40 m.
Conforme à la norme NFP 98351

COLORIS	CODE
Inox A2 304	ROM2096

ACCESSOIRES

CHEVILLES



COND.	CODE
LOT DE 200	ROM2097

RÉSINE SCÈLLEMENT CHIMIQUE



COND.	CODE
300 ML	ROM2405

MÉTACLOUS MOTIF STRIÉS



Clous inox à sceller, motif striés, destinés à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent.

- + Anti-glisse.
- + 2 types de fixation possibles : chimique ou à cheville.

Conditionnement : Lot de 216 clous pour environ 1,40 x 0,40 m ou 1,20 x 0,60 m.
Conforme à la norme NFP 98351

ACCESSOIRES

CHEVILLES



COND.	CODE
LOT DE 216	NU26098

RÉSINE SCÈLLEMENT CHIMIQUE



COND.	CODE
300 ML	ROM2405

NEZ DE MARCHE

G.T GRAND TRAFIC BORD SIFFLET

Nez de marche à visser en aluminium permettant de sécuriser les escaliers et réduire les risques de glissade.

ROMUS



Utilise une bande polyuréthane de 48 mm de largeur et de 2 mm d'épaisseur (non livrée).

MATIÈRE	DIMENSIONS	LONGUEUR	CODE
ALU BRUT	68 X 33 MM	3	ROM3299
ALU BRUT	68 X 33 MM	4	ROM0519
ALU BRUT	68 X 45 MM	4	NU16945

BANDES AUTOCOLLANTES

ROMUS



En polyuréthane sur support non tissé en polyester imputrescible.

COLORIS	DIMENSIONS	CODE
NOIR	48 mm x 3 m	ROM2655
NOIR	48 mm x 4 m	ROM0381
ROUGE	48 mm x 4 m	ROM0866
JAUNE	48 mm x 4 m	ROM1601

CARBORUNDUM BORD SIFFLET

Nez de marche en aluminium à visser permettant de sécuriser les escaliers et réduire les risques de glissade.

ROMUS




Se pose sur marches peintes ou recouvertes de carrelage, parquet collé, revêtement plastique.

MATIÈRE	DIMENSIONS	LONGUEUR	CODE
ALU INCOLORE	53 X 33 MM	3	ROM2660
ALU INCOLORE	53 X 33 MM	4	ROM2795
ALU OR	53 X 33 MM	4	NU03080
ALU INCOLORE	53 X 33 MM	3	ROM2630
ALU INCOLORE	53 X 33 MM	4	ROM0224
ALU INCOLORE	67 X 32 MM	3	ROM0184
ALU INCOLORE	67 X 32 MM	4	NU10695

BANDES CARBORUNDUM NOIR

ROMUS



⊕ Haut pouvoir fixant.

LARGEUR	CODE
19 MM	ROM0040
25 MM	ROM0721
36 MM	ROM1946
50 MM	ROM0041



A

PAGES

A 96 FASSA BORTOLO	86
ABRASIF A L'EAU	186
ABRASIF A SEC	186
ABRASIF ROULEAU	186 & 191
ACCESSDAL	240
ACETATE DE POLYVINYL	66
ACETONE	59
ACETONE BIO	59
ACIDE CHLORHYDRIQUE	58
ACRYFLAM MO	62
ACRYFUGE	62
ACRYL DECOR	50
ACRYL MAT +	50
ACTIPRO COLLE TDV	125
ACTISOL	239
ADDITIFS	67
ADERPRIM MICRO	8
ADHEFLEX PARQUET	207
ADHESIF DOUBLE FACE	189
ADHESIF TOILE SPECIAL FACADIERS	188
AGOPLAC DI GEL	130
AGOPLAC DI LIQUIDE	131
AIR SPRAY 2 EN 1	121
AL 1800	38
ALCOOL A BRULER	59
ALCOOL INDUSTRIEL	59
ALL CREATION 55 / U3P3	223
ALPHACOAT	63
ALPHAFLAM	63
ALU PAINT 300	35
AMMONIAQUE	58
APPUI PVC 2191	237
AQUA VERNIS BRILLANT	29
AQUA VERNIS MAT	29
AQUA VERNIS SATIN	29
AQUALINE IMPRESS EVO	9
AQUALINE MAT EVO	13
AQUALINE SATIN EVO	18
AQUALINE VELOURS EVO	18
AQUAPRIM ISOLANT	10
AQUAPRIM MICRO	9
AQUARELLE MELANGE MARTRE+FIBRE+SYNTHETIQUE	141
AQUARELLE PETIT GRIS	141
AQUARYL BRILLANT	21
AQUARYL ECO	12
AQUARYL IMPRESS	9
AQUARYL MAT +	13
AQUARYL MAT EVO	13
AQUARYL OXANE MAT	15
AQUARYL SATIN	16
AQUARYL VELOURS	16
ARALDITE RAPID	132
ARASEURS	170
ARDOISE LIQUIDE ACRYLIQUE	69
ARGILE COFFRET	47
ARGILE LAQUE SATINEE INTERIEURE	46

ARGILE MAT PROFOND	46
ARGILE MAT VELOUTE	46
ARGILE NUANCIER «TERRE» «VEGETAL»	47
ARGILE TESTEUR	47
ARMATURE R131	96
ARMATURE TEX	179
ARRACHE MOQUETTE	162
ASPIRATEURS	172 & 173
ATHEN	30
ATHEN VITRIFICATEUR	30

B

BAC A PEINTURE	145
BACHE AUTO ADHESIVE	201
BACHE COTON	200
BACHE DE PROTECTION	200
BAGAR AIRLISS F	120
BAGAR AIRLISS G	120
BAGAR ROUGE	120
BAGAR SUPER BLANC	121
BAGAR SUPER BLEU	121
BAGAR VERT	120
BALADEUSE	160
BALAI DE CHANTIER	157
BALAI DE COLLEUR	167
BALAYETTE COCO	157
BANDE A JOINT ARMEE	119
BANDE A JOINT PAPIER	119
BANDE AUTOCOLLANTE	242
BANDE CARBORUNDUM NOIR	242
BANDE D'ORIENTATION / WACCESS®	239
BASE ACRYLIQUE MATE	66
BASE ACRYLIQUE NEUTRE	66
BASKETS MONTI	197
BASKETS SPORT	197
BAUMIT METALIC	94
BEAU BLANC EVENTAIL NOIR	141
BEAU BLANC PLATE SOIE LONGUE	141
BEAU BLANC RONDE SOIE LONGUE	141
BEAU BLANC SOIE USEE BOMBEE	141
BIG SCRAPER	171
BILLE DE POLYETHYLENE	41
BIOCRYL 301	19
BITUFIX 2K	87
BLEU VIDEO / HAUTE DEFINITION THD	54
BLOC ROUILLE CR 651	32
BOITE DE COUPE A CORNICHES	159
BOITES A ONGLETS	160
BOMBE PEINTURE ACRYLIQUE	61
BOMBE PEINTURE CHROME	61
BOMBE PEINTURE SOLVANT	61
BROSSE A CIEL	138
BROSSE A EPOUSSETER	139 & 157
BROSSE A FILET MANCHE ROUGE	140
BROSSE A FRESQUE	140
BROSSE A LESSIVER	139
BROSSE A LETTRE IMITATION MARTRE	140
BROSSE A LETTRE KOLINSKY PUR CARRE MANCHE LONG	142

C

BROSSE A MARBRER SOIE	140
BROSSE A PATINE	139
BROSSE A PAYSAGE	138
BROSSE A POCHER SOIE	139
BROSSE A TRACER	138
BROSSE HERMETIQUE SOIE	139
BROSSE LAVE PONT	157
BROSSE OVALE SOIE	139
BROSSE PLATE	138
BROSSE PLATE EPAISSE BOMBEE	138
BROSSE PLATE EPAISSE SOIE	139
BROSSE PLATE KOLINSKY PURE BISEAUTEE	143
BROSSE POUCE SOIE	139
BROSSE RADIATEUR	139
BROSSE RECHAMPIR SOIE	139
BROSSE RONDE FORME POIRE	138
BROSSE RONDE USEE	138
BROSSE TABLEAU SOIE NATURELLE	141
BROSSES A ENCOLLER	167
BROSSES VIOLONS	156 & 157
BROSSES METALLIQUES	156
BROU DE NOIX CONCENTRE	70

CACHET BLANC 2 EN 1	110
CACHET BLEU	115
CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC	235
CALE A PONCER A RESSORT	186
CALE AUTO AGRIPANTE	186
CALES A PONCER ABRANET	187
CALICOT FISS NET AUTOCOLLANT	119
CALICOT TARLATANE	119
CAPAPLEX	67
CASQUE DE CHANTIER	194
CE 78 PATE	118
CERUSE A BLANCHIR FABRIQUE	44
CHAUSSURES DE SECURITE	197
CHEVILLE A BOIS	98
CHEVILLES A FRAPPER	98
CHEVILLE A VISSER	98
CHIFFONS	191
CHIQUETEUR 2 MECHE CARRE PLUME VERNIS	142
CHIQUETEUR 3 MECHE	142
CHIQUETEUR PETIT GRIS PLUME VERNIS	142
CIRE A PATINER	70
CIRE DECORATIVE TERRA COTTA	45
CIRE STARLON LIQUIDE	70
CISAILLES COUPANTES	162
CISEAUX DE COLLEUR	167
CLOVER	133
COMBINAISON JETABLE	193
COMBINAISON JETABLE TYVEK	193
COMUS ARDOISE	69
COMUS PATE IDEALE	114
CORALY PLUS	64
CORDEAU A TRACER	161
CORNIERE ANGLE ADHESIVE METALLIQUE	217
CORNIERE ANGLE PVC	96 & 217
CORNIERE ANGLE PVC GOUTTE D'EAU	96
CORNIERES ADHESIVES PROFILA 30 ET 50	217

CORNIERES ADHESIVES PROTECTA 2	216
COSMOFER	133
COTTE A BRETelles	193
COUPE VERRE	170
COUTEAU A DEMASTIQUER	164
COUTEAU A ENDUIRE INOX	164
COUTEAU A MASTIQUER	163
COUTEAU KICOUPP	167
COUTEAU ROBUST SILVER INOX	164
COUTEAUX A MAROUFLER	166
COUTEAUX AMERICAIN INOX	164
COUTEAUX ANGLAIS	163
COUVRE JOINTS DE DILATATION DE SOL	237
CREATIVTOP	93
CUTTERS	168

D

DAF 310	59
DAF 315	59
DAF 500	59
DAF 611	59
DALFIX	57
DEBULLEUR PLASTIQUE	128
DECAP 50 HPX	60
DECAP 900 DB	102
DECAP GX	102
DECOCHOC	216
DECOCRYL MAT	51
DECOCRYL SATIN	51
DECOFLEX	50
DECO'GRAFF	101
DECOPLAST MAT/BRILLANT	53
DECOPLUS MAT	50
DECOR BRILLANT	50
DECOR SATIN	50
DECOR VELOURS	50
DECORFLAM HYDRO	48
DECORTEX	55
DECORTEX PAILLETTE	55
DECOSMIC	216
DECOUPEUR-PONCEUR	177
DECOWOOD / DECOTREND	216
DEGRAISSANT LT 615	60
DELTA ALL PRIMER	10
DELTA TBS	68
DEMI MASQUE A CARTOUCHES CLASSIQUE	196
DEPRON	215
DETAFLX 4000	134
DILUANT CELLULOSIQUE	58
DILUANT SYNTHETIQUE	58
DISPOFIX	87
DISQUES ABRASIFS	176
DOUBLE FACE MOUSSE	100
DULIFIX	201
DURCISSEUR DE MUR	110
DX ROUTE HYDRO	43

K

E

EASYFLEX.....	87
ECHAFAUDAGE ROULANT.....	203
ECLADOR.....	61
ECOROCK.....	88
EGALISS FACADE.....	116
ELASTIDECOR.....	54
ELASTILUX.....	56
ENCRE DE CHINE.....	70
ENDUIT DE REBOUCHAGE PATE.....	108
ENDUIT GRAS GERARD.....	114
ENDUIT MIXTE.....	114
ENROULEUR ELECTRIQUE.....	158
ENSEMBLE DE PLUIE.....	193
EPONGE A RECURER VEGETALE.....	191
EPONGE GROS TRAVAUX.....	191
EPONGE NATURELLE DE MER.....	191
EPOUSSETTE SOIE GRISE.....	139
ESSENCE C.....	58
ESSENCE DE TEREBENTHINE.....	58
ESSENCE F.....	58
EUROPRO 250.....	179
EUROPRO 450.....	179
EXTELINE.....	239

F

FABRIQUE.....	45
FELTOR IPE.....	103
FELTOR SPECIAL PLATRE.....	103
FEUILLES D'ALUMINIUM.....	70
FEUILLES D'ARGENT.....	70
FEUILLES DE CUIVRE.....	70
FEUILLES D'OR.....	70
FIBAREX.....	117
FILLTOP.....	91
FILM REPOSITIONNABLE.....	70
FIX A320.....	130
FIX DORONDO.....	99
FIX ELDOLINE.....	99
FIX TRAWIK PH.....	99
FIX UMP ALU TRI.....	99
FIX ZYRILLO.....	99
FLOETROL.....	68
FOND DUR AQUA.....	30
FOND DUR PREPLAST.....	30
FUSAIN.....	70
FX 526 FASSA BORTOLO.....	94

G

GAFFEUR NICHIBAN.....	189
GALVANITE HYDRO.....	35
GANTS.....	198 & 199
GANTS A PEINDRE.....	154
GARNITURE POUR CALE A PONCER.....	186
GARNITURES A PONCER ABRANET.....	187

PAGES

GAZELLE.....	202
GILET FLUO.....	194
GOMME LAQUE BLANCHE.....	70
GOMME LAQUE BLONDE.....	70
GOMME LAQUE PAILLETES.....	70
GOUPILLON SOIE.....	139
GRAMINEES.....	45
GRANOPORTOP.....	90
GRATTOIR A MANCHE.....	166
GRATTOIR DE COFFRAGE.....	170
GRATTOIR HANDY.....	170
GRATTOIR MULTI USAGES.....	171
GRATTOIR TRIANGULAIRE.....	171
GRILLE D'ESSORAGE.....	144
GRIP A500 MULTI.....	126

H

HABITAT 2022.....	208
HABITAT PREMIUM.....	209
HARNAIS DE SECURITE.....	194
HUILE DE LIN.....	58
HUILE EXTRA FINE.....	67
HUMISTOP.....	110
HYDROFOND.....	8
HYDROPRIMER.....	8
HYDROTEX.....	56

I

IDROTOP MAT.....	13
IDROTOP PRIM.....	8
IDROTOP SATIN.....	19
IDROTOP VELOURS SATINE.....	19
IMITATION MARTRE PLATE COURTE CARREE.....	141
IMPA.....	135
IMPEROXYDE.....	34
IMPERTHANNE FINITION.....	80
IMPERTHANNE PRIM EPOX.....	80
IMPERTHANNE PRIM PU.....	80
IMPERTHANNE QC.....	80
IMPERTHANNE SEL.....	80
INEO'KRYL IMPRESS.....	9
INEO'KRYL MAT.....	12
INEO'KRYL SATIN.....	16
INEO'KRYL VELOURS.....	16
ISOCOL SUPER.....	118
ISOLITEX 31.....	88
ISOLITEX 38.....	88
ISOLMOUSSE 3082.....	135
ISOLOMUR.....	88

J

JOINT DE DILATATION FORME E.....	96
JONC DE MER.....	227
JOORDAN B90 EVOLUTION.....	21
JOORDAN S30 EVOLUTION.....	19
JOORDAN V15 EVOLUTION.....	19
JOORDAN S30 EXTRA BLANC.....	19
JOORDAN V15 EXTRA BLANC.....	19

KALEO SILANE.....	76
K'ALITE HYDRO.....	76
K'ALITE S.....	76
KALIUM SILIKAT DILUANT FIXATIF.....	77
KALIUM SILIKAT PRIMAIRE GARNISSANT.....	77
KALIUM SILIKAT FINITION LISSE.....	77
K'AREA CALCE.....	77
K'AREA EXTREM.....	78
K'AREA OXANE.....	76
K'FIX S.....	75
K'FIX SP.....	75
K'FIX O.....	75
K'FIX O GCPV.....	75
K'FLEX ARMATURE.....	81
K'FLEX EXTREM LISSE.....	80
K'FLEX EXTREM TALOCHE.....	80
K'FLEX OXANE INTER.....	80
K'FLEX OXANE LISSE.....	81
K'FLEX OXANE TALOCHE.....	81
K'LITE ULTRA.....	74
KIT MORTIER EP 100.....	36
KOLINSKY PLATE COURTE CARREE.....	140
K'SEL ACCELERATEUR.....	83
K'SEL ARMATURE.....	83
K'SEL ETANCHE.....	82
K'SEL ETANCHE FIBRE.....	82
K'SEL FINITION.....	83
K'SEL PRIM EPOXY.....	82
K'SEL PRIM PU.....	82
K'TECH EXTREM.....	79
K'TECH OCRYL.....	79
K'TECH OXANE.....	79
K'TECH RPE TALOCHE.....	79

L

LAINE D'ACIER.....	158
LAMES CUTTER.....	168 & 169
LAME SCIE A METAUX.....	159
LAME STRATIFIEE.....	229 à 231
LASER.....	181
LASERMETRE RLM 60.....	158
LATEX.....	66
LE REBOUCHEUR TOUPRET.....	111
LEFRANC BOURGEOIS.....	65
LES NATURELS.....	226
LESSIVE ST MARC.....	190
LIANT ACRYLIQUE MAT.....	66
LIANT CAPAROL.....	67
LIQUITEX.....	67
LISSEUR SOIE TIGE ACIER.....	139
LMT MURALE.....	211
LONG LIFE.....	27
LUNETTES DE PROTECTION WILCO.....	196
LUNETTES DE PROTECTION SQUADRON.....	196
LURIBOIS'O.....	62
LURIFER.....	63
LURIFIX SMI.....	62
LURIFUGE TCL.....	63

M

MAGNET'PAINT.....	69
MAIN COURANTE ESCORT GAINEE PVC.....	217
MANCHES A BALAI.....	157
MANCHONS A PEINDRE.....	146 à 154
MAP.....	118
MARCHE PIED PRO.....	202
MARTEAU.....	162
MASQUAGE FILM PLASTIQUE.....	189
MASQUE ACCESSOIRES CLASSIQUE.....	196
MASQUE ACCESSOIRES CONFORT.....	196
MASQUE ANTI POUSSIERE FFP1.....	195
MASQUE ANTI POUSSIERE FFP2 AVEC SOUPAPE.....	195
MASQUE ANTI POUSSIERE FFP3 AVEC SOUPAPE.....	195
MASQUE COMPLET A CARTOUCHES.....	191
MASQUE COMPLET CONFORT.....	196
MASSICOT.....	170
MASTIC ACRYLIQUE PEINTURE.....	132
MASTIC VITRIER.....	135
MASTIREX.....	134
MAT DECOR.....	52
MC 300.....	131
MELANGEUR.....	182
METACLOUS MOTIF CHEVRONS.....	241
METACOL.....	239
METAPRIM.....	239
METRES A RUBAN.....	158
METYLAN OVALIT V.....	123
METYLAN OVALIT T M.....	123
MEULEUSE.....	177
MIPLAFIX 100.....	128
MIPLAFIX 300.....	128
MIPLAFIX 800.....	128
MIXTION A DORER A L'EAU.....	70
MONOCRYL.....	38
MONTURES.....	144
MOSAIKTOP.....	93
MOUILLEUR ARRONDI PG PLUME SUR MANCHE.....	142
MS9.....	133
MSP 106.....	133
MSP 107.....	133
MSP 108.....	133
MUREX.....	116

N

NAE IMPRESS.....	23
NAE MAT.....	23
NAE SATIN.....	23
NAE VELOURS.....	23
NANOPORTOP.....	92
NEO 220.....	132
NET TROL.....	27
NETTOYANT VITRE AJAX.....	190
NETTOYEUR DE ROULEAU.....	155
NEVADA 2010.....	14
NEZ DE MARCHE CARBORUNDUM BORD SIFFLET.....	242
NEZ DE MARCHE DROIT DOUBLE BANDE STRIEE PVC.....	237

N

NEZ DE MARCHE DROIT SOUPLE PVC.....	237
NEZ DE MARCHE G.T GRAND TRAFIC BORD SIFFLET.....	242
NEZ DE MARCHE RENOVATION ALU.....	237
NIAGARA 2010.....	14
NIAGARA EVO.....	14
NIAGARA HYDRO.....	15
NIVOFIX.....	86
NOIR FERRONNERIE.....	34
NOVACLIN B2.....	190

O

O2LAK BRILLANT.....	20
O2LAK INFINITY BRILLANT.....	21
O2LAK INFINITY SATIN.....	18
O2LAK MAT VELOUTE.....	14
O2LAK SATIN.....	18
O2MAT.....	14
OCEANIC.....	31
OPENCONTACT.....	86
OPENTHERM 031 G.....	88

P

PAILLE DE FER.....	158
PALETTE A DORER.....	142
PANOLIEGE.....	215
PANTALON BLANC COTON.....	192
PANTALON PRESTI CONFORT.....	192
PAPIER KRAFT ECRU.....	189
PAPIER PEINT.....	208, 209 & 214
PARACOL.....	134
PARACRYL SNJF.....	132
PAREX PROLIPRIM UNIVERSEL.....	126
PARFAIT'LISS.....	159
PARKEX.....	57
PARQUET BOIS MASSIF.....	228
PATCHWORK.....	44
PATE A BOIS.....	70
PATINE DE PROTECTION KARACTERE.....	44
PAVEX 503 GRIS.....	42
PAVEX 510 TRANSPARENT.....	42
PAVEX 552.....	42
PAZAPA 5.....	220
PEINTURE FARROW & BALL - EMULSION MODERNE.....	44
PEINTURE FARROW & BALL - EMULSION SATINEE.....	44
PEINTURE PHOSPHORESCENTE.....	69
PERCEUSES.....	178 & 182
PERFO-BURINEUR.....	175
PERFORATEUR.....	179
PETER JOORDAN NG BRILLANT.....	28
PETER JOORDAN NG MAT.....	29
PETER JOORDAN NG SATIN.....	28
PICADOR.....	63
PIC A PIGEONS ULTRA II.....	105

PAGES

PIERRES CARBORUNDUM.....	162
PIGMENTS POUFRE.....	65
PINCEAU FIBRE SYNTHETIQUE DOREE.....	143
PISTOLETS A CARTOUCHE.....	160
PISTOLET DOSEUR.....	160
PLANEO F ET G.....	115
PLANIREX.....	114
PLASCOR STADE.....	41
PLASCOR TENNIS.....	41
PLATEFORME INDIVIDUELLE DE TRAVAIL.....	202
PLATOIR A GRESE.....	164
PLATOIR DECO SPECIAL STUC.....	165
PLATOIR FLAMAND.....	165
PLATOIR INOX.....	165
PLATOIR INOX DENTURE CARREE.....	165
PLATOIR SPECIAL DECO.....	165
PLOMBANT 55.....	224
POLYANE.....	200
POLYCRYL V2K.....	57
POLYRENOV.....	135
POLYVERNIS.....	55
PONCEUSES.....	174 à 181
POSCA.....	68
POWERFLEX.....	87
PREMIUM PRIMER.....	92
PRESTONETT F.....	114
PRESTONETT FP.....	114
PRESTONETT G.....	111
PRESTONETT R.....	111
PRESTONETT RE.....	117
PRESTONETT T-REX.....	117
PRIM +.....	10
PRIMAIRE 411 200.....	36
PRIMAIRE 411 80.....	36
PRIMAIRE 411 80 S.....	36
PRIMAIRE 515 A.....	37
PRIMAIRE 515 S.....	37
PROCONTACT.....	84
PROFIL D'ARRET DE COURONNEMENT.....	97
PROFIL D'ARRET LATERAL.....	97
PROFIL NEZ DE RAIL DE DEPART.....	97
PROFILE DEPART ALUMINIUM.....	97
PROJECTEUR SERIE T Pliable 50 W.....	161
PROTEC FER SR.....	33
PROTEC MINIMUM.....	32
PROTEC PRIM 330.....	32
PROTEC ZINC.....	33
PROTECTAPEEL.....	55
PU 39 BATIMENT.....	130
PU 140.....	131
PULVERISATEUR.....	183

Q

QUELYD DAL 5.....	125
QUELYD DISSOUCOL.....	122
QUELYD EXPRESS.....	122
QUELYD INTISSE.....	122
QUELYD M2.....	122
QUELYD MURALE.....	123
QUELYD OPTIMA 2.....	125
QUELYD PERFECT.....	125
QUELYD SM 3+.....	122
QUELYD TDV.....	123
QUEUE A BATTRE SOIE GRISE.....	142
QUEUE A LISSER SOIE VIROLE CUIVREE.....	143
QUICK LINE HES.....	43

R

RABOT.....	181
RADIO.....	175
RACCORD DE MENUISERIE BASIC.....	96
RAPID'ANGLE.....	217
REBOUCHER PATE TOUPRET.....	110
RECHAMPIR UNIKALO JAUNE.....	147
RECHAMPIR UNIKALO ORANGE.....	147
RECHAMPIR UNIKALO VIOLET.....	147
RECHARGE CAMION.....	143
RECHARGE POUFRE BLEU.....	161
REGLE DE COLLEUR.....	167
RETARDATEUR ACRYLIQUE.....	68
RETEMENT DE SOL STRATIFIE.....	228
RETEMENT PVC BUFLON, TEXDECOR.....	214
RETEMENT PVC FORBO, GERFLOR.....	204
RETEMENT TEXTILE (Lé, dalle).....	205
RETEMENT MURALE TEXTILE.....	214
RETEMENT MURALE VINYLE.....	211 & 214
RESINE SCELLEMENT CHIMIQUE.....	241
RIFLARD DE MACON.....	163
RIFLARD HYDE.....	159
RIFLARD MULTIFONCTION.....	163
RONDIN BOMBE PUTOIS.....	142
RONDIN SUR PLUME FORME PIED DE BICHE.....	143
ROULEAU SCOTCH BRITE.....	187
ROULETTE DE COLLEUR.....	166
ROXOL FIBRE.....	126
RTA 549 FASSA BORTOLO.....	94
RUBAN ADHESIF PVC ORANGE.....	184
RUBAN DE MASQUAGE.....	188
RUBAN DE MASQUAGE DE PRECISION.....	188
RUSTOL OWATROL.....	32

S

S545.....	132
P790.....	132
SABRE DE COLLEUR.....	167
SAC GRAVATS PLASTIQUE.....	201
SAC GRAVATS TISSE.....	201
SAC POUBELLE.....	201

SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT.....	27
SAVON MICROBILLES.....	194
SAVON NOIR.....	70
SCALP ANTI M.....	104
SCALP AQUA 03.....	190
SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE.....	105
SCALP DMC 73.....	101
SCALP NDS 72.....	101
SCALP NETTOYANT FACADE 2.....	104
SCALP PIERRE AQUA 89.....	103
SCALP PROTECT WA 67.....	101
SCALPEX AQUA 15.....	103
SCALPEX NW.....	58
SCALPEX SD.....	100
SCALPEX SD+.....	100
SCALPFUGE 35.....	104
SCALPINOX D.....	105
SCALPIX DECAP SEC NW.....	60
SCIES.....	159
SCIE SAUTEUSE.....	175
SCRAPER AUTOMATIQUE.....	171
SCRAP LACANET.....	171
SEM LIGHT.....	111
SEMPATAP ORIGINAL.....	215
SEMPAPHON ISO.....	215
SERINGUE A COLLE.....	166
SERPILLIERE.....	191
SEUIL DEMI BOMBE ADHESIF.....	236
SEUIL DEMI BOMBE PERCE.....	236
SEUIL DIFFERENCE DE NIVEAU.....	236
SEUIL MULTI NIVEAUX.....	236
SEUIL PLAT 40 MM.....	236
SEUIL STARCLIC.....	236
SIKA MONOTOP 612 F.....	117
SIKACRYL PRO.....	130
SIKAFLEX PRO 11 FC.....	134
SIKASEAL 107.....	132
SIL 60 SANITAIRE.....	130
SILICATE DE SOUDE.....	70
SILICES.....	41
SILIKATOP.....	92
SILIKONTOP.....	90
SISAL.....	226
SL C320.....	127
SL C740.....	127
SL C750 POLYRAG.....	129
SL C980 XPS.....	129
SLASTIC.....	56
SOL 4000.....	128
SOLCLASSIC.....	126
SOLFIBRE.....	128
SOL PLUS.....	39
SOLUBRIC.....	102
SOLUROC.....	102
SOLUTION IGNIFUGEANTE.....	62
SOUS COUCHE GRAMINEES.....	45
SOUS COUCHE KARACTERE.....	45
SOUS COUCHE POUR MOQUETTE.....	233 & 234
SOUS COUCHE POUR PARQUET.....	232 à 234
SOUS COUCHE POUR SOL PVC FLOTTANT.....	233 & 234

S

SOUS COUCHE POUR SOL UNIVERSELLE	234
SPALTER A CRANS SOIE	142
SPALTER A DENTS SOIE	142
SPALTER SOIE BEAU BLANC EXTRA PLAT TRES MINCE	143
SPALTER SOIE MONTAGE SANS CALE.....	139
SPALTER SOIE SORTIE LONGUE.....	139
SPALTER TORAY MANCHE VERNIS.....	142
SPALTER UNIKALO JAUNE.....	147
SPALTER UNIKALO ORANGE.....	147
SPALTER UNIKALO VIOLET	147
SPEED TOP.....	95
STARCONTACT SPEED	86
STARCONTACT WHITE	86
STATION DE NETTOYAGE	155
STIX A100	130
STIX A300	130
STIX A800	130
STOP MOUSSE HPE.....	102
STRYPER PETIT GRIS	143
STUNATO	44
SUPRAFIX.....	87

T

TABLE A TAPISSEUR	166
TABLE MASTER ALU	166
TACTIDAL	240
TACTILINE.....	238
TALOCHE RECTANGULAIRE MOUSSE.....	165
TAPIS BROSSE COCO.....	235
TAPIS D'ENTREE ROMAT	238
TAPIS ROCLEAN LOGO	235
TECHBAT CONFORT PREMIUM 2 / U3P3 / U4P3	222
TERRA COTTA	44
TESTEUR D'HUMIDITE.....	159
TINXIROL 2000	31
TIRO PAPIER DE RIZ	185
TISSES PLATS	227
TOILE DE JUTE.....	70
TOILE DE VERRE	212 & 213
TOILE GAFAMAT	189
TORAY HUILE PLATE COURTE CARREE	141
TORAY HUILE RONDE	141
TORAY HUILE USEE BOMBEE.....	140
TORAY PLATE LONGUE.....	140
TORAY RONDE.....	140
TORAY USEE BOMBEE.....	140
TORCHON METALLIQUE.....	154
TOUPRET EC3	118
TOUPRET EJ3H	119
TOUPRET F	113
TOUPRET G	112
TOUPRET R.....	112
TOUS USAGES G ET F	108
TRAIT'PLUS MU	27
TREPIED UNIVERSEL PROJECTEUR SERIE T 1,55M	161

PAGES

TROUSSE DE SECOURS	194
TX 110.....	112
TX 120.....	110
TX 140 2 EN 1.....	110
TX RAPID.....	127

U

ULTRA 2	203
UNIDUR N	126
UNIGLISS IMPRESS	10
UNIGLISS SATIN NG	18
UNIGLISS VELOURS NG	18
UNIGRAFF BI	100
UNIGRAFF BI PIGMENTE	100
UNIKEPOX 90.....	33
UNIKEPOX 90 AQUA	33
UNIKOSOL 370 AD	38
UNIKOSOL 370 L.....	38
UNIKOSOL AP	40
UNIKOSOL MONO.....	39
UNIKOSOL MONOCRYL	38
UNIKOSOL O.....	39
UNIKOSOL O BRILLANT.....	39
UNIKOSOL PISCINE	40
UNIKOSOL PU S	39
UNIKOSOL VBC	40
UNILOX FER.....	34
UNIPRIMER	94
UNISTOP BOIS AQUA	24
UNISTOP BOIS EVOLUTION	24
UNITHANNE PU S	21
UNIWOOD ACRYL OPAQUE	25
UNIWOOD GE.....	25
UNIWOOD HPA F 36	25
UNIWOOD SG F 42	26
UNIWOOD THD F 56	26
UNIWOOD THD IMPREGNATION	25

V

VEINETTE SOIE BLANCHE NATURELLE	143
VEINETTE SOIE POUR FAUX BOIS	143
VERNACRYL 30	100
VERNAEAU PU 16.....	100
VERNICRYL.....	57
VERNILUX.....	56
VERNIS 507 FOND DUR MEDIUM	55
VERNIS ALCOOL	70
VERNIS COLLE.....	57
VERNIS CRISTAL	35
VERNIS HYDROSOLUBLE 506 POUR SOL.....	57
VERNIS INCOLORE UV.....	69
VERNIS INTUMESCENT A 650 P	62
VERNIS INTUMESCENT A 651 P	62
VERNIS PELLICULABLE PROTECTAPEEL.....	57
VERT VIDEO / HAUTE DEFINITION THD	54
VESCOM	214
VISSEUSES	178

VITRIFICATEUR ACRYLIQUE POLYURETHANNE PARKEX.....	31
VITRIFICATEUR PARQUET VP	31
VITRIFICATEUR POLYURETHANE	55
VITRIFICATEUR POLYURETHANE BI COMPOSANT.....	30
VITRIPLUS.....	57
VOILE DE VERRE.....	212
VOILETTE.....	70
VOLUMAIR ECO T5 + V200.....	183

W

WAGNER FINICH CONTROL 3500.....	183
WEBER BADIGEON CHAUX	106
WEBER REPARATION PIERRE.....	107
WEBER RESTAURATION PIERRE.....	107
WEBER COL FLEX ²	129
WEBER COL PRIMO	129
WEBER COL SOUPLE	129
WEBER FACIM FIN	106
WEBER LITE.....	107
WEBER MPC	105
WEBER NIV FOR.....	126
WEBER NIV LEX	127
WEBER NIV PLUS.....	126
WEBER NIV PRIMO	125
WEBER PLATRE CHAUX	106
WEBER PRAL.....	106
WEBER PRIM AD.....	124
WEBER PRIM RP	124
WEBER PRODEXOR K+S	104
WHITE SPIRIT	58
WHITE SPIRIT SANS ODEUR	58
WOOD HPA 180 CLASSIC	131

X

XO TAN	42
XO TAN HYDRO	42
XPS.....	127

GÉNÉRALITÉS :

- Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles pouvant exister entre notre société et ses clients. Le fait de passer commande emporte de plein droit acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de vente. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite par notre société, prévaloir sur les Conditions Générales de Vente.
- Toute condition contraire opposée par l'acheteur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à notre société, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Toute commande ne devient ferme et définitive qu'après acceptation ou à défaut après un début d'exécution par notre société. Nos produits ne sont ni repris ni échangés.

LIVRAISON :

- Nos livraisons sont effectuées Franco à partir de 500 Euros Hors Taxes
- Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et ne sauraient donc engager notre société. Les retards ne pourront, en aucun cas, donner lieu ni à l'annulation de la/les commande(s) en cours, ni au paiement de dommages et intérêts.
- Sont assimilés à des cas de force majeure, et constituant ainsi des causes de suspension ou d'extinction de nos obligations vis à vis de l'acheteur, les accidents affectant la production et/ou le stockage de nos produits, la défaillance du transporteur, les phénomènes météorologiques (neige, inondations, etc.), le fait de l'administration, la grève totale ou partielle, la guerre étrangère, la guerre civile, les actes de terrorisme et d'une manière générale tout événement qui serait de nature à retarder ou à empêcher de manière définitive ou temporaire l'exécution de nos engagements.
- Le transfert des risques à l'acheteur s'opère au moment où la marchandise quitte le dépôt. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, quelles que soient les conditions particulières de la vente.
- Les réclamations et réserves que pourraient faire valoir l'acheteur au moment de la livraison doivent être portées sur le bon de livraison du transporteur et confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception à notre service clients dans un délai de trois jours à compter de la livraison.
- Toutes réclamations concernant les non-conformités des produits vendus devront être faites, sous peine de forclusion, dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison.

TEINTE ET UTILISATION DES PRODUITS :

- Les teintes et coloris de nos produits étant soumis à des variations inévitables, ils bénéficient des tolérances d'usage. Les échantillons ou nuanciers remis à notre clientèle n'ont pas de valeur contractuelle.
- Toute préconisation technique sur nos produits n'est donnée qu'à titre indicatif afin d'obtenir les meilleures conditions d'utilisation, mais ne peut nous être opposée. L'utilisateur est seul responsable de la conformité des produits avec le support. Par ailleurs, notre responsabilité ne saurait être engagée si d'autres produits finis ou semis finis (hormis diluants et solvants en qualité recommandées selon nos fiches techniques) sont incorporés lors de la mise en œuvre.
- Le client est seul responsable de la teinte donnée.

PRIX :

- Nos prix sont exprimés hors taxes et hors remises diverses. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de passation de la commande par le client. Sauf stipulations contraires de notre part, les offres de prix faites par notre société ne sont valables qu'un mois à compter de renvoi de l'offre au client.
- Le barème des prix est disponible sur simple demande.
- Les ristournes ou remises dont peuvent bénéficier nos clients doivent faire l'objet d'un accord préalable de notre part. Elles sont calculées sur la base des commandes enregistrées par nos services au jour de leur comptabilisation. Elles ne sont réglées qu'après le règlement définitif de la dernière facture ayant été prise en compte dans l'assiette de calcul de ladite prime ou ristourne.

PAIEMENT :

- Les délais de paiement sont fixés au comptant sauf dérogation particulière. Pour l'application des présentes conditions générales de vente, on entend par paiement comptant tout règlement parvenu dans les quinze jours calendaires de la date de facture. Les paiements qui sont effectués avant l'échéance donnent droit à un escompte qui sera déterminé sur la base du Taux de Base Bancaire calculé par tranche complète de quinze jours.
- De convention expresse et, sauf report sollicité à temps et accordé par nos soins, le défaut de paiement à l'échéance de nos fournitures entraîne :
 - l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu.
 - l'exigibilité immédiate à titre de dommage et intérêts et de clause pénale d'une somme forfaitaire égale à 10 % des sommes demeurées impayées à l'échéance. Cette somme ne pourra en aucun cas être inférieure à la pénalité résultant de l'application d'un taux égal à une fois et demi le taux journalier de l'intérêt légal au montant TTC demeuré impayé multiplié par le nombre de jours de retard compris entre la date effective d'encaissement du règlement.
- En cas de modification de la situation économique et/ou financière d'un client, nous nous réservons le droit d'annuler les facilités de paiement accordées et de demander l'exigibilité immédiate des effets à échoir et le paiement au comptant des commandes en cours d'exécution.
- Dans le cas d'un escompte, pour règlement comptant ou pour paiement anticipé, seule la taxe correspondant au prix effectivement payé par nos clients ouvre droit à déduction.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

- En application de la loi n 80-335 du 12 mai 1980 et de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 la propriété des marchandises livrées est réservée à notre société jusqu'à encaissement complet et définitif du prix en principal et en accessoire.
- Le client veillera à ce que les marchandises impayées soient toujours identifiables. Les marchandises en stock étant celles réputées impayées. Même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire nous pourrions exiger la restitution des marchandises impayées aux charges et aux frais de l'acquéreur après une simple mise en demeure de restituer restée infructueuse.
- En cas d'inexécution par le client de l'une quelconque de ses obligations et 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, les commandes en cours seront résolues de plein droit.

RESPONSABILITÉ :

- Notre responsabilité est strictement limitée au remplacement des produits non conformes et/ou défectueux et aux dommages directement liés à cette non conformité et/ou défectuosité. Cette responsabilité est exclue en cas de force majeure ou assimilée, utilisation défectueuse, négligence, mauvais stockage des produits. La présente garantie est exclusive de toute autre indemnité et ne saurait être étendue à des dommages immatériels.
- Par ailleurs, les recommandations d'emploi sont disponibles sous forme de fiches descriptives sur simple demande. Il appartient au client de vérifier si les fiches descriptives en sa possession sont bien à jour et de s'assurer que l'utilisation projetée des produits est conforme aux dites fiches techniques et aux règles de l'art.
- Les rendements par m2 sont mentionnés à titre indicatif et peuvent varier selon la nature du support, les méthodes, le matériel d'application.
- Seules les préconisations écrites réalisées à la suite de visite de chantiers sont susceptibles d'engager notre responsabilité mais uniquement au titre du devoir de conseil du vendeur.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES :

- Tous les litiges issus de l'exécution et de l'interprétation des présentes seront soumis à l'appréciation des tribunaux du ressort de notre siège social, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie, ou de pluralités de défendeurs.



D+ DÉCOR PLUS

1, Place des Fêtes
 75019 Paris
 Tél. : 01 42 49 22 26
 Fax : 01 42 45 77 13

D+ DÉCOR PLUS

110, rue Didot
 75014 Paris
 Tél. : 01 45 43 73 10
 Fax : 01 45 43 73 17

D+ DÉCOR PLUS

4, rue de Paris
 95330 Domont
 Tél. : 01 39 85 49 37
 Fax : 01 39 85 69 22

D+ DÉCOR PLUS

5, Boulevard de Stalingrad
 94400 Vitry sur Seine
 Tél. : 01 45 73 93 00
 Fax : 01 46 80 07 75

PC PIGMACOLOR

10, Boulevard Bessières
 75017 Paris
 Tél. : 01 53 11 01 39
 Fax : 01 53 31 00 39

PC PIGMACOLOR

201, Avenue Gambetta
 75020 Paris
 Tél. : 01 40 31 88 00
 Fax : 01 40 30 52 80

PC PIGMACOLOR

75, Boulevard de Ménilmontant
 75011 Paris
 Tél. : 01 43 55 28 47
 Fax : 01 48 06 04 78

PC PIGMACOLOR

98, rue de Montmagny
 95410 Groslay
 Tél. : 01 34 28 30 07
 Fax : 01 34 28 78 15

PLV

82, rue du Bournard
 92700 Clombes
 Tél. : 01 42 42 01 56
 Fax : 01 47 82 21 38

Dx DECOMAX

48, Avenue Francis de Pressensé
 93200 Saint-Denis
 Tél. : 01 43 52 02 02
 Fax : 01 43 52 40 94